

ИП «Tabigat8»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ №02574Р ОТ 14.10.2025 г.

«Утверждаю»

Руководитель ГКП "Созак сәулет" отдела
жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных
дорог акимата Созакского района



Алтеков Б.

2026 г.

Отчёт о возможных воздействиях на окружающую среду к проекту: Строительство полигона ТБО в Жуантобинского сельского округа

Исполнитель проекта
ИП «Tabigat8»



Балыкбаева Ж.Н.

Шымкент 2026 г.

Список исполнителей

<i>Должность</i>	<i>Подпись</i>	<i>Ф.И.О.</i>
<i>Проектировщик-эколог</i>		<i>С.С. Степанова «полный проект»</i>

Созақ ауданы әкімі аппараты / АӘШірбек Е.Ж.

	Содержание	
	Список исполнителей	2
	Аннотация	6
	Введение	7
1	Отчет о возможных воздействиях	8
1.1	Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, его координаты, определенные согласно геоинформационной системе, с векторными файлами	8
1.2	Описание состояния окружающей среды на предполагаемой затрагиваемой территории на момент составления отчета (базовый сценарий)	15
1.2.1	Геологические условия района	18
1.3	Описание изменений окружающей среды, которые могут произойти в случае отказа от начала намечаемой деятельности, соответствующее следующим условиям	18
1.4	Информация о категории земель и целях использования земель в ходе строительства и эксплуатации объектов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности	19
1.5	Информацию о показателях объектов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая их мощность, габариты (площадь занимаемых земель, высота), другие физические и технические характеристики, влияющие на воздействия на окружающую среду; сведения о производственном процессе, в том числе об ожидаемой производительности предприятия, его потребности в энергии, природных ресурсах, сырье и материалах	19
1.6	Описание планируемых к применению наилучших доступных технологий – для объектов I категории, требующих получения комплексного экологического разрешения в соответствии с пунктом 1 статьи 111 Кодексом	39
1.7	Описание работ по утилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования и способов их выполнения, если эти работы необходимы для целей реализации намечаемой деятельности	42
1.8	Информацию об ожидаемых видах, характеристиках и количестве эмиссий в окружающую среду, иных вредных антропогенных воздействиях на окружающую среду, связанных со строительством и эксплуатацией объектов для осуществления рассматриваемой деятельности, включая воздействие на воды, атмосферный воздух, почвы, недра, а также вибрации, шумовые, электромагнитные, тепловые и радиационные воздействия	43
1.9	Информацию об ожидаемых видах, характеристиках и количестве отходов, которые будут образованы в ходе строительства и эксплуатации объектов в рамках намечаемой деятельности, в том числе отходов, образуемых в результате осуществления утилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования	200
2	Описание затрагиваемой территории с указанием численности населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы, и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов и захоронения отходов	216
3	Описание возможных вариантов осуществления намечаемой деятельности с учетом ее особенностей и возможного воздействия на окружающую среду, включая вариант, выбранный инициатором намечаемой деятельности для применения, обоснование его выбора, описание других возможных рациональных вариантов, в том числе рационального варианта, наиболее благоприятного с точки зрения охраны жизни и (или) здоровья людей, окружающей среды	219
4	Варианты осуществления намечаемой деятельности	219
5	Под возможным рациональным вариантом осуществления намечаемой деятельности понимается вариант осуществления намечаемой деятельности, при котором соблюдаются в совокупности следующие условия	224
6	Информация о компонентах природной среды и иных объектах, которые могут быть подвержены существенным воздействиям намечаемой деятельности	224
6.1.	Жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности	224
6.2.	Биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы)	225
6.3.	Земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе включая органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации)	227
6.4.	Воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод)	227
6.5.	Атмосферный воздух (в том числе риски нарушения экологических нормативов его качества, целевых показателей качества, а при их отсутствии – ориентировочно безопасных уровней воздействия на него)	231
6.6.	Сопrotивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем	231

6.7.	Материальные активы, объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические), ландшафты	232
7	Описание возможных существенных воздействий (прямых и косвенных, кумулятивных, трансграничных, краткосрочных и долгосрочных, положительных и отрицательных) намечаемой деятельности на объекты, перечисленные в пункте 6 настоящего приложения, возникающих в результате	233
7.1.	Строительства и эксплуатации объектов, предназначенных для осуществления намечаемой деятельности, в том числе работ по утилизации существующих объектов в случаях необходимости их проведения	235
7.2.	Использования природных и генетических ресурсов (в том числе земель, недр, почв, воды, объектов растительного и животного мира – в зависимости от наличия этих ресурсов и места их нахождения, путей миграции диких животных, необходимости использования невозобновляемых, дефицитных и уникальных природных ресурсов)	235
8	Обоснование предельных количественных и качественных показателей эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, выбора операций по управлению отходами	235
9	Обоснование предельного количества накопления отходов по их видам	235
10	Обоснование предельных объемов захоронения отходов по их видам, если такое захоронение предусмотрено в рамках намечаемой деятельности	237
10.1	Оценка воздействия на почвенно-растительный покров в результате проведения планируемых работ	238
11.	Информация об определении вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления, описание возможных существенных вредных воздействий на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений, с учетом возможности проведения мероприятий по их предотвращению и ликвидации	239
11.1.	Оценка воздействия на почвенно-растительный покров в результате проведения планируемых работ	239
11.2.	Вероятность возникновения стихийных бедствий в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности и вокруг него	241
11.3.	Вероятность возникновения неблагоприятных последствий в результате аварий, инцидентов, природных стихийных бедствий в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности и вокруг него	241
11.4.	Все возможные неблагоприятные последствия для окружающей среды, которые могут возникнуть в результате инцидента, аварии, стихийного природного явления	242
11.5.	Примерные масштабы неблагоприятных последствий	244
11.6.	Меры по предотвращению последствий инцидентов, аварий, природных стихийных бедствий, включая оповещение населения, и оценка их надежности	248
11.7.	Планы ликвидации последствий инцидентов, аварий, природных стихийных бедствий, предотвращения и минимизации дальнейших негативных последствий для окружающей среды, жизни, здоровья и деятельности человека	248
11.8.	Профилактика, мониторинг и ранее предупреждение инцидентов аварий, их последствий, а также последствий взаимодействия намечаемой деятельности со стихийными природными явлениями	249
12	Описание предусматриваемых для периодов строительства и эксплуатации объекта мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, в том числе предлагаемых мероприятий по управлению отходами, а также при наличии неопределенности в оценке возможных существенных воздействий – предлагаемых мер по мониторингу воздействий (включая необходимость проведения после проектного анализа фактических воздействий в ходе реализации намечаемой деятельности в сравнении с информацией, приведенной в отчете о возможных воздействиях)	250
13	Меры по сохранению и компенсации потери биоразнообразия, предусмотренные пунктом 2 статьи 240 и пунктом 2 статьи 241 кодекса	253
14	Оценка возможных необратимых воздействий на окружающую среду и обоснование необходимости выполнения операций, влекущих такие воздействия, в том числе сравнительный анализ потерь от необратимых воздействий и выгоды от операций, вызывающих эти потери, в экологическом, культурном, экономическом и социальном контекстах	254
15	Цели, масштабы и сроки проведения после проектного анализа, требования к его содержанию, сроки представления отчетов о после проектном анализе	255
16	Способы и меры восстановления окружающей среды на случаи прекращения намечаемой деятельности, определенные на начальной стадии ее осуществления	256
17	Описание методологий исследований и сведения об источниках экологической информации, использованной при составлении отчета о возможных воздействиях	256
18	Описание трудностей, возникших при проведении исследований и связанных с отсутствием технических возможностей и недостаточным уровнем современных научных знаний	258

19	Краткое нетехническое резюме с обобщением информации, указанной в пунктах 1-17 настоящего приложения, в целях информирования заинтересованной общественности в связи с ее участием в оценке воздействия на окружающую среду	259
	Бланк инвентаризация источников	260

Созақ ауданы әкімі аппараты / А.Әшірбек Е.Ж.

АННОТАЦИЯ

Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду к Рабочему проекту «Строительство полигона твердо-бытовых отходов для сельского округа Жуантобе» разработан на основании статьи 72 ЭК РК.

По результатам Заявления о намечаемой деятельности было получено Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду № KZ11VWF00585258 от 29.07.2025 г., выданное РГУ «Департамент экологии по Туркестанской области», в котором был сделан вывод о необходимости разработки отчета о возможных воздействиях.

Согласно п.6.5, Раздела 1, Приложения 2 Экологического Кодекса РК «полигоны, на которые поступает более 10 тонн отходов в сутки, или с общей мощностью, превышающей 25 тыс. тонн, исключая полигоны инертных отходов» и п. 6.1 «удаление и (или) восстановление опасных отходов с производительностью, превышающей 10 тонн в сутки, включающие в себя одну или несколько из следующих операций» намечаемая деятельность относится к объектам I категории, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Область воздействия и санитарно-защитная зона устанавливается в размере 1000 метров. Размер зоны воздействия и СЗЗ подтвержден расчетом рассеивания максимально приземных концентраций, который не выявил превышений ПДК.

Созақ ауданы әкімі аппараты

ВВЕДЕНИЕ

Основанием для составления Отчета о возможных воздействиях к Рабочему проекту «Строительство полигона твердо-бытовых отходов для сельского округа Жуантобе», разработал ИП «Tabigat8».

Основанием для выполнения проектных работ послужили следующие материалы:

1. Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI.
2. Водный кодекс Республики Казахстан, от 9 июля 2003 г. №481;
3. Земельный кодекс Республики Казахстан от 20.06.2003 года №442-II;
4. Инструкция по организации и проведению экологической оценки, утв. Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, № 280 от 30 июля 2021 года.
5. Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека»
6. Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 10.03.2021 г. №63.
7. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Астана. Приложение №11 к Приказу МООС №100-п от 18.04.08г.
8. Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. №100-п.
9. Программный комплекс ЭРА 3.0 (ПК-Эра), НПП «Логос-Плюс», Новосибирск, 2025 г.

На этапе описания состояния компонентов окружающей среды приведена обобщенная характеристика природной среды в районе намечаемой деятельности, рассмотрены основные направления хозяйственного использования территории и определены принципиальные позиции по оценке воздействия на окружающую среду, включающие в себя:

1. виды воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, их взаимодействие с уже существующими видами воздействия на рассматриваемой территории (типы нарушений, наименование и количество загрязнителей);
2. характеристику ориентировочных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
3. основные решения по ограничению или нейтрализации отрицательных последствий от реализации намечаемой деятельности, способствующие снижению воздействия на окружающую среду.

При выполнении Отчета о возможных воздействиях на окружающую среду определены потенциально возможные изменения в компонентах окружающей среды при реализации намечаемой деятельности.

Оценка воздействия на окружающую среду – процесс выявления, изучения, описания и оценки на основе соответствующих исследований возможных существенных воздействий на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности, включающий в себя стадии, предусмотренные статьей 67 Кодекса.

Организация экологической оценки включает организацию процесса выявления, изучения, описания и оценки возможных прямых и косвенных существенных воздействий (далее – существенные воздействия) реализации намечаемой и осуществляемой деятельности или разрабатываемого Документа на окружающую среду.

Для организации процесса выявления возможных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду в ходе оценки воздействия на окружающую среду инициатор намечаемой деятельности подает в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды заявление о намечаемой деятельности.

По результатам Заявления о намечаемой деятельности было получено Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду № № KZ11VWF00585258 от 11.06.2026 г., выданное РГУ «Департамент экологии по Туркестанской области», в котором был сделан вывод о необходимости разработки отчета о возможных воздействиях.

Отчет выполнен на основании Рабочего проекта «Строительство полигона твердых бытовых отходов для сельского округа Жуантобе», представленного в составе проекта и графической части проекта, содержащие технические решения по предотвращению неблагоприятных воздействий на окружающую среду.

Характеристики и параметры воздействия на окружающую среду определялись в соответствии с проектными решениями и исходными данными, выданными Заказчиком.

Объем изложения достаточен для анализа принятых проектных решений и обеспечения охраны окружающей среды от негативного воздействия объекта исследования на компоненты окружающей среды в рамках действующего предприятия.

Работы выполнены в соответствии с действующими нормативно-методическими и законодательными документами, принятыми в Республике Казахстан.

Материалы выполнены ИП «Tabigat8» Гос. лицензия на природоохранное проектирование №02574Р от 14.10.2025 г.

Адрес заказчика:

Государственное коммунальное предприятие "Созақ сәулет" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Созақского района

БИН: 080340009315

E-mail: leili_1986@mail.ru

Адрес разработчика:

ИП «Tabigat8»

Фактический адрес: г. Шымкент, 189 квартал, дом 33.

1 ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ

1.1 Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, его координаты, определенные согласно геоинформационной системе, с векторными файлами

Полигон ТБО расположен в 007 квартале с/о Жуантобе, Созакском районе Туркестанской области в западном направлении 2,09 км село Жуантобе. Ближайшие жилые постройки село Жуантобе расположены в северо-восточном направлении на расстоянии более 2,09 километров от территории полигона. Общая площадь участка - 3 га (акт на право постоянного землепользования с кадастровым номером №19-297-007-160).

Географические координаты:

Северо-западная точка: Широта 44°45'33.79"С, долгота 68°48'31.14"В

Северо-восточная точка: Широта 44°45'36.95"С, долгота 68°48'41.44"В

Юго-восточная точка: Широта 44°45'28.55"С, долгота 68°48'44.52"В

Юго-западная точка: Широта 44°45'25.21"С, долгота 68°48'34.00"В

Рассматриваемый объект расположен за границами водоохранных полос и зон поверхностных водоемов. В радиусе 1000 м поверхностные водные источники отсутствуют.

Полигон ТБО с/о Жуантобе был сдан в эксплуатацию в 2026 году. Срок эксплуатации полигона составляет 30 лет, до 2056 года. После окончания эксплуатации полигона, будет проведена рекультивация полигона.

Рассматриваемый объект расположен за границами водоохранных полос и зон поверхностных водоемов. В радиусе 500 м поверхностные источники отсутствуют.

30 летняя вместимость полигона составляет – 34092,6 м³ уплотненных отходов (10350 тонн).

Вместимость одного карта составляет – 3788,067 м³ уплотненных отходов (1150 тонн).

Высота складирования в уплотненном состоянии – 10 м.

Объем размещения отходов за нормируемый период 2026-2035 года не превышает емкости полигона ТБО.

Расчетный срок эксплуатации: 10 лет (2026-2035 года).


Область воздействия (санитарно-защитная зона) относится к объектам III категории с размером ОВ 1000 м. Режим работы предприятия – 8-ми часовой рабочий день.

Полигон ТБО эксплуатируется с 2026 года.

Режим работы – круглогодичный.

Твердо-бытовые отходы образуются в результате жизнедеятельности людей.


Ситуационная карта-схема расположения объекта к жилой зоне

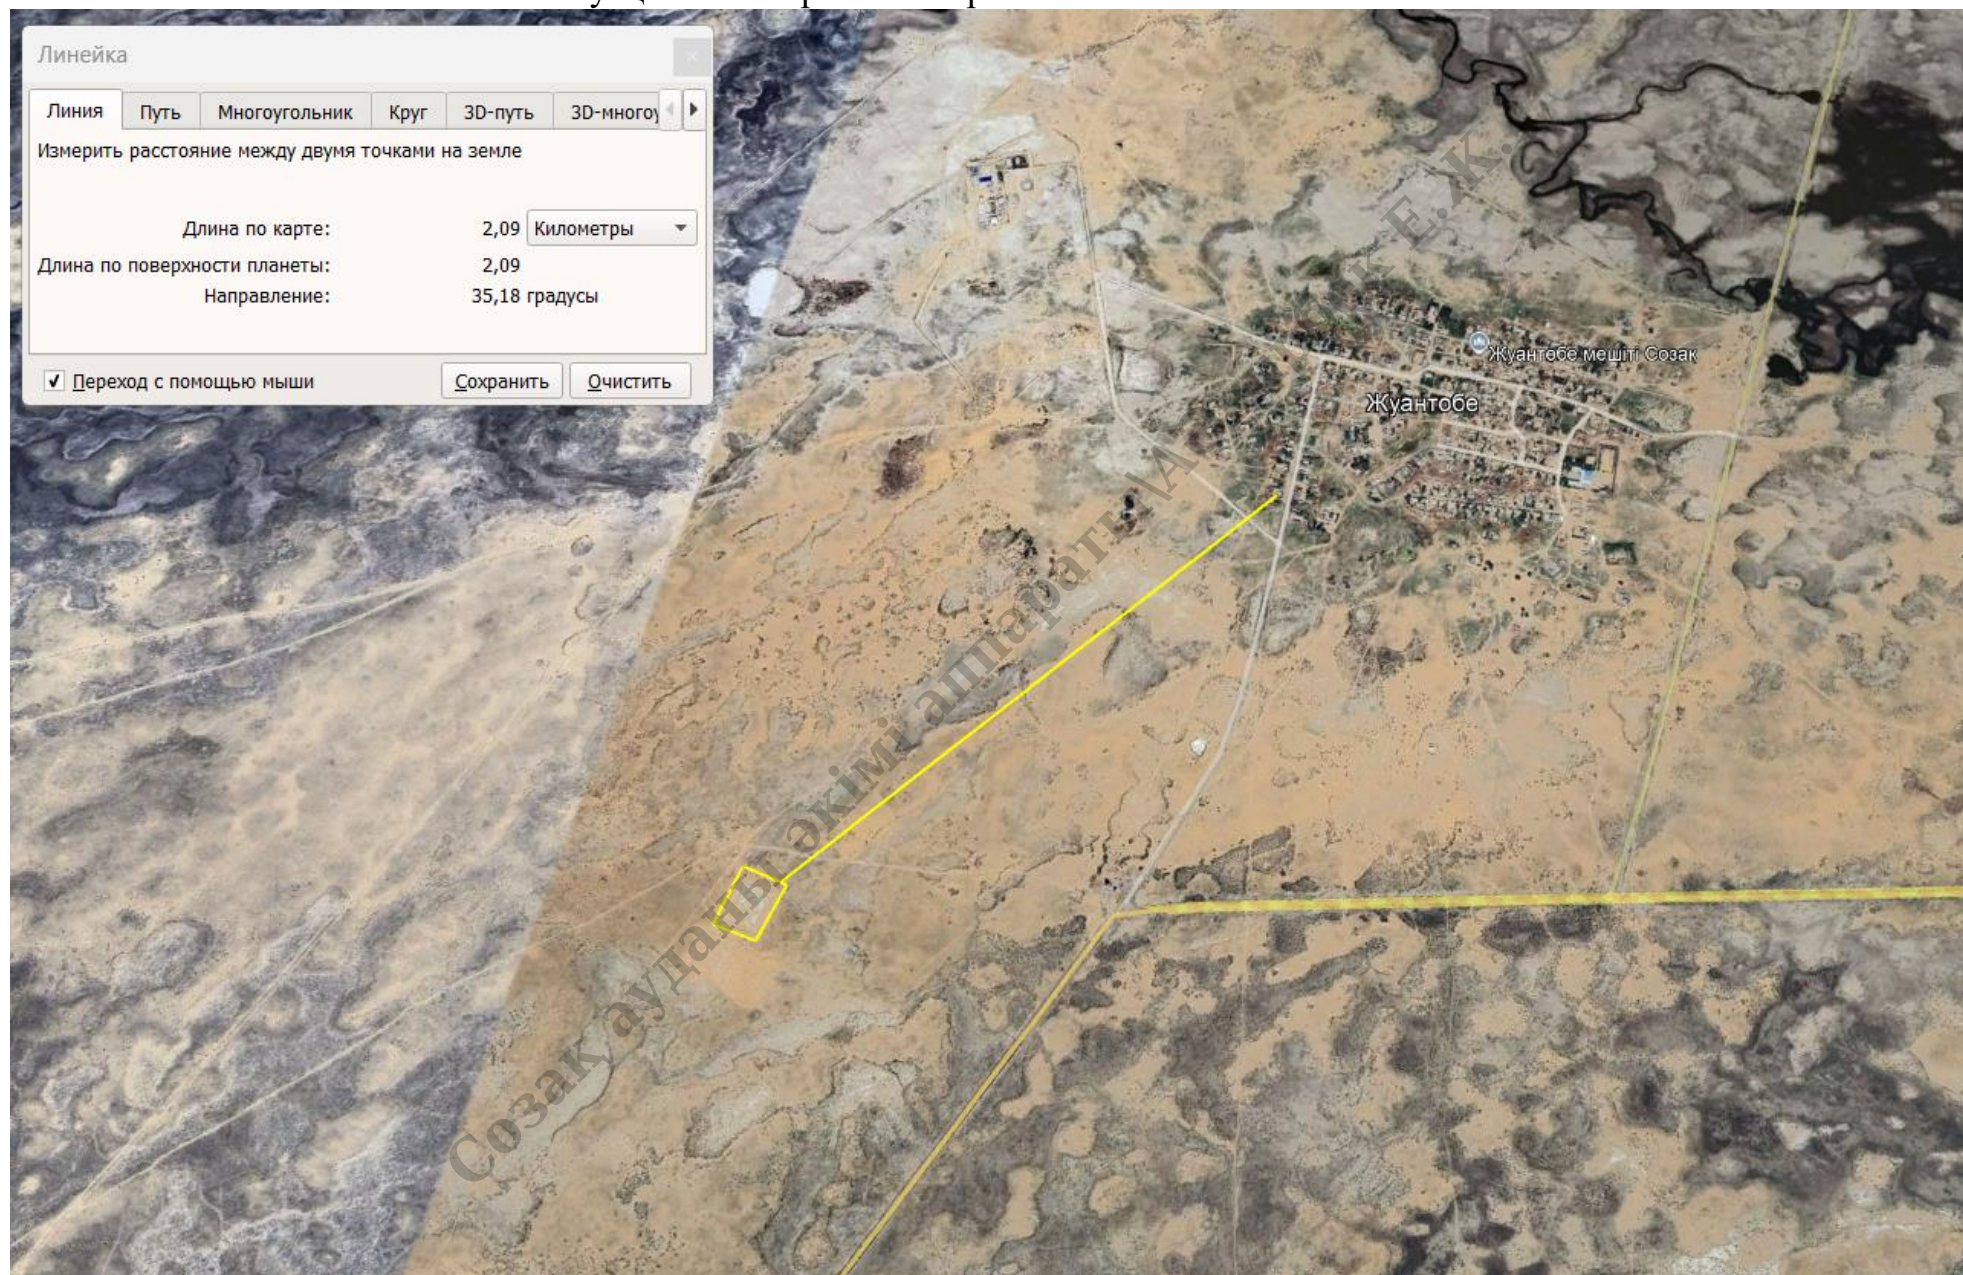

Ситуационная карта-схема расположения полигона и СЗЗ



Карта-схема предприятия с нанесенными на нее источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

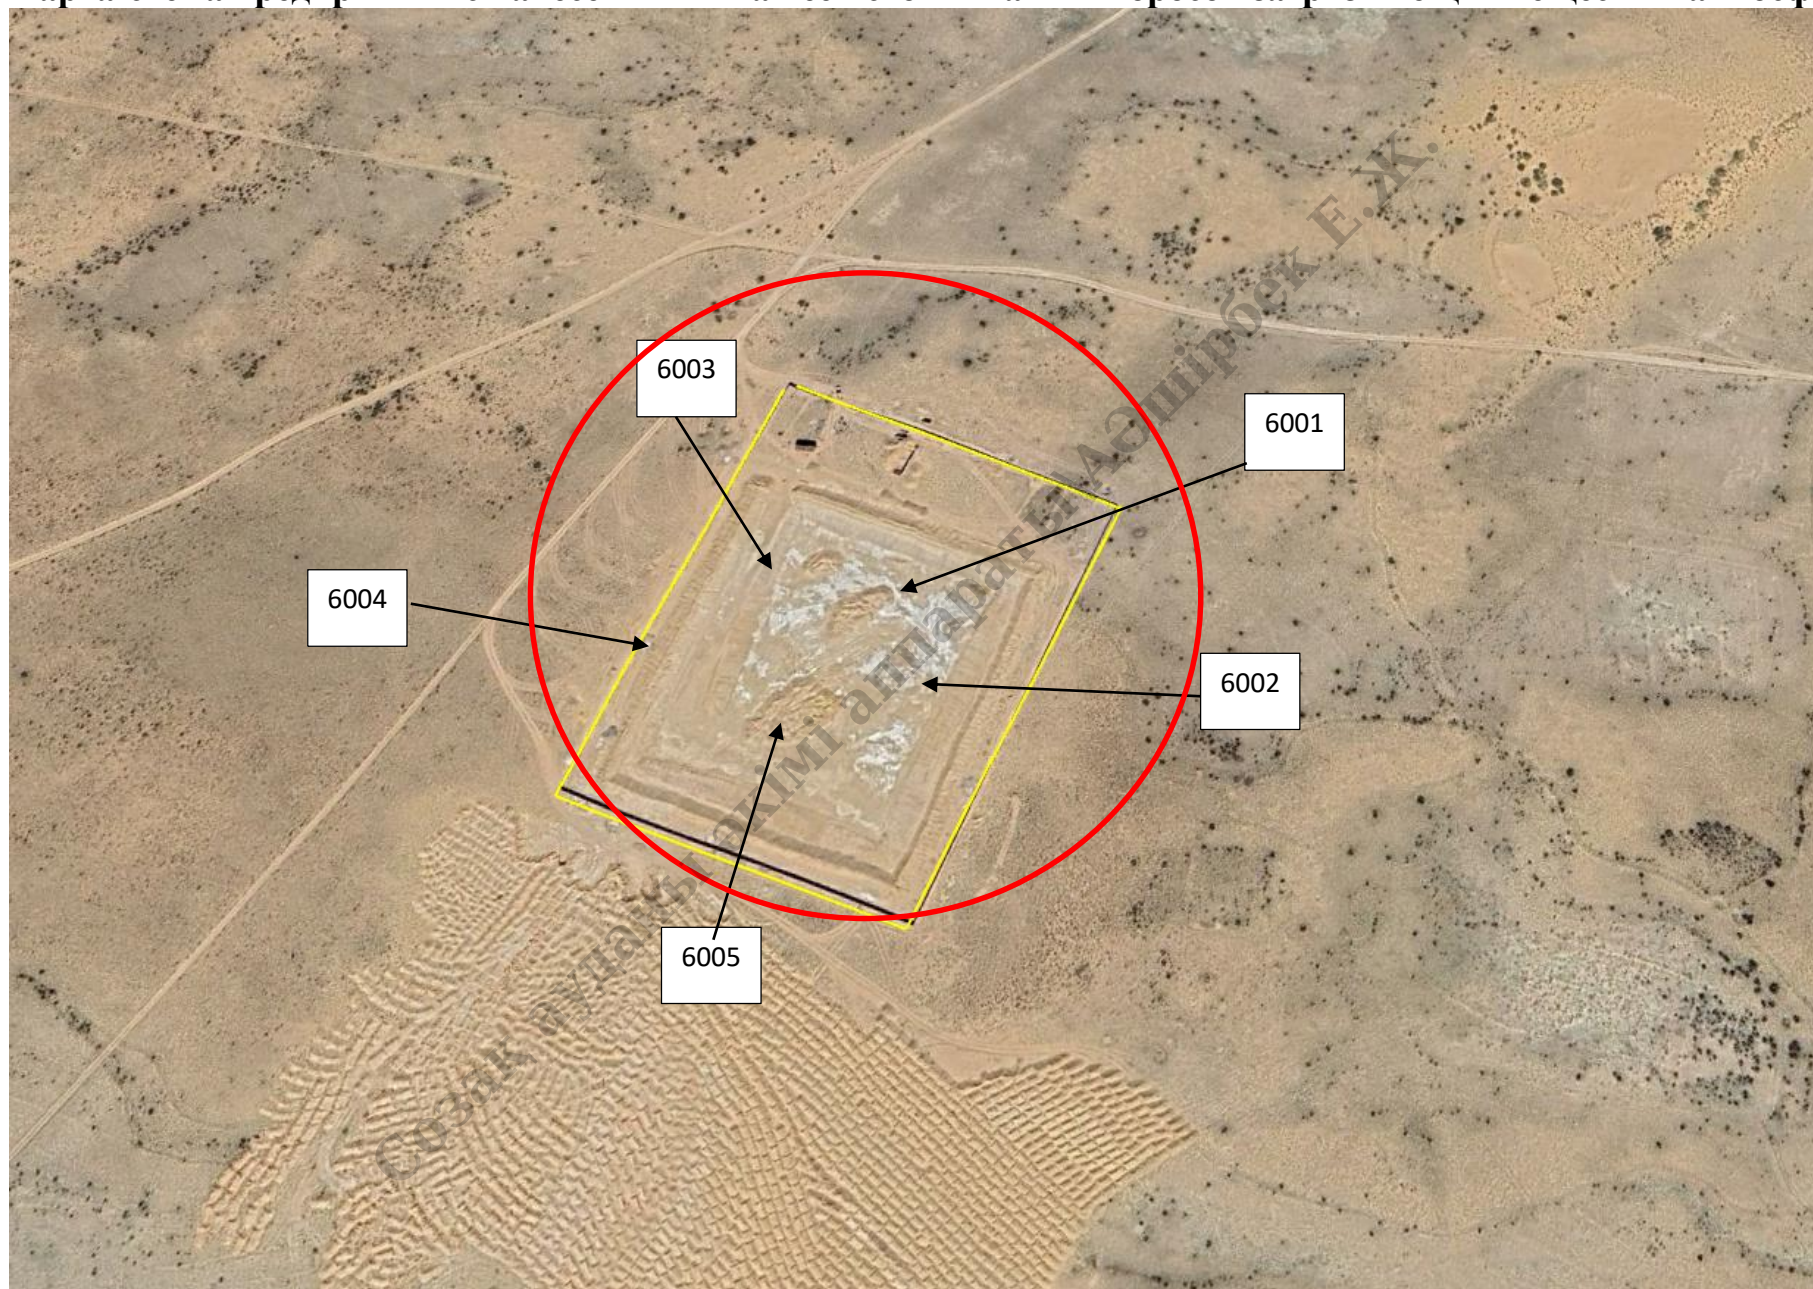

1.2. Описание состояния окружающей среды на предполагаемой затрагиваемой территории на момент составления отчета (базовый сценарий)

Полигон ТБО расположен в село Жуантобе, с/о Жуантобе, Созакском районе Туркестанской области в восточном направлении в 2,09 км село Жуантобе. Ближайшие жилые постройки село Жуантобе расположены в южном направлении на расстоянии более 1,62 километров от территории полигона. Общая площадь участка - 4 га (акт на право постоянного землепользования с кадастровым номером №19-297-007-160).

Согласно СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология», площадка строительства находится в климатический район ШВ.

Средняя годовая температура воздуха за многолетний период составляет 3,4°C. Внутригодовой ход температуры воздуха характеризуется устойчивыми отрицательными температурами зимы, высокими положительными температурами летнего сезона и быстрым повышением температуры воздуха в течение весеннего периода.

Самым теплым месяцем в году является июль.

Средняя температура этого месяца колеблется от 17,3 до 25,3°C.

Средняя максимальная температура воздуха составляет преимущественно 28,4°C, абсолютный максимум достигает 42°C.

Наиболее холодный месяц – январь.

Его средняя месячная температура изменяется от – 5,0°C до -28,7°C.

Средняя минимальная температура воздуха в среднем за период наблюдений равна – 21,9°.

Абсолютный минимум в отдельные годы достигает -47, -48°C.

Характерной чертой местного климата является ветреная погода.

Такая погода держится в районе работ, примерно в 85% случаев и только в 12-15% случаев наблюдаются штили.

Преобладающее направление ветра – юго-западное.

Средняя скорость ветра – 4-5 м/с; пределы её для равнинных пространств 3,5-5,6 м/с.

В зимний период часто наблюдаются очень сильные ветры, обуславливающие возникновение снежных буров и метелей; в теплое время года такие ветры вызывают пыльные бури. Ветры, дующие летом с юга, нередко имеют характер суховеев.

Средняя годовая абсолютная влажность воздуха на территории изменяется в пределах 6,0-6,6 мбар.

Наибольшее содержание влаги в воздухе -12,0-14,9 мбар – наблюдается в июле, наименьшее - 1,4-1,7 мбар – в январе и феврале. Среднегодовая относительная влажность составляет 64%, дефицит влажности – 6,3 мбар. Средний годовой дефицит влажности составляет 6,3 мбар.

Основная масса осадков выпадает в виде слабых и незначительных по величине дождей и снегопадов. Средне многолетняя годовая сумма осадков составляет 264,8 мм. Внутригодовое распределение осадков неравномерное. Осадки холодного периода (ноябрь – март) составляют 18-26% (в среднем 23%) их годовой суммы. В течение теплого сезона выпадают остальные 74-82% годовых осадков, максимум наблюдается в июле, минимум – в феврале-марте.

Летние осадки в виде кратковременных ливней, которые обычно сопровождаются грозами (5-7 дней в месяц) полностью расходуются на увлажнение почвы, а затем теряются на испарение.

Устойчивый снежный покров образуется в первой половине ноября, толщина его к концу зимы достигает 25 см. Среднегодовые запасы воды в снежном покрове перед началом снеготаяния на территории района составляют в среднем 40-50 мм. К концу зимы грунт промерзает на глубину 170 см.

В условиях сухого Созакский район континентального климата одним из основных факторов климатообразования является радиационный режим, формирующий температурный режим территории.

Климат является Созакский район-континентальным. Но южное расположение даёт очень тёплую по сравнению с рядом других городов, зиму и сухое и жаркое лето. СНИП РК 2.04-01-2010.

Для оценки климатических условий и воздействия на прилегающую территорию были рассмотрены наиболее актуальные параметры таких метеозадающих элементов, как температура и влажность воздуха, ветровой режим, осадки, снежный покров, испарение, опасные явления погоды (грозы, туманы, метели, пыльные бури). Климат на данной территории континентальный, в предгорной полосе мягче.

В условиях сухого резко континентального климата одним из основных факторов климатообразования является радиационный режим, формирующий температурный режим территории. Климат является резко-континентальным. Но южное расположение даёт очень тёплую по сравнению с рядом других городов, зиму и сухое и жаркое лето. Для описания природно-климатических условий Туркестанской области, Созакский район были использованы данные наблюдений ближайших метеорологических станция МС Тасты, СНИП РК 2.04-01-2010. Для оценки климатических условий и

воздействия на прилегающую территорию были рассмотрены наиболее актуальные параметры таких метеоэлементов, как температура и влажность воздуха, ветровой режим, осадки, снежный покров, испарение, опасные явления погоды (грозы, туманы, метели, пыльные бури). Климат на данной территории континентальный, в предгорной полосе мягче.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере по МС Тасты приведены в таблице 3.4.

ЭРА v3.0
ИП «Tabigat8»

Таблица 3.4

Метеорологические характеристики и коэффициенты,
определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ
в атмосфере города Созакский район


Созакский район, Строительство полигона

Наименование характеристик	Величина
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А	200
Коэффициент рельефа местности в городе	1.00
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С	39.7
Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), град С	-12.5
Среднегодовая роза ветров, %	
С	5.6
СВ	14.8
В	40.8
ЮВ	7.0
Ю	1.8
ЮЗ	5.9
З	12.0
СЗ	12.1
Среднегодовая скорость ветра, м/с	5.0
Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 %, м/с	12.0

13.03.2024ж №31-02-2-16/
Анықтамаға 1Қосымша

Тасты метеостанциясы бойынша 2023жылға жел бағытының 8румб
және штильдің қайталанушылығы (%)

С	СШ	Ш	ОШ	О	ОБ	Б	СБ	штиль
5,6	14,8	40,8	7,0	1,8	5,9	12,0	12,1	19,8

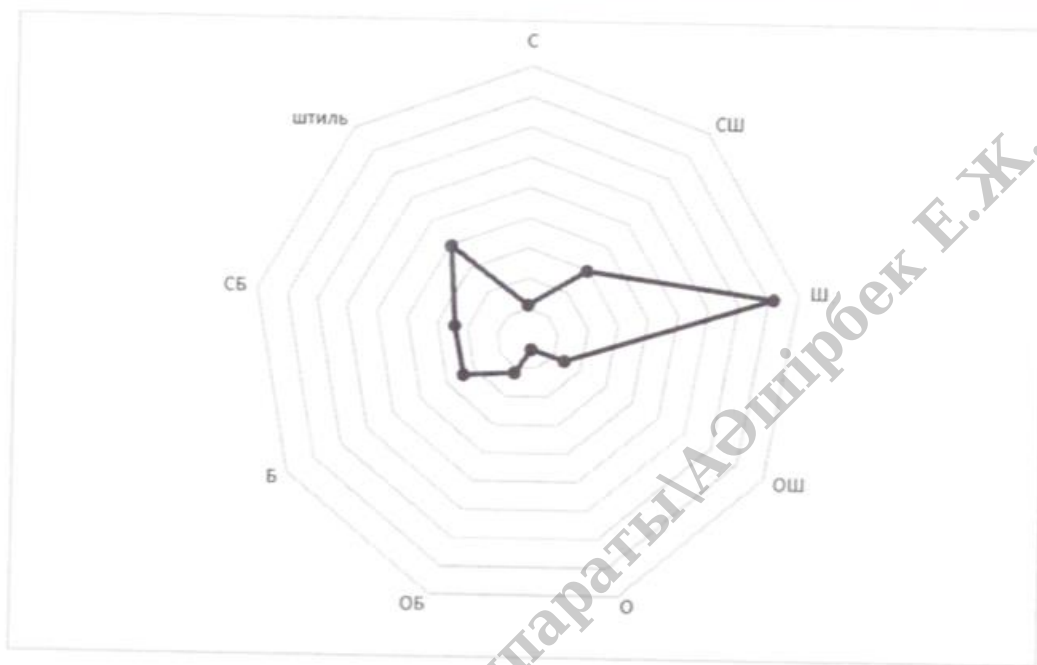

Директор



М.П.Жазыхбаев

орташа ауа температурасы, °C	12,5
ең ыстық айдың орташа максималды ауа температурасы, °C	38,3(шілде)
ең суық айдың орташа минималды ауа температурасы, °C	-13,6(қаңтар)
орташа жел жылдамдығы, м/сек	3,0
жылдық жауын-шашын мөлшері, мм	168,3
қар жамылғысының күндер саны	34
жауын-шашынның жаңбыр түріндегі күндер саны,	55
жауын-шашынның қар түріндегі күндер саны	14

Созакский район, с/о Жуантобе не входит в перечень населенных пунктов, для которых обязательна разработка мероприятий по регулированию эмиссий в период НМУ.

Таким образом, результаты расчетов свидетельствуют о соблюдении гигиенических стандартов качества атмосферного воздуха по всем веществам, выбрасываемым источниками на период эксплуатации. Разработка воздухоохраных мероприятий не требуется.

В связи с отсутствием наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в Туркестанская область, Созакский район, сельский округ Жуантобе выдача справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не представляется возможным

«ҚАЗГИДРОМЕТ» РМК

ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ,
ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР
МИНИСТРЛІГІ

РГП «КАЗГИДРОМЕТ»

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОЛОГИИ И
ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

03.08.2026

1. Город -
2. Адрес - **Туркестанская область, Созакский район, Жуантобинский сельский округ**
Организация, запрашивающая фон - **Государственное коммунальное предприятие "Созақ сәулет" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Созакского района**
4. **предприятие "Созақ сәулет" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Созакского района**
5. **Объект, для которого устанавливается фон - Государственное коммунальное предприятие "Созақ сәулет" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Созакского района**
6. Разрабатываемый проект - **Проект НДВ**
Перечень вредных веществ, по которым устанавливается фон: **Взвешанные частицы PM_{2.5}, Взвешанные частицы PM₁₀, Азота диоксид, Взвеш.в-ва, Диоксид серы, Азота оксид,**

Расчетами определены максимально-возможные приземные концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.

Расчеты проведены для летнего периода по программе «Эра –V 3.0».

Контрольные точки в пределах зоны воздействия, а также максимальные приземные концентрации вредных веществ определялись программой автоматически.

1.2.1 Геологические условия района

На основании полевого визуального описания геологических выработок, подтвержденного данными лабораторных исследований грунтов установлено, что до изученной глубины (8.0 м) геологическую толщу (разрез) участка изысканий составляют элювиальные палеозойские отложения, представленные дресвяным грунтом (мощность 8.0 м), а также палеозойские отложения, представленные скальным грунтом (вскрытая мощность 8.0 м).

В процессе бурения подземные воды на участке работ вскрыты были в 1-ой скважине, на глубине 12 метр с абсолютной отметкой соответственно 426.11 м. По степени водопроницаемости: - (ИГЭ1) дресвяно-щебенистый грунт – от водопроницаемого до сильноводопроницаемого, коэффициент фильтрации 1.15-14,8 м/сутки.

По степени интенсивности землетрясений участок находится в зоне 5 балльной и менее сейсмической активности. В районах сейсмичностью менее 7 баллов основания следует проектировать без учета сейсмических воздействий.

1.3 Описание изменений окружающей среды, которые могут произойти в случае отказа от начала намечаемой деятельности, соответствующее следующим условиям

Охват изменений в состоянии всех объектов охраны окружающей среды и антропогенных объектов, на которые намечаемая деятельность может оказывать существенные воздействия, выявленные при определении сферы охвата и при подготовке отчета о возможных воздействиях

В процессе оценки воздействия на окружающую среду проводится оценка воздействия на следующие объекты, в том числе в их взаимосвязи и взаимодействии:

- 1) атмосферный воздух;
- 2) поверхностные и подземные воды;
- 3) ландшафты;
- 4) земли и почвенный покров;
- 5) растительный мир;
- 6) животный мир;
- 7) состояние экологических систем и экосистемных услуг;
- 8) биоразнообразие;
- 9) состояние здоровья и условия жизни населения;
- 10) объекты, представляющие особую экологическую, научную, историко-культурную и рекреационную ценность.

Реализация проекта окажет положительный социальный эффект на жителей близлежащих населенных пунктов с/о Жуантобе.

Наличие конкретных технических проектных решений исключает возможные формы неблагоприятного воздействия на окружающую среду, либо при невозможности полного исключения – обеспечивает его существенное снижение.

Учитывая, что Отказ от реализации проектных решений не приведет к значительному улучшению экологических характеристик окружающей среды, но может привести к отказу от социально и экономически важного для региона предприятия, инициатор считает нужным отказаться от «нулевого» варианта.

Охват изменений, которые могут произойти в результате существенных воздействий на затрагиваемую территорию

Основными источниками воздействия на атмосферный воздух на период эксплуатации полигона ТБО будут являться: непосредственно площадка полигона ТБО.

Согласно расчету, за первый год работы полигона планируется поступлений 222,7 т/год отходов, за последний год с учетом роста населения – 243,6 т/год. С учетом среднего значения

мощность полигона – 250 т/год ТБО. Поступившие отходы будут сортироваться на ручной, мощностью 742,35 тонн/год. После сортировки согласно морфологическому составу ТБО будет захораниваться 30% отходов (222,7 т/год), не подлежащих вторичному использованию.

Срок эксплуатации полигона ТБО – не менее 30 лет, либо до полного заполнения карт полигона отходами. Проектируемая мощность полигона (вместимость) – 34092,6 м³ м³.

Все работы на полигоне будут выполняться с учетом требований Экологического кодекса, а так же в соответствии с регламентом ведения работ.

По условиям эксплуатации полигона прогнозируется низкий уровень воздействия на компоненты окружающей среды, когда изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости.

Нарушенные территории после полного заполнения полигона подлежат рекультивации с восстановлением исходных природных характеристик.

Таким образом, общее воздействие намечаемой деятельности на геологическую среду оценивается как *допустимое*.

1.4 Информацию о категории земель и целях использования земель в ходе строительства и эксплуатации объектов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности

Согласно п.2 статьи 1 Земельного Кодекса РК земельные участки используются в соответствии с установленным для них целевым назначением. Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием земель (территории).

Планируемая деятельность располагается на свободной от застройки территории и расположена на участке с кадастровым номером № 19-297-007-160, площадь 3,0 га,

Кадастровый номер-19297007160

Текущий адрес-обл. Туркестанская, р-н Сузакский, с.о. Жуантобинский, с. Жуантобе, кв-л 007, уч. 160

Категория земель-Земли промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения

Вид права-временное безвозмездное землепользование

Целевое назначение-для строительство свалки твердо бытовых отходов

Площадь всего по документам-30000.00 м² (3.0000 га)

Планируемый участок ведения работ не затрагивает соседние участки и не будет располагаться на них.

На протяжении всего периода эксплуатации полигона будет осуществляться контроль над соблюдением проведения работ строго в границах земельного отвода.

1.5 Информацию о показателях объектов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая их мощность, габариты (площадь занимаемых земель, высота), другие физические и технические характеристики, влияющие на воздействия на окружающую среду; сведения о производственном процессе, в том числе об ожидаемой производительности предприятия, его потребности в энергии, природных ресурсах, сырье и материалах

Объект «Строительство полигона ТБО с\о Жуантобе» находится за пределами село Жуантобе, на расстоянии 2,09 км от населенного пункта, с учетом размещения существующих водозаборов питьевой воды, с учетом залегания грунтовых вод. Размер санитарно защитной зоны от жилой застройки до границ полигона составляет 500 м.

В целях предотвращения эрозии почвы на дороге к полигону, уменьшения запыленности и недопущения образования новых дорог, начаты работы по укладке щебня.

До проектируемого полигона под ТБО предусмотрен проезд для пожарного, служебного и специализированного автотранспорта. Категория подъездной служебной автодороги – IVв. Подъездная дорога к траншеям выполнена шириной 3 м с обочинами по обеим сторонам по 1 м.


Хранение ТБО предусмотрено в картах. Участок складирования предусмотрено разбить на 9 очередей. Общий территории карты составляет – 96000 м². Средняя глубина карт составляет 6 м. В основании и на откосах карты устраивается искусственный водонепроницаемый экран, сверху которого устраивается защитный слой из песка толщиной 0,35 м. По линии отвода территории под строительство полигона под ТБО устанавливается сетчатое металлическое ограждение. Ограждение устанавливается по металлическим столбам.

При выезде с полигона запроектирована дезинфицирующая установка - бетонная ванна для обеззараживания колес мусоровозов. Ванна заполняется раствором с одним из дезинфекционных средств, прошедших государственную регистрацию и сертификацию.

Проектом предусмотрено:

На въезде в проектируемый полигон предусмотрена установка

1. Контрольно-пропускного пункта;
2. Пункт радиационного контроля (стационарная арка);
3. Для обезвреживания колес спец. автомобилей, заезжающих в траншеи, на выезде предусмотрено установка дезинфицирующей ванны – дезбарьер;
4. Навес для механизмов (гараж);
5. Склад для хранения ГСМ;
6. Резервуар противопожарный;
7. Резервуар питьевой воды;

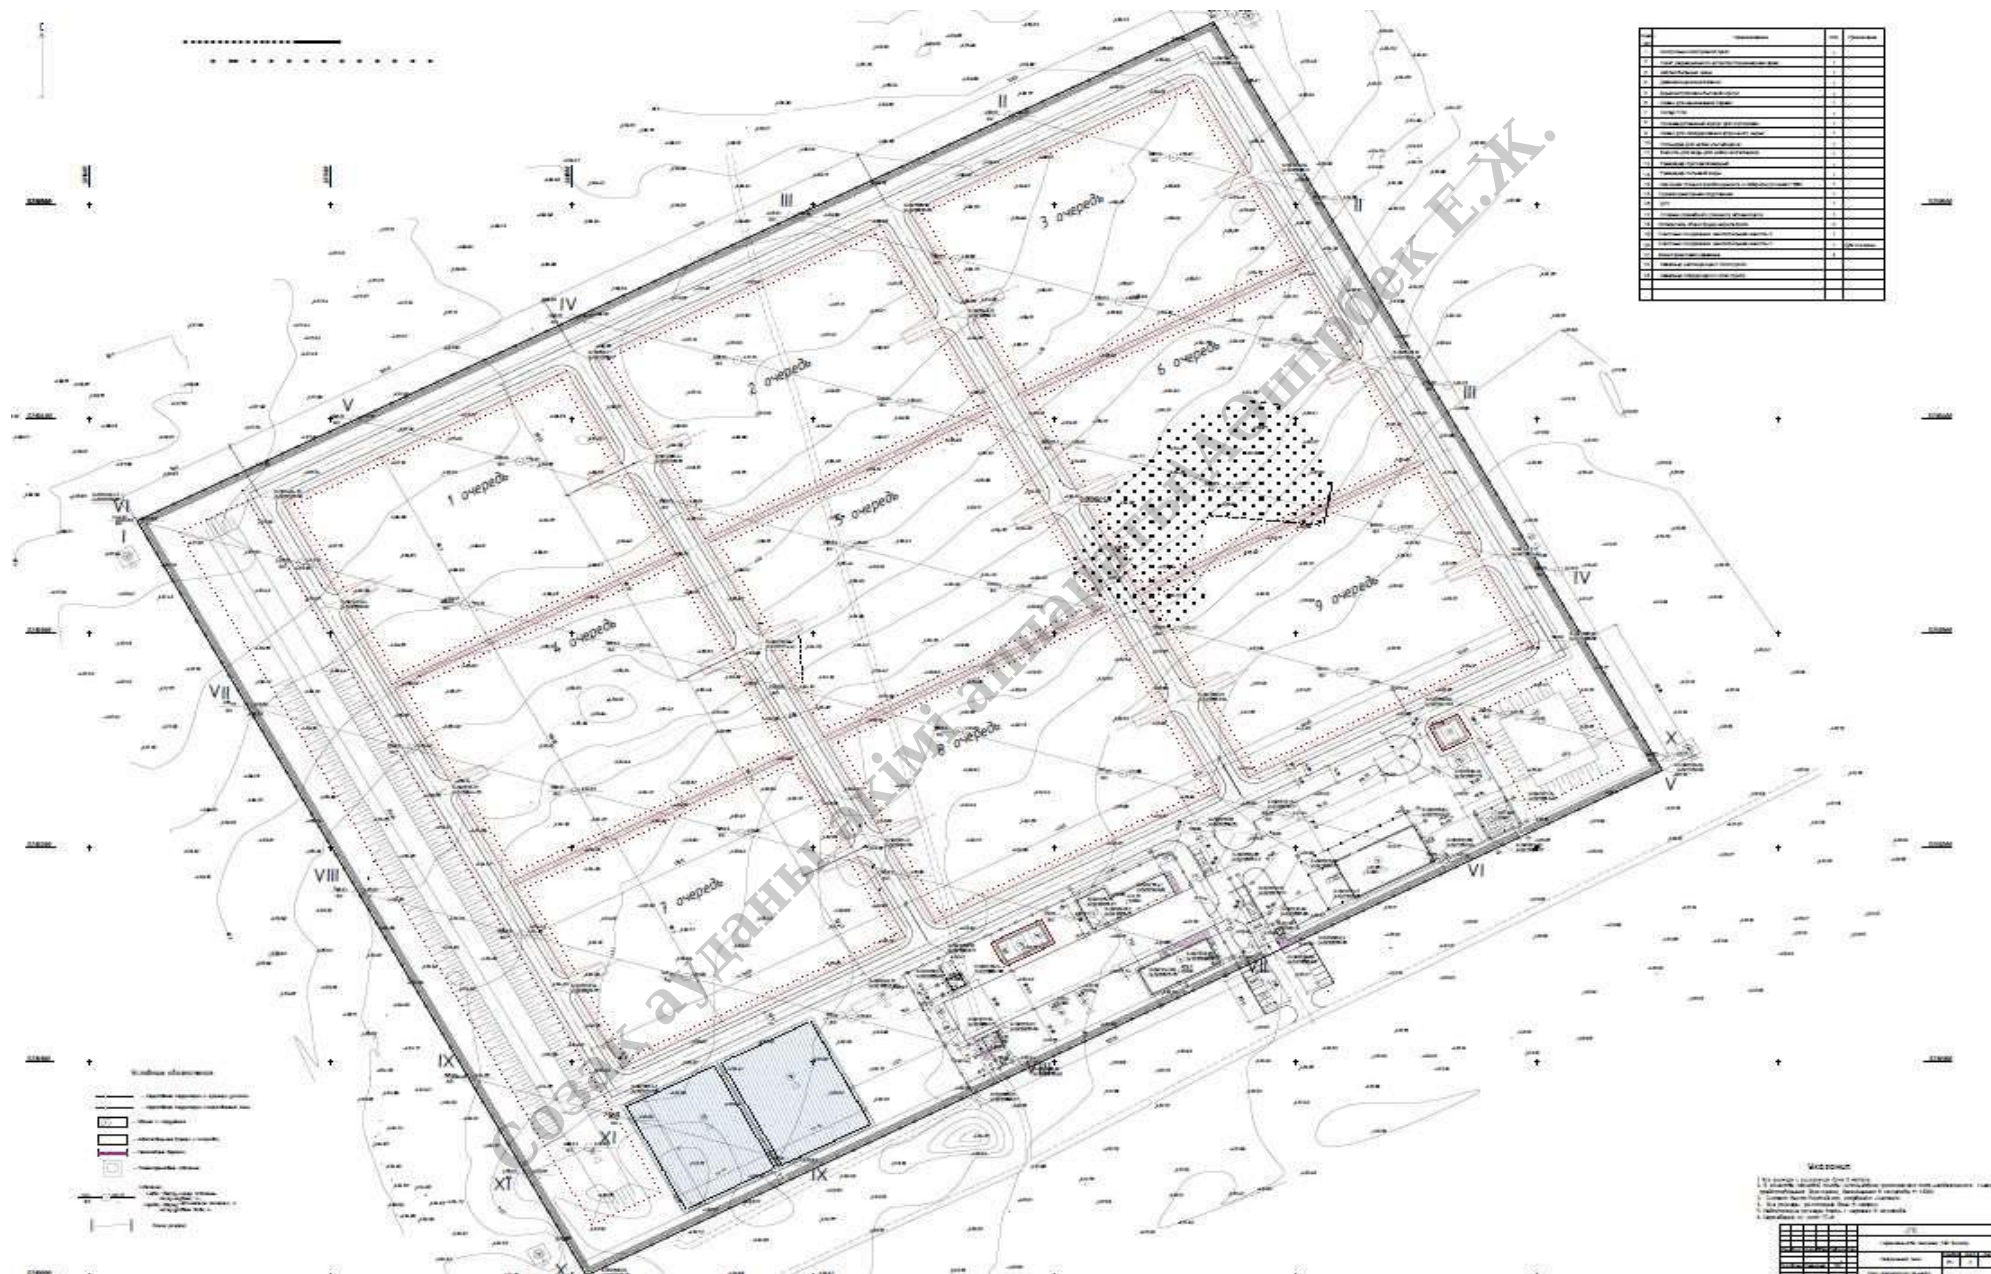

Вертикальная планировка

Вертикальная планировка территории решена методом проектных горизонталей с увязкой к существующему рельефу. Сечение проектных горизонталей через 0,10 м.

Район строительства характеризуется сочетанием невысоких гор, мелкосопочника и равнинами. -

Вертикальная планировка участка строительства проектируется с учетом максимального сохранения существующего рельефа прилегающей территории и организацией отвода дождевых и талых вод в накопитель ливневых стоков.

Карты полигона ТБО организуются путем выемки грунта на глубину 6 м.

Участки складирования защищены от поверхностных стоков канавой по периметру участка.

Благоустройство

Территория хозяйственной зоны запроектирована с твердым покрытием из щебеночные. Тротуарные дорожки – щебеночные.

Покрытие подъездных дорог к траншеям ТБО - щебеночные покрытие.

Поверхность полигона запроектирована с уклоном для отвода дождевых и талых вод и предотвращения образования филтра. Вода по уклону стекает в водоприемные колодцы, которые установлены в каждой траншее и на хозяйственной площадке.

В свою очередь, попавшая в колодцы вода, по мере заполнения, вода откачивается специальными машинами. Данная вода используется для орошения мусора в жаркое время года. Промежуточная и окончательная изоляция ярусов уплотненных отходов производится через 2 м по высоте пригодным грунтом, взятым из кавальера.

Закрытие полигона осуществляется после отсыпки его на предусмотренную проектом высоту. Последний слой отходов перед закрытием полигона окончательно перекрывается наружным изолирующим слоем грунта.

При окончательной планировке наружного изолирующего слоя необходимо устраивать скат к краям полигона для стока воды. Укрепление наружных откосов полигона должно проводиться во время эксплуатации полигона при засыпке ТБО выше карт. Материалом для наружных откосов полигона может служить растительный грунт.

Для озеленения территории полигона ТБО, предусмотрена посадка деревьев лиственных пород и кустарника, шириной 8 м. Деревья данных пород подобраны с учетом устойчивости к условиям резкого климата, декоративных качеств и функционального назначения. На территории устанавливаются урны, щиты пожарные тип комплектации ЩП-А, ящики для песка.

Перед началом строительства на территории проектируемого полигона предусмотрена срезка растительного грунта $h=0,25$ м со всей территории строительства (под дорогами, под хозяйственной зоной и с территории площадок). Для подъезда автотранспорта предусматривается устройство автодороги от существующих автодорог.

До проектируемого полигона предусмотрен проезд для пожарного, служебного и специализированного автотранспорта. Категория подъездной служебной автодороги - IVв.

Подъездная дорога по территории полигона выполнена шириной 3 м с обочинами по обеим сторонам по 1 м. По линии отвода территории под строительство полигона устанавливается сетчатое металлическое ограждение, высотой 1,2 м.

Ограждение устанавливается по металлическим столбам. Хозяйственная и производственная зона запроектирована на пересечении подъездной дороги с границей полигона. Для хранения отходов настоящим проектом предусмотрена специальная бетонированная площадка с ограждением. Предусмотрено напольное размещение отходов – навалом и штабелем. Между условными зонами хранения отходов предусмотрен нормативный проезд транспортных средств. Погрузочно-разгрузочные работы в зонах напольного хранения осуществляются посредством фронтального погрузчика и автосамосвала SHACMAN, а также автокрана. По мере накопления на временной площадке отходы производства и потребления передаются специализированным предприятиям по договорам и вывозятся на собственный полигон отходов. Площади зон размещения отходов определены с учетом требуемого запаса хранения, нормативными проездами транспортных средств и противопожарными разрывами между местами складирования, а также расстояниями от мест складирования до края площадки.

Полигон ТБО - комплекс природоохранных зданий и сооружений, выполняющий функции централизованного приема, обезвреживания и утилизации ТБО, препятствующий попаданию опасных веществ в окружающую природную среду, загрязнению почвы, атмосферы, грунтовых и поверхностных вод, препятствующие распространению болезнетворным организмам, грызунам и насекомым.

Класс проектируемого полигона 3 – полигон твердых бытовых отходов.

Участок складирования ТБО, в том числе кавальеры, очистные сооружения и подъездные дороги к зонам складирования занимает 85% площади полигона. Хранение предусмотрено картвым способом. Участок складирования планируется эксплуатировать в течении 20 лет.

Хозяйственная зона запроектирована на пересечении подъездной дороги с границей полигона.

Основными элементами полигона являются: подъездная дорога, участок складирования ТБО, хозяйственная зона, инженерные сооружения и коммуникации. Структура проектируемого полигона твердых бытовых отходов состоит из следующих элементов:

- Административно-хозяйственная зона, на которой размещаются:
- Контрольно-пропускной пункт, пункт радиационного контроля;
- Автомобильные весы;
- Гараж для машин и механизмов;
- Склад ГСМ;
- Дезинфицирующая зона с устройством ж.б. ванны;
- Резервуары воды (противопожарный, питьевой);
- Накопитель ливневых стоков V
- Автостоянка личного (служебного) легкового транспорта

Зона для размещения производства по сортировке отходов, на которой размещаются:

- Площадка для сортировки;
- Навес для складирования вторичного сырья;
- Зона отстоя автотранспорта с высоким радиационным фоном;
- Площадка для мойки контейнеров;

Зона складирования ТБО, на которой размещаются:

- I-IX очереди складирования;
- Мониторинговая скважина 1-4
- Резервуары
- Кавальер изолирующего слоя грунта;
- Кавальер плодородного слоя грунта.

Схема полигона отходов, хозяйственной зоны представлена на рисунке 1.3.

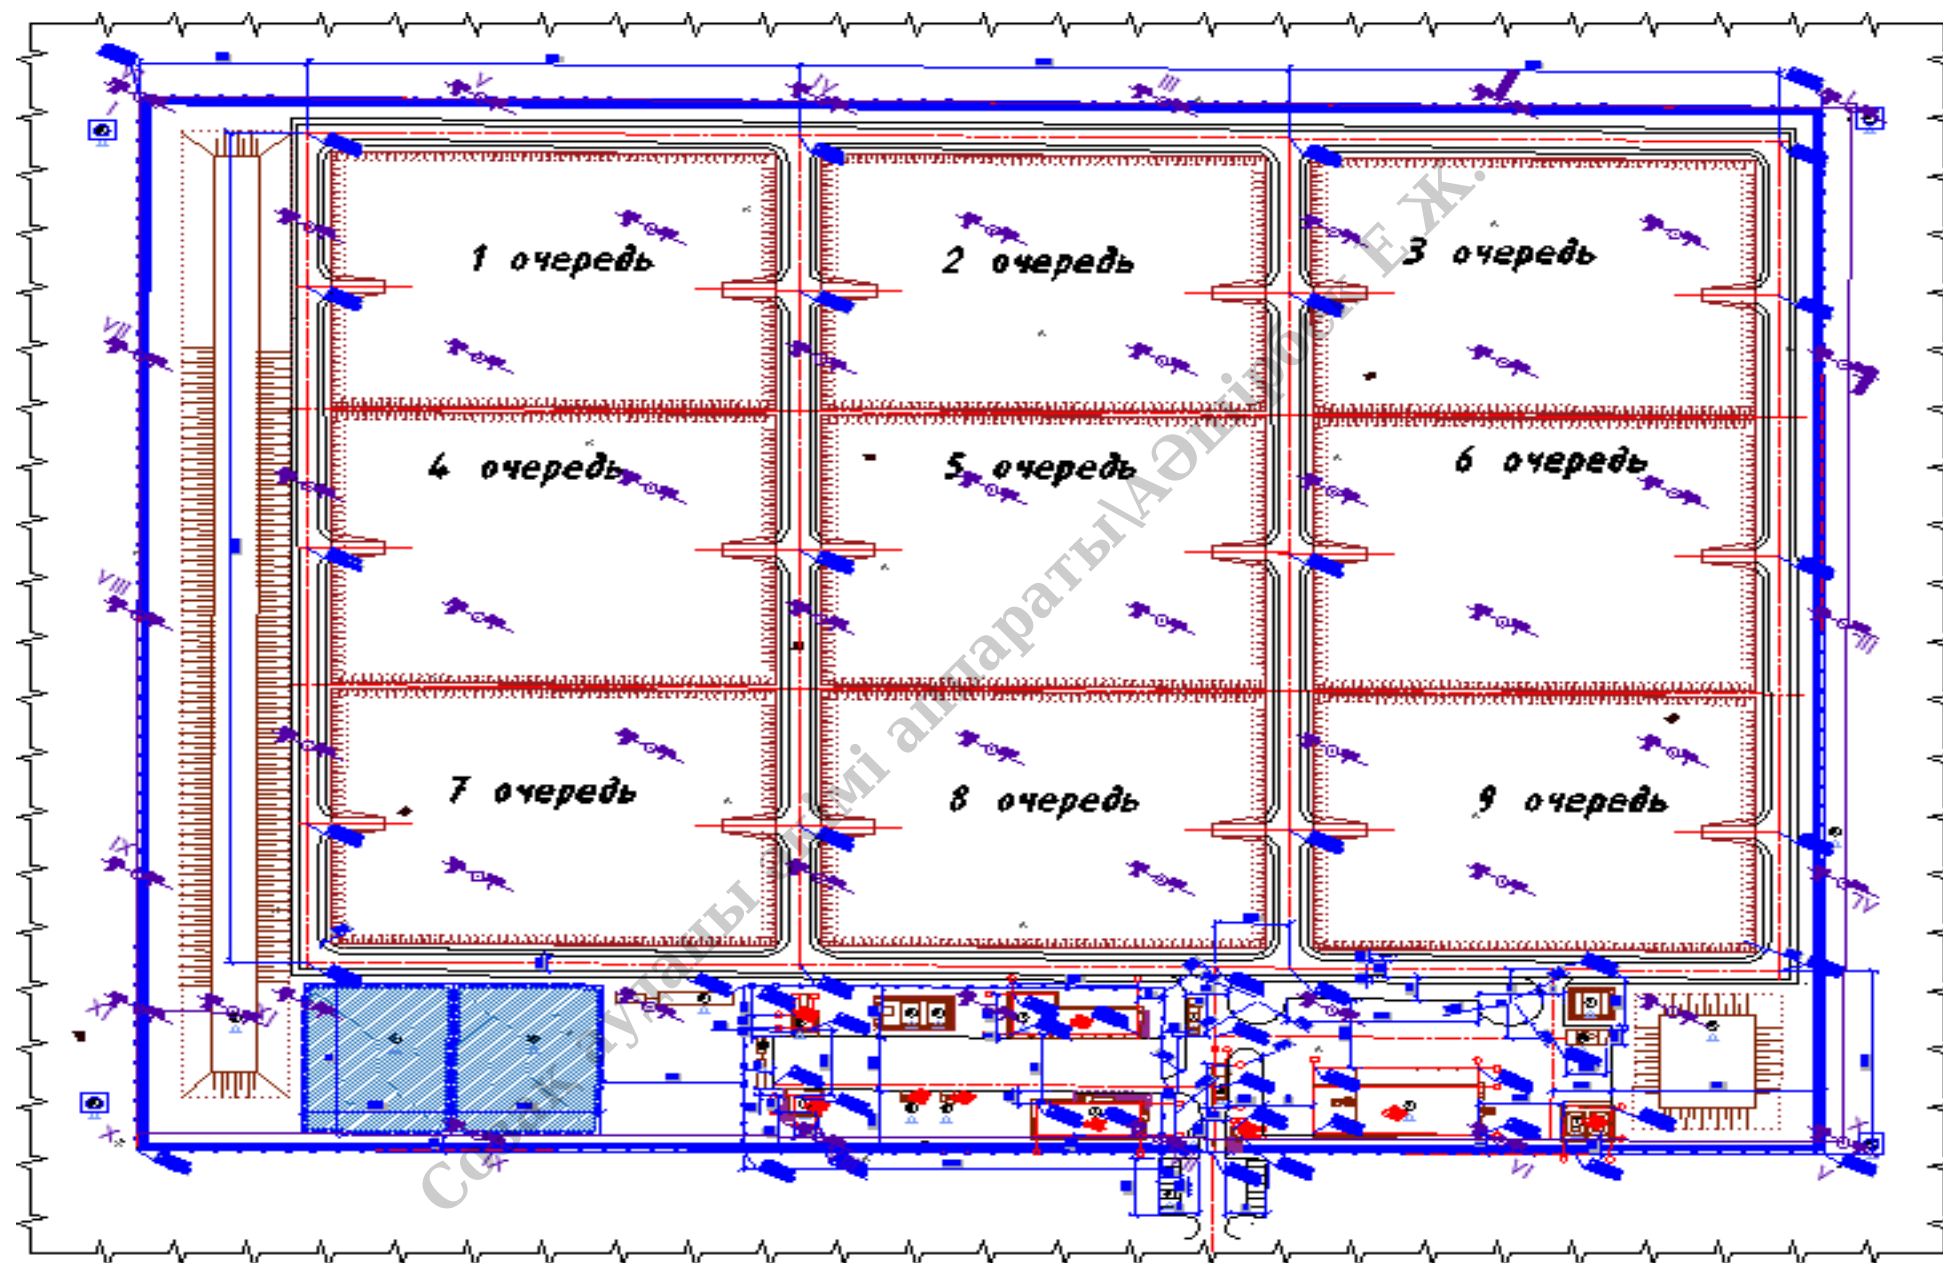


Схема полигона ТБО

Описание схемы полигона

1. Подъездная дорога соединяет существующую транспортную магистраль с участком складирования ТБО. Подъездная дорога рассчитывается на одностороннее движение. До проектируемого полигона под ТБО предусмотрен проезд для пожарного, служебного и специализированного автотранспорта. Категория подъездной служебной автодороги - IVв. Подъездная дорога к траншеям выполнена шириной 3 м с обочинами по обеим сторонам по 0,5 м.

2. Основное сооружение полигона - участок складирования ТБО. Он занимает основную площадь полигона, в зависимости от объема принимаемых ТБО. Участок предусматривает устройство котлована для получения грунта с целью промежуточной и окончательной изоляции отходов ТБО. Уровень грунтовых вод должен располагаться ниже дна котлована не менее чем на 2 метра. Размещение грунта из котлованов участка складирования первой очереди осуществляется в кавальерах грунта.

Участок складирования разбит на 9 очередей эксплуатации с учетом обеспечения приема отходов в течение 3 - 5 лет, в составе первой очереди выделяется пусковой комплекс на первые 1 - 2 года. Складирование отходов ведется на высоту в 2 - 3 яруса (высота яруса принимается равной 2,0 - 2,5 м). Последующая очередь эксплуатации заключается в увеличении насыпи ТБО до проектируемой отметки.

Участки складирования защищены от стоков поверхностных вод с вышерасположенных земельных массивов. Для перехвата дождевых и паводковых вод по границе участка предусмотрена водоотводная канава. На расстоянии 1 м от водоотводной канавы размещено ограждение вокруг полигона. По периметру на полосе шириной 2 м предусмотрена зона под посадку деревьев, и прокладываются инженерные коммуникации.

Территория полигона хранения отходов в картах имеет сетчатое ограждение, высотой 2 м, по металлическим столбам.

3. Хозяйственная зона запроектирована на пересечении подъездной дороги с границей полигона, что обеспечивает возможность эксплуатации зоны на любой стадии заполнения полигона ТБО.

В хозяйственной зоне размещены бытовые и производственные сооружения.

Строительство включает в себя:

- объекты хозяйственной зоны;
- инженерные сооружения и коммуникации;
- строительство площадки для складирования плодородного грунта, изолирующего потенциально-плодородного грунта;
- строительство площадки (котлована) для складирования отходов I-IX очередей заполнения;
- закрытие заполненного котлована полигона ТБО.
- рекультивация земель полигона.

Территория полигона спланирована с условием зонального размещения объектов полигона: площадки для складирования ТБО, объектов хозяйственной зоны.

Схема организации грузопотоков предусматривает минимальное перемещение отходов по площадке полигона. Основные объекты хозяйственной зоны располагаются ближе к въезду на территории полигона.

Движение автотранспорта, въезд и выезд, на территорию полигона контролируется специальными пропускными системами из условия санитарной безопасности эксплуатации полигона.

Вертикальная планировка участка строительства проектируется с учетом максимального сохранения существующего рельефа прилегающей территории и организацией отвода дождевых и талых вод в накопитель ливневых стоков.

Карты полигона ТБО организуются путем выемки.

На участке складирования ТБО предусматриваются карты размерами 150x70 м. Средняя глубина которых составляет 6 м. В основании и на откосах траншей устраивается искусственный водонепроницаемый экран. Участки складирования должны быть защищены от стоков поверхностных вод с вышерасположенных земельных массивов. Для перехвата дождевых и паводковых вод по границе участка проектируется водоотводная канава. Водоотводные каналы рассчитываются на отвод стока с участков, расположенных выше полигона. Для удаления и сбора фильтрата предусмотрены скважины.

Покрытие котлованов:

1. Геомембрана ЭЛАРПАН HDPE 1,5 мм;
2. Выравнивающий слой песок 0,2 м.


Покрытие основания карт полигона (геологического барьера):

1. Уплотненное основание;
2. Выравнивающий слой песок 0,2 м;
3. Бентонитовый мат ГЕОБЕНТ АС 5-WM;
4. Геомембрана ЭЛАРПАН HDPE 2 мм;
5. Защитный слой песок 0,2 м;
6. Геотекстиль АРМОФИЛЬТР АФ-400;

7. Дренажный слой щебень 0,3 м.

Поперечный технологический разрез карт складирования ТБО; Конструкция геологического барьера полигона ТБО; Защитное покрытие биологического этапа рекультивации полигона представлены на рисунке 1.4.

Типовой разрез по картам после завершения рекультивации М 1:500

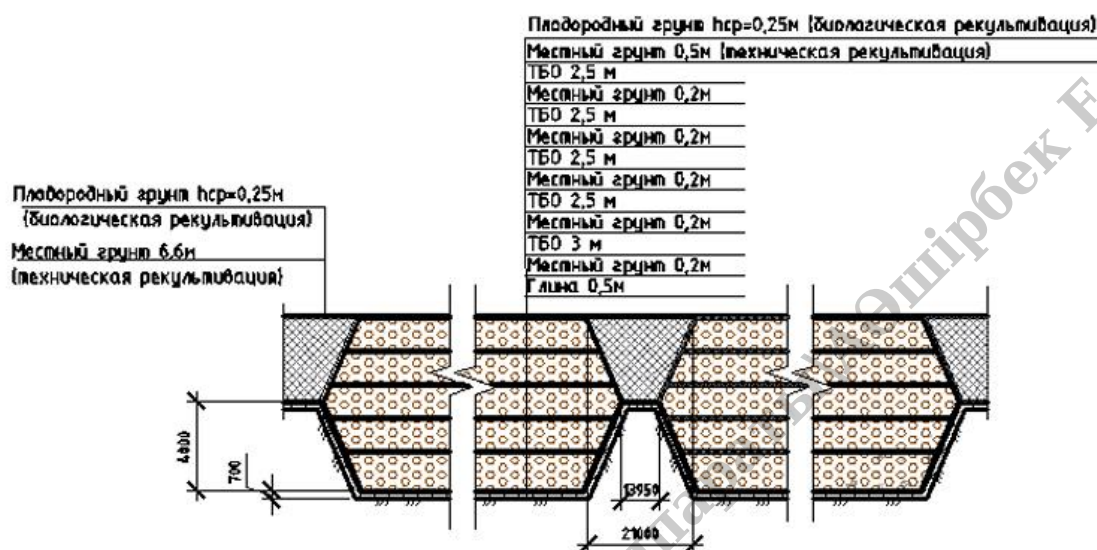

Режим работы полигона:

- непрерывная рабочая неделя;
- количество рабочих дней в году - 365;
- количество смен для производственного персонала - 1;
- продолжительность смены - 8 ч.

Полигон ТБО начал функционировать с 2026 года. Площадь полигона ТБО – 6,0 га. На полигоне предусмотрена система ливневой и дренажной канализации, включающей в себя каналы для сбора ливневых сточных вод и организация системы сбора дренажных вод со всего полигона и хоз зоны.

На проектируемом полигоне ТБО предусмотрен сбор, хранение и изоляция твердых бытовых отходов, образующихся в жилых и общественных зданиях, отходов отопительных устройств, уличного и садово-паркового смета.

Территория полигона делится на две зоны: зона складирования ТБО и зона для размещения хозяйственно-бытовых объектов.

Перед началом строительства на территории проектируемого полигона предусмотрена срезка растительного грунта $h=0,25\text{м}$ со всей территории строительства (под дорогами, под хозяйственной зоной и с территории строительства траншей). Срезка растительного грунта с территории размещения траншей складывается и впоследствии используется для биологической рекультивации полигона.

Зона складирования делится на отдельные участки (далее - карты), которые должны поочередно заполняться отходами, согласно графику эксплуатации полигона. Участок складирования занимает 5% площади полигона.

Территории полигона делится на 2 зоны: зона складирования отходов и хозяйственно- бытовая зона. Зона складирования условно делится на отдельные участки (карты), которые поочередно заполняются отходами. В хозяйственно-бытовой зоне имеется вагончик для рабочих полигона. Имеется пожарный щит, со всем необходимым оборудованием, а также емкость с водой.

Территории полигона по периметру огорожена и обвалована. При въезде имеется шлагбаум и бетонированная яма с дезинфицирующим раствором для обеззараживания колес при въезде и выезде

спецтехники на полигон. При разгрузке спецтехники с подветренной стороны выставляются сетчатые ограждения. Подъездные дороги полигонов грунтовые. Полигоны принимают отходы, не обладающие токсичными и радиоактивными свойствами.

Территория ограждается сетчатым ограждением длиной примерно 720 м. Длина сетчатый ограждение северной части полигона – 0,16 км, восточной части – 0,200 км, южной части – 0,16 км, западной части – 0,2 км. Высота сеточного забора -1,2 метр.

Очистка поселков является планово-регулярной, проводится по договорам и графикам, под контролем сельского акимата и органа санэпиднадзора. Организация работ на полигонах определяется технологической схемой эксплуатации, определяющей последовательность выполнения работ, размещения площадей для складирования ТБО. Организация работ обеспечивает охрану окружающей среды, максимальную производительность средств механизации.

Сбор ТБО осуществляется в специальные контейнеры (многоэтажная застройка и организации) и в разовые емкости, принадлежащие индивидуальным домовладельцам (мешки, коробки и т. д.).

Погрузка отходов в транспорт осуществляется механически или вручную. Мусор собирается с периодичностью не реже одного раза в три дня. Транспортирование от мест накопления ТБО до полигона ведется специализированным транспортом. Элементами полигона являются: подъездная дорога, участок складирования ТБО, административно - хозяйственная зона.

Участок складирования - основное сооружение полигона. Он занимает около 85-95% площади полигона ТБО. Участок складирования разбит на очереди эксплуатации с учетом обеспечения производства работ по приему ТБО в течение 3-5 лет на каждой очереди. Настоящим проектом предлагаются следующие мероприятия, обеспечивающие снижение негативного влияния размещаемых отходов на окружающую среду. Отходы складировать на полигоне послойно с высотой рабочего слоя 2 м.

Заполнение полигона отходами ведется картовым методом. Прибывающая на полигон специализированная техника разгружается возле рабочих карт. Выгруженные отходы накапливают на площадке и затем бульдозерами перемещают в рабочие карты. Заполнение рабочих карт ведут по методу «надвиг». Отходы перемещают с площадок разгрузки бульдозерами в пределы рабочей карты, расположенной в основании формируемого яруса, создавая на ней вал с пологим откосом и толщиной укладываемого слоя отходов до 0,5 м.

Захоронение отходов ведется методом надвига, с последующим уплотнением и изоляцией инертным материалом (строительными отходами, грунтом, золошлаковыми отходами) в соответствии с Правилами эксплуатации полигонов ТБО. Уплотнение, уложение на рабочей карте ТБО слоями до 0,5 м, производится тяжелым бульдозером. Уплотнение осуществляется 2-4 кратным проходом бульдозера по одному месту. Промежуточное уплотнение слоя ТБО толщиной 2м, производится грунтом и другим инертным материалом. Слой промежуточной изоляции, после уплотнения, составляет 0,25 м, в качестве изолирующего материала используются также строительные отходы (известь, мел, соду, гипс, графит, асбоцемент, шифер).

1.4. **Сведения о производственной программе** проектируемого полигона ТБО сведены в таблицу

Сведения о производственной программе проектируемого полигона ТБО сведены в таблицу 1.4.

Таблица 1.4 – Сведения производственной программе

Наименование	Показатель	Ед. изм.
Расчетный срок эксплуатации	T=30	лет
Годовая норма накопления ТБО при эксплуатации полигона	Y ₁ =1,1	м ³ /чел., год.
Количество обслуживаемого населения на 2023 год	N ₁ =2121	чел.
Количество обслуживаемого населения на последний год эксплуатации	N ₃₀ =2830	чел.
Прирост населения, согласно статистическим данным, составляет	10,0	% в год

Проектная вместимость полигона (с учетом сортировки)	Ет=	м³
Значение мощности полигона	20-100	тыс. тонн/год
Площадь участка складирования от общей площади полигона	52	%

Расчет проектной вместимости полигона ТБО

Проектируемая вместимость полигона рассчитывается для обоснования требуемой площади участка складирования ТБО. Расчет выполняется с применением удельной обобщенной годовой нормы накопления ТБО на одного жителя, количества, проживаемого в населенном пункте людей, расчетного периода эксплуатации полигона ТБО, степени уплотнения бытовых отходов на полигоне. Согласно заданию на проектирование исходные данные для проектируемого полигона, следующие:

T=30 лет.

Y1=1,1 м³/чел., год.

Y2=1,98 м³/чел., год.

N1=2121 чел.

N30= 2830 чел.

Складирование отходов производится на высоту в 2-3 уровня, высота каждого уровня принимается равной 2,0 метра.

Вместимость полигона Ет на расчетный срок определяется по формуле:

$$E_{\tau} = \frac{(Y_1 + Y_2)}{2} \times \frac{(N_1 + N_2)}{2} \times T \times \frac{K_2}{K_1} = (Y_1 + Y_2) \times (N_1 + N_2) \times T \times K_2 : 4K_1, \quad (1)$$

где: Y₁ и Y₂ - удельные годовые нормы накопления ТБО по объему на 1-ый и последний годы эксплуатации, м³/чел.год;

N₁ и N₂ - количество обслуживаемого полигоном населения на 1-ый и последний годы эксплуатации, чел;

T - расчетный срок эксплуатации полигона, лет;

K₁ - коэффициент, учитывающий уплотнение ТБО в процессе эксплуатации полигона на весь срок T;

K₂ - коэффициент, учитывающий объем наружных изолирующих слоев грунтов (промежуточный и окончательный).

Определим значение параметров, отсутствующих в исходных данных. Удельная годовая норма накопления ТБО по объему на 2-ой год эксплуатации определяется из условия ее ежегодного роста по объему на 3% (среднее значение 3-5%).

$$Y_2 = 1,1 \times (1,03)^{30} = 1,1 \times 1,8 = 1,98 \text{ (м}^3\text{/чел.год)}.$$

Коэффициент K₁ учитывающий уплотнение ТБО в процессе эксплуатации полигона за весь срок T (если T=30 лет), принимаем по таблице П.1 [1], с учетом применения для уплотнения бульдозера массой 14т, K₁=3,7.

Коэффициент K₂, учитывающий объем изолирующих слоев грунта в зависимости от общей высоты, принимаем по таблице П.2 [1] K₂=1,22.

Проектируемая вместимость полигона Ет составит

$$E_t = (1,1 + 1,98) \times (2121 + 2830) \times 10 \times 1,22 / 3 \times 4 = 34092,6 \text{ (м}^3\text{)}.$$

С учетом процента на сортировку 52%

Проектируемая вместимость полигона Ет составит:

$$E_t = 34092,6 \text{ (м}^3\text{)}$$

Расчет требуемой площади земельного участка полигона

Площадь участка складирования ТБО определяется по формуле:

$$F_{y.c} = 3 E / H_{п}, \quad (2)$$

где: 3 - коэффициент, учитывающий заложение внешних откосов 1:4;

Нп - высота полигона, равна 10 м. Площадь земельного участка полигона составляет:
 $\Phi_{у.с} = 3 \cdot 34092,6 / 27 = 2828 \text{ м}^2 = 2,8 \text{ (га)}$.

Таблица П.1- Значение коэффициента K_1 , учитывающего уплотнение ТБО в процессе эксплуатации полигона

Масса бульдозера или катка, т	Полная проектируемая высота полигона, м	K_1
3-6	20....30	3
12-14	менее 10	3,7
12-14	20....30	4
20-22	50 и более	4,5

Примечание: Значения K_1 приведены при соблюдении послойного уплотнения ТБО, оседания в течение не менее 5 лет и плотности ТБО в местах сбора $\rho_1 = 200 \text{ (кг/м}^3\text{)}$.

Таблица П.2 - Значение коэффициента K_2 , учитывающего объем изолирующих слоев

Общая высота, м	5,25	7,5	9,75	12...15	16...49	40...50	более 50
K_2	1,37	1,27	1,25	1,22	1,2	1,18	1,16

Примечание: При обеспечении работ по промежуточной и окончательной изоляции полностью за счет грунта, разрабатываемого в основании полигона, $K_2=1$. В таблице п 3.2 слой промежуточной изоляции принят 0,25 м. При применении катков Км-305 допускается слой промежуточной изоляции 0,15 м.

Требуемая площадь полигона составит:

$$\Phi = 1,1 \cdot \Phi_{у.с} + \Phi_{доп.}, \quad (3)$$

где: 1,1 - коэффициент, учитывающий полосу вокруг участка складирования;

$\Phi_{доп.}$ - площадь участка хозяйственной зоны + площадь складирования грунта.

$$\Phi = 1,1 \cdot 2,8 + 0,15 = 3,0 \text{ (га)}.$$

Принимаем в проекте следующие параметры полигона ТБО:

- проектный объем участка складирования – $34092,6 \text{ м}^3$ за 30 лет;
- проектная площадь участка складирования – 2,8 га;
- проектная высота складирования ТБО - 10 м.;
- требуемая проектная площадь полигона – 3 га.

Согласно требованиям Экологического кодекса (ст. 351 ЭК РК) на полигон ТБО:

1. Запрещается принимать для захоронения следующие отходы:

- 1) любые отходы в жидкой форме (жидкие отходы);
- 2) опасные отходы, которые в условиях полигона являются взрывчатыми, коррозионными, окисляемыми, высоко огнеопасными или огнеопасными;

3) отходы, вступающие в реакцию с водой;

4) медицинские отходы;

5) биологические отходы, определенные в соответствии с законодательством

Республики Казахстан в области ветеринарии;

6) целые использованные шины и их фрагменты, за исключением их применения в качестве стабилизирующего материала при рекультивации;

7) отходы, содержащие стойкие органические загрязнители;

8) пестициды;

9) отходы, которые не удовлетворяют критериям приема;

10) отходы пластмасс, пластика и полиэтилена, полиэтилентерефталатную упаковку;

11) макулатуру, картон и отходы бумаги;

12) ртутьсодержащие лампы и приборы;

13) стеклянную тару;

14) стекломой;

15) лом цветных и черных металлов;

- 16) батареи литиевые, свинцово-кислотные;
- 17) электронное и электрическое оборудование;
- 18) вышедшие из эксплуатации транспортные средства;
- 19) строительные отходы;
- 20) пищевые отходы.

2. Запрещается смешивание отходов в целях выполнения критериев приема.

Для более качественного обезвреживания ТБО с предварительной переработкой бытового мусора, рекомендуется раздельная система сбора отходов на местах, которая соответствует Экологическому кодексу РК. Для этого необходимо по согласованию с местной администрацией, максимально использовать потенциальные возможности жителей по первичной сортировке ТБО.

3. На полигонах твердых бытовых отходов должна быть предусмотрена обязательная сортировка отходов по видам, указанным в подпунктах 6), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16) и 17). Сортировка твердых бытовых отходов осуществляется с соблюдением национальных стандартов, включенных в перечень, утвержденный уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. Эксплуатация полигона твердых бытовых отходов, на котором не обеспечивается выполнение этого требования запрещается. Настоящим рабочим проектом предусмотрена установка линии сортировки.

На полигонах, предназначенных для размещения твердых бытовых отходов, запрещается размещение следующих твердых и шламообразных промышленных отходов:

1) отходов химической промышленности по производству хлора: графитовый шлам производства синтетического каучука, хлора, каустика, содержащий ртуть и ее соединения; метанол, отходы производства оргстекла, содержащие метанол;

шламы производства солей монохлоруксусной кислоты, содержащие гексахлоран, метанол, трихлорбензол;

бумажные мешки, использовавшиеся для перевозки ДДТ, уротропина, цинеба, трихлорфенолята меди, тиурама-Д;

шламы производства трихлорфенолята меди, содержащие трихлорфенол; отработанные катализаторы производства пластиполимеров, содержащие бензол и дихлорэтан;

коагулюм и омега полимеры, содержащие хлоропрен;

отходы трихлорбензола, производства удобрений, содержащие гексахлоран, трихлорбензол;

2) отходов химической промышленности по производству хромовых соединений: шлам производства монокромата натрия и хлористого натрия, отходы производства бихромата калия, содержащие шестивалентный хром;

3) отходов цинковой изгари промышленности по производству соды, содержащих цинк;

4) отходов производства искусственного волокна:

шламы, содержащие диметилтерефталат, терефталевую кислоту, цинк, медь; отходы от фильтрации капролактама, содержащие капролактамы;

5) отходов лакокрасочной промышленности:

пленки лаков и эмалей, отходы при зачистке оборудования, содержащие цинк, хром, растворители, окислительные масла;

шламы, содержащие цинк и магний;

6) отходов химико-фотографической промышленности:

отходы производства гипосульфита и сульфита безводного, содержащие фенол; отходы магнитного лака, коллодия, красок, содержащие бутилацетат, толуол, дихлорэтан, метанол;

7) отходов производства пластмасс, содержащих фенол;

8) отходов азотной промышленности:

шлам (смолы) с установки очистки коксового газа и отработанные масла цеха синтеза и компрессии, содержащие канцерогенные вещества;

кубовый остаток от разгонки моноэтаноламина, содержащий моноэтаноламин;

9) отходов нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности: алюмосиликатный адсорбент от очистки масел, парафина, содержащий хром и кобальт;

кислые гудроны с содержанием серной кислоты свыше тридцати процентов; фусы и фусосмоляные остатки получения кокса и газификации полукокса, отходы установки метанолиза, содержащие метанол;

10) отходов машиностроения:

осадок хромсодержащих стоков, содержащий хром;

осадок цианистых стоков, содержащий циан;

стержневые смеси на органическом связующем, содержащие хром;

осадок после вакуум-фильтров, станций нейтрализации гальванических цехов, содержащий цинк, хром, никель, кадмий, свинец, медь, хлорофос, тиокол;

11) отходов фармацевтической промышленности:

отходы производства синтомицина, содержащие бром, дихлорэтан, метанол;

12) отходов обогащения и шламов, содержащих соли тяжелых металлов.

Организация работы на полигоне

На полигоне выполняются следующие основные работы

-прием и регистрация ТБО

-разгрузка мусоровозов у суточной карты складирования

-укладка отходов на карту, разравнивание слоями

-уплотнение слоев до требуемого объемного веса и создание рабочего слоя

-укладка промежуточных изолирующих слоев

-окончательная изоляция местным грунтом

Схема технологии работы полигона ТБО представлена на рисунке 1.5.

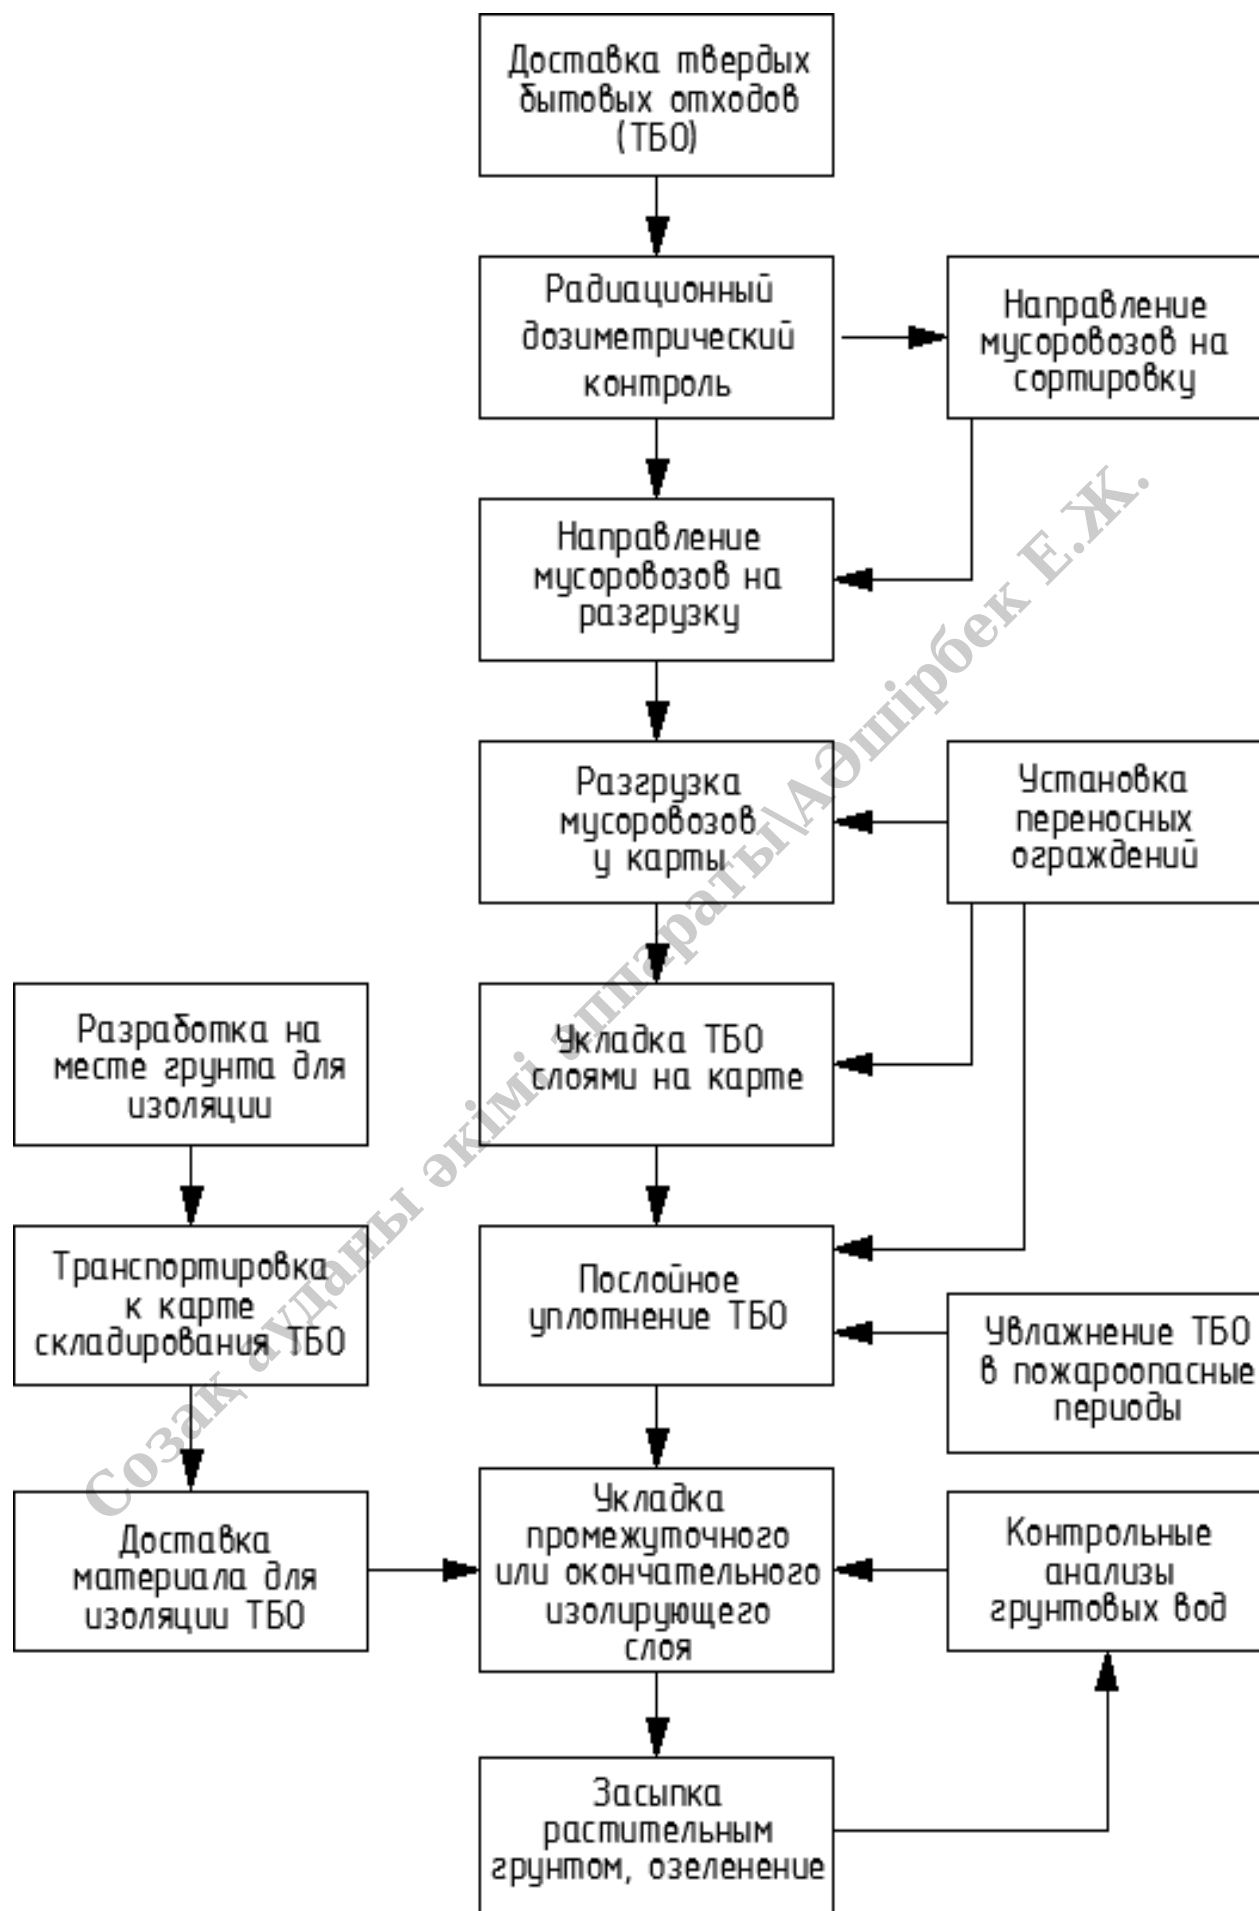


Схема технологии работы полигона ТБО

Структура полигона твердых бытовых отходов состоит из следующих элементов.

- административно-хозяйственная зона;
- зона складирования ТБО;
- зона очистных сооружений;
- подъездная и внутренние меж площадочные дороги;
- зона кавальеров (отвал грунта для изоляции слоев);
- санитарно-защитная зона (зеленая зона).

Организация работ на полигоне определяется технологической схемой эксплуатации полигона.

Для подъезда автотранспорта предусматривается устройство автодороги от существующих автодорог.

Поступающие на полигон отходы принимаются в дневную смену с учетом графика работы спец автотранспорта, вывозящего мусор. Доставка отходов на полигон осуществляется арендованным транспортом - мусоровозами. При въезде на территорию полигона водители сдают путевые листы и получают направление к месту выгрузки в зависимости от графика эксплуатации полигона.

Учет принимаемых ТБО, ведется по объему. Отметка о принятых ТБО делается в «Журнале приема твердых бытовых отходов».

Технологический процесс переработки отходов начинается с ввоза твёрдых бытовых отходов на мусоросортировочный комплекс.

Мусоровоз через пункт радиационного контроля подъезжает к контрольно- пропускному пункту, где происходит визуальный и документальный контроль на предмет его пропуска на территорию мусоросортировочного комплекса. Радиационный контроль на превышение допустимых норм осуществляется на КПП оператором, путем проведения замера уровня радиационного фона отходов, с использованием стационарной системы радиационного контроля, а также ручного радиационного оборудования (в случае необходимости).

Стационарная система радиационного контроля состоит из стоек с детекторами и блоками электроники и пульта управления. Если уровень радиационного фона ТБО превышает допустимые значения, мусоровоз отправляется на площадку, где будет ожидать сотрудников специальных служб и эвакуации мусоровоза с территории.

Далее транспорт направляется на весовой контроль. Заезд автомобилей на весовой комплекс осуществляется, если уровень радиационного фона ТБО не превышает допустимые значения. Весы представляют собой смонтированную на тензорезисторных датчиках весоизмерительную платформу.

Далее ТБО транспортируются в зону разгрузки место для сортировки отходов. Сортировка проводится в ручную методом. Следующие отходы сортируются:

- органика;
- металл;
- цветной металл;
- бумага;
- стрекло и т.д.

Согласно нормативным требованиям на мусоросортировочной станции не производятся работы, связанные с утилизацией или использованием радиоактивных отходов. С целью исключения попадания на мусоросортировочную станцию источников радиоактивного излучения на КПП намечено проводить дозиметрический контроль поступающих отходов.

На выезде из зоны складирования ТБО расположена контрольно-дезинфицирующая зона с устройством железобетонной ванны для дезинфекции колес мусоровозов.

Режим эксплуатации полигона

Особое внимание уделяется поддержанию чистоты на территории полигона, особенно проездов и зоны приема, гарантируя регулярную уборку и полив территории, уборку всех отходов, упавших с транспорта или распространенных ветром по территории.

На полигоне запрещено:

- Неконтролируемый сброс отходов

- Сброс отходов, не входящих в приемлемые категории
- Присутствие посторонних людей
- Присутствие животных: собаки, крысы и т.д.

Особое внимание уделяется контролю и предупреждению пожаров. Предложенная инфраструктура полигона предусматривает широкую периметральную защитную полосу, которая будет предупреждать распространение пожаров. Кроме того, строго запрещено разжигать костры, и дежурные должны постоянно следить за пожарной ситуацией. В случае возгорания, немедленно использовать технику и землю для покрытия огня защитным слоем грунта.

Регулярные работы, проводимые при эксплуатации полигона:

По мере необходимости

- ремонт подъездов и проездов
- ремонт внутренних трасс
- ремонт периметрального ограждения
- поддержание состояния озеленения
- очистка периметрального дренажа
- очистка территории от загрязнения ветром

Ежегодно:

- поддержание садового-паркового хозяйства
- эксплуатационный ремонт элементов охраны
- контроль над энергосистемами
- общий эксплуатационный ремонт установок
- чистка водоемов для стока загрязненных вод

Еженедельно необходимо производить профилактику транспорта в следующем объеме:

- проверка уровня масла и воды, колес и патрубков
- смазка сочленений
- проверка системы гидравлических подъемников
- проверка системы амортизации
- мойка автомашин.

Замену запчастей производить, следуя рекомендациям производителя.

Увлажнение территории полигона летом необходимо осуществлять в пожароопасные периоды.

Для предупреждения появления крыс и других насекомых на территории полигона необходимо 2 раза в год проводить профилактические работы по обеззараживанию территории при помощи химических веществ, посредством специализированных организаций.

Закрытие полигона

Закрытие полигона осуществляется после отсыпки его на установленную высоту. Последний слой отходов перед закрытием окончательно перекрывается наружным изолирующим слоем грунта. При окончательной планировке изолирующего слоя необходимо следить за тем, чтобы имелся скат к краям, не было бы понижений, где может застаиваться вода. Материалом для засыпки верхнего слоя полигона предусматривается золошлак, завозимый с места временного хранения.

Рекультивация полигона проводится по окончании стабилизации полигонов - процесса упрочнения свалочного грунта, достижения им устойчивого состояния. В конце процесса стабилизации производится использование грунта, размещенного в кавальерах, для засыпки, планировки образовавшихся провалов и создание наружного изолирующего слоя 0,6 м.

Верхний слой отходов до их укрытия изоляционным слоем должен быть уплотнен тщательно до плотности не менее 750 кг/м².

Документацией предусмотрено строительство место для сортировки.

Характеристика проектируемого объекта

Навес одноэтажное, в плане прямоугольной формы. Основные размеры 10 x 6,0 м. С навесами по сторонам загрузки/выгрузки

Объект предназначен для сортировки поступающих твердых бытовых отходов, дальнейшей их транспортировке на переработку или утилизацию на полигон ТБО.

По степени воздействия на здоровье человека и окружающую среду отходы, поступающие на переработку, относятся к V-классу опасности.


Площадка для сортировки бытовых отходов на 1500 тонн в год. Объект предназначен для сортировки поступающих твердых бытовых отходов, измельчению, пакетированию и дальнейшей их транспортировке на переработку или утилизацию на полигон ТБО

Процесс сортировки отходов включает следующие виды работ: прием отходов; разгрузка машин, доставляющих отходы; сортировка отходов; доставка вторичного сырья покупателям.

Технологический процесс переработки отходов начинается с ввоза мусорных бытовых отходов на мусоросортировочный комплекс.

Схема перемещения автотранспорта с ТБО показана на рисунке 1.6.

Схема перемещения автотранспорта с ТБО

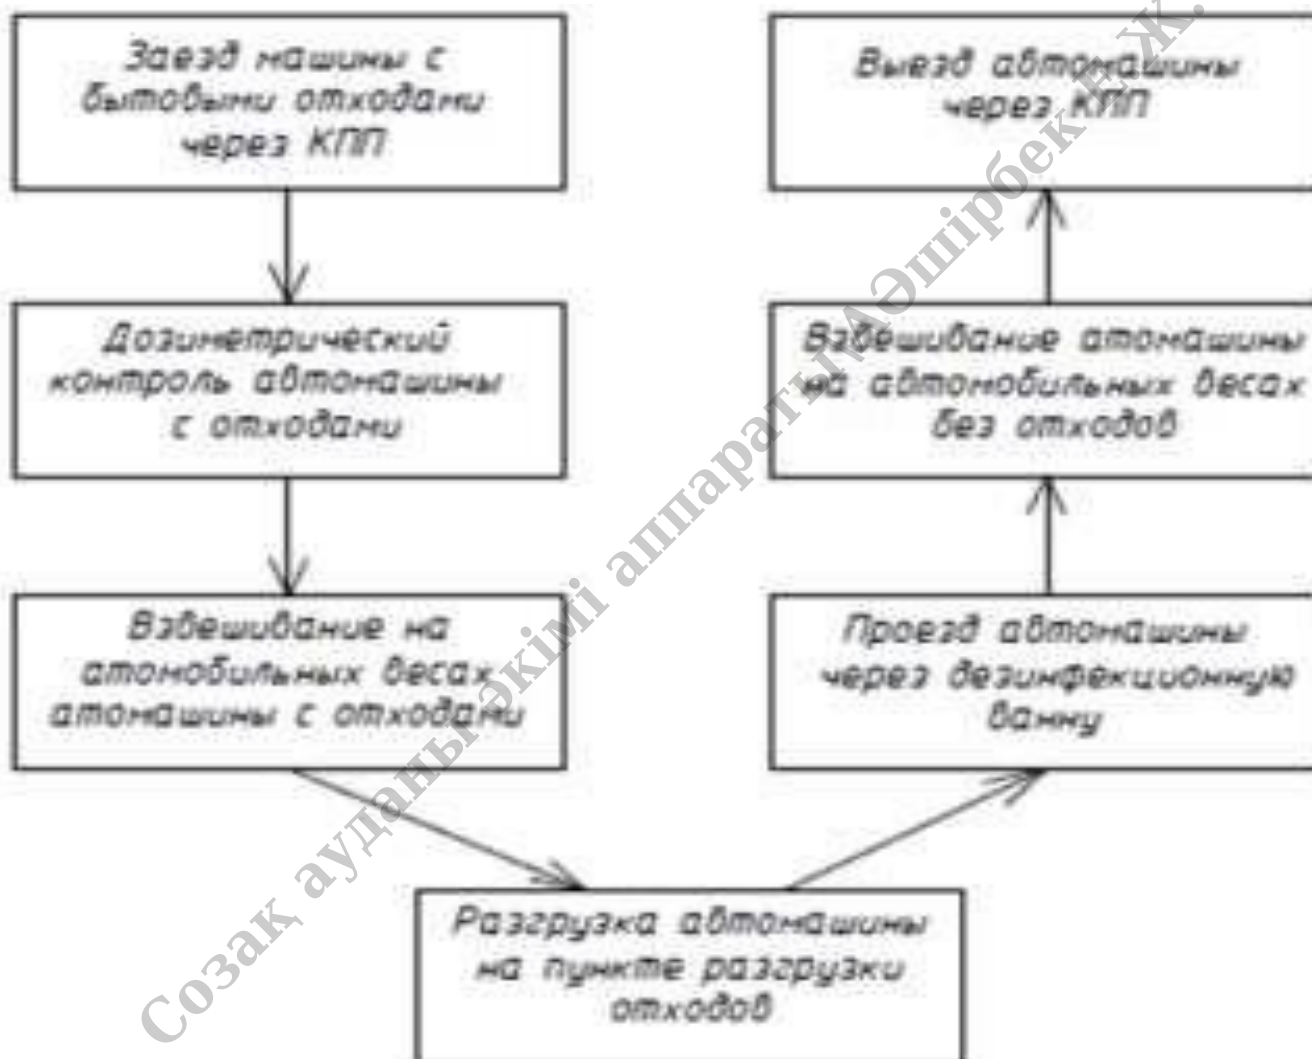

Мусоровоз подъезжает к контрольно-пропускному пункту, где происходит визуальный и документальный контроль на предмет его пропуска на территорию полигона ТБО.

Далее мусоровоз следует к пункту весового и радиационного контроля. Радиационный контроль на превышение допустимых норм осуществляется на КПП сотрудником комплекса путем проведения замера уровня радиационного фона бытовых отходов с использованием стационарной системы радиационного контроля. Если уровень радиационного фона бытовых отходов превышает допустимые значения, мусоровоз отправляется на площадку, где будет ожидать сотрудников специальных служб и эвакуации мусоровоза с территории комплекса.

Далее мусоровоз заезжает на весовой комплекс. Заезд автомобилей на весовой комплекс осуществляется, если уровень радиационного фона бытовых отходов не превышает допустимые значения.

В зоне разгрузки бытовых отходов осуществляется отбор крупногабаритной фракции. Также в зоне разгрузки осуществляется отбор крупных металлических отходов.

После отбора из общей массы отходов крупногабаритных материалов и металла отходы подаются на наклонный конвейер, работающий из приемка. Подающий наклонный конвейер на опорах перемещает отходы на сортировочную линию в стене предусмотрен проем для данного транспортера. Поток отходов поступает на участок сортировки.

Дезинфицирующая зона с устройством ж.б. ванны

Проектируемое сооружение - дезбарьер представляет собой дезинфекционную ванну, которая предназначена для дезинфекции колес транспортных средств при выезде с территории полигона. Размещение дезбарьера предусмотрено на дороге при выезде из производственной зоны.

Согласно СН РК 1.04-15-2013 дезинфицирующая зона представляет собой железобетонную ванну длиной 8 метров, глубиной 0,3 метра и шириной 3 метра.

По нормативным указаниям заполнение ванны можно осуществлять 3% раствором лизола и древесными опилками.

Выбор дезинфектанта, концентрация дезраствора и метод обезвреживания, загрязненного дезраствора определяется технологами предприятия в ходе производственных процессов. Заправка дезинфекционной ванны дезраствором производится мобильными передвижными депоустановками. Обезвреженный дезраствор вывозят в места, согласованные с органами санитарно-эпидемиологического надзора района.

Площадка для мойки контейнеров

В весенне-летний период, при температуре наружного воздуха свыше +5 °С периодически осуществляется мойка контейнеров на площадке для мойки, которая размещена вне участка хозяйственной зоны. Открытая моечная площадка проектируется на одно моечное место. Площадка асфальтируется.

Обработка осуществляется рабочими с использованием аппарата высокого давления или с помощью специальной машины для мойки контейнеров ТБО (аппарат высокого давления, размещаемый в гараже).

С учетом временных промежутков различают следующие виды дезинфекции: плановая – проводится периодически с одинаковыми интервалами в зависимости от времени года и вида бака; профилактическая – помогает предотвратить порчу оборудования;

внеочередная – осуществляется по необходимости в случае сильного загрязнения и высокого риска распространения инфекции.

Летом контейнеры из металла и пластика необходимо промывать с интервалом в 10 дней. В прохладное время года дезинфекция мусорных баков проводится реже – 1 раз в месяц.

Мойка мусорных баков производится в следующей последовательности:

- обработка водой под давлением;
- дезинфекция обеззараживающим раствором;
- повторная мойка чистой водой.

Сооружения по сбору фильтрата и сбору, удалению биогаза. Сооружения по сбору и удалению фильтрата

При размещении отходов на участках складирования в основании котлованов образуется жидкая фаза ТБО - фильтрат. При разработке инженерных систем удаления фильтрата проектируются дренажные трубопроводы сбора и удаления фильтрата из чаши котлована участка складирования; рассчитываются рабочий и строительный объемы и назначаются конструктивные размеры сооружений-накопителей фильтрата и поверхностного стока.

Сбор фильтрата предусмотрен через приемки в картах по трубам в сборный резервуар. По мере накопления загрязненные стоки откачиваются специализированным транспортном с последующим вывозом на близлежащие очистные сооружения канализации по согласованию с СЭС.

В настоящее время рекомендуются следующие технологии обращения с фильтратом, образующимся на полигонах ТБО: физико-химические и биологические методы очистки, очистка активированным углем, отгонка воздухом и др.

Сооружения по сбору и удалению биогаза. Решения по дегазации

Согласно СН РК 1.04-15-2013 «Полигоны для ТБО» Система сбора биогаза может быть установлена на различных стадиях работы полигона ТБО:

- на ранних стадиях начала эксплуатации полигона ТБО, при наполнении слоя за слоем по мере строительства,

- по завершении эксплуатации полигона ТБО, чтобы контролировать негативные воздействия на окружающую среду.

Проектом предусмотрено выполнять дегазацию по завершении эксплуатации полигона ТБО.

Предварительно, на стадии эксплуатации полигона, проводятся дополнительные изыскательские работы, обосновывающие необходимость проектирования сооружений по удалению биогаза. Интенсивное выделение биогаза, состоящего на 54 % из метана и на 46 % из диоксида углерода, начинается спустя год после начала складирования отходов на свалке.

Далее на стадии рекультивации полигона для исключения газохимического загрязнения определяется состав, количество и свойства образующегося биогаза, содержание органических веществ, влажность и др. составляется прогноз образования биогаза и определяется способ дегазации. Для выполнения работ по рекультивации создается новая проектно-сметная документация.

Сбор биогаза и его обработка необходимы:

- для предотвращения пожаро- и взрывоопасной ситуации, которая может возникнуть на полигоне в стадии его эксплуатации или рекультивации;

- для максимально возможного уменьшения попадания его в атмосферу с целью снижения негативного влияния на окружающую среду, угнетающего развития растений вокруг полигона и на его поверхности.

Характер процессов разложения отходов в толще свалочные тела полигона: скорость их протекания, количество образующегося биогаза, его свойства, интенсивность и продолжительность выделения на разных стадиях эксплуатации полигона зависят от множества факторов. Главными факторами являются: климатические и геологические условия; морфологический и химический составы отходов; площадь, объем и глубина (высота) свалочного тела полигона; влажность, плотность, реакция среды pH, температура отходов в теле полигона.

В соответствии с морфологическим составом ТБО, процент отходов, содержащих органическое вещество, составит: пищевые отходы – 40, бумага и картон – 32, древесина и листва – 2, текстиль – 3%. Максимальное значение объема принимаемых на полигон ТБО составляет 985,2 м³/год; 222,7 тонн/год.

Учитывая морфологический состав поступивших отходов, в их составе, то их ежегодная органосодержащая часть составит

$$G = (0,2 + 0,16 + 0,2 + 0,16) * 222,7 = 160,344 \text{ т/год.}$$

Принимая величину удельного образования биогаза $g = 80 \text{ м}^3/\text{т}$ в результате разложения 1 т органосодержащих отходов, ежегодный объем образования биогаза составит:

$$Q_{б/г} = gG = 160,344 * 80 = 12827,52 \text{ м}^3/\text{год}$$

Как показала практика эксплуатации полигонов ТБО, в первоначальный период их эксплуатации продолжительностью до 2...3 лет, разложение отходов происходит в аэробных условиях с преимущественным образованием CO₂, и только по истечении этого срока процесс разложения органического вещества становится анаэробным с выделением биогаза.

В процессе эксплуатации полигона часть образующегося в свалочном теле биогаза, по мере его накопления и повышения пластового давления выходит на поверхность полигона. После прекращения эксплуатации полигона и его перекрытия продолжается анаэробное разложение отходов с выделением биогаза. Этот период может составлять около 10 лет. Поэтому необходимо предусмотреть дегазацию полигона. Существует пассивная дегазация (организованный выпуск

биогаза в атмосферный воздух) и активная дегазация (путем принудительной его откачки) для последующего использования в энергетических целях.

Для обеспечения сбора биогаза по системе пассивной дегазации в пластовом газовом дренаже конструкции защитного экрана поверхности полигона располагается система гофрированных труб диаметром 125-150 мм, объединенных в систему промежуточных и магистральных газопроводов, по которым биогаз собирается и за счет самотяги выбрасывается в атмосферу через дегазационную трубу высотой не менее 30 м.

Для последующего использования биогаза в энергетических целях требуется наличие достаточного количества и стабильного давления. Обычно образование биогаза на полигонах характеризуется непостоянством объема и низким давлением (30...40 мм вод ст). Кроме того, при активной дегазации происходит подсос воздуха, что чревато реальной опасностью взрыва газовоздушной смеси.

Поэтому при выполнении окончательной рекультивации полигона перед созданием верхнего полупроницаемого экрана необходимо предусмотреть устройство дренажной системы для сбора и удаления биогаза в атмосферу через специальные вертикальные выпуски. Дренажная сеть представляет собой газосборные каналы, устраиваемые в верхней толще уложенных отходов последней очереди эксплуатации полигона. Поперечное сечение траншей назначают конструктивно из условия обеспечения скорости движения газа в дренажном газопроводе не выше 0,1 м/с. Учитывая ежегодный объем образования биогаза 37428,4 м³/год и допустимую скорость движения биогаза 0,1 м/с, определяем суммарное сечение газосборных траншей:

$$F = 12827,52 / (365 \cdot 24 \cdot 3600 \cdot 0,1) = 0,004 \text{ м.}$$

Принимая сечение газосборной траншеи прямоугольной формы (глубиной - 0,5 м и шириной - 0,5 м), потребуется устройство $n = 0,004/0,25 = 0,01627$ траншей (принять 1 траншею). Трассировку траншей выполняют в двух взаимно перпендикулярных направлениях: прокладывают две взаимно перпендикулярные траншеи по середине полигона. В местах пересечения газосборных траншей устраивают специальные вертикальные выпуски высотой не менее 5 м.

Автомобильные весы

Рабочей документацией предусмотрено строительство сооружения Автомобильные весы.

За уловную отметку 0,000 принят уровень верха платформы весов.

Автомобильная весовая предназначена для взвешивания и учета автотранспорта, контроля перевозок (въезд-выезд) на проектируемом объекте. Комплексная система весового контроля автотранспорта — это результат интеграции автомобильных электронных весов, видеонаблюдения и системы учета.

Проектом предусмотрена установка весов с пределом взвешивания 40 тонн.

Автомобильные весы имеют габаритные размеры платформы 3х8 м, что позволяет соответствовать максимальным габаритным размерам автотранспорта, въезжающего на территорию полигона.

Процесс взвешивания, учета и контроля осуществляется в автоматическом режиме - все данные передаются на пульт управления в КПП.

Навес для складирования вторичного сырья

Рабочей документацией предусмотрено строительство Навеса для складирования вторсырья.

Для хранения всех видов отходов проектом предусмотрена площадка для временного размещения вторичного сырья, отсортированного - специальная бетонированная площадка с навесом и ограждением. Навес для складирования отходов имеет прямоугольную форму с размерами в плане 10х12 м, высота до низа строительных конструкций составляет 5,5 м. По трем сторонам навеса по осям А, Б, 1 предусмотрено ограждение высотой 1,25 м, сплошное, непродуваемое. Ограждение предусмотрено, с целью обеспечения чистоты территории (для предотвращения "высыпания" отходов за пределы площадки). Способ размещения отходов на площадке - навалом, в спрессованном виде, в мешках. По мере накопления на временной площадке отходы передаются специализированным организациям по переработке вторсырья.

1.6. Описание планируемых к применению наилучших доступных технологий – для объектов I категории, требующих получения комплексного экологического разрешения в соответствии с пунктом 1 статьи 111 Кодексом

Наилучшие доступные технологии - это наиболее эффективная и передовая стадия развития видов деятельности и методов их осуществления, которая свидетельствует об их практической пригодности для того, чтобы служить основой установления технологических нормативов и иных экологических условий, направленных на предотвращение или, если это практически неосуществимо, минимизацию негативного антропогенного воздействия на окружающую среду. Под техниками понимаются как используемые технологии, так и способы, методы, процессы, практики, подходы и решения, применяемые к проектированию, строительству, обслуживанию, эксплуатации, управлению и выводу из эксплуатации объекта. Техники считаются доступными, если уровень их развития позволяет внедрить такие техники в соответствующем секторе производства на экономически и технически возможных условиях, принимая во внимание затраты и выгоды, вне зависимости от того, применяются ли или производятся ли такие техники в Республике Казахстан, и лишь в той мере, в какой они обоснованно доступны для оператора объекта. Под наилучшими понимаются те доступные техники, которые наиболее действенны в достижении высокого общего уровня охраны окружающей среды как единого целого.

Применение наилучших доступных техник направлено на комплексное предотвращение загрязнения окружающей среды, минимизацию и контроль негативного антропогенного воздействия на окружающую среду.

Под областями применения наилучших доступных техник понимаются отдельные отрасли экономики, виды деятельности, технологические процессы, технические, организационные или управленческие аспекты ведения деятельности, для которых в соответствии с Кодексом определяются наилучшие доступные техники.

НДТ предусмотрены для объектов I категории.

Наилучшие доступные технологии при размещении твердых коммунальных отходов К наилучшим доступным технологиям при размещении ТБО навалом (насыпью) относятся:

- уплотнение отходов при захоронении ТБО навалом (насыпью).

Краткое описание технологии. Размещение ТБО осуществляется без тары (навалом, насыпью) с уплотнением и последующей изоляцией инертным материалом.

Экологические преимущества:

- предотвращение негативного воздействия объектов размещения отходов ТБО на атмосферный воздух посредством:
- предотвращение возгорания массива отходов, предотвращения появления запахов от разложения отходов;
- предотвращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
- обеспечивает пылеподавление.

Экономические преимущества:

- предотвращение нештатных ситуаций и затрат на их ликвидацию.

Ресурсо и энергосберегающие преимущества. Не выявлены. Применение в особых природных условиях. Не выявлено.

Ограничения для внедрения и использования технологии. Не выявлено. Ограничения внедрения. Не выявлено.

Возможность применения на действующих объектах размещения отходов. Имеется. Контрольные показатели технологии. Не выявлены.

В соответствии с вышеизложенным, применяемые на предприятии технологии, учитывая специфику предприятия и характер производимых работ, вполне соответствуют предъявляемым к ним требованиям.

Возможное негативное воздействие на атмосферный воздух в период эксплуатации может проявиться при проведении комплекса работ: захоронение ТБО. С целью исключения и минимизации возможного негативного воздействия на окружающую среду в период отработки предусмотрено:

- применение техники с двигателями внутреннего сгорания, отвечающими требованиям ГОСТ и параметрам заводов-изготовителей;
- проведение работ, где это возможно по технологии, с применением электрифицированных механизмов и оборудования;
- озеленение территории промышленной площадки посадкой древесно- кустарниковых насаждений (п.6 приложения 4 «Типовой перечень мероприятий по охране окружающей среды» к ЭК РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК).
- проведение работ по пылеподавлению на полигоне и автодорогах.

В настоящее время одним из основных показателей, предъявляемых к технологическому оборудованию, является их производительность, высокая точность, многооперационность, управляемость, доступность и безопасность. Использование в различных отраслях промышленности экономически развитых стран, данного типа оборудования и их аналогов, с учетом их соответствия требованиям международных стандартов, свидетельствует о их соответствии передовому научно-техническому уровню.

Надлежащее функционирование и соответствие техническим условиям применяемого на предприятии оборудования обеспечивается за счет регулярного ремонта и контроля исправности.

Принятые проектные решения направлены на улучшение санитарно- гигиенических условий на территории полигона ТБО, а также защиту окружающей среды от загрязнений.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха:

- озеленение территории с устройством газонов, максимальным сохранением существующих зеленых насаждений и посадкой однорядной изгороди, что способствует поглощению шума и пыли, а также обогащению воздуха кислородом;
- устройство проездов и площадок с твердым покрытием, что уменьшает запыленность и загрязненность территории;
- вертикальная планировка территории, обеспечивающая организованный сброс поверхностных дождевых и талых вод;
- своевременный организованный сбор ТБО, смета с твердых покрытий, проездов в контейнеры.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия: планировочные, технологические и специальные.

Планировочные, влияющие на уменьшение воздействия выбросов на жилую застройку, предусматривают соблюдение нормируемых расстояний от границы площадки до жилой застройки - к планировочным мероприятиям относится устройство санитарно- защитной зоны для площадки Полигона ТБО.

Технологические мероприятия заложены в самой технологической схеме работ по приему, складированию, изоляции и обезвреживанию ТБО. В проекте предложены следующие мероприятия, направленные на сокращение объемов выбросов вредных веществ и снижение приземных концентраций:

- предусмотрена регулярная изоляция грунтом рабочих слоев отходов, укладываемых на рабочих картах;
- при поступлении на полигон отходы проходят радиационный дозиметрический контроль с целью исключения размещения на полигоне опасных отходов;
- не реже 1 раза в месяц необходимо осуществлять проведение контроля токсичности отработанных газов при выпуске на линию автомобилей-мусоровозов;
- в теплый период года следует предусматривать пылеподавление за счет увлажнения грунта изолирующего слоя;
- для исключения влияния газохимического загрязнения атмосферы, за счет образующегося биогаза на участках складирования ТБО, предусмотрена соответствующая конструкция рекультивационного покрытия (предусмотрен верхний изолирующий слой из суглинков толщиной 0,6 м).
- при эксплуатации полигона предусмотрена система мониторинга, которая включает постоянное наблюдение за состоянием воздушной среды. В этих целях производятся анализы проб

атмосферного воздуха на границе СЗЗ на содержание соединений, характеризующих процесс биохимического разложения ТБО;

- после закрытия полигона и его стабилизации должно быть предусмотрено устройство дренажной системы для сбора и удаления биогаза в атмосферу через специальные вертикальные выпуски высотой 5,0 м.

- предусмотрена работа автотранспорта и механизмов с исправными двигателями, исключающими попадание топлива в почву.

Предприятие намерено на промплощадках по мере выявления технической и экономической целесообразности использовать дополнительные технологии, предусмотренные в «Перечне наилучших доступных технологий», внедрение которых позволят практически исключить или существенно сократить негативное воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду.

Ежеквартально ТОО будет проводить мониторинг ЗВ в 4 точках на границе СЗЗ, в зоне активного воздействия и на жилой зоне по следующим веществам: пыль, окислы азота, оксид углерода, диоксид серы, сероводород.

№ п/п	Номер точки наблюдения	Периодичность контроля	Контролируемые параметры
1	Т.н.1 – Т.н.4 (граница области воздействия)	1 раз/квартал	пыль, окислы азота, оксид углерода, диоксид серы, сероводород
2	Т.н.5-7 (зона активного загрязнения)	1 раз/квартал	
3	Т.н.8 – Т.н. 9 (жилая зона)	1 раз/квартал	

Более подробная информация будет представлена в Программе экологического контроля, которая является неотъемлемой частью пакета документов на получение разрешения на воздействие.

1.7. Описание работ по утилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования и способов их выполнения, если эти работы необходимы для целей реализации намечаемой деятельности

Утилизация существующих зданий, строений, сооружений, оборудования не предусматривается.

Закрытие полигона осуществляется после отсыпки его на установленную высоту. Последний слой отходов перед закрытием окончательно перекрывается наружным изолирующим слоем грунта. При окончательной планировке изолирующего слоя необходимо следить за тем, чтобы имелся скат к краям, не было бы понижений, где может застаиваться вода. Материалом для засыпки верхнего слоя полигона предусматривается золошлак, завозимый с места временного хранения.

Рекультивация полигона проводится по окончании стабилизации полигонов - процесса упрочнения свалочного грунта, достижения им устойчивого состояния. В конце процесса стабилизации производится использование грунта, размещенного в кавальерах, для засыпки, планировки образовавшихся провалов и создание наружного изолирующего слоя 0,6 м.

Верхний слой отходов до их укрытия изоляционным слоем должен быть уплотнен тщательно до плотности не менее 750 кг/м².

После завершения эксплуатации полигона его территория подвергается рекультивации с целью передачи участка для его дальнейшего целевого использования.

Рекультивация территории полигона проводится в два этапа: технический и биологический. Технический этап состоит из исследования состояния свалочного грунта и его влияния на окружающую природную среду, разработка мероприятий по подготовке территории к дальнейшему целевому использованию. Во время технического этапа рекультивации выполняются следующие работы: получение данных о геологических, геофизических, гидрогеологических, газохимических, ландшафтно-геохимических и других условиях размещения полигона, создание наружного изоляционного слоя покрытия, планировка откосов, разработка, доставка и устройство слоя плодородных почв, строительство дорог и другие работы. Для исключения газохимического загрязнения определяется состав, количество и свойства образующегося биогаза, содержание органических веществ, влажность и др. Далее составляется прогноз образования биогаза и

определяется способ дегазации. Биологический этап содержит мероприятия по регенерации территории для их дальнейшего целевого использования. К биологическому этапу относятся агротехнические и мелиоративные мероприятия по восстановлению земель. Биологический этап выполняется после технического этапа рекультивации. Технический этап выполняется заказчиком. Биологический этап необходимо выполнять специализированной организацией сельскохозяйственной, лесохозяйственной или коммунальной специализации.

Для выполнения работ по рекультивации создается отдельная проектно-сметная документация. Ответственность за выполнение обоих этапов Рекультивация территории полигона лежит на операторе полигона.

1.8. Информацию об ожидаемых видах, характеристиках и количестве эмиссий в окружающую среду, иных вредных антропогенных воздействиях на окружающую среду, связанных со строительством и эксплуатацией объектов для осуществления рассматриваемой деятельности, включая воздействие на воды, атмосферный воздух, почвы, недра, а также вибрации, шумовые, электромагнитные, тепловые и радиационные воздействия

Методические основы и порядок выполнения оценки воздействия

Планируемая деятельность предприятия несет в себе ряд воздействий на природную среду. Весь процесс воздействия можно рассмотреть в трех этапах: воздействие на ОС, изменение ОС, последствия изменений.

Методически процесс оценки включает в себя:

- оценку воздействия по компонентам природной среды.

Как показывает практика, наиболее приемлемым для решения задач оценки представляется использование трех основных показателей: пространственного и временного масштабов воздействия и интенсивности воздействия.

На основании определения степени воздействия, пространственного и временного масштаба воздействия можно судить и совокупном воздействии намечаемой хозяйственной деятельности на природную среду.

Воздействие низкой значимости имеет место, когда последствия испытываются, но величина воздействия достаточно низка (при смягчении или без смягчения), а также находится в пределах допустимых стандартов или рецепторы имеют низкую чувствительность/ценность.

Воздействие средней значимости может иметь широкий диапазон, начиная от порогового значения, ниже которого воздействие является низким, до уровня, почти нарушающего узаконенный предел. По мере возможности необходимо показывать факт снижения воздействия средней значимости.

Воздействие высокой значимости имеет место, когда превышены допустимые пределы или когда отмечаются воздействия большого масштаба, особенно в отношении ценных чувствительных ресурсов.

Требования, обозначенные «Едиными правилами охраны недр при разработке месторождений полезных ископаемых и переработке минерального сырья» требуют геологического обеспечения горных работ, в частности проведения доразведки и промразведки месторождения для уточнения запасов полезного ископаемого.

Практикой подтверждается, что в процессе эксплуатации месторождения происходит либо увеличение запасов, либо перевод части запасов в забалансовые объемы и списание их с недропользователя.

Учитывая вышесказанное, рациональным будет являться подход, при котором оценка воздействия производится на максимальные показатели работы предприятия по каждому из видов производственных операций вне рамок отдельно взятого периода работ. Таким образом, обеспечивается комплексная оценка работы всего предприятия с учетом наибольшего совокупного воздействия каждого производственного процесса.

Краткая характеристика технологии производства с точки зрения загрязнения атмосферы.

Источником загрязнения атмосферного воздуха на период строительных работ будет служить следующие работы:

Период строительства

При строительстве полигона неорганизованными источниками выбросов в атмосферу будут:

Источник загрязнения N 6001, Пересыпка строительных материалов

Источник загрязнения N 6002, Сварочные работы

Источник загрязнения N 6003, Покрасочные работы

Источник загрязнения N 6004, Работа вспомогательного оборудования

Источник загрязнения N 6005, Работа газовой резки

Источник загрязнения N 6006, Автотранспорт

Согласно разработанного проекта НДВ на период строительства для полигона ТБО составляет: 2026 год – **0.8562334 г/с, 7.6558928 т/год;**

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха на период эксплуатации является:

- 6001 – Карта полигона ТБО.
- 6002 – Изоляция грунта;
- 6003 – Дезинфекция колес автотранспорта
- 6004 – Пыление автотранспорта
- 6005 – Движение автотранспорта

Источник №6001 – Карта полигона ТБО. В толще твердых бытовых отходов, складированных на полигоне, под воздействием микрофлоры происходит биотермический анаэробный процесс распада органических составляющих отходов. Конечным продуктом этого процесса является биогаз, основную объемную массу которого составляют метан и диоксид углерода. Наряду с названными компонентами, биогаз содержит пары воды, оксид углерода, оксиды азота, аммиак, углеводороды, сероводород, фенол и в незначительных количествах другие примеси, обладающие вредным для здоровья человека и окружающей среды воздействием.

Расчет выхода биогаза производится для условий анаэробного разложения с постоянным выделением метана (эта фаза распада наступает приблизительно через два года после утилизации отходов).

Время работы по 24 часов в день, 365 дней, 8760 часов в год. Источник выделения является: Азота (IV) диоксид (4), Азот (II) оксид (6), Аммиак (32), Сера диоксид (516) Сероводород (518), Углерод оксид (584), Метан (727*), Диметилбензол (смесь о-, м-, п-), Метилбензол (349), Этилбензол (675) и Формальдегид (609).

Источник №6002 – Послойное засыпка грунтом твердо-бытовых отходов для последующей изоляции последующего слоя твердо-бытовых отходов. Засыпка грунтом твердо-бытовых отходов. От работы источника в атмосферу выделяются такие загрязняющие вещества как: пыль неорганическая 20-70% диоксида кремния.

Источник №6003 – Дезинфекция колес автотранспорта, предназначенная для обработки колес автомобиля. В атмосферу выбрасывается натрий гидрохлорид, хлор. Время работы – 4320 час/год.

Источник №6004 – Пыление от колес автотранспорта, движущегося по территории полигона. В атмосферу выбрасываются следующие загрязняющие вещества: пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния более 70%. Время работы – 6120 час/год.

Источник №6005 – При движении автотранспорта по территории полигона выбросы загрязняющих веществ от двигателей: оксиды азота, углерод, сера диоксид, углерод оксид, керосин). Ненормируемый передвижной источник. Время работы – 6120 час/год.

Режим работы участка

- непрерывная рабочая неделя;
- количество рабочих дней в году – 365;
- рабочее время работы основной сортировки – 7 часа в сутки.

Согласно Методики по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых отходов (Приложение №11 к Приказу Министра ООСиВР РК от 12.06.2014 г. №221- ө) морфологический состав ТБО:

- пищевые отходы (40%);
- бумага, картон (32%);
- дерево (2%);
- металлолом (5%);
- текстиль (3%);

- кости (2%);
- стекло (2%);
- кожа, резина (0,5%);
- камни, штукатурка (0,5%);
- пластмасса (4%);
- прочее (2%);
- отсев (7%).

Морфологический состав: 2026-2035 гг.:

- для сортировки: ТБО – 70 % (дерево (30 %); текстиль (9 %); кости (6 %); кожа, резина (3 %); прочее (15 %); отсев (7%));

- для захоронения: ТБО – 30 % (пищевые отходы (10 %); бумага, картон (5,5%); металлолом (4%); стекло (4%); пластмасса (5 %; камни, штукатурка (1,5%)); строительные отходы.

Сортировочный аппарат на полигоне в настоящее время отсутствует. Тем не менее, учитывая, что наша страна находится на пути развития в будущем, если сортировочные аппараты станут доступны по приемлемой цене, их приобретение будет рассматриваться. В настоящее время финансирование сельского округа не позволяет приобрести такое оборудование.

Отходы, указанные в ст. 301 ЭК РК отсортировываются и передаются сторонним организациям.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Нормирование выбросов вредных веществ в атмосферу основано на необходимости соблюдения экологических нормативов качества или целевых показателей качества окружающей среды.

При этом требуется выполнение соотношения:

$$C/ЭНК \leq 1,$$

где: С - расчетная концентрация вредного вещества в приземном слое воздуха; ЭНК – экологический норматив качества.

До утверждения экологических нормативов качества применяются гигиенические нормативы, утвержденные государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения.

В качестве гигиенических нормативов для атмосферного воздуха населенных мест в целях нормирования выбросов в атмосферу принимаются значения предельно допустимых максимально-разовых концентраций потенциально-опасных химических веществ (ПДКм.р.), в случае отсутствия ПДКм.р. принимаются значения ориентировочно безопасных уровней воздействия потенциально-опасных химических веществ (ОБУВ).

Если для вещества имеется только предельно допустимая среднесуточная концентрация (ПДКс.с.), то для него требуется выполнение соотношения:

$$0,1 C \leq ПДКс.с.,$$

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, класс опасности, а также предельно допустимые концентрации (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест приведены в таблицах.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на существующее положение

Созакский район, Строительство полигона с/о Жуантобе период строительства

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ЭНК, мг/м3	ПДК максимальная разовая, мг/м3	ПДК среднесуточная, мг/м3	ОБУВ, мг/м3	Класс опасности ЗВ	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год (М)	Значение М/ЭНК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диоксид, Железа оксид) (274)			0.04		3	0.022175	0.03379	0.84475
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)		0.01	0.001		2	0.0005196	0.000605	0.605
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.2	0.04		2	0.00867	0.01404	0.351
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.4	0.06		3	0.001408	0.00228	0.088
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		5	3		4	0.01375	0.02228	0.00742657
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)		0.02	0.005		2	0.0000778	0.00004	0.008
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.2			3	0.05	0.1125	0.5625
2752	Уайт-спирит (1294*)					1	0.05	0.1125	0.1125
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)		0.15	0.05		3	0.707633	7.357753	147.15506
2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)				0.04		0.002	0.0001048	0.00252
	В С Е Г О :						0.8562334	7.6558928	149.686857

Примечания: 1. В колонке 9: "М" - выброс ЗВ, т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
на существующее положение

Созакский район, Карта полигона ТБО с Жуантобе 2026 год

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ЭНК, мг/м ³	ПДК максималь- ная разо- вая, мг/м ³	ПДК среднесу- точная, мг/м ³	ОБУВ, мг/м ³	Класс опас- ности ЗВ	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год (М)	Значение М/ЭНК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.2	0.04		2	0.0000710098	0.00102	0.0255
0303	Аммиак (32)		0.2	0.04		4	0.000426123	0.00613	0.15325
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.4	0.06		3	0.0000115391	0.00017	0.00283333
0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)		0.2	0.1		2	0.0058	0.075	0.75
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.5	0.05		3	0.000055949	0.0008	0.016
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.008			2	0.0000207646	0.0003	0.0375
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		5	3		4	0.000201493	0.0029	0.00096667
0349	Хлор (621)		0.1	0.03		2	0.0058	0.075	2.5
0410	Метан (727*)				50		0.042307273	0.60817	0.0121634
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)		0.2			3	0.000346205	0.00498	0.0249
0621	Метилбензол (349)		0.6			3	0.000578076	0.00831	0.01385
0627	Этилбензол (675)		0.02			3	0.0000759446	0.00109	0.0545
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)		0.05	0.01		2	0.0000767777	0.0011	0.11
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)		0.15	0.05		3	0.0167	0.368	7.36
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (месторождений) (494)		0.3	0.1		3	0.01528333333	0.198072	1.98072
	В С Е Г О :						0.08775448813	1.351042	13.0421834

Примечания: 1. В колонке 9: "М" - выброс ЗВ, т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р.

или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на существующее положение

Созакский район, Карта полигона ТБО с/о Жуантобе 2027 год

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ЭНК, мг/м3	ПДК максималь- ная разо- вая, мг/м3	ПДК среднесу- точная, мг/м3	ОБУВ, мг/м3	Класс опас- ности ЗВ	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год (М)	Значение М/ЭНК	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.2	0.04		2	0.0000718974	0.00103	0.025	75
0303	Аммиак (32)		0.2	0.04		4	0.000431449	0.00618	0.15	45
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.4	0.06		3	0.0000116833	0.00017	0.002833	33
0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)		0.2	0.1		2	0.0058	0.075	0.75	
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.5	0.05		3	0.0000566484	0.00081	0.01	52
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.008			2	0.0000210241	0.0003	0.03	75
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		5	3		4	0.000204012	0.00292	0.000973	33
0349	Хлор (621)		0.1	0.03		2	0.0058	0.075	2.5	
0410	Метан (727*)				50		0.042836114	0.61346	0.01226	92
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.2			3	0.000350532	0.00502	0.02	51
0621	Метилбензол (349)		0.6			3	0.000585302	0.00838	0.013966	57
0627	Этилбензол (675)		0.02			3	0.0000768939	0.0011	0.0	55
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)		0.05	0.01		2	0.0000777374	0.00111	0.1	11
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)		0.15	0.05		3	0.0167	0.368	7.36	
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного месторождений) (494)		0.3	0.1		3	0.01528333333	0.198072	1.980	72
	В С Е Г О :						0.08830662683	1.356552	13.04581	25

Примечания: 1. В колонке 9: "М" - выброс ЗВ, т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на существующее положение

Созакский район, Карта полигона ТБО с/о Жуантобе 2028 год

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ЭНК, мг/м3	ПДК максималь- ная разо- вая, мг/м3	ПДК среднесу- точная, мг/м3	ОБУВ, мг/м3	Класс опас- ности ЗВ	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год (М)	Значение М/ЭНК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.2	0.04		2	0.000072785	0.00104	0.026
0303	Аммиак (32)		0.2	0.04		4	0.000436776	0.00623	0.15575
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.4	0.06		3	0.0000118276	0.00017	0.00283333
0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)		0.2	0.1		2	0.0058	0.075	0.75
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.5	0.05		3	0.0000573478	0.00082	0.0154
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.008			2	0.0000212837	0.0003	0.0375
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		5	3		4	0.000206531	0.00295	0.00098333
0349	Хлор (621)		0.1	0.03		2	0.0058	0.075	2.5
0410	Метан (727*)				50		0.043364954	0.61874	0.0123748
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)		0.2			3	0.00035486	0.00506	0.0253
0621	Метилбензол (349)		0.6			3	0.000592528	0.00845	0.01408333
0627	Этилбензол (675)		0.02			3	0.0000778432	0.00111	0.0555
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)		0.05	0.01		2	0.0000786971	0.00112	0.112
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)		0.15	0.05		3	0.0167	0.368	7.36
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,		0.3	0.1		3	0.01528333333	0.198072	1.98072
	В С Е Г О :						0.08885876673	1.362062	13.0494448

Примечания: 1. В колонке 9: "М" - выброс ЗВ, т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р.

или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на существующее положение

Созакский район, Карта полигона ТБО с/о Жуантобе 2029

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ЭНК, мг/м3	ПДК максимальная разовая, мг/м3	ПДК среднесуточная, мг/м3	ОБУВ, мг/м3	Класс опасности ЗВ	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год (М)	Значение М/ЭНК	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.2	0.04		2	0.00014202	0.00211	0.052	75
0303	Аммиак (32)		0.2	0.04		4	0.000852245	0.01268	0.3	17
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.4	0.06		3	0.0000230782	0.00034	0.005666	57
0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)		0.2	0.1		2	0.0058	0.075	0.75	
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.5	0.05		3	0.000111898	0.00166	0.03	32
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.008			2	0.0000415291	0.00062	0.07	75
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		5	3		4	0.000402987	0.00599	0.001996	57
0349	Хлор (621)		0.1	0.03		2	0.0058	0.075	2.5	
0410	Метан (727*)				50		0.084614545	1.25864	0.02517	28
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.2			3	0.000692409	0.0103	0.05	15
0621	Метилбензол (349)		0.6			3	0.001156152	0.0172	0.028666	57
0627	Этилбензол (675)		0.02			3	0.000151889	0.00226	0.1	13
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)		0.05	0.01		2	0.000153555	0.00228	0.2	28
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)		0.15	0.05		3	0.0167	0.368	7.36	
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый		0.3	0.1		3	0.01528333333	0.198072	1.980	72
	В С Е Г О :						0.13192564063	2.030152	13.52517	28

Примечания: 1. В колонке 9: "М" - выброс ЗВ, т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на существующее положение

Созакский район, Карта полигона ТБО с/о Жуантобе 2030

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ЭНК, мг/м3	ПДК максимальная разовая, мг/м3	ПДК среднесуточная, мг/м3	ОБУВ, мг/м3	Класс опасности ЗВ	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год (М)	Значение М/ЭНК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.2	0.04		2	0.000221906	0.0032	0.08
0303	Аммиак (32)		0.2	0.04		4	0.001331634	0.01918	0.4795
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.4	0.06		3	0.0000360597	0.00052	0.0086667
0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)		0.2	0.1		2	0.0058	0.075	0.75
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.5	0.05		3	0.000174841	0.00252	0.0504
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.008			2	0.0000648893	0.00093	0.11625
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		5	3		4	0.000629667	0.00907	0.00302383
0349	Хлор (621)		0.1	0.03		2	0.0058	0.075	2.5
0410	Метан (727*)				50		0.132210227	1.90383	0.0380766
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.2			3	0.00108189	0.01558	0.0779
0621	Метилбензол (349)		0.6			3	0.001806487	0.02601	0.04385
0627	Этилбензол (675)		0.02			3	0.000237327	0.00342	0.171
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)		0.05	0.01		2	0.00023993	0.00345	0.345
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)		0.15	0.05		3	0.0167	0.368	7.86
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый)		0.3	0.1		3	0.01528333333	0.198072	1.98072
	В С Е Г О :						0.18161819133	2.703782	14.0038866

Примечания: 1. В колонке 9: "М" - выброс ЗВ, т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на существующее положение

Созакский район, Карта полигона ТБО с/о Жуантобе 2031

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ЭНК, мг/м3	ПДК максимальная разовая, мг/м3	ПДК среднесуточная, мг/м3	ОБУВ, мг/м3	Класс опасности ЗВ	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год (М)	Значение М/ЭНК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.2	0.04		2	0.000301792	0.00431	0.10775
0303	Аммиак (32)		0.2	0.04		4	0.001811022	0.02589	0.64725
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.4	0.06		3	0.0000490411	0.0007	0.0116667
0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)		0.2	0.1		2	0.0058	0.075	0.75
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.5	0.05		3	0.000237783	0.0034	0.068
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.008			2	0.0000882494	0.00126	0.1575
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		5	3		4	0.000856347	0.01224	0.00408
0349	Хлор (621)		0.1	0.03		2	0.0058	0.075	2.5
0410	Метан (727*)				50		0.179805909	2.57017	0.0514084
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.2			3	0.00147137	0.02103	0.10515
0621	Метилбензол (349)		0.6			3	0.002456823	0.03512	0.05853383
0627	Этилбензол (675)		0.02			3	0.000322764	0.00461	0.2305
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)		0.05	0.01		2	0.000326305	0.00466	0.466
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)		0.15	0.05		3	0.0167	0.368	7.86
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,		0.3	0.1		3	0.01528333333	0.198072	1.98072
	В С Е Г О :						0.23131073883	3.399462	14.4985584

Примечания: 1. В колонке 9: "М" - выброс ЗВ, т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р.

или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на существующее положение

Созакский район, Карта полигона ТБО с/о Жуантобе 2032

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ЭНК, мг/м3	ПДК максималь- ная разо- вая, мг/м3	ПДК среднесу- точная, мг/м3	ОБУВ, мг/м3	Класс опас- ности ЗВ	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год (М)	Значение М/ЭНК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.2	0.04		2	0.000372801	0.00544	0.136
0303	Аммиак (32)		0.2	0.04		4	0.002237144	0.03265	0.81625
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.4	0.06		3	0.0000605802	0.00088	0.0146667
0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)		0.2	0.1		2	0.0058	0.075	0.75
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.5	0.05		3	0.000293732	0.00429	0.0858
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.008			2	0.000109014	0.00159	0.19875
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		5	3		4	0.001057841	0.01544	0.0051467
0349	Хлор (621)		0.1	0.03		2	0.0058	0.075	2.5
0410	Метан (727*)				50		0.222113181	3.24179	0.0648358
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)		0.2			3	0.001817574	0.02653	0.13255
0621	Метилбензол (349)		0.6			3	0.003034899	0.0443	0.0738333
0627	Этилбензол (675)		0.02			3	0.000398709	0.00582	0.291
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)		0.05	0.01		2	0.000403083	0.00588	0.538
2907	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: более 70 (Динас) (493)		0.15	0.05		3	0.0167	0.368	7.36
2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый		0.3	0.1		3	0.01528333333	0.198072	1.98072
	В С Е Г О :						0.27548189153	4.100682	14.9976525

Примечания: 1. В колонке 9: "М" - выброс ЗВ, т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на существующее положение

Созакский район, Карта полигона ТБО с/о Жуантобе 2033

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ЭНК, мг/м3	ПДК максималь- ная разо- вая, мг/м3	ПДК среднесу- точная, мг/м3	ОБУВ, мг/м3	Класс опас- ности ЗВ	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год (М)	Значение М/ЭНК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.2	0.04		2	0.000461564	0.0066	0.155
0303	Аммиак (32)		0.2	0.04		4	0.002769798	0.03958	0.9805
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.4	0.06		3	0.0000750041	0.00107	0.01783333
0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)		0.2	0.1		2	0.0058	0.075	0.75
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.5	0.05		3	0.000363669	0.0052	0.104
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.008			2	0.00013497	0.00193	0.24125
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		5	3		4	0.001309707	0.01871	0.00623657
0349	Хлор (621)		0.1	0.03		2	0.0058	0.075	2.5
0410	Метан (727*)				50		0.274997272	3.92929	0.0785858
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.2			3	0.00225033	0.03215	0.16075
0621	Метилбензол (349)		0.6			3	0.003757493	0.05369	0.08948333
0627	Этилбензол (675)		0.02			3	0.00049364	0.00705	0.3525
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)		0.05	0.01		2	0.000499055	0.00713	0.713
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)		0.15	0.05		3	0.0167	0.368	7.36
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,		0.3	0.1		3	0.01528333333	0.198072	1.98072
	В С Е Г О :						0.33069583543	4.818472	15.5088591

Примечания: 1. В колонке 9: "М" - выброс ЗВ, т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р.

или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на существующее положение

Созакский район, Карта полигона ТБО с/о Жуантобе 2034

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ЭНК, мг/м3	ПДК максимальная разовая, мг/м3	ПДК среднесуточная, мг/м3	ОБУВ, мг/м3	Класс опасности ЗВ	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год (М)	Значение М/ЭНК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.2	0.04		2	0.00054145	0.00778	0.1945
0303	Аммиак (32)		0.2	0.04		4	0.003249186	0.04666	1.1655
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.4	0.06		3	0.0000879856	0.00126	0.021
0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)		0.2	0.1		2	0.0058	0.075	0.75
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.5	0.05		3	0.000426611	0.00613	0.1226
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.008			2	0.00015833	0.00227	0.28375
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		5	3		4	0.001536387	0.02206	0.00735383
0349	Хлор (621)		0.1	0.03		2	0.0058	0.075	2.5
0410	Метан (727*)				50		0.322592954	4.63265	0.092653
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.2			3	0.00263981	0.03791	0.18955
0621	Метилбензол (349)		0.6			3	0.004407829	0.0633	0.1055
0627	Этилбензол (675)		0.02			3	0.000579077	0.00832	0.416
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)		0.05	0.01		2	0.00058543	0.00841	0.841
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)		0.15	0.05		3	0.0167	0.368	7.36
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый		0.3	0.1		3	0.01528333333	0.198072	1.98072
	В С Е Г О :						0.38038838293	5.552822	16.0311253

Примечания: 1. В колонке 9: "М" - выброс ЗВ, т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на существующее положение

Созакский район, Карта полигона ТБО с/о Жуантобе 2035

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ЭНК, мг/м3	ПДК максимальная разовая, мг/м3	ПДК среднесуточная, мг/м3	ОБУВ, мг/м3	Класс опасности ЗВ	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год (М)	Значение М/ЭНК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.2	0.04		2	0.000621336	0.00897	0.224
0303	Аммиак (32)		0.2	0.04		4	0.003728574	0.05385	1.346
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.4	0.06		3	0.000100967	0.00146	0.024333
0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)		0.2	0.1		2	0.0058	0.075	0.75
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.5	0.05		3	0.000489554	0.00707	0.14
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.008			2	0.00018169	0.00262	0.32
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		5	3		4	0.001763068	0.02546	0.008486
0349	Хлор (621)		0.1	0.03		2	0.0058	0.075	2.5
0410	Метан (727*)				50		0.370188636	5.34658	0.10693
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.2			3	0.003029291	0.04375	0.218
0621	Метилбензол (349)		0.6			3	0.005058164	0.07305	0.121
0627	Этилбензол (675)		0.02			3	0.000664515	0.0096	0.48
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)		0.05	0.01		2	0.000671805	0.0097	0.97
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)		0.15	0.05		3	0.0167	0.368	7.36
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый		0.3	0.1		3	0.01528333333	0.198072	1.980
	В С Е Г О :						0.43008093333	6.298182	16.56037

Примечания: 1. В колонке 9: "М" - выброс ЗВ, т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)

СВЕДЕНИЯ О ЗАЛПОВЫХ И АВАРИЙНЫХ ВЫБРОСОВ

Залповые выбросы, с учетом характеристик проводимых работ не предусмотрены. Аварийные выбросы, обусловленные нарушением технологии работ, не прогнозируются.

ПАРАМЕТРЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу принятые за основу при установлении нормативов предельно допустимых выбросов представлены в приложении. При этом учтены все источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Таблицы составлены с учетом требованиям «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду» Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63.

Созақ ауданы әкімі аппараты / А. Әшірбек Е.Ж.

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительство полигона ТБО

ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2026 год

Созакский район, Строительство полигона С/о Жуантобе период строительства

Прод- ство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов рабо- ты в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источ- ника выбро- сов на карте схеме	Высо- та источ- ника выбро- сов, м	Диа- метр устья трубы м	Параметры газовой-воздушной смеси на выходе из трубы при максимальной разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме, м			
		Наименование	Коли- чест- во, шт.						скорость м/с (T = 293.15 K P= 101.3 кПа)	объемный расход, м3/с (T = 293.15 K P= 101.3 кПа)	темпе- ратура смеси, оC	точечного источ- ника/1-го конца линейного источ- ника /центра площад- ного источника		2-го конц ного исто /длина, ш площадн источни	
												X1	Y1		
															X2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
002		Пересыпка строительных материалов	1	200	Пересыпка строительных материалов	6001	8						0	0	Площадка 1
002		Сварочные работы	1	50	Сварочные работы	6002	8						0	0	1
002		Покрасочные работы	1	50	Покрасочные работы	6003	8						0	0	1
002		Работа	1	10	Работа	6004	8						0	0	1

Таблица 3.3

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2026 год

а линей чика рина ого ка	Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество по кото- рому произво- дится газо- очистка	Коэфф обесп газо- очист кой, %	Средне- эксплуа- тационная степень очистки/ максималь ная степень очистки%	Код веще- ства	Наименование вещества	Выброс загрязняющего вещества			Год дос- тиже ния НДВ
							г/с	мг/м3	т/год	
Y2										
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1					2907	1 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.707633		7.357753	
1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001925		0.00099	
					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000214		0.00011	
					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000778		0.00004	
1					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.05		0.1125	
					2752	Уайт-спирит (1294*)	0.05		0.1125	
1					2930	Пыль абразивная (	0.002		0.0001048	

Созакский район, Строительство полигона С/о Жуантобе период строительства

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2026 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
002		вспомогательно го оборудования Работа газовой резки	1	60	вспомогательного оборудования Работа газовой резки	6005	8					0	0	1

Таблица 3.3

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2026 год

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1						Корунд белый, Монокорунд) (1027*)				
					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди- Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0.02025		0.0328	
					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0003056		0.000495	
					0301	Азота (IV) диоксид (	0.00867		0.01404	
					0304	Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (	0.001408		0.00228	
					0337	Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.01375		0.02228	

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период эксплуатации полигона ТБО

ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2026 год

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2026 год

Про изв одс тво	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов рабо- ты в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источ- ника выбро- сов на карте схеме	Высо- та источ- ника выбро- сов, м	Диа- метр устья трубы м	Параметры газовойвоздушной смеси на выходе из трубы при максимальной разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме, м			
		Наименование	Коли- чест- во, шт.						скорость м/с (Т = 293.15 К Р= 101.3 кПа)	объемный расход, м3/с (Т = 293.15 К Р= 101.3 кПа)	темпе- ратура смеси, оС	точечного источ- ника/1-го конца линейного источ- ника /центра площад- ного источника		2-го конц ного исто /длина, ш площадн источни	
												X1	Y1		X2
												1	2		3
002		Карта полигона ТБО	1	8760	Карта полигона ТБО	6001	8						0	0	Площадка 1
002		Изоляция	1	4320	Изоляция грунта	6002	8						0	0	1

Таблица 3.3

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2026 год

а линей чика рина ого ка	Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество по кото- рому произво- дится газо- очистка	Коэфф обесп газо- очист кой, %	Средне- эксплуа- тационная степень очистки/ максималь ная степень очистки%	Код веще- ства	Наименование вещества	Выброс загрязняющего вещества			Год дос- тиже ния НДВ
							г/с	мг/нм3	т/год	
Y2										
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1						1				
					0301	Азота (IV) диоксид (	0.000071009		0.00102	
						Азота диоксид) (4)				
					0303	Аммиак (32)	0.000426123		0.00613	
					0304	Азот (II) оксид (	0.000011539		0.00017	
						Азота оксид) (6)				
					0330	Сера диоксид (	0.000055949		0.0008	
						Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (				
						IV) оксид) (516)				
					0333	Сероводород (	0.000020764		0.0003	
						Дигидросульфид) (518)				
					0337	Углерод оксид (Окись	0.000201493		0.0029	
						углерода, Угарный				
						газ) (584)				
					0410	Метан (727*)	0.042307273		0.60817	
					0616	Диметилбензол (смесь	0.000346205		0.00498	
						о-, м-, п- изомеров)				
						(203)				
					0621	Метилбензол (349)	0.000578076		0.00831	
					0627	Этилбензол (675)	0.000075944		0.00109	
					1325	Формальдегид (	0.000076777		0.0011	
						Метаналь) (609)				
1					2908	Пыль неорганическая,	0.015283333		0.198072	

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2026 год
Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2026 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		грунта												
002		Дезинфекция колес автотранспорта	1	6120	Дезинфекция колес автотранспорта	6003	8					0	0	1
002		Пыление автотранспорта	1	6120	Пыление автотранспорта	6004	8					0	0	1

Таблица 3.3

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2026 год

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1					0316	содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0058		0.075	
1					0349	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0058		0.075	
					2907	Хлор (621)	0.000487		0.00758	
						Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)				

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год
Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2027 год

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимальной разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме, м			
		Наименование	Количество, шт.						скорость м/с (Т = 293.15 К Р= 101.3 кПа)	объемный расход, м3/с (Т = 293.15 К Р= 101.3 кПа)	температура смеси, оС	точечного источника/1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца источника /длина, ш /площадь источника	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	X1 13	Y1 14	X2 15	
002		Карта полигона ТБО	1	8760	Карта полигона ТБО	6001	8					0	0	Площадка 1	
002		Изоляция	1	4320	Изоляция грунта	6002	8					0	0	1	

Таблица 3.3

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год

а линей чика рина ого ка	Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество по кото- рому произво- дится газо- очистка	Коэфф обесп газо- очист кой, %	Средне- эксплуа- тационная степень очистки/ максималь ная степень очистки%	Код веще- ства	Наименование вещества	Выброс загрязняющего вещества			Год дос- тиже ния НДВ
							г/с	мг/нм3	т/год	
Y2										
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1						1				
					0301	Азота (IV) диоксид (	0.000071897		0.00103	
						Азота диоксид) (4)				
					0303	Аммиак (32)	0.000431449		0.00618	
					0304	Азот (II) оксид (	0.000011683		0.00017	
						Азота оксид) (6)				
					0330	Сера диоксид (	0.000056648		0.00081	
						Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (				
						IV) оксид) (516)				
					0333	Сероводород (	0.000021024		0.0003	
						Дигидросульфид) (518)				
					0337	Углерод оксид (Окись	0.000204012		0.00292	
						углерода, Угарный				
						газ) (584)				
					0410	Метан (727*)	0.042836114		0.61346	
					0616	Диметилбензол (смесь	0.000350532		0.00502	
						о-, м-, п- изомеров)				
						(203)				
					0621	Метилбензол (349)	0.000585302		0.00838	
					0627	Этилбензол (675)	0.000076893		0.0011	
					1325	Формальдегид (	0.000077737		0.00111	
						Метаналь) (609)				
1					2908	Пыль неорганическая,	0.015283333		0.198072	

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2027 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		грунта												
002		Дезинфекция колес автотранспорта	1	6120	Дезинфекция колес автотранспорта	6003	8					0	0	1
002		Пыление автотранспорта	1	6120	Пыление автотранспорта	6004	8					0	0	1

Таблица 3.3

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1					0316	содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0058		0.075	
1					0349	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0058		0.075	
					2907	Хлор (621)	0.000487		0.00758	
						Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)				

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2028 год
Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2028 год

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимальной разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме, м			
		Наименование	Количество, шт.						скорость м/с (Т = 293.15 К Р= 101.3 кПа)	объемный расход, м3/с (Т = 293.15 К Р= 101.3 кПа)	температура смеси, оС	точечного источника/1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца источника /длина, ш площадного источника	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	X1 13	Y1 14	X2 15	
002		Карта полигона ТБО	1	8760	Карта полигона ТБО	6001	4					0	0	Площадка 1	
002		Изоляция	1	4320	Изоляция грунта	6002	4					0	0	1	

Таблица 3.3

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2028 год

а линей чика рина ого ка	Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество по кото- рому произво- дится газо- очистка	Коэфф обесп газо- очист кой, %	Средне- эксплуа- тационная степень очистки/ максималь ная степень очистки%	Код веще- ства	Наименование вещества	Выброс загрязняющего вещества			Год дос- тиже ния НДВ
							г/с	мг/м3	т/год	
Y2										
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1					0301	1 Азота (IV) диоксид (, Азота диоксид) (4)	0.000072785		0.00104	
					0303	Аммиак (32)	0.000436776		0.00623	
					0304	Азот (II) оксид (, Азота оксид) (6)	0.000011827		0.00017	
					0330	Сера диоксид (, Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (, IV) оксид) (516)	0.000057347		0.00082	
					0333	Сероводород (, Дигидросульфид) (518)	0.000021283		0.0003	
					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.000206531		0.00295	
					0410	Метан (727*)	0.043364954		0.61874	
					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00035486		0.00506	
					0621	Метилбензол (349)	0.000592528		0.00845	
					0627	Этилбензол (675)	0.000077843		0.00111	
					1325	Формальдегид (, Метаналь) (609)	0.000078697		0.00112	
1					2908	Пыль неорганическая,	0.015283333		0.198072	

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2028 год
Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2028 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		грунта												
002		Дезинфекция колес автотранспорта	1	6120	Дезинфекция колес автотранспорта	6003	4					0	0	1
002		Пыление автотранспорта	1	6120	Пыление автотранспорта	6004	4					0	0	1

Таблица 3.3

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2028 год

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1					0316	содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0058		0.075	
1					0349	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0058		0.075	
					2907	Хлор (621)	0.000487		0.00758	
						Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)				

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2029 год
Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2029 год

Про изв одс тво	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов рабо- ты в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источ ника выбро сов на карте схеме	Высо та источ ника выбро сов, м	Диа- метр устья трубы м	Параметры газовой воздушной смеси на выходе из трубы при максимальной разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме, м		
		Наименование	Коли- чест- во, шт.						скорость м/с (Т = 293.15 К Р= 101.3 кПа)	объемный расход, м3/с (Т = 293.15 К Р= 101.3 кПа)	темпе- ратура смеси, оС	точечного источ- ника/1-го конца линейного источ- ника /центра площад- ного источника		2-го конц ного исто /длина, ш площадн источни
												X1	Y1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
002		Карта полигона ТБО	1	8760	Карта полигона ТБО	6001	8					0	0	Площадка 1
002		Изоляция	1	4320	Изоляция грунта	6002	8					0	0	1

Таблица 3.3

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2029 год

а линей чика рина ого ка	Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество по кото- рому произво- дится газо- очистка	Коэфф обесп газо- очист кой, %	Средне- эксплуа- тационная степень очистки/ максималь ная степень очистки%	Код веще- ства	Наименование вещества	Выброс загрязняющего вещества			Год дос- тиже ния НДВ
							г/с	мг/нм3	т/год	
Y2										
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1					0301	1 Азота (IV) диоксид (, Азота диоксид) (4)	0.00014202		0.00211	
					0303	Аммиак (32)	0.000852245		0.01268	
					0304	Азот (II) оксид (, Азота оксид) (6)	0.000023078		0.00034	
					0330	Сера диоксид (, Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (, IV) оксид) (516)	0.000111898		0.00166	
					0333	Сероводород (, Дигидросульфид) (518)	0.000041529		0.00062	
					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.000402987		0.00599	
					0410	Метан (727*)	0.084614545		1.25864	
					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.000692409		0.0103	
					0621	Метилбензол (349)	0.001156152		0.0172	
					0627	Этилбензол (675)	0.000151889		0.00226	
					1325	Формальдегид (, Метаналь) (609)	0.000153555		0.00228	
1					2908	Пыль неорганическая,	0.015283333		0.198072	

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2029 год
Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2029 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		грунта												
002		Дезинфекция колес автотранспорта	1	6120	Дезинфекция колес автотранспорта	6003	8					0	0	1
002		Пыление автотранспорта	1	6120	Пыление автотранспорта	6004	8					0	0	1

Таблица 3.3

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2029 год

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1					0316	содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0058		0.075	
1					0349	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0058		0.075	
					2907	Хлор (621)	0.000487		0.00758	
						Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)				

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2030 год

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2030 год

Про изв одс тво	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов рабо- ты в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источ- ника выбро- сов на карте схеме	Высо- та источ- ника выбро- сов, м	Диа- метр устья трубы м	Параметры газовойвоздушной смеси на выходе из трубы при максимальной разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме, м			
		Наименование	Коли- чест- во, шт.						скорость м/с (Т = 293.15 К Р= 101.3 кПа)	объемный расход, м3/с (Т = 293.15 К Р= 101.3 кПа)	темпе- ратура смеси, оС	точечного источ- ника/1-го конца линейного источ- ника /центра площад- ного источника		2-го конц ного исто /длина, ш площадн источни	
												X1	Y1		X2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
002		Карта полигона ТБО	1	8760	Карта полигона ТБО	6001	8					0	0	Площадка 1	
002		Изоляция	1	4320	Изоляция грунта	6002	8					0	0	1	

Таблица 3.3

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2030 год

а линей чика ирина ого ка	Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество по кото- рому произво- дится газо- очистка	Коэфф обесп газо- очист кой, %	Средне- эксплуа- тационная степень очистки/ максималь ная степень очистки%	Код веще- ства	Наименование вещества	Выброс загрязняющего вещества			Год дос- тиже ния НДВ
							г/с	мг/нм3	т/год	
Y2										
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1						1				
					0301	Азота (IV) диоксид (	0.000221906		0.0032	
						Азота диоксид) (4)				
					0303	Аммиак (32)	0.001331634		0.01918	
					0304	Азот (II) оксид (	0.000036059		0.00052	
						Азота оксид) (6)				
					0330	Сера диоксид (	0.000174841		0.00252	
						Ангидрид сернистый,				
						Сернистый газ, Сера (				
						IV) оксид) (516)				
					0333	Сероводород (	0.000064889		0.00093	
						Дигидросульфид) (518)				
					0337	Углерод оксид (Окись	0.000629667		0.00907	
						углерода, Угарный				
						газ) (584)				
					0410	Метан (727*)	0.132210227		1.90383	
					0616	Диметилбензол (смесь	0.00108189		0.01558	
						о-, м-, п- изомеров)				
						(203)				
					0621	Метилбензол (349)	0.001806487		0.02601	
					0627	Этилбензол (675)	0.000237327		0.00342	
					1325	Формальдегид (	0.00023993		0.00345	
						Метаналь) (609)				
1					2908	Пыль неорганическая,	0.015283333		0.198072	

ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2030 год

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2030 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		грунта												
002		Дезинфекция колес автотранспорта	1	6120	Дезинфекция колес автотранспорта	6003	8					0	0	1
002		Пыление автотранспорта	1	6120	Пыление автотранспорта	6004	8					0	0	1

Таблица 3.3

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2030 год

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1					0316	содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0058		0.075	
1					0349	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0058		0.075	
					2907	Хлор (621)	0.000487		0.00758	
						Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)				

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2031 год
Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2031 год

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимальной разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме, м			
		Наименование	Количество, шт.						скорость м/с (Т = 293.15 К Р= 101.3 кПа)	объемный расход, м3/с (Т = 293.15 К Р= 101.3 кПа)	температура смеси, оС	точечного источника/1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца источника /длина, ш площадь источника	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	X1 13	Y1 14	X2 15	
002		Карта полигона ТБО	1	8760	Карта полигона ТБО	6001	8					0	0	Площадка 1	
002		Изоляция	1	4320	Изоляция грунта	6002	8					0	0	1	

Таблица 3.3

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2031 год

а линей чика рина ого ка	Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество по кото- рому произво- дится газо- очистка	Коэфф обесп газо- очист кой, %	Средне- эксплуа- тационная степень очистки/ максималь ная степень очистки%	Код веще- ства	Наименование вещества	Выброс загрязняющего вещества			Год дос- тиже ния НДВ
							г/с	мг/нм3	т/год	
Y2										
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1						1				
					0301	Азота (IV) диоксид (	0.000301792		0.00431	
						Азота диоксид) (4)				
					0303	Аммиак (32)	0.001811022		0.02589	
					0304	Азот (II) оксид (	0.000049041		0.0007	
						Азота оксид) (6)				
					0330	Сера диоксид (	0.000237783		0.0034	
						Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (				
						IV) оксид) (516)				
					0333	Сероводород (	0.000088249		0.00126	
						Дигидросульфид) (518)				
					0337	Углерод оксид (Окись	0.000856347		0.01224	
						углерода, Угарный				
						газ) (584)				
					0410	Метан (727*)	0.179805909		2.57017	
					0616	Диметилбензол (смесь	0.00147137		0.02103	
						о-, м-, п- изомеров)				
						(203)				
					0621	Метилбензол (349)	0.002456823		0.03512	
					0627	Этилбензол (675)	0.000322764		0.00461	
					1325	Формальдегид (	0.000326305		0.00466	
						Метаналь) (609)				
1					2908	Пыль неорганическая,	0.015283333		0.198072	

ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2031 год

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2031 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		грунта												
002		Дезинфекция колес автотранспорта	1	6120	Дезинфекция колес автотранспорта	6003	8					0	0	1
002		Пыление автотранспорта	1	6120	Пыление автотранспорта	6004	8					0	0	1

Таблица 3.3

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2031 год

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1					0316	содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0058		0.075	
1					0349	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0058		0.075	
					2907	Хлор (621)	0.000487		0.00758	
						Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)				

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2032 год
Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2032 год

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимальной разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме, м			
		Наименование	Количество, шт.						скорость м/с (Т = 293.15 К Р= 101.3 кПа)	объемный расход, м3/с (Т = 293.15 К Р= 101.3 кПа)	температура смеси, оС	точечного источника/1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца источника /длина, ш /площадь источника	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	X1 13	Y1 14	X2 15	
002		Карта полигона ТБО	1	8760	Карта полигона ТБО	6001	8					0	0	Площадка 1	
002		Изоляция	1	4320	Изоляция грунта	6002	8					0	0	1	

Таблица 3.3

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2032 год

а линей чика рина ого ка	Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество по кото- рому произво- дится газо- очистка	Коэфф обесп газо- очист кой, %	Средне- эксплуа- тационная степень очистки/ максималь ная степень очистки%	Код веще- ства	Наименование вещества	Выброс загрязняющего вещества			Год дос- тиже ния НДВ
							г/с	мг/нм3	т/год	
Y2										
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1						1				
					0301	Азота (IV) диоксид (	0.000372801		0.00544	
						Азота диоксид) (4)				
					0303	Аммиак (32)	0.002237144		0.03265	
					0304	Азот (II) оксид (	0.000060580		0.00088	
						Азота оксид) (6)				
					0330	Сера диоксид (	0.000293732		0.00429	
						Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (				
						IV) оксид) (516)				
					0333	Сероводород (	0.000109014		0.00159	
						Дигидросульфид) (518)				
					0337	Углерод оксид (Окись	0.001057841		0.01544	
						углерода, Угарный				
						газ) (584)				
					0410	Метан (727*)	0.222113181		3.24179	
					0616	Диметилбензол (смесь	0.001817574		0.02653	
						о-, м-, п- изомеров)				
						(203)				
					0621	Метилбензол (349)	0.003034899		0.0443	
					0627	Этилбензол (675)	0.000398709		0.00582	
					1325	Формальдегид (	0.000403083		0.00588	
						Метаналь) (609)				
1					2908	Пыль неорганическая,	0.015283333		0.198072	

ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2032 год

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2032 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		грунта												
002		Дезинфекция колес автотранспорта	1	6120	Дезинфекция колес автотранспорта	6003	8					0	0	1
002		Пыление автотранспорта	1	6120	Пыление автотранспорта	6004	8					0	0	1

Таблица 3.3

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2032 год

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1					0316	содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0058		0.075	
1					0349	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0058		0.075	
					2907	Хлор (621)	0.000487		0.00758	
						Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)				

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2033 год

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2033 год

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимальной разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме, м			
		Наименование	Количество, шт.						скорость м/с (Т = 293.15 К Р= 101.3 кПа)	объемный расход, м3/с (Т = 293.15 К Р= 101.3 кПа)	температура смеси, оС	точечного источника/1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца /длина, ш площадн источни	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	X1	Y1	X2	
002		Карта полигона ТБО	1	8760	Карта полигона ТБО	6001	8					0	0	Площадка 1	
002		Изоляция	1	4320	Изоляция грунта	6002	8					0	0	1	

Таблица 3.3

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2033 год

а линей чика ирина ого ка	Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество по кото- рому произво- дится газо- очистка	Коэфф обесп газо- очист кой, %	Средне- эксплуа- тационная степень очистки/ максималь ная степень очистки%	Код веще- ства	Наименование вещества	Выброс загрязняющего вещества			Год дос- тиже ния НДВ
							г/с	мг/м3	т/год	
Y2										
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1						1				
					0301	Азота (IV) диоксид (	0.000461564		0.0066	
						Азота диоксид) (4)				
					0303	Аммиак (32)	0.002769798		0.03958	
					0304	Азот (II) оксид (	0.000075004		0.00107	
						Азота оксид) (6)				
					0330	Сера диоксид (	0.000363669		0.0052	
						Ангидрид сернистый,				
						Сернистый газ, Сера (				
						IV) оксид) (516)				
					0333	Сероводород (	0.00013497		0.00193	
						Дигидросульфид) (518)				
					0337	Углерод оксид (Окись	0.001309707		0.01871	
						углерода, Угарный				
						газ) (584)				
					0410	Метан (727*)	0.274997272		3.92929	
					0616	Диметилбензол (смесь	0.00225033		0.03215	
						о-, м-, п- изомеров)				
						(203)				
					0621	Метилбензол (349)	0.003757493		0.05369	
					0627	Этилбензол (675)	0.00049364		0.00705	
					1325	Формальдегид (	0.000499055		0.00713	
						Метаналь) (609)				
1					2908	Пыль неорганическая,	0.015283333		0.198072	

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2033 год
Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2033 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		грунта												
002		Дезинфекция колес автотранспорта	1	6120	Дезинфекция колес автотранспорта	6003	8					0	0	1
002		Пыление автотранспорта	1	6120	Пыление автотранспорта	6004	8					0	0	1

Таблица 3.3

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2033 год

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1					0316	содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0058		0.075	
1					0349	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0058		0.075	
					2907	Хлор (621)	0.000487		0.00758	
						Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)				

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2034 год
Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2034 год

Про изв одс тво	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов рабо- ты в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источ- ника выбро- сов на карте схеме	Высо- та источ- ника выбро- сов, м	Диа- метр устья трубы м	Параметры газовой воздушной смеси на выходе из трубы при максимальной разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме, м			
		Наименование	Коли- чест- во, шт.						скорость м/с (Т = 293.15 К Р= 101.3 кПа)	объемный расход, м3/с (Т = 293.15 К Р= 101.3 кПа)	темпе- ратура смеси, оС	точечного источ- ника/1-го конца линейного источ- ника /центра площад- ного источника		2-го конц ного исто /длина, ш площадн источни	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	X1 13	Y1 14	X2 15	
002		Карта полигона ТБО	1	8760	Карта полигона ТБО	6001	8					0	0	Площадка 1	
002		Изоляция	1	4320	Изоляция грунта	6002	8					0	0	1	

Таблица 3.3

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2034 год

а линей чика ирина ого ка	Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество по кото- рому произво- дится газо- очистка	Коэфф обесп газо- очист кой, %	Средне- эксплуа- тационная степень очистки/ максималь ная степень очистки%	Код веще- ства	Наименование вещества	Выброс загрязняющего вещества			Год дос- тиже ния НДВ
							г/с	мг/нм3	т/год	
Y2										
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1						1				
					0301	Азота (IV) диоксид (	0.00054145		0.00778	
						Азота диоксид) (4)				
					0303	Аммиак (32)	0.003249186		0.04666	
					0304	Азот (II) оксид (	0.000087985		0.00126	
						Азота оксид) (6)				
					0330	Сера диоксид (	0.000426611		0.00613	
						Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (				
						IV) оксид) (516)				
					0333	Сероводород (	0.00015833		0.00227	
						Дигидросульфид) (518)				
					0337	Углерод оксид (Окись	0.001536387		0.02206	
						углерода, Угарный				
						газ) (584)				
					0410	Метан (727*)	0.322592954		4.63265	
					0616	Диметилбензол (смесь	0.00263981		0.03791	
						о-, м-, п- изомеров)				
						(203)				
					0621	Метилбензол (349)	0.004407829		0.0633	
					0627	Этилбензол (675)	0.000579077		0.00832	
					1325	Формальдегид (	0.00058543		0.00841	
						Метаналь) (609)				
1					2908	Пыль неорганическая,	0.015283333		0.198072	

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2034 год

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2034 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		грунта												
002		Дезинфекция колес автотранспорта	1	6120	Дезинфекция колес автотранспорта	6003	8					0	0	1
002		Пыление автотранспорта	1	6120	Пыление автотранспорта	6004	8					0	0	1

Таблица 3.3

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2034 год

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1					0316	содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0058		0.075	
1					0349	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0058		0.075	
					2907	Хлор (621)	0.000487		0.00758	
						Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)				

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2035 год
Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2035 год

Пр изв одс тво	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов рабо- ты в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источ ника выбро сов на карте схеме	Высо та источ ника выбро сов, м	Диа- метр устья трубы м	Параметры газовой воздушной смеси на выходе из трубы при максимальной разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме, м		
		Наименование	Коли- чест- во, шт.						скорость м/с (Т = 293.15 К Р= 101.3 кПа)	объемный расход, м3/с (Т = 293.15 К Р= 101.3 кПа)	темпе- ратура смеси, оС	точечного источ- ника/1-го конца линейного источ- ника /центра площад- ного источника		2-го конц ного исто /длина, ш площадн источни
												X1	Y1	X2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
002		Карта полигона ТБО	1	8760	Карта полигона ТБО	6001	8					0	0	Площадка 1
002		Изоляция	1	4320	Изоляция грунта	6002	8					0	0	1

Таблица 3.3

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2035 год

а линей чика ирина ого ка	Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество по кото- рому произво- дится газо- очистка	Коэфф обесп газо- очист кой, %	Средне- эксплуа- тационная степень очистки/ максималь ная степень очистки%	Код веще- ства	Наименование вещества	Выброс загрязняющего вещества			Год дос- тиже ния НДВ
							г/с	мг/м3	т/год	
Y2										
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1					0301	1 Азота (IV) диоксид (, Азота диоксид) (4)	0.000621336		0.00897	
					0303	Аммиак (32)	0.003728574		0.05385	
					0304	Азот (II) оксид (, Азота оксид) (6)	0.000100967		0.00146	
					0330	Сера диоксид (, Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (, IV) оксид) (516)	0.000489554		0.00707	
					0333	Сероводород (, Дигидросульфид) (518)	0.00018169		0.00262	
					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001763068		0.02546	
					0410	Метан (727*)	0.370188636		5.34658	
					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.003029291		0.04375	
					0621	Метилбензол (349)	0.005058164		0.07305	
					0627	Этилбензол (675)	0.000664515		0.0096	
					1325	Формальдегид (, Метаналь) (609)	0.000671805		0.0097	
1					2908	Пыль неорганическая,	0.015283333		0.198072	

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2035 год
Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2035 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		грунта												
002		Дезинфекция колес автотранспорта	1	6120	Дезинфекция колес автотранспорта	6003	8					0	0	1
002		Пыление автотранспорта	1	6120	Пыление автотранспорта	6004	8					0	0	1

Таблица 3.3

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2035 год

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1					0316	содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0058		0.075	
1					0349	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0058		0.075	
					2907	Хлор (621)	0.0167		0.368	
						Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)				

Обоснование полноты и достоверности исходных данных, принятых для расчетов нормативов эмиссий (НДВ)

Расчет выбросов от организованных и от неорганизованных источников выполнен на основании данных о режиме работы, количестве и технических характеристиках используемого оборудования, по утвержденным и действующим на момент разработки настоящего проекта методикам по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу. Данные о режиме работы оборудования получены на основании данных предоставленных ТОО.

Для определения величины выбросов вредных веществ в атмосферу использованы следующие методологические материалы:

- «Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ различными производствами», Астана, 2007 г.;
- Приложение №8 к приказу Министра ОС и ВР РК от 12.06.2014г. №221-ө «Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников».
- Приложение №11 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 года №100 –п «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов».
- Приложение №3 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 года №100 –п «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий».

Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Период строительства

Период строительства

Выбросы при работе с сыпучими материалами (грунт, щебень, ПГС)

Расчет эмиссий вредных веществ в атмосферу при строительстве полигона долговременного хранения коммунальных отходов выполнен по «Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», Приложение №8 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014г. №221 – ө. Коэффициенты для грунта, представленного суглинком, берутся по глине.

Наименование параметра	снятие псп	выемка грунта
весовая доля пылевой фракции в материале с размером частиц 0-200 мкм, k_1	0,05	0,05
доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль, k_2	0,02	0,02
коэффициент, учитывающий местные метеоусловия, k_3	1,2	1,2
коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования, k_4	1	1
коэффициент, учитывающий влажность материала, k_5	0,6	0,1
коэффициент, учитывающий крупность материала, k_7	0,2	0,2
поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера, k_8	1	1
поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала, k_9	1	1
коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, B'	0,5	0,4
производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч, $G_{\text{час}}$	1,2	150
суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год, $G_{\text{год}}$	63000	740 890
Эффективность применяемых средств пылеподавления, η	0	0
Максимальный разовый объем пылевыделений, $M_{\text{сек}}$, г/с	0,040000	0,053333
Валовой выброс, $M_{\text{год}}$, т/год	0,04536	5,11895

Объём пылевыделения при сдувании с поверхности складированного ПСП

Наименование параметра	Ед. изм.	Значения параметра
Коэффициент, учитывающий влажность материала (K_0)		1

Коэффициент, учитывающий скорость ветра (K_1)		1,2
Коэффициент, учитывающий эффективность сдувания твердых частиц (K_2)		1
Площадь пылящей поверхности, (S_o)	м ²	4000
Удельная сдуваемость частиц с пылящей поверхности, (W_o)	кг/м ²	0,0000001
Коэффициент измельчения горной массы (j)		0,1
Эффективность средств пылеподавления (n)		0
Годовое количество дней с устойчивым снежным покровом (T_c)	дней	150
Максимальное пылевыведение, $Q_T = (Q \cdot 1000000) / (3600 \cdot (365 - T_c) \cdot 24)$	г/с	0,048
Валовое пылевыведение, $Q = 86,4 \cdot K_o \cdot K_1 \cdot K_2 \cdot S_o \cdot W_o \cdot j \cdot (1 - n) \cdot (365 - T_c)$	т/год	0,892

Объём пылевыведения при сдувании с поверхности складированного грунта (глины)

Наименование параметра	Ед. изм.	Значения параметра
Коэффициент, учитывающий влажность материала (K_o)		0,2
Коэффициент, учитывающий скорость ветра (K_1)		1,2
Коэффициент, учитывающий эффективность сдувания твердых частиц (K_2)		1
Площадь пылящей поверхности, (S_o)	м ²	18000
Удельная сдуваемость частиц с пылящей поверхности, (W_o)	кг/м ²	0,0000001
Коэффициент измельчения горной массы (j)		0,1
Эффективность средств пылеподавления (n)		0
Годовое количество дней с устойчивым снежным покровом (T_c)	дней	150
Максимальное пылевыведение, $Q_T = (Q \cdot 1000000) / (3600 \cdot (365 - T_c) \cdot 24)$	г/с	0,048
Валовое пылевыведение, $Q = 86,4 \cdot K_o \cdot K_1 \cdot S_o \cdot W_o \cdot j \cdot (1 - n) \cdot (365 - T_c)$	т/год	0.802483

объем пылевыведения при разгрузке щебня

Наименование параметра	Ед.изм.	Значения параметра
Доля пылевой фракции в породе (k_1)		0,02
Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли (k_2)		0,01
Коэффициент, учитывающий скорость ветра (k_3)		1,2
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла от внешних воздействий (k_4)		1
Коэффициент, учитывающий влажность материала (k_5)		0,8
Коэффициент, учитывающий крупность материала (k_7)		0,5
Коэффициент, поправочный для различных материалов в зависимости от типа грейфера (k_8)		1
Коэффициент, поправочный при мощном залповом выбросе материала при разгрузке автосамосвала (k_9)		0,2
Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (B)		0,7
Время работы оборудования (T)	час/год	150
Производительность узла пересыпки ($G_{\text{час}}$)	т/ч	93,33
Производительность узла пересыпки ($G_{\text{год}}$)	т/год	24000,000

Эффективность средств пылеподавления (η)	%	0
Валовое выделение пыли $M=(k_1*k_2*k_3*k_4*k_5*k_7*k_8*k_9*B*G_{\text{час}}*10^6/3600*(1-\eta))$	г/с	0,3483
Валовое пылевыведение $M=(k_1*k_2*k_3*k_4*k_5*k_7*k_8*k_9*B*G_{\text{год}}*(1-\eta))$	т/год	0,32256

объем пылевыведения при разгрузке песка

Наименование параметра	Ед.изм.	Значения параметра
Доля пылевой фракции в породе (k_1)		0,1
Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли (k_2)		0,05
Коэффициент, учитывающий скорость ветра (k_3)		1,2
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла от внешних воздействий (k_4)		1
Коэффициент, учитывающий влажность материала (k_5)		0,01
Коэффициент, учитывающий крупность материала (k_7)		1
Коэффициент, поправочный для различных материалов в зависимости от типа грейфера (k_8)		1
Коэффициент, поправочный при мощном залповом выбросе материала при разгрузке автосамосвала (k_9)		0,2
Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (B)		0,7
Время работы оборудования (T)	час/год	150
Производительность узла пересыпки ($G_{\text{час}}$)	т/ч	73
Производительность узла пересыпки ($G_{\text{год}}$)	т/год	21000,000
Эффективность средств пылеподавления (η)	%	0
Валовое выделение пыли $M=(k_1*k_2*k_3*k_4*k_5*k_7*k_8*k_9*B*G_{\text{час}}*10^6/3600*(1-\eta))$	г/с	0,17
Валовое пылевыведение $M=(k_1*k_2*k_3*k_4*k_5*k_7*k_8*k_9*B*G_{\text{год}}*(1-\eta))$	т/год	0,1764

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город N 1, город Шымкент

Объект N 0001, Вариант 1 "

Источник загрязнения N 6002 неорганизованные,

Источник выделения N 01, Сварочный аппарат электрод МР - 4

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO_2 , $K\text{NO}_2 = 0.8$

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO , $K\text{NO} = 0.13$

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами Электрод (сварочный материал): МР-4

Расход сварочных материалов, кг/год , $B = 100$

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , $B_{\text{MAX}} = 0.7$

Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , $G_{\text{IS}} = 11$ в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277)

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), $GIS = 9.9$

Валовый выброс, т/год (5.1), $M = GIS \cdot B / 10^6 = 9.9 \cdot 100 / 10^6 = 0.00099$

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), $G = GIS \cdot B_{MAX} / 3600 = 9.9 \cdot 0.7 / 3600 = 0.001925$

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332)

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), $GIS = 1.1$

Валовый выброс, т/год (5.1), $M = GIS \cdot B / 10^6 = 1.1 \cdot 100 / 10^6 = 0.00011$

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), $G = GIS \cdot B_{MAX} / 3600 = 1.1 \cdot 0.7 / 3600 = 0.000214$

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (627)

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), $GIS = 0.4$

Валовый выброс, т/год (5.1), $M = GIS \cdot B / 10^6 = 0.4 \cdot 100 / 10^6 = 0.00004$

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), $G = GIS \cdot B_{MAX} / 3600 = 0.4 \cdot 0.7 / 3600 = 0.0000778$

ИТОГО: Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0123	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277)	0.001925	0.00099
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332)	0.000214	0.00011
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (627)	0.0000778	0.00004

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Объект: 0001, Вариант 1

Источник загрязнения: 6003, Лакокрасочные работы

Источник выделения: 6003 01, Лакокрасочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, $MS = 0.5$

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, $MS1 = 0.8$

Марка ЛКМ: НЦ-132П

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, $F2 = 45$

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 50$

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.5 \cdot 45 \cdot 50 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.1125$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $G = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 0.8 \cdot 45 \cdot 50 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.05$

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 50$

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 7.5 \cdot 45 \cdot 50 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.1125$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $G = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 0.8 \cdot 45 \cdot 50 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.05$

Итого:

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.05	0.1125
2752	Уайт-спирит (1294*)	0.05	0.1125

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Объект N 0001, Вариант 1

Источник загрязнения N 6005 неорганизованные,

Источник выделения N 01, Резочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO₂, **KNO₂ = 0.8**

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, **KNO = 0.13** РАСЧЕТ выбросов ЗВ от резки металлов

Вид резки: Газовая

Разрезаемый материал: Сталь углеродистая Толщина материала, мм (табл. 4), **L = 5**

Способ расчета выбросов: по времени работы оборудования Время работы одной единицы оборудования, час/год, **T = 450**

Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/ч (табл. 4), **GT = 74**

в том числе:

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), **GT = 1.1**

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), **M = GT * T / 10⁶ = 1.1 * 450 / 10⁶ = 0.000495**

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), **G = GT / 3600 = 1.1 / 3600 = 0.0003056**

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), **GT = 72.9**

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), **M = GT * T / 10⁶ = 72.9 * 450 / 10⁶ = 0.0328**

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), **G = GT / 3600 = 72.9 / 3600 = 0.02025**

Газы:

Примесь: 0337 Углерод оксид (594)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), **GT = 49.5**

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), **M = GT * T / 10⁶ = 49.5 * 450 / 10⁶ = 0.02228**

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), **G = GT / 3600 = 49.5 / 3600 = 0.01375**

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), **GT = 39**

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), **M = KNO₂ * GT * T / 10⁶ = 0.8 * 39 * 450 / 10⁶ = 0.01404**

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), **G = KNO₂ * GT / 3600 = 0.8 * 39 / 3600 = 0.00867**

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), **M = KNO * GT * T / 10⁶ = 0.13 * 39 * 450 / 10⁶ = 0.00228**

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), **G = KNO * GT / 3600 = 0.13 * 39 / 3600 = 0.001408**

ИТОГО: Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0123	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277)	0.02025	0.0328
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332)	0.0003056	0.000495
0301	Азота (IV) диоксид (4)	0.00867	0.01404
0304	Азот (II) оксид (6)	0.001408	0.00228
0337	Углерод оксид (594)	0.01375	0.02228

Период эксплуатации
РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Список литературы:

1. Методика по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых отходов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 №221-Г

Источник загрязнения: 6001

Источник выделения: 001 Карта полигона ТБО на 2026 год

Исходные данные:

1. Результаты анализов проб отходов, отобранных на полигоне:

- средняя влажность отходов, $W = 47\%$
- органическая составляющая отходов, $R = 52\%$
- жироподобные вещества в органике отходов, $G = 2\%$
- углеводородные вещества в органике отходов, $U = 83\%$
- белковые вещества в органике отходов, $B = 15\%$

2. Полигон функционирует с 2026 года

3. Продолжительность теплого периода в районе полигона, $T_{\text{тепл}} = 210$ дн

4. Средняя температура теплого периода, $T_{\text{ср}} = 9,9^\circ\text{C}$

5. Количество отходов, ежегодно ввозимое на полигон, $W_2 = 222,7$ т/год

Таблица 1

Загрязняющие компоненты биогаза

Код	Компонент биогаза	C_i , мг/м ³	Свес. i , %
1	2	3	4
0301	Оксиды азота	1385.0	0.1109528
0303	Аммиак (32)	6649.0	0.5326534
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,	873.0	0.0699363
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	324.0	0.0259557
0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угар	3144.0	0.2518668
0410	Метан (727*)	660141.0	52.8840908
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-	5402.0	0.4327558
0621	Метилбензол (349)	9020.0	0.7225949
0627	Этилбензол (675)	1185.0	0.0949307
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	1198.0	0.0959721

C_i - концентрации компонентов биогаза, мг/м³

$\text{Свес } i$ - весовое процентное содержание компоненты биогаза, %

Удельный выход биогаза (3.2)

$$Q_w = (100 - W) * R * (0.92 * G + 0.62 * U + 0.34 * B) / 1000000 =$$

$$= (100 - 47) * 52 * (0.92 * 2 + 0.62 * 83 + 0.34 * 15) / 1000000 = 0.16095 \text{ кг/кг отходов}$$

Период активного выделения биогаза (3.4)

$$T_{\text{сбр}} = 10248 / (T_{\text{тепл}} * T_{\text{ср}}^{0.301966}) = 10248 / (210 * (9,9)^{0.301966}) = 24,42147242 \text{ лет};$$

Количественный выход биогаза за год (3.3)

$$P_{\text{уд}} = 1000 * Q_w / T_{\text{сбр}} = 1000 * 0.16095 / 24,42147242 = 6.590512 \text{ кг/т отходов в год}$$

Фактический период эксплуатации полигона, включая год ввода полигона в эксплуатацию

$$fLet = \text{расчетный год } 2026 - 2026 + 1 = 1 \text{ года}$$

Если фактический период эксплуатации полигона $fLet$ меньше $T_{\text{сбр}}$, то

расчетный период $rLet$ принимается равным $fLet$ минус два года, $rLet = 1$ год

Фаза стабильного анаэробного разложения органической составляющей отходов наступает в среднем через два года после захоронения отходов

Общее количество активно выделяющих биогаз отходов за расчетный период эксплуатации полигона

$$D = W_2 * rLet = 222,7 * 1 = 222,7 \text{ т}$$

Плотность биогаза определяется как сумма плотностей составляющих его компонентов (3.5)

$$P_{\text{бг}} = 10^{-6} * \sum_{i=1}^N C_i = 1.248279 \text{ кг/м}^3$$

Весовое процентное содержание компоненты биогаза (3.6)

$$Свес.i = 10^{-4} * Ci / P_{бг} = 10^{-4} * Ci / 1.248279, \%$$

Значения Ci для каждого загрязняющего компонента биогаза берутся из колонки 3 таблицы 1

Результаты вычислений $Свес.i$ по формуле (3.6) занесены в колонку 4 таблицы 1

и далее используются в расчетных формулах (3.7), (3.9) и (3.11) для определения максимальных разовых и валовых выбросов загрязняющих веществ

Удельные массы компонентов, выбрасываемые в год (3.7)

$$Руд.i = Свес.i * Руд / 100 = Свес.i * 6.590512 / 100, \text{ кг/т отходов в год}$$

Суммарный максимальный разовый выброс биогаза (3.8)

$$Мсум = Руд * D / (86,4 * T_{тепл}) = 6.590512 * 222,7 / (86,4 * 210) = 0,08 \text{ г/с}$$

Максимальные разовые выбросы компонентов биогаза (3.9)

$$Mi = Свес.i * Мсум / 100 = Свес.i * 0,08 / 100, \text{ г/с}$$

Валовый выброс биогаза в год (3.10)

$$G_{сум} = Мсум * [(a * 365 * 24 * 3600 / 12) + (b * 365 * 24 * 3600) / (12 * 1.3)] * 1E-6 =$$

$$= 0,08 * [(3.9 * 365 * 24 * 3600 / 12) + (2 * 365 * 24 * 3600) / (12 * 1.3)] * 1E-6 = 1,15 \text{ т/год}$$

a - количество месяцев теплого периода, когда $t_{ср} > 8^{\circ}\text{C}$, = 3.9 мес

b - количество месяцев теплого периода, когда $0^{\circ}\text{C} < t_{ср} \text{ мес} \leq 8^{\circ}\text{C}$, = 2 мес

Валовые выбросы компонентов биогаза в год (3.11)

$$Gi = Свес.i * G_{сум} / 100 = Свес.i * 1,15 / 100, \text{ т/год}$$

Результаты расчетов максимальных разовых и валовых выбросов загрязняющих веществ приведены в таблице 2 в колонках 3 и 4

Коэффициенты трансформации окислов азота приняты

на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO_2 и 0.13 - для NO

Таблица 2

Максимальные разовые и валовые выбросы загрязняющих веществ

Код	Загрязняющее вещество	Mi , г/с	Gi , т/год
1	2	3	4
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0000710098	0.00102
0304	Азот (II) оксид (6)	0.0000115391	0.00017
0303	Аммиак (32)	0.000426123	0.00613
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый.	0.000055949	0.0008
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000207646	0.0003
0337	Углерод оксид (Оксид углерода. Угарный	0.000201493	0.0029
0410	Метан (727*)	0.042307273	0.60817
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-	0.000346205	0.00498
0621	Метилбензол (349)	0.000578076	0.00831
0627	Этилбензол (675)	0.0000759446	0.00109
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0000767777	0.0011
	Итого:	0.044171154	0.63496

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Список литературы:

1. Методика по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых отходов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 №221-Г

Источник загрязнения: 6001

Источник выделения: 001 Карта полигона ТБО на 2027 год

Исходные данные:

1. Результаты анализов проб отходов, отобранных на полигоне:

- средняя влажность отходов, $W = 47 \%$
- органическая составляющая отходов, $R = 52 \%$
- жироподобные вещества в органике отходов, $G = 2 \%$
- углеводородные вещества в органике отходов, $U = 83 \%$
- белковые вещества в органике отходов, $B = 15 \%$

2. Полигон функционирует с 2026 года

3. Продолжительность теплого периода в районе полигона, $T_{тепл} = 210$ дн

4. Средняя температура теплого периода, $T_{ср} = 9,9^{\circ}\text{C}$

5. Количество отходов, ежегодно ввозимое на полигон, $W_2 = 224,9$ т/год

Таблица 1

Загрязняющие компоненты биогаза

Код	Компонент биогаза	C_i , мг/м ³	Свес. i , %
1	2	3	4
0301	Оксиды азота	1385.0	0.1109528
0303	Аммиак (32)	6649.0	0.5326534
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,	873.0	0.0699363
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	324.0	0.0259557
0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угар	3144.0	0.2518668
0410	Метан (727*)	660141.0	52.8840908
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-	5402.0	0.4327558
0621	Метилбензол (349)	9020.0	0.7225949
0627	Этилбензол (675)	1185.0	0.0949307
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	1198.0	0.0959721

C_i - концентрации компонентов биогаза, мг/м³

Свес i - весовое процентное содержание компоненты биогаза, %

Удельный выход биогаза (3.2)

$$Q_w = (100 - W) * R * (0.92 * G + 0.62 * U + 0.34 * B) / 1000000 = \\ = (100 - 47) * 52 * (0.92 * 2 + 0.62 * 83 + 0.34 * 15) / 1000000 = 0.16095 \text{ кг/кг отходов}$$

Период активного выделения биогаза (3.4)

$$T_{сбр} = 10248 / (T_{тепл} * T_{ср}^{0.301966}) = 10248 / (210 * (9,9)^{0.301966}) = 24,42147242 \text{ лет};$$

Количественный выход биогаза за год (3.3)

$$P_{уд} = 1000 * Q_w / T_{сбр} = 1000 * 0.16095 / 24,42147242 = 6.590512 \text{ кг/т отходов в год}$$

Фактический период эксплуатации полигона, включая год ввода полигона в эксплуатацию

$$fLet = \text{расчетный год } 2027 - 2026 + 1 = 2 \text{ года}$$

Если фактический период эксплуатации полигона $fLet$ меньше $T_{сбр}$, то

расчетный период $rLet$ принимается равным $fLet$ минус два года, $rLet = 1$ год

Фаза стабильного анаэробного разложения органической составляющей отходов наступает в среднем через два года после захоронения отходов

Общее количество активно выделяющих биогаз отходов за расчетный период эксплуатации полигона

$$D = W_2 * rLet = 224,9 * 1 = 224,9 \text{ т}$$

Плотность биогаза определяется как сумма плотностей составляющих его компонентов (3.5)

$$P_{бг} = 10^{-6} * \sum_{i=1}^N C_i = 1.248279 \text{ кг/м}^3$$

Весовое процентное содержание компоненты биогаза (3.6)

$$Свес. i = 10^{-4} * C_i / P_{бг} = 10^{-4} * C_i / 1.248279, \%$$

Значения C_i для каждого загрязняющего компонента биогаза берутся из колонки 3 таблицы 1

Результаты вычислений $Свес. i$ по формуле (3.6) занесены в колонку 4 таблицы 1

и далее используются в расчетных формулах (3.7), (3.9) и (3.11) для определения максимальных разовых и валовых выбросов загрязняющих веществ

Удельные массы компонентов, выбрасываемые в год (3.7)

$$P_{уд. i} = Свес. i * P_{уд} / 100 = Свес. i * 6.590512 / 100, \text{ кг/т отходов в год}$$

Суммарный максимальный разовый выброс биогаза (3.8)

$$M_{сум} = P_{уд} * D / (86,4 * T_{тепл}) = 6.590512 * 224,9 / (86,4 * 210) = 0,081 \text{ г/с}$$

Максимальные разовые выбросы компонентов биогаза (3.9)

$$M_i = Свес. i * M_{сум} / 100 = Свес. i * 0,081 / 100, \text{ г/с}$$

Валовый выброс биогаза в год (3.10)

$$G_{сум} = M_{сум} * [(a * 365 * 24 * 3600 / 12) + (b * 365 * 24 * 3600) / (12 * 1.3)] * 1E-6 = \\ = 0,081 * [(3.9 * 365 * 24 * 3600 / 12) + (2 * 365 * 24 * 3600) / (12 * 1.3)] * 1E-6 = 1,16 \text{ т/год}$$

a - количество месяцев теплого периода, когда $t_{ср. мес} > 8^\circ\text{C}$, = 3.9 мес

b - количество месяцев теплого периода, когда $0^\circ\text{C} < t_{ср. мес} \leq 8^\circ\text{C}$, = 2 мес

Валовые выбросы компонентов биогаза в год (3.11)

$$G_i = Свес. i * G_{сум} / 100 = Свес. i * 1,16 / 100, \text{ т/год}$$

Результаты расчетов максимальных разовых и валовых выбросов загрязняющих веществ приведены в таблице 2 в колонках 3 и 4

Коэффициенты трансформации окислов азота приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO² и 0.13 - для NO

Таблица 2

Максимальные разовые и валовые выбросы загрязняющих веществ

Код	Загрязняющее вещество	Mi, г/с	Gi, т/год
1	2	3	4
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0000718974	0.00103
0304	Азот (II) оксид (6)	0.0000116833	0.00017
0303	Аммиак (32)	0.000431449	0.00618
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый.	0.0000566484	0.00081
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000210241	0.0003
0337	Углерод оксид (Оксид углерода. Угарный	0.000204012	0.00292
0410	Метан (727*)	0.042836114	0.61346
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-	0.000350532	0.00502
0621	Метилбензол (349)	0.000585302	0.00838
0627	Этилбензол (675)	0.0000768939	0.0011
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0000777374	0.00111
	Итого:	0.044723294	0.64048

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Список литературы:

1. Методика по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых отходов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 №221-Г

Источник загрязнения: 6001

Источник выделения: 001 Карта полигона ТБО на 2028 год

Исходные данные:

1. Результаты анализов проб отходов, отобранных на полигоне:

- средняя влажность отходов, $W = 47\%$
- органическая составляющая отходов, $R = 52\%$
- жироподобные вещества в органике отходов, $G = 2\%$
- углеводородные вещества в органике отходов, $U = 83\%$
- белковые вещества в органике отходов, $B = 15\%$

2. Полигон функционирует с 2026 года

3. Продолжительность теплого периода в районе полигона, $T_{\text{тепл}} = 210$ дн

4. Средняя температура теплого периода, $T_{\text{ср}} = 9,9^\circ\text{C}$

5. Количество отходов, ежегодно ввозимое на полигон, $W_2 = 227,1$ т/год

Таблица 1

Загрязняющие компоненты биогаза

Код	Компонент биогаза	Ci, мг/м ³	Свес.i, %
1	2	3	4
0301	Оксиды азота	1385.0	0.1109528
0303	Аммиак (32)	6649.0	0.5326534
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,	873.0	0.0699363
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	324.0	0.0259557
0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угар	3144.0	0.2518668
0410	Метан (727*)	660141.0	52.8840908
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-	5402.0	0.4327558
0621	Метилбензол (349)	9020.0	0.7225949
0627	Этилбензол (675)	1185.0	0.0949307
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	1198.0	0.0959721

C_i - концентрации компонентов биогаза, мг/м³

$\text{Свес } i$ - весовое процентное содержание компоненты биогаза, %

Удельный выход биогаза (3.2)

$$Q_w = (100 - W) * R * (0.92 * G + 0.62 * U + 0.34 * B) / 1000000 =$$

$$= (100 - 47) * 52 * (0.92 * 2 + 0.62 * 83 + 0.34 * 15) / 1000000 = 0.16095 \text{ кг/кг отходов}$$

Период активного выделения биогаза (3.4)

$$T_{сбр} = 10248 / (T_{тепл} * T_{ср}^{0.301966}) = 10248 / (210 * (9,9)^{0.301966}) = 24,42147242 \text{ лет};$$

Количественный выход биогаза за год (3.3)

$$P_{уд} = 1000 * Q_w / T_{сбр} = 1000 * 0.16095 / 24,42147242 = 6.590512 \text{ кг/т отходов в год}$$

Фактический период эксплуатации полигона, включая год ввода полигона в эксплуатацию

$$f_{Let} = \text{расчетный год } 2028 - 2026 + 1 = 3 \text{ года}$$

Если фактический период эксплуатации полигона f_{Let} меньше $T_{сбр}$, то

расчетный период r_{Let} принимается равным f_{Let} минус два года, $r_{Let} = 1$ год

Фаза стабильного анаэробного разложения органической составляющей отходов наступает в среднем через два года после захоронения отходов

Общее количество активно выделяющих биогаз отходов за расчетный период эксплуатации полигона

$$D = W_z * r_{Let} = 227,1 * 1 = 227,1 \text{ т}$$

Плотность биогаза определяется как сумма плотностей составляющих его компонентов (3.5)

$$P_{бг} = 10^{-6} * \sum_{i=1}^N C_i = 1.248279 \text{ кг/м}^3$$

Весовое процентное содержание компоненты биогаза (3.6)

$$Свес.i = 10^{-4} * C_i / P_{бг} = 10^{-4} * C_i / 1.248279, \%$$

Значения C_i для каждого загрязняющего компонента биогаза берутся из колонки 3 таблицы 1

Результаты вычислений $Свес.i$ по формуле (3.6) занесены в колонку 4 таблицы 1

и далее используются в расчетных формулах (3.7), (3.9) и (3.11) для определения максимальных разовых и валовых выбросов загрязняющих веществ

Удельные массы компонентов, выбрасываемые в год (3.7)

$$P_{уд.i} = Свес.i * P_{уд} / 100 = Свес.i * 6.590512 / 100, \text{ кг/т отходов в год}$$

Суммарный максимальный разовый выброс биогаза (3.8)

$$M_{сум} = P_{уд} * D / (86,4 * T_{тепл}) = 6.590512 * 227,1 / (86,4 * 210) = 0,082 \text{ г/с}$$

Максимальные разовые выбросы компонентов биогаза (3.9)

$$M_i = Свес.i * M_{сум} / 100 = Свес.i * 0,082 / 100, \text{ г/с}$$

Валовый выброс биогаза в год (3.10)

$$G_{сум} = M_{сум} * [(a * 365 * 24 * 3600 / 12) + (b * 365 * 24 * 3600) / (12 * 1.3)] * 1E-6 = 0,082 * [(3.9 * 365 * 24 * 3600 / 12) + (2 * 365 * 24 * 3600) / (12 * 1.3)] * 1E-6 = 1,17 \text{ т/год}$$

a - количество месяцев теплого периода, когда $t_{ср. мес} > 8^{\circ}\text{C}$, = 3.9 мес

b - количество месяцев теплого периода, когда $0^{\circ}\text{C} < t_{ср. мес} \leq 8^{\circ}\text{C}$, = 2 мес

Валовые выбросы компонентов биогаза в год (3.11)

$$G_i = Свес.i * G_{сум} / 100 = Свес.i * 1,17 / 100, \text{ т/год}$$

Результаты расчетов максимальных разовых и валовых выбросов загрязняющих веществ приведены в таблице 2 в колонках 3 и 4

Коэффициенты трансформации окислов азота приняты

на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO^2 и 0.13 - для NO

Таблица 2

Максимальные разовые и валовые выбросы загрязняющих веществ

Код	Загрязняющее вещество	M_i , г/с	G_i , т/год
1	2	3	4
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000072785	0.00104
0304	Азот (II) оксид (6)	0.0000118276	0.00017
0303	Аммиак (32)	0.000436776	0.00623
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый.	0.0000573478	0.00082
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000212837	0.0003
0337	Углерод оксид (Оксид углерода. Угарный	0.000206531	0.00295
0410	Метан (727*)	0.043364954	0.61874
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-	0.00035486	0.00506
0621	Метилбензол (349)	0.000592528	0.00845
0627	Этилбензол (675)	0.0000778432	0.00111
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0000786971	0.00112
	Итого:	0.045275433	0.646

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Список литературы:

1. Методика по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых отходов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 №221-Г

Источник загрязнения: 6001

Источник выделения: 001 Карта полигона ТБО на 2029 год

Исходные данные:

1. Результаты анализов проб отходов, отобранных на полигоне:

- средняя влажность отходов, $W = 47\%$
- органическая составляющая отходов, $R = 52\%$
- жироподобные вещества в органике отходов, $G = 2\%$
- углеводородные вещества в органике отходов, $U = 83\%$
- белковые вещества в органике отходов, $B = 15\%$

2. Полигон функционирует с 2026 года

3. Продолжительность теплого периода в районе полигона, $T_{\text{тепл}} = 210$ дн

4. Средняя температура теплого периода, $T_{\text{ср}} = 9,9^\circ\text{C}$

5. Количество отходов, ежегодно ввозимое на полигон, $W_2 = 229,4$ т/год

Таблица 1

Загрязняющие компоненты биогаза

Код	Компонент биогаза	C_i , мг/м ³	Свес. i , %
1	2	3	4
0301	Оксиды азота	1385.0	0.1109528
0303	Аммиак (32)	6649.0	0.5326534
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,	873.0	0.0699363
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	324.0	0.0259557
0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угар	3144.0	0.2518668
0410	Метан (727*)	660141.0	52.8840908
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-	5402.0	0.4327558
0621	Метилбензол (349)	9020.0	0.7225949
0627	Этилбензол (675)	1185.0	0.0949307
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	1198.0	0.0959721

C_i - концентрации компонентов биогаза, мг/м³

Свес i - весовое процентное содержание компоненты биогаза, %

Удельный выход биогаза (3.2)

$$Q_w = (100 - W) * R * (0.92 * G + 0.62 * U + 0.34 * B) / 1000000 = \\ = (100 - 47) * 52 * (0.92 * 2 + 0.62 * 83 + 0.34 * 15) / 1000000 = 0.16095 \text{ кг/кг отходов}$$

Период активного выделения биогаза (3.4)

$$T_{\text{сбр}} = 10248 / (T_{\text{тепл}} * T_{\text{ср}}^{0.301966}) = 10248 / (210 * (9,9)^{0.301966}) = 24,42147242 \text{ лет};$$

Количественный выход биогаза за год (3.3)

$$P_{\text{уд}} = 1000 * Q_w / T_{\text{сбр}} = 1000 * 0.16095 / 24,42147242 = 6.590512 \text{ кг/т отходов в год}$$

Фактический период эксплуатации полигона, включая год ввода полигона в эксплуатацию

$$f_{\text{Let}} = \text{расчетный год } 2029 - 2026 + 1 = 4 \text{ года}$$

Если фактический период эксплуатации полигона f_{Let} меньше $T_{\text{сбр}}$, то

расчетный период r_{Let} принимается равным f_{Let} минус два года, $r_{\text{Let}} = 2$ год

Фаза стабильного анаэробного разложения органической составляющей отходов наступает в среднем через два года после захоронения отходов

Общее количество активно выделяющих биогаз отходов за расчетный период эксплуатации полигона

$$D = W_2 * r_{\text{Let}} = 229,4 * 2 = 458,8 \text{ т}$$

Плотность биогаза определяется как сумма плотностей составляющих его компонентов (3.5)

$$P_{\text{бг}} = 10^{-6} * \sum_{i=1}^N C_i = 1.248279 \text{ кг/м}^3$$

Весовое процентное содержание компоненты биогаза (3.6)

$$\text{Свес. } i = 10^{-4} * C_i / P_{\text{бг}} = 10^{-4} * C_i / 1.248279, \%$$

Значения C_i для каждого загрязняющего компонента биогаза берутся из колонки 3 таблицы 1

Результаты вычислений $\text{Свес. } i$ по формуле (3.6) занесены в колонку 4 таблицы 1

и далее используются в расчетных формулах (3.7), (3.9) и (3.11) для определения максимальных разовых и валовых выбросов загрязняющих веществ

Удельные массы компонентов, выбрасываемые в год (3.7)

$$P_{уд.i} = C_{вес.i} * P_{уд} / 100 = C_{вес.i} * 6.590512 / 100, \text{ кг/т отходов в год}$$

Суммарный максимальный разовый выброс биогаза (3.8)

$$M_{сум} = P_{уд} * D / (86,4 * T_{тепл}) = 6.590512 * 458,8 / (86,4 * 210) = 0,16 \text{ г/с}$$

Максимальные разовые выбросы компонентов биогаза (3.9)

$$M_i = C_{вес.i} * M_{сум} / 100 = C_{вес.i} * 0,16 / 100, \text{ г/с}$$

Валовый выброс биогаза в год (3.10)

$$G_{сум} = M_{сум} * [(a * 365 * 24 * 3600 / 12) + (b * 365 * 24 * 3600) / (12 * 1.3)] * 1E-6 =$$

$$= 0,16 * [(3.9 * 365 * 24 * 3600 / 12) + (2 * 365 * 24 * 3600) / (12 * 1.3)] * 1E-6 = 2,38 \text{ т/год}$$

a - количество месяцев теплого периода, когда $t_{ср. мес} > 8^{\circ}\text{C}$, = 3.9 мес

b - количество месяцев теплого периода, когда $0^{\circ}\text{C} < t_{ср. мес} \leq 8^{\circ}\text{C}$, = 2 мес

Валовые выбросы компонентов биогаза в год (3.11)

$$G_i = C_{вес.i} * G_{сум} / 100 = C_{вес.i} * 2,38 / 100, \text{ т/год}$$

Результаты расчетов максимальных разовых и валовых выбросов загрязняющих веществ приведены в таблице 2 в колонках 3 и 4

Коэффициенты трансформации окислов азота приняты

на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO^2 и 0.13 - для NO

Таблица 2

Максимальные разовые и валовые выбросы загрязняющих веществ

Код	Загрязняющее вещество	$M_i, \text{ г/с}$	$G_i, \text{ т/год}$
1	2	3	4
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00014202	0.00211
0304	Азот (II) оксид (6)	0.0000230782	0.00034
0303	Аммиак (32)	0.000852245	0.01268
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый.	0.000111898	0.00166
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000415291	0.00062
0337	Углерод оксид (Оксид углерода. Угарный	0.000402987	0.00599
0410	Метан (727*)	0.084614545	1.25864
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-	0.000692409	0.0103
0621	Метилбензол (349)	0.001156152	0.0172
0627	Этилбензол (675)	0.000151889	0.00226
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.000153555	0.00228
	Итого:	0.088342308	1.31409

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Список литературы:

1. Методика по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых отходов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 №221-Г

Источник загрязнения: 6001

Источник выделения: 001 Карта полигона ТБО на 2030 год

Исходные данные:

1. Результаты анализов проб отходов, отобранных на полигоне:

- средняя влажность отходов, $W = 47 \%$
- органическая составляющая отходов, $R = 52 \%$
- жироподобные вещества в органике отходов, $G = 2 \%$
- углеводородные вещества в органике отходов, $U = 83 \%$
- белковые вещества в органике отходов, $B = 15 \%$

2. Полигон функционирует с 2026 года

3. Продолжительность теплого периода в районе полигона, $T_{тепл} = 210$ дн

4. Средняя температура теплого периода, $T_{ср} = 9,9^{\circ}\text{C}$

5. Количество отходов, ежегодно ввозимое на полигон, $W_2 = 231,7$ т/год

Таблица 1

Загрязняющие компоненты биогаза

Код	Компонент биогаза	Ci, мг/м ³	Свес.i, %
1	2	3	4
0301	Оксиды азота	1385.0	0.1109528
0303	Аммиак (32)	6649.0	0.5326534
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,	873.0	0.0699363
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	324.0	0.0259557
0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угар	3144.0	0.2518668
0410	Метан (727*)	660141.0	52.8840908
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-	5402.0	0.4327558
0621	Метилбензол (349)	9020.0	0.7225949
0627	Этилбензол (675)	1185.0	0.0949307
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	1198.0	0.0959721

C_i - концентрации компонентов биогаза, мг/м³

$Свес\ i$ - весовое процентное содержание компоненты биогаза, %

Удельный выход биогаза (3.2)

$$Q_w = (100 - W) * R * (0.92 * G + 0.62 * U + 0.34 * B) / 1000000 = \\ = (100 - 47) * 52 * (0.92 * 2 + 0.62 * 83 + 0.34 * 15) / 1000000 = 0.16095 \text{ кг/кг отходов}$$

Период активного выделения биогаза (3.4)

$$T_{сбр} = 10248 / (T_{тепл} * T_{ср}^{0.301966}) = 10248 / (210 * (9,9)^{0.301966}) = 24,42147242 \text{ лет};$$

Количественный выход биогаза за год (3.3)

$$P_{уд} = 1000 * Q_w / T_{сбр} = 1000 * 0.16095 / 24,42147242 = 6.590512 \text{ кг/т отходов в год}$$

Фактический период эксплуатации полигона, включая год ввода полигона в эксплуатацию

$$fLet = \text{расчетный год } 2030 - 2026 + 1 = 5 \text{ года}$$

Если фактический период эксплуатации полигона $fLet$ меньше $T_{сбр}$, то

расчетный период $rLet$ принимается равным $fLet$ минус два года, $rLet = 3$ год

Фаза стабильного анаэробного разложения органической составляющей отходов наступает в среднем через два года после захоронения отходов

Общее количество активно выделяющих биогаз отходов за расчетный период эксплуатации полигона

$$D = W_2 * rLet = 231,7 * 3 = 695,1 \text{ т}$$

Плотность биогаза определяется как сумма плотностей составляющих его компонентов (3.5)

$$P_{бг} = 10^{-6} * \sum_{i=1}^N C_i = 1.248279 \text{ кг/м}^3$$

Весовое процентное содержание компоненты биогаза (3.6)

$$Свес.i = 10^{-4} * C_i / P_{бг} = 10^{-4} * C_i / 1.248279, \%$$

Значения C_i для каждого загрязняющего компонента биогаза берутся из колонки 3 таблицы 1

Результаты вычислений $Свес.i$ по формуле (3.6) занесены в колонку 4 таблицы 1

и далее используются в расчетных формулах (3.7), (3.9) и (3.11) для определения максимальных разовых и валовых выбросов загрязняющих веществ

Удельные массы компонентов, выбрасываемые в год (3.7)

$$P_{уд.i} = Свес.i * P_{уд} / 100 = Свес.i * 6.590512 / 100, \text{ кг/т отходов в год}$$

Суммарный максимальный разовый выброс биогаза (3.8)

$$M_{сум} = P_{уд} * D / (86,4 * T_{тепл}) = 6.590512 * 695,1 / (86,4 * 210) = 0,25 \text{ г/с}$$

Максимальные разовые выбросы компонентов биогаза (3.9)

$$M_i = Свес.i * M_{сум} / 100 = Свес.i * 0,25 / 100, \text{ г/с}$$

Валовый выброс биогаза в год (3.10)

$$G_{сум} = M_{сум} * [(a * 365 * 24 * 3600 / 12) + (b * 365 * 24 * 3600) / (12 * 1.3)] * 1E-6 = \\ = 0,25 * [(3.9 * 365 * 24 * 3600 / 12) + (2 * 365 * 24 * 3600) / (12 * 1.3)] * 1E-6 = 3,6 \text{ т/год}$$

a - количество месяцев теплого периода, когда $t_{ср. мес} > 8^\circ\text{C}$, = 3.9 мес

b - количество месяцев теплого периода, когда $0^\circ\text{C} < t_{ср. мес} \leq 8^\circ\text{C}$, = 2 мес

Валовые выбросы компонентов биогаза в год (3.11)

$$G_i = Свес.i * G_{сум} / 100 = Свес.i * 3,6 / 100, \text{ т/год}$$

Результаты расчетов максимальных разовых и валовых выбросов загрязняющих веществ приведены в таблице 2 в колонках 3 и 4

Коэффициенты трансформации окислов азота приняты

на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO_2 и 0.13 - для NO

Таблица 2

Максимальные разовые и валовые выбросы загрязняющих веществ

Код	Загрязняющее вещество	Мi, г/с	Gi, т/год
1	2	3	4
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000221906	0.0032
0304	Азот (II) оксид (6)	0.0000360597	0.00052
0303	Аммиак (32)	0.001331634	0.01918
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый.	0.000174841	0.00252
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000648893	0.00093
0337	Углерод оксид (Окись углерода. Угарный	0.000629667	0.00907
0410	Метан (727*)	0.132210227	1.90383
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-	0.00108189	0.01558
0621	Метилбензол (349)	0.001806487	0.02601
0627	Этилбензол (675)	0.000237327	0.00342
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00023993	0.00345
	Итого:	0.138034857	1.9877

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Список литературы:

1. Методика по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых отходов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 №221-Г

Источник загрязнения: 6001

Источник выделения: 001 Карта полигона ТБО на 2031 год

Исходные данные:

1. Результаты анализов проб отходов, отобранных на полигоне:

- средняя влажность отходов, **W** = 47 %
- органическая составляющая отходов, **R** = 52 %
- жироподобные вещества в органике отходов, **G** = 2 %
- углеводородные вещества в органике отходов, **U** = 83 %
- белковые вещества в органике отходов, **B** = 15 %

2. Полигон функционирует с 2026 года

3. Продолжительность теплого периода в районе полигона, **Tтепл** = 210 дн

4. Средняя температура теплого периода, **Tср** = 9,9 °С

5. Количество отходов, ежегодно ввозимое на полигон, **Wз** = 234,04 т/год

Таблица 1

Загрязняющие компоненты биогаза

Код	Компонент биогаза	Сi, мг/м3	Свес.i, %
1	2	3	4
0301	Оксиды азота	1385.0	0.1109528
0303	Аммиак (32)	6649.0	0.5326534
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,	873.0	0.0699363
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	324.0	0.0259557
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угар	3144.0	0.2518668
0410	Метан (727*)	660141.0	52.8840908
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-	5402.0	0.4327558
0621	Метилбензол (349)	9020.0	0.7225949
0627	Этилбензол (675)	1185.0	0.0949307
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	1198.0	0.0959721

Сi - концентрации компонентов биогаза, мг/м³

Свес i - весовое процентное содержание компоненты биогаза, %

Удельный выход биогаза (3.2)

$$Q_w = (100 - W) * R * (0.92 * G + 0.62 * U + 0.34 * B) / 1000000 =$$

$$= (100 - 47) * 52 * (0.92 * 2 + 0.62 * 83 + 0.34 * 15) / 1000000 = 0.16095 \text{ кг/кг отходов}$$

Период активного выделения биогаза (3.4)

$$T_{сбр} = 10248 / (T_{тепл} * T_{ср}^{0.301966}) = 10248 / (210 * (9,9)^{0.301966}) = 24,42147242 \text{ лет;}$$

Количественный выход биогаза за год (3.3)

$$P_{yd} = 1000 * Q_w / T_{сбр} = 1000 * 0.16095 / 24,42147242 = 6.590512 \text{ кг/т отходов в год}$$

Фактический период эксплуатации полигона, включая год ввода полигона в эксплуатацию

$$fLet = \text{расчетный год } 2031 - 2026 + 1 = 6 \text{ года}$$

Если фактический период эксплуатации полигона $fLet$ меньше $T_{сбр}$, то

расчетный период $rLet$ принимается равным $fLet$ минус два года, $rLet = 4$ год

Фаза стабильного анаэробного разложения органической составляющей отходов наступает в среднем через два года после захоронения отходов

Общее количество активно выделяющих биогаз отходов за расчетный период эксплуатации полигона

$$D = W_2 * rLet = 234,04 * 4 = 936,16 \text{ т}$$

Плотность биогаза определяется как сумма плотностей составляющих его компонентов (3.5)

$$P_{бг} = 10^{-6} * \sum_{i=1}^N C_i = 1.248279 \text{ кг/м}^3$$

Весовое процентное содержание компоненты биогаза (3.6)

$$Свес.i = 10^{-4} * C_i / P_{бг} = 10^{-4} * C_i / 1.248279, \%$$

Значения C_i для каждого загрязняющего компонента биогаза берутся из колонки 3 таблицы 1

Результаты вычислений $Свес.i$ по формуле (3.6) занесены в колонку 4 таблицы 1

и далее используются в расчетных формулах (3.7), (3.9) и (3.11) для определения максимальных разовых и валовых выбросов загрязняющих веществ

Удельные массы компонентов, выбрасываемые в год (3.7)

$$P_{уд.i} = Свес.i * P_{yd} / 100 = Свес.i * 6.590512 / 100, \text{ кг/т отходов в год}$$

Суммарный максимальный разовый выброс биогаза (3.8)

$$M_{сум} = P_{уд} * D / (86,4 * T_{тепл}) = 6.590512 * 936,16 / (86,4 * 210) = 0,34 \text{ г/с}$$

Максимальные разовые выбросы компонентов биогаза (3.9)

$$M_i = Свес.i * M_{сум} / 100 = Свес.i * 0,34 / 100, \text{ г/с}$$

Валовый выброс биогаза в год (3.10)

$$G_{сум} = M_{сум} * [(a * 365 * 24 * 3600 / 12) + (b * 365 * 24 * 3600) / (12 * 1.3)] * 1E-6 = 0,34 * [(3.9 * 365 * 24 * 3600 / 12) + (2 * 365 * 24 * 3600) / (12 * 1.3)] * 1E-6 = 4,86 \text{ т/год}$$

a - количество месяцев теплого периода, когда $t_{ср. мес} > 8^{\circ}\text{C}$, = 3.9 мес

b - количество месяцев теплого периода, когда $0^{\circ}\text{C} < t_{ср. мес} \leq 8^{\circ}\text{C}$, = 2 мес

Валовые выбросы компонентов биогаза в год (3.11)

$$G_i = Свес.i * G_{сум} / 100 = Свес.i * 4,86 / 100, \text{ т/год}$$

Результаты расчетов максимальных разовых и валовых выбросов загрязняющих веществ приведены в таблице 2 в колонках 3 и 4

Коэффициенты трансформации окислов азота приняты

на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO_2 и 0.13 - для NO

Таблица 2

Максимальные разовые и валовые выбросы загрязняющих веществ

Код	Загрязняющее вещество	M_i , г/с	G_i , т/год
1	2	3	4
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000301792	0.00431
0304	Азот (II) оксид (6)	0.0000490411	0.0007
0303	Аммиак (32)	0.001811022	0.02589
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый.	0.000237783	0.0034
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000882494	0.00126
0337	Углерод оксид (Окись углерода. Угарный	0.000856347	0.01224
0410	Метан (727*)	0.179805909	2.57017
0616	Диметилбензол (смесь о-. м-. п-	0.00147137	0.02103
0621	Метилбензол (349)	0.002456823	0.03512
0627	Этилбензол (675)	0.000322764	0.00461
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.000326305	0.00466
	Итого:	0.187727405	2.6834

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Список литературы:

1. Методика по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых отходов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 №221-Г

Источник загрязнения: 6001

Источник выделения: 001 Карта полигона ТБО на 2032 год

Исходные данные:

1. Результаты анализов проб отходов, отобранных на полигоне:

- средняя влажность отходов, $W = 47\%$
- органическая составляющая отходов, $R = 52\%$
- жироподобные вещества в органике отходов, $G = 2\%$
- углеводородные вещества в органике отходов, $U = 83\%$
- белковые вещества в органике отходов, $B = 15\%$

2. Полигон функционирует с 2026 года

3. Продолжительность теплого периода в районе полигона, $T_{\text{тепл}} = 210$ дн

4. Средняя температура теплого периода, $T_{\text{ср}} = 9,9^\circ\text{C}$

5. Количество отходов, ежегодно ввозимое на полигон, $W_2 = 236,3$ т/год

Таблица 1

Загрязняющие компоненты биогаза

Код	Компонент биогаза	C_i , мг/м ³	Свес. i , %
1	2	3	4
0301	Оксиды азота	1385.0	0.1109528
0303	Аммиак (32)	6649.0	0.5326534
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,	873.0	0.0699363
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	324.0	0.0259557
0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угар	3144.0	0.2518668
0410	Метан (727*)	660141.0	52.8840908
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-	5402.0	0.4327558
0621	Метилбензол (349)	9020.0	0.7225949
0627	Этилбензол (675)	1185.0	0.0949307
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	1198.0	0.0959721

C_i - концентрации компонентов биогаза, мг/м³

Свес i - весовое процентное содержание компоненты биогаза, %

Удельный выход биогаза (3.2)

$$Q_w = (100 - W) * R * (0.92 * G + 0.62 * U + 0.34 * B) / 1000000 = \\ = (100 - 47) * 52 * (0.92 * 2 + 0.62 * 83 + 0.34 * 15) / 1000000 = 0.16095 \text{ кг/кг отходов}$$

Период активного выделения биогаза (3.4)

$$T_{\text{сбр}} = 10248 / (T_{\text{тепл}} * T_{\text{ср}}^{0.301966}) = 10248 / (210 * (9,9)^{0.301966}) = 24,42147242 \text{ лет};$$

Количественный выход биогаза за год (3.3)

$$P_{\text{уд}} = 1000 * Q_w / T_{\text{сбр}} = 1000 * 0.16095 / 24,42147242 = 6.590512 \text{ кг/т отходов в год}$$

Фактический период эксплуатации полигона, включая год ввода полигона в эксплуатацию

$$f_{\text{Let}} = \text{расчетный год } 2032 - 2026 + 1 = 7 \text{ года}$$

Если фактический период эксплуатации полигона f_{Let} меньше $T_{\text{сбр}}$, то

расчетный период r_{Let} принимается равным f_{Let} минус два года, $r_{\text{Let}} = 5$ год

Фаза стабильного анаэробного разложения органической составляющей отходов наступает в среднем через два года после захоронения отходов

Общее количество активно выделяющих биогаз отходов за расчетный период эксплуатации полигона

$$D = W_2 * r_{\text{Let}} = 236,3 * 5 = 1181,5 \text{ т}$$

Плотность биогаза определяется как сумма плотностей составляющих его компонентов (3.5)

$$P_{\text{бг}} = 10^{-6} * \sum_{i=1}^N C_i = 1.248279 \text{ кг/м}^3$$

Весовое процентное содержание компоненты биогаза (3.6)

$$\text{Свес. } i = 10^{-4} * C_i / P_{\text{бг}} = 10^{-4} * C_i / 1.248279, \%$$

Значения C_i для каждого загрязняющего компонента биогаза берутся из колонки 3 таблицы 1

Результаты вычислений $\text{Свес. } i$ по формуле (3.6) занесены в колонку 4 таблицы 1

и далее используются в расчетных формулах (3.7), (3.9) и (3.11) для определения максимальных разовых и валовых выбросов загрязняющих веществ

Удельные массы компонентов, выбрасываемые в год (3.7)

$R_{уд.i} = Свес.i * R_{уд} / 100 = Свес.i * 6.590512 / 100$, кг/т отходов в год

Суммарный максимальный разовый выброс биогаза (3.8)

$M_{сум} = R_{уд} * D / (86,4 * T_{тепл}) = 6.590512 * 1181,5 / (86,4 * 210) = 0,42$ г/с

Максимальные разовые выбросы компонентов биогаза (3.9)

$M_i = Свес.i * M_{сум} / 100 = Свес.i * 0,42 / 100$, г/с

Валовый выброс биогаза в год (3.10)

$G_{сум} = M_{сум} * [(a * 365 * 24 * 3600 / 12) + (b * 365 * 24 * 3600) / (12 * 1.3)] * 1E-6 =$
 $= 0,42 * [(3,9 * 365 * 24 * 3600 / 12) + (2 * 365 * 24 * 3600) / (12 * 1.3)] * 1E-6 = 6,13$ т/год

a - количество месяцев теплого периода, когда $t_{ср. мес} > 8^{\circ}C$, = 3.9 мес

b - количество месяцев теплого периода, когда $0^{\circ}C < t_{ср. мес} \leq 8^{\circ}C$, = 2 мес

Валовые выбросы компонентов биогаза в год (3.11)

$G_i = Свес.i * G_{сум} / 100 = Свес.i * 6,13 / 100$, т/год

Результаты расчетов максимальных разовых и валовых выбросов загрязняющих веществ приведены в таблице 2 в колонках 3 и 4

Коэффициенты трансформации окислов азота приняты

на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO^2 и 0.13 - для NO

Таблица 2

Максимальные разовые и валовые выбросы загрязняющих веществ

Код	Загрязняющее вещество	M_i , г/с	G_i , т/год
1	2	3	4
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000372801	0.00544
0304	Азот (II) оксид (6)	0.0000605802	0.00088
0303	Аммиак (32)	0.002237144	0.03265
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый.	0.000293732	0.00429
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000109014	0.00159
0337	Углерод оксид (Окись углерода. Угарный	0.001057841	0.01544
0410	Метан (727*)	0.222113181	3.24179
0616	Диметилбензол (смесь о-. м-. п-	0.001817574	0.02653
0621	Метилбензол (349)	0.003034899	0.0443
0627	Этилбензол (675)	0.000398709	0.00582
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.000403083	0.00588
	Итого:	0.231898559	3.38461

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Список литературы:

1. Методика по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых отходов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 №221-Г

Источник загрязнения: 6001

Источник выделения: 001 Карта полигона ТБО на 2033 год

Исходные данные:

1. Результаты анализов проб отходов, отобранных на полигоне:

- средняя влажность отходов, $W = 47\%$
- органическая составляющая отходов, $R = 52\%$
- жироподобные вещества в органике отходов, $G = 2\%$
- углеводородные вещества в органике отходов, $U = 83\%$
- белковые вещества в органике отходов, $B = 15\%$

2. Полигон функционирует с 2026 года

3. Продолжительность теплого периода в районе полигона, $T_{тепл} = 210$ дн

4. Средняя температура теплого периода, $T_{ср} = 9,9^{\circ}C$

5. Количество отходов, ежегодно ввозимое на полигон, $W_2 = 238,7$ т/год

Таблица 1

Загрязняющие компоненты биогаза

Код	Компонент биогаза	C_i , мг/м ³	$Свес.i$, %
1	2	3	4

0301	Оксиды азота	1385.0	0.1109528
0303	Аммиак (32)	6649.0	0.5326534
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,	873.0	0.0699363
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	324.0	0.0259557
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угар	3144.0	0.2518668
0410	Метан (727*)	660141.0	52.8840908
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-	5402.0	0.4327558
0621	Метилбензол (349)	9020.0	0.7225949
0627	Этилбензол (675)	1185.0	0.0949307
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	1198.0	0.0959721

C_i - концентрации компонентов биогаза, мг/м³

$Свес\ i$ - весовое процентное содержание компоненты биогаза, %

Удельный выход биогаза (3.2)

$$Q_w = (100 - W) * R * (0.92 * G + 0.62 * U + 0.34 * B) / 1000000 = \\ = (100 - 47) * 52 * (0.92 * 2 + 0.62 * 83 + 0.34 * 15) / 1000000 = 0.16095 \text{ кг/кг отходов}$$

Период активного выделения биогаза (3.4)

$$T_{сбр} = 10248 / (T_{менл} * T_{ср}^{0.301966}) = 10248 / (210 * (9,9)^{0.301966}) = 24,42147242 \text{ лет};$$

Количественный выход биогаза за год (3.3)

$$P_{уд} = 1000 * Q_w / T_{сбр} = 1000 * 0.16095 / 24,42147242 = 6.590512 \text{ кг/т отходов в год}$$

Фактический период эксплуатации полигона, включая год ввода полигона в эксплуатацию

$$fLet = \text{расчетный год } 2033 - 2026 + 1 = 8 \text{ года}$$

Если фактический период эксплуатации полигона $fLet$ меньше $T_{сбр}$, то

расчетный период $rLet$ принимается равным $fLet$ минус два года, $rLet = 6$ год

Фаза стабильного анаэробного разложения органической составляющей отходов наступает в среднем через два года после захоронения отходов

Общее количество активно выделяющих биогаз отходов за расчетный период эксплуатации полигона

$$D = W_2 * rLet = 238,7 * 6 = 1432,2 \text{ т}$$

Плотность биогаза определяется как сумма плотностей составляющих его компонентов (3.5)

$$P_{бг} = 10^{-6} * \sum_{i=1}^N C_i = 1.248279 \text{ кг/м}^3$$

Весовое процентное содержание компоненты биогаза (3.6)

$$Свес.i = 10^{-4} * C_i / P_{бг} = 10^{-4} * C_i / 1.248279, \%$$

Значения C_i для каждого загрязняющего компонента биогаза берутся из колонки 3 таблицы 1

Результаты вычислений $Свес.i$ по формуле (3.6) занесены в колонку 4 таблицы 1

и далее используются в расчетных формулах (3.7), (3.9) и (3.11) для определения максимальных разовых и валовых выбросов загрязняющих веществ

Удельные массы компонентов, выбрасываемые в год (3.7)

$$P_{уд.i} = Свес.i * P_{уд} / 100 = Свес.i * 6.590512 / 100, \text{ кг/т отходов в год}$$

Суммарный максимальный разовый выброс биогаза (3.8)

$$M_{сум} = P_{уд} * D / (86,4 * T_{менл}) = 6.590512 * 1432,2 / (86,4 * 210) = 0,52 \text{ г/с}$$

Максимальные разовые выбросы компонентов биогаза (3.9)

$$M_i = Свес.i * M_{сум} / 100 = Свес.i * 0,52 / 100, \text{ г/с}$$

Валовый выброс биогаза в год (3.10)

$$G_{сум} = M_{сум} * [(a * 365 * 24 * 3600 / 12) + (b * 365 * 24 * 3600) / (12 * 1.3)] * 1E-6 = \\ = 0,52 * [(3.9 * 365 * 24 * 3600 / 12) + (2 * 365 * 24 * 3600) / (12 * 1.3)] * 1E-6 = 7,43 \text{ т/год}$$

a - количество месяцев теплого периода, когда $t_{ср. мес} > 8^\circ\text{C}$, = 3.9 мес

b - количество месяцев теплого периода, когда $0^\circ\text{C} < t_{ср. мес} \leq 8^\circ\text{C}$, = 2 мес

Валовые выбросы компонентов биогаза в год (3.11)

$$G_i = Свес.i * G_{сум} / 100 = Свес.i * 7,43 / 100, \text{ т/год}$$

Результаты расчетов максимальных разовых и валовых выбросов загрязняющих веществ приведены в таблице 2 в колонках 3 и 4

Коэффициенты трансформации окислов азота приняты

на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO^2 и 0.13 - для NO

Таблица 2

Максимальные разовые и валовые выбросы загрязняющих веществ

Код	Загрязняющее вещество	M_i , г/с	G_i , т/год
-----	-----------------------	-------------	---------------

1	2	3	4
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000461564	0.0066
0304	Азот (II) оксид (6)	0.0000750041	0.00107
0303	Аммиак (32)	0.002769798	0.03958
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый.	0.000363669	0.0052
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00013497	0.00193
0337	Углерод оксид (Окись углерода. Угарный	0.001309707	0.01871
0410	Метан (727*)	0.274997272	3.92929
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-	0.00225033	0.03215
0621	Метилбензол (349)	0.003757493	0.05369
0627	Этилбензол (675)	0.00049364	0.00705
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.000499055	0.00713
	Итого:	0.287112502	4.1024

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Список литературы:

1. Методика по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых отходов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 №221-Г

Источник загрязнения: 6001

Источник выделения: 001 Карта полигона ТБО на 2034 год

Исходные данные:

1. Результаты анализов проб отходов, отобранных на полигоне:

- средняя влажность отходов, $W = 47\%$
- органическая составляющая отходов, $R = 52\%$
- жироподобные вещества в органике отходов, $G = 2\%$
- углеводородные вещества в органике отходов, $U = 83\%$
- белковые вещества в органике отходов, $B = 15\%$

2. Полигон функционирует с 2026 года

3. Продолжительность теплого периода в районе полигона, $T_{\text{тепл}} = 210$ дн

4. Средняя температура теплого периода, $T_{\text{ср}} = 9,9^\circ\text{C}$

5. Количество отходов, ежегодно ввозимое на полигон, $W_z = 241,2$ т/год

Таблица 1

Загрязняющие компоненты биогаза

Код	Компонент биогаза	C_i , мг/м ³	Свес. i , %
1	2	3	4
0301	Оксиды азота	1385.0	0.1109528
0303	Аммиак (32)	6649.0	0.5326534
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,	873.0	0.0699363
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	324.0	0.0259557
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угар	3144.0	0.2518668
0410	Метан (727*)	660141.0	52.8840908
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-	5402.0	0.4327558
0621	Метилбензол (349)	9020.0	0.7225949
0627	Этилбензол (675)	1185.0	0.0949307
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	1198.0	0.0959721

C_i - концентрации компонентов биогаза, мг/м³

Свес i - весовое процентное содержание компоненты биогаза, %

Удельный выход биогаза (3.2)

$$Q_w = (100 - W) * R * (0.92 * G + 0.62 * U + 0.34 * B) / 1000000 = \\ = (100 - 47) * 52 * (0.92 * 2 + 0.62 * 83 + 0.34 * 15) / 1000000 = 0.16095 \text{ кг/кг отходов}$$

Период активного выделения биогаза (3.4)

$$T_{\text{сбр}} = 10248 / (T_{\text{тепл}} * T_{\text{ср}}^{0.301966}) = 10248 / (210 * (9,9)^{0.301966}) = 24,42147242 \text{ лет};$$

Количественный выход биогаза за год (3.3)

$$P_{\text{уд}} = 1000 * Q_w / T_{\text{сбр}} = 1000 * 0.16095 / 24,42147242 = 6.590512 \text{ кг/т отходов в год}$$

Фактический период эксплуатации полигона, включая год ввода полигона в эксплуатацию

$fLet = \text{расчетный год } 2034 - 2026 + 1 = 9 \text{ года}$

Если фактический период эксплуатации полигона $fLet$ меньше $Tсбр$, то

расчетный период $rLet$ принимается равным $fLet$ минус два года, $rLet = 7$ год

Фаза стабильного анаэробного разложения органической составляющей отходов наступает в среднем через два года после захоронения отходов

Общее количество активно выделяющих биогаз отходов за расчетный период эксплуатации полигона

$D = W_2 * rLet = 241,2 * 7 = 1688,4 \text{ т}$

Плотность биогаза определяется как сумма плотностей составляющих его компонентов (3.5)

$$P_{бг} = 10^{-6} * \sum_{i=1}^N C_i = 1.248279 \text{ кг/м}^3$$

Весовое процентное содержание компоненты биогаза (3.6)

$Свес.i = 10^{-4} * C_i / P_{бг} = 10^{-4} * C_i / 1.248279, \%$

Значения C_i для каждого загрязняющего компонента биогаза берутся из колонки 3 таблицы 1

Результаты вычислений $Свес.i$ по формуле (3.6) занесены в колонку 4 таблицы 1

и далее используются в расчетных формулах (3.7), (3.9) и (3.11) для определения максимальных разовых и валовых выбросов загрязняющих веществ

Удельные массы компонентов, выбрасываемые в год (3.7)

$Руд.i = Свес.i * Руд / 100 = Свес.i * 6.590512 / 100, \text{ кг/т отходов в год}$

Суммарный максимальный разовый выброс биогаза (3.8)

$Мсум = Руд * D / (86,4 * T_{тепл}) = 6.590512 * 1688,4 / (86,4 * 210) = 0,61 \text{ г/с}$

Максимальные разовые выбросы компонентов биогаза (3.9)

$M_i = Свес.i * Мсум / 100 = Свес.i * 0,61 / 100, \text{ г/с}$

Валовый выброс биогаза в год (3.10)

$G_{сум} = Мсум * [(a * 365 * 24 * 3600 / 12) + (b * 365 * 24 * 3600) / (12 * 1.3)] * 1E-6 =$
 $= 0,61 * [(3,9 * 365 * 24 * 3600 / 12) + (2 * 365 * 24 * 3600) / (12 * 1.3)] * 1E-6 = 8,76 \text{ т/год}$

a - количество месяцев теплого периода, когда $t_{ср. мес} > 8^{\circ}\text{C}$, = 3.9 мес

b - количество месяцев теплого периода, когда $0^{\circ}\text{C} < t_{ср. мес} \leq 8^{\circ}\text{C}$, = 2 мес

Валовые выбросы компонентов биогаза в год (3.11)

$G_i = Свес.i * G_{сум} / 100 = Свес.i * 8,76 / 100, \text{ т/год}$

Результаты расчетов максимальных разовых и валовых выбросов загрязняющих веществ приведены в таблице 2 в колонках 3 и 4

Коэффициенты трансформации окислов азота приняты

на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO^2 и 0.13 - для NO

Таблица 2

Максимальные разовые и валовые выбросы загрязняющих веществ

Код	Загрязняющее вещество	$M_i, \text{ г/с}$	$G_i, \text{ т/год}$
1	2	3	4
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00054145	0.00778
0304	Азот (II) оксид (6)	0.0000879856	0.00126
0303	Аммиак (32)	0.003249186	0.04666
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый.	0.000426611	0.00613
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00015833	0.00227
0337	Углерод оксид (Окись углерода. Угарный	0.001536387	0.02206
0410	Метан (727*)	0.322592954	4.63265
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-	0.00263981	0.03791
0621	Метилбензол (349)	0.004407829	0.0633
0627	Этилбензол (675)	0.000579077	0.00832
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00058543	0.00841
	Итого:	0.33680505	4.83674

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Список литературы:

1. Методика по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых отходов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 №221-Г

Источник загрязнения: 6001

Источник выделения: 001 Карта полигона ТБО на 2035 год

Исходные данные:

1. Результаты анализов проб отходов, отобранных на полигоне:

- средняя влажность отходов, $W = 47\%$
- органическая составляющая отходов, $R = 52\%$
- жироподобные вещества в органике отходов, $G = 2\%$
- углеводородные вещества в органике отходов, $U = 83\%$
- белковые вещества в органике отходов, $B = 15\%$

2. Полигон функционирует с 2026 года

3. Продолжительность теплого периода в районе полигона, $T_{\text{тепл}} = 210$ дн

4. Средняя температура теплого периода, $T_{\text{ср}} = 9,9\text{ }^{\circ}\text{C}$

5. Количество отходов, ежегодно ввозимое на полигон, $W_2 = 243,6$ т/год

Таблица 1

Загрязняющие компоненты биогаза

Код	Компонент биогаза	C_i , мг/м ³	Свес. i , %
1	2	3	4
0301	Оксиды азота	1385.0	0.1109528
0303	Аммиак (32)	6649.0	0.5326534
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,	873.0	0.0699363
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	324.0	0.0259557
0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угар	3144.0	0.2518668
0410	Метан (727*)	660141.0	52.8840908
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-	5402.0	0.4327558
0621	Метилбензол (349)	9020.0	0.7225949
0627	Этилбензол (675)	1185.0	0.0949307
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	1198.0	0.0959721

C_i - концентрации компонентов биогаза, мг/м³

Свес i - весовое процентное содержание компоненты биогаза, %

Удельный выход биогаза (3.2)

$$Q_w = (100 - W) * R * (0.92 * G + 0.62 * U + 0.34 * B) / 1000000 = \\ = (100 - 47) * 52 * (0.92 * 2 + 0.62 * 83 + 0.34 * 15) / 1000000 = 0.16095 \text{ кг/кг отходов}$$

Период активного выделения биогаза (3.4)

$$T_{\text{сбр}} = 10248 / (T_{\text{тепл}} * T_{\text{ср}}^{0.301966}) = 10248 / (210 * (9,9)^{0.301966}) = 24,42147242 \text{ лет};$$

Количественный выход биогаза за год (3.3)

$$P_{\text{уд}} = 1000 * Q_w / T_{\text{сбр}} = 1000 * 0.16095 / 24,42147242 = 6.590512 \text{ кг/т отходов в год}$$

Фактический период эксплуатации полигона, включая год ввода полигона в эксплуатацию

$$fLet = \text{расчетный год } 2035 - 2026 + 1 = 10 \text{ года}$$

Если фактический период эксплуатации полигона $fLet$ меньше $T_{\text{сбр}}$, то

расчетный период $rLet$ принимается равным $fLet$ минус два года, $rLet = 8$ год

Фаза стабильного анаэробного разложения органической составляющей отходов наступает в среднем через два года после захоронения отходов

Общее количество активно выделяющих биогаз отходов за расчетный период эксплуатации полигона

$$D = W_2 * rLet = 243,6 * 8 = 1948,8 \text{ т}$$

Плотность биогаза определяется как сумма плотностей составляющих его компонентов (3.5)

$$P_{\text{бг}} = 10^{-6} * \sum_{i=1}^N C_i = 1.248279 \text{ кг/м}^3$$

Весовое процентное содержание компоненты биогаза (3.6)

$$\text{Свес. } i = 10^{-4} * C_i / P_{\text{бг}} = 10^{-4} * C_i / 1.248279, \%$$

Значения C_i для каждого загрязняющего компонента биогаза берутся из колонки 3 таблицы 1

Результаты вычислений $\text{Свес. } i$ по формуле (3.6) занесены в колонку 4 таблицы 1

и далее используются в расчетных формулах (3.7), (3.9) и (3.11) для определения максимальных разовых и валовых выбросов загрязняющих веществ

Удельные массы компонентов, выбрасываемые в год (3.7)

$P_{уд.i} = C_{вес.i} * P_{уд} / 100 = C_{вес.i} * 6.590512 / 100$, кг/т отходов в год

Суммарный максимальный разовый выброс биогаза (3.8)

$M_{сум} = P_{уд} * D / (86,4 * T_{тепл}) = 6.590512 * 1948,8 / (86,4 * 210) = 0,7$ г/с

Максимальные разовые выбросы компонентов биогаза (3.9)

$M_i = C_{вес.i} * M_{сум} / 100 = C_{вес.i} * 0,7 / 100$, г/с

Валовый выброс биогаза в год (3.10)

$G_{сум} = M_{сум} * [(a * 365 * 24 * 3600 / 12) + (b * 365 * 24 * 3600) / (12 * 1.3)] * 1E-6 =$
 $= 0,7 * [(3,9 * 365 * 24 * 3600 / 12) + (2 * 365 * 24 * 3600) / (12 * 1.3)] * 1E-6 = 10,11$ т/год

a - количество месяцев теплого периода, когда $t_{ср. мес} > 8^{\circ}C$, = 3.9 мес

b - количество месяцев теплого периода, когда $0^{\circ}C < t_{ср. мес} \leq 8^{\circ}C$, = 2 мес

Валовые выбросы компонентов биогаза в год (3.11)

$G_i = C_{вес.i} * G_{сум} / 100 = C_{вес.i} * 10,11 / 100$, т/год

Результаты расчетов максимальных разовых и валовых выбросов загрязняющих веществ приведены в таблице 2 в колонках 3 и 4

Коэффициенты трансформации окислов азота приняты

на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO^2 и 0.13 - для NO

Таблица 2

Максимальные разовые и валовые выбросы загрязняющих веществ

Код	Загрязняющее вещество	M_i , г/с	G_i , т/год
1	2	3	4
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000621336	0.00897
0304	Азот (II) оксид (6)	0.000100967	0.00146
0303	Аммиак (32)	0.003728574	0.05385
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый.	0.000489554	0.00707
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00018169	0.00262
0337	Углерод оксид (Окись углерода. Угарный	0.001763068	0.02546
0410	Метан (727*)	0.370188636	5.34658
0616	Диметилбензол (смесь о-. м-. п-	0.003029291	0.04375
0621	Метилбензол (349)	0.005058164	0.07305
0627	Этилбензол (675)	0.000664515	0.0096
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.000671805	0.0097
	Итого:	0.386497598	5.58213

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город: 006.

Объект: 0001. Вариант 1 Полигон ТБО

Источник загрязнения: 6002

Источник выделения: 6002 01. Изоляция грунта

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы. КазЭКОЭКСП. 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных материалов и пористых заполнителей". Алма-Ата. НПО Амал. 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Влажность материала в диапазоне: 5.0 - 7.0 %

Коэфф.. учитывающий влажность материала (табл.9.1). $K_0 = 1$

Скорость ветра в диапазоне: 5.0 - 7.0 м/с

Коэфф.. учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2). $K_1 = 1.4$

Местные условия: склады. хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф.. учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4). $K_4 = 1$

Высота падения материала. м. $GB = 1$

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5). $K_5 = 0.5$

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала. г/т. $Q = 120$

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется экспериментально, либо принимается по справочным данным), доли единицы. $N = 0$

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала. т/год. $MGOD = 2358$

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала. т/час. $MH = 0.655$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24). $M = K_0 \cdot K_1 \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot Q \cdot MGOD \cdot (1-N) \cdot 10^{-6} = 1 \cdot 1.4 \cdot 1 \cdot 0.5 \cdot 120 \cdot 2358 \cdot (1-0) \cdot 10^{-6} = 0.198072$

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25). $G = K_0 \cdot K_1 \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot Q \cdot MH \cdot (1-N) / 3600 = 1 \cdot 1.4 \cdot 1 \cdot 0.5 \cdot 120 \cdot 0.655 \cdot (1-0) / 3600 = 0.01528333333$

Итого выбросы:

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.01528333333	0.198072

Источник загрязнения N 6003.

Неорганизованный источник Источник выделения N 6003 04.

Дезинфекция колес автотранспорта

Основными загрязняющими веществами, выделяющимися в атмосферный воздух из водных растворов хлорной извести, являются хлор и гидрохлорид (хлористый водород). Эти вещества и следует учитывать и нормировать при приготовлении и применении растворов хлорной извести.

Основной причиной выделения загрязняющих веществ являются процессы, обусловленные гидролизом гипохлорита кальция. Количество выделяющихся в единицу времени из растворов хлорной извести хлора и гидрохлорида зависит от многих факторов, прежде всего это содержание гипохлорита в применяемом продукте (определяется в пересчете на хлор как "активный хлор").

температура раствора, кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства материалов обеззараживаемых поверхностей и биологических сред. При этом, в любом случае, общая масса выделившегося в процессе раствора хлорной извести хлора и хлористого водорода (в пересчете на хлор) не может быть больше массы, содержавшегося в ней "активного хлора".

Выбросы хлора и гидрохлорида при приготовлении и использовании растворов хлорной извести могут быть определены на основе инструментальных замеров при выполнении соответствующих работ.

Ориентировочная оценка выбросов от дезинфекции открытых поверхностей хлорной известью по "наихудшему варианту" может быть проведена по массе израсходованного на дезинфекцию раствора хлорной извести, с допущением, что 50 % "активного хлора" переходит в хлор, а 50 % в гидрохлорид, при этом процесс выделения загрязняющих веществ идет до высыхания дезинфицирующего раствора.

Расчет выполнен на основании массового баланса хлорного раствора.

Для дезинфекции ходовой части и колес автотранспорта на выезде с полигона предусмотрена контрольно-дезинфицирующая ванна. Ванна заполняется раствором дезинфицирующего средства и опилками.

В качестве дезинфицирующего средства проектом принята хлорная известь.

Основными загрязняющими веществами, выделяющимися в атмосферный воздух из водных растворов хлорной извести, являются хлор (Cl_2) и гидрохлорид (хлористый водород (HCl)). Эти вещества и следует учитывать и нормировать при приготовлении и применении растворов хлорной извести.

В процессе дезинфекции хлор содержащими растворами проходят следующие реакции: $2 Ca Cl (OCl) + CO_2 = Ca Cl_2 + CaCO_3 + ClO_2$; $2 Ca Cl (OCl) + 2HCl = Ca Cl_2 + H_2O + Cl_2$.

Расчет выбросов летучих соединений при санитарной обработке проводится согласно типовой формулы:

$$G = 0.001 * R * p * d. \text{ т/год}$$

где R – расход дезинфицирующего средства. л/год. p –

плотность дезинфицирующего средства. кг/л. d – содержание загрязняющего (испаряющегося) вещества в дез. средстве (при использовании хлорной извести – $d=25/100=0.25$). За среднее количество «активного хлора» в сухой хлорной извести ориентировочно принимают 25%.

Расход хлорной извести (получают в мешках в виде твердого порошка) составит по технологическим нормативам (на данном участке) – 600 кг/год. поэтому. множитель: $R * p = 600 \text{ кг}$.

$G_{\text{год}} = 0.001 * 600 * 0.25 = 0.15 \text{ т/год}$ (хлористых соединений выделяется суммарно: от ванны приготовления раствора и при высыхании).

Годовое время на дезинфекцию. санобработку и сушку – до 3600 час/год

$$P_{\text{макс.}} = 0.15 * 1000000 / (3600 * 3600) = 0.0116 \text{ г/сек.}$$

Ориентировочная оценка выбросов от дезинфекции открытых поверхностей хлорной известью по "наихудшему варианту" может быть проведена по массе израсходованного на дезинфекцию раствора хлорной извести. с допущением. что 50 % "активного хлора" переходит в хлор. а 50 % в гидрохлорид. И таким образом. выбросы в атмосферу от участка составят для вещества:

Гидрохлорид (код 0316)

$$P_{\text{макс.}} = 0.0116 * 50/100 = 0.0058 \text{ г/сек. } G_{\text{год}} = 0.15 * 50/100 = 0.075 \text{ т/год;}$$

Хлор (код 0349)

$$P_{\text{макс.}} = 0.0116 * 50/100 = 0.0058 \text{ г/сек. } G_{\text{год}} = 0.15 * 50/100 = 0.075 \text{ т/год.}$$

Источник загрязнения N 6004. Движение авто по территории

Источник выделения N 6004 01. Пыление автотранспорта

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Г

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Карьер Материал: Песок

Примесь: 2907 Пыль неорганическая. содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)

Вид работ: Автотранспортные работы Влажность материала. %. $VL = 2$

Коэфф.. учитывающий влажность материала(табл.4). $K5 = 0.8$

Число автомашин. работающих в карьере. $N = 3$

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час. $N1 = 3$

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера. км. $L = 2$

Средняя грузоподъемность единицы автотранспорта. т. $G1 = 5$

Коэфф. учитывающий среднюю грузоподъемность автотранспорта(табл.9). $C1 = 0.8$

Средняя скорость движения транспорта в карьере. км/ч. $G2 = N1 \cdot L / N = 3 \cdot 2 / 3 = 2$

Данные о скорости движения 2 км/ч отсутствуют в таблице 010

Коэфф. учитывающий среднюю скорость движения транспорта в карьере(табл.10). $C2 = 0$ Коэфф. состояния дорог (1 - для грунтовых. 0.5 - для щебеночных. 0.1 - щебеночных. обработанных)(табл.11).

$C3 = 1$

Средняя площадь грузовой платформы. м2. $F = 2$

Коэфф.. учитывающий профиль поверхности материала (1.3-1.6). $C4 = 1.45$

Скорость обдувки материала. м/с. $G5 = 4.1$

Коэфф. учитывающий скорость обдувки материала(табл.12). $C5 = 1.2$

Пылевыведение с единицы фактической поверхности материала. г/м2*с. $Q2 = 0.002$

Коэфф. учитывающий долю пыли. уносимой в атмосферу. $C7 = 0.01$

Количество рабочих часов в году. $RT = 6120$

Максимальный разовый выброс пыли. г/сек (7). $G = (C1 \cdot C2 \cdot C3 \cdot K5 \cdot N1 \cdot L \cdot C7 \cdot 1450 / 3600 + C4 \cdot C5 \cdot K5 \cdot Q2 \cdot F \cdot N) = (0.8 \cdot 0 \cdot 1 \cdot 0.8 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 0.01 \cdot 1450 / 3600 + 1.45 \cdot 1.2 \cdot 0.8 \cdot 0.002 \cdot 2 \cdot 3) = 0.0167$

Валовый выброс пыли. т/год. $M = 0.0036 \cdot G \cdot RT = 0.0036 \cdot 0.0167 \cdot 6120 = 0.368$

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
-----	-----------------	------------	--------------

2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.0167	0.368
------	--	--------	-------

Источник загрязнения: 6005

Источник выделения: 6005 05. Движение автотранспорта

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4)

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

Перечень транспортных средств

Марка автомобиля	Марка топлива	Всего	Макс
Грузовые автомобили карбюраторные свыше 2 т до 5 т (СНГ)			
КАЗ-600В	Дизельное топливо	1	1
Трактор (К). N ДВС = 101 - 160 кВт			
ДЗ-168	Дизельное топливо	1	1
Т-150К	Дизельное топливо	1	1
ВСЕГО в группе:	2		2
ИТОГО : 3			

Расчетный период: Переходный период ($t > -5$ и $t < 5$)

Температура воздуха за расчетный период, град. С. **$T = 26$**

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 2 до 5 т (СНГ)

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн.. **$DN = 180$**

Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин. **$NK1 = 2$** Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт.. **$NK = 3$** Коэффициент выпуска (выезда). **$A = 2$**

Экологический контроль не проводится Суммарный пробег с нагруд \

Созакского район. км/день. **$L1N = 1$**

Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день. **$TXS = 1$**

Макс. пробег с нагруд Созакского район за 30 мин. км. **$L2N = 1$**

Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин. мин. **$TXM = 1$** Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п. км. **$L1 = 1$** Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин. км. **$L2 = 1$**

Примесь: 0337 Углерод оксид (Оксид углерода. Угарный газ) (584)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км. (табл.3.8). **$ML = 3.87$** Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин. (табл.3.9). **$MXX = 1.5$**

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории.г. **$M1 = ML \cdot L1 + 1.3 \cdot ML \cdot L1N + MXX \cdot TXS = 3.87 \cdot 1 + 1.3 \cdot 3.87 \cdot 1 + 1.5 \cdot 1 = 10.4$**

Валовый выброс ЗВ, т/год. **$M = A \cdot M1 \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 2 \cdot 10.4 \cdot 3 \cdot 180 \cdot 10^{-6} = 0.01123$** Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин. **$M2 = ML \cdot L2 + 1.3 \cdot ML \cdot L2N + MXX \cdot TXM = 3.87 \cdot 1 + 1.3 \cdot 3.87 \cdot 1 + 1.5 \cdot 1 = 10.4$**

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с. **$G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 10.4 \cdot 2 / 30 / 60 = 0.01156$**

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км. (табл.3.8). **$ML = 0.72$** Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин. (табл.3.9). **$MXX = 0.25$**

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории.г. **$M1 = ML \cdot L1 + 1.3 \cdot ML \cdot L1N + MXX \cdot TXS = 0.72 \cdot 1 + 1.3 \cdot 0.72 \cdot 1 + 0.25 \cdot 1 = 1.906$**

Валовый выброс ЗВ. т/год. $M = A \cdot M1 \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 2 \cdot 1.906 \cdot 3 \cdot 180 \cdot 10^{-6} = 0.00206$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем. г за 30 мин. $M2 = ML \cdot L2 + 1.3 \cdot ML \cdot L2N + MXX \cdot TXM = 0.72 \cdot 1 + 1.3 \cdot 0.72 \cdot 1 + 0.25 \cdot 1 = 1.906$

Максимальный разовый выброс ЗВ. г/с. $G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 1.906 \cdot 2 / 30 / 60 = 0.002118$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Пробеговые выбросы ЗВ. г/км. (табл.3.8). $ML = 2.6$ Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу. г/мин. (табл.3.9). $MXX = 0.5$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории.г. $M1 = ML \cdot L1 + 1.3 \cdot ML \cdot L1N + MXX \cdot TXS = 2.6 \cdot 1 + 1.3 \cdot 2.6 \cdot 1 + 0.5 \cdot 1 = 6.48$

Валовый выброс ЗВ. т/год. $M = A \cdot M1 \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 2 \cdot 6.48 \cdot 3 \cdot 180 \cdot 10^{-6} = 0.007$ Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем. г за 30 мин. $M2 = ML \cdot L2 + 1.3 \cdot ML \cdot L2N + MXX \cdot TXM = 2.6 \cdot 1 + 1.3 \cdot 2.6 \cdot 1 + 0.5 \cdot 1 = 6.48$

Максимальный разовый выброс ЗВ. г/с. $G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 6.48 \cdot 2 / 30 / 60 = 0.0072$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс. т/год. $M = 0.8 \cdot M = 0.8 \cdot 0.007 = 0.0056$

Максимальный разовый выброс.г/с. $GS = 0.8 \cdot G = 0.8 \cdot 0.0072 = 0.00576$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс. т/год. $M = 0.13 \cdot M = 0.13 \cdot 0.007 = 0.00091$

Максимальный разовый выброс.г/с. $GS = 0.13 \cdot G = 0.13 \cdot 0.0072 = 0.000936$

Примесь: 0328 Углерод (Сажа. Углерод черный) (583)

Пробеговые выбросы ЗВ. г/км. (табл.3.8). $ML = 0.27$ Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу. г/мин. (табл.3.9). $MXX = 0.02$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории.г. $M1 = ML \cdot L1 + 1.3 \cdot ML \cdot L1N + MXX \cdot TXS = 0.27 \cdot 1 + 1.3 \cdot 0.27 \cdot 1 + 0.02 \cdot 1 = 0.641$

Валовый выброс ЗВ. т/год. $M = A \cdot M1 \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 2 \cdot 0.641 \cdot 3 \cdot 180 \cdot 10^{-6} = 0.000692$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем. г за 30 мин. $M2 = ML \cdot L2 + 1.3 \cdot ML \cdot L2N + MXX \cdot TXM = 0.27 \cdot 1 + 1.3 \cdot 0.27 \cdot 1 + 0.02 \cdot 1 = 0.641$

Максимальный разовый выброс ЗВ. г/с. $G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 0.641 \cdot 2 / 30 / 60 = 0.000712$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый. Сернистый газ. Сера (IV) оксид) (516)

Пробеговые выбросы ЗВ. г/км. (табл.3.8). $ML = 0.441$ Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу. г/мин. (табл.3.9). $MXX = 0.072$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории.г. $M1 = ML \cdot L1 + 1.3 \cdot ML \cdot L1N + MXX \cdot TXS = 0.441 \cdot 1 + 1.3 \cdot 0.441 \cdot 1 + 0.072 \cdot 1 = 1.086$

Валовый выброс ЗВ. т/год. $M = A \cdot M1 \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 2 \cdot 1.086 \cdot 3 \cdot 180 \cdot 10^{-6} = 0.001173$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем. г за 30 мин. $M2 = ML \cdot L2 + 1.3 \cdot ML \cdot L2N + MXX \cdot TXM = 0.441 \cdot 1 + 1.3 \cdot 0.441 \cdot 1 + 0.072 \cdot 1 = 1.086$

Максимальный разовый выброс ЗВ. г/с. $G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 1.086 \cdot 2 / 30 / 60 = 0.001207$

ИТОГО выбросы по периоду: Переходный период ($t > 5$ и $t < 5$)

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 2 до 5 т (СНГ)									
Dn. сут	Nk. шт	A	Nk1 шт.	L1. км	L1n. км	Txs. мин	L2. км	L2n. км	Txm. мин
180	3	2.00	2	1	1	1	1	1	1
ЗВ		Mxx. г/мин		Ml. г/км		г/с		т/год	
0337		1.5		3.87		0.01156		0.01123	
2732		0.25		0.72		0.00212		0.00206	
0301		0.5		2.6		0.00576		0.0056	
0304		0.5		2.6		0.000936		0.00091	
0328		0.02		0.27		0.000712		0.000692	
0330		0.072		0.441		0.001207		0.001173	
ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ									
Код	Наименование ЗВ						Выброс г/с		
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)						0.00576		

0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000936	0.00091
0328	Углерод (Сажа. Углерод черный) (583)	0.000712	0.000692
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый. Сернистый газ. Сера (IV) оксид) (516)	0.001207	0.001173
0337	Углерод оксид (Окись углерода. Угарный газ) (584)	0.01156	0.01123
2732	Керосин (654*)	0.002118	0.00206

Созақ ауданы әкімі аппараты / АӘШірбек Е.Ж.

Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам
на существующее положение

Созакский район, **Строительство полигона с/о Жуантобе период строительства**

Код загр. вещества	Наименование вещества	ПДК максим. разовая, мг/м ³	ПДК средне-суточная, мг/м ³	ОБУВ ориентир. безопасн. УВ, мг/м ³	Выброс вещества г/с (М)	Средневзвешенная высота, м (Н)	М/(ПДК*Н) для Н>10 М/ПДК для Н<10	Необходимость проведения расчетов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)		0.04		0.022175	8	0.0554	Нет
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.01	0.001		0.0005196	8	0.052	Нет
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2	0.04		0.00867	8	0.0434	Нет
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.4	0.06		0.001408	8	0.0035	Нет
0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	5	3		0.01375	8	0.0028	Нет
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.02	0.005		0.0000778	8	0.0039	Нет
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.2			0.05	8	0.250	Да
2752	Уайт-спирит (1294*)			1	0.05	8	0.050	Нет
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.15	0.05		0.707633	8	4.7176	Да
2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)			0.04	0.002	8	0.050	Нет

Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при Н<10, где Н - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле:

Сумма(Н_і*М_і)/Сумма(М_і), где Н_і - фактическая высота ИЗА, М_і - выброс ЗВ, г/с

2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с.

**Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам
на существующее положение**

Созакский район, Карта полигона ТБО с/о Жуантобе 2026 год

Код загр. веще- ства	Наименование вещества	ПДК максим. разовая, мг/м3	ПДК средне- суточная, мг/м3	ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3	Выброс вещества г/с (М)	Средневзве- шенная высота, м (Н)	М/(ПДК*Н) для Н>10 М/ПДК для Н<10	Необхо- димость проведе- ния расчетов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.4	0.06		0.0000115391	8	0.000028848	Нет
0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.2	0.1		0.0058	8	0.029	Нет
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5	3		0.000201493	8	0.000040299	Нет
0349	Хлор (621)	0.1	0.03		0.0058	8	0.058	Нет
0410	Метан (727*)			50	0.042307273	8	0.0008	Нет
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.2			0.000346205	8	0.0017	Нет
0621	Метилбензол (349)	0.6			0.000578076	8	0.001	Нет
0627	Этилбензол (675)	0.02			0.0000759446	8	0.0038	Нет
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.15	0.05		0.0167	8	0.1113	Да
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль казахстанских месторождений) (494)	0.3	0.1		0.01528333333	8	0.0509	Нет
Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия								
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2	0.04		0.0000710098	8	0.0004	Нет
0303	Аммиак (32)	0.2	0.04		0.000426123	8	0.0021	Нет
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.5	0.05		0.000055949	8	0.0001	Нет
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.008			0.0000207646	8	0.0026	Нет
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.05	0.01		0.0000767777	8	0.0015	Нет

Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при Н<10, где Н - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле:

Сумма(Н_і*М_і)/Сумма(М_і), где Н_і - фактическая высота ИЗА, М_і - выброс ЗВ, г/с

2. При отсутствии ПДК_{м.р.} берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДК_{с.с.}

**Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам
на существующее положение**

Созакский район, Карта полигона ТБО с/о Жуантобе 2027 год

Код загр. веще- ства	На и м е н о в а н и е вещества	ПДК максим. разовая, мг/м3	ПДК средне- суточная, мг/м3	ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3	Выброс вещества г/с (М)	Средневзве- шенная высота, м (Н)	М/(ПДК*Н) для Н>10 М/ПДК для Н<10	Необхо- димость проведе- ния расчетов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.4	0.06		0.0000116833	8	0.000029208	Нет
0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.2	0.1		0.0058	8	0.029	Нет
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5	3		0.000204012	8	0.000040802	Нет
0349	Хлор (621)	0.1	0.03		0.0058	8	0.058	Нет
0410	Метан (727*)			50	0.042836114	8	0.0009	Нет
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.2			0.000350532	8	0.0018	Нет
0621	Метилбензол (349)	0.6			0.000585302	8	0.001	Нет
0627	Этилбензол (675)	0.02			0.0000768939	8	0.0038	Нет
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.15	0.05		0.0167	8	0.1113	Да
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinker, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.3	0.1		0.01528333333	8	0.0509	Нет
Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия								
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2	0.04		0.0000718974	8	0.0004	Нет
0303	Аммиак (32)	0.2	0.04		0.000431449	8	0.0022	Нет
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.5	0.05		0.0000566484	8	0.0001	Нет
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.008			0.0000210241	8	0.0026	Нет
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.05	0.01		0.0000777374	8	0.0016	Нет

Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при Н<10, где Н - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле:

Сумма(Н_і*М_і)/Сумма(М_і), где Н_і - фактическая высота ИЗА, М_і - выброс ЗВ, г/с

2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с.

**Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам
на существующее положение**

Созакский район, Карта полигона ТБО с/о Жуантобе 2028 год

Код загр. веще- ства	На и м е н о в а н и е вещества	ПДК максим. разовая, мг/м3	ПДК средне- суточная, мг/м3	ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3	Выброс вещества г/с (М)	Средневзве- шенная высота, м (Н)	М/(ПДК*Н) для Н>10 М/ПДК для Н<10	Необхо- димость проведе- ния расчетов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.4	0.06		0.0000118276	8	0.000029569	Нет
0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.2	0.1		0.0058	8	0.029	Нет
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5	3		0.000206531	8	0.000041306	Нет
0349	Хлор (621)	0.1	0.03		0.0058	8	0.058	Нет
0410	Метан (727*)			50	0.043364954	8	0.0009	Нет
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.2			0.00035486	8	0.0018	Нет
0621	Метилбензол (349)	0.6			0.000592528	8	0.001	Нет
0627	Этилбензол (675)	0.02			0.0000778432	8	0.0039	Нет
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.15	0.05		0.0167	8	0.1113	Да
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinkер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.3	0.1		0.01528333333	8	0.0509	Нет
Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия								
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2	0.04		0.000072785	8	0.0004	Нет
0303	Аммиак (32)	0.2	0.04		0.000436776	8	0.0022	Нет
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.5	0.05		0.0000573478	8	0.0001	Нет
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.008			0.0000212837	8	0.0027	Нет
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.05	0.01		0.0000786971	8	0.0016	Нет

Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при Н<10, где Н - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле:

Сумма(Н_і*М_і)/Сумма(М_і), где Н_і - фактическая высота ИЗА, М_і - выброс ЗВ, г/с

2. При отсутствии ПДК_{м.р.} берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДК_{с.с.}

**Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам
на существующее положение**

Созакский район, Карта полигона ТБО с/о Жуантобе 2029

Код загр. веще- ства	На и м е н о в а н и е вещества	ПДК максим. разовая, мг/м3	ПДК средне- суточная, мг/м3	ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3	Выброс вещества г/с (М)	Средневзве- шенная высота, м (Н)	М/(ПДК*Н) для Н>10 М/ПДК для Н<10	Необхо- димость проведе- ния расчетов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.4	0.06		0.0000230782	4	0.000057696	Нет
0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.2	0.1		0.0058	4	0.029	Нет
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5	3		0.000402987	4	0.000080597	Нет
0349	Хлор (621)	0.1	0.03		0.0058	4	0.058	Нет
0410	Метан (727*)			50	0.084614545	4	0.0017	Нет
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.2			0.000692409	4	0.0035	Нет
0621	Метилбензол (349)	0.6			0.001156152	4	0.0019	Нет
0627	Этилбензол (675)	0.02			0.000151889	4	0.0076	Нет
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.15	0.05		0.0167	4	0.1113	Да
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, казахстанских месторождений) (494)	0.3	0.1		0.01528333333	4	0.0509	Нет
Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия								
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2	0.04		0.00014202	4	0.0007	Нет
0303	Аммиак (32)	0.2	0.04		0.000852245	4	0.0043	Нет
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.5	0.05		0.000111898	4	0.0002	Нет
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.008			0.0000415291	4	0.0052	Нет
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.05	0.01		0.000153555	4	0.0031	Нет

Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при Н<10, где Н - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле:

$\text{Сумма}(\text{Н}_i * \text{М}_i) / \text{Сумма}(\text{М}_i)$, где Н_i - фактическая высота ИЗА, М_i - выброс ЗВ, г/с

2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с.

**Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам
на существующее положение**

Созакский район, Карта полигона ТБО с/о Жуантобе 2030

Код загр. веще- ства	Наименование вещества	ПДК максим. разовая, мг/м3	ПДК средне- суточная, мг/м3	ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3	Выброс вещества г/с (М)	Средневзве- шенная высота, м (Н)	М/(ПДК*Н) для Н>10 М/ПДК для Н<10	Необхо- димость проведе- ния расчетов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.4	0.06		0.0000360597	4	0.000090149	Нет
0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.2	0.1		0.0058	4	0.029	Нет
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5	3		0.000629667	4	0.0001	Нет
0349	Хлор (621)	0.1	0.03		0.0058	4	0.058	Нет
0410	Метан (727*)			50	0.132210227	4	0.0026	Нет
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.2			0.00108189	4	0.0054	Нет
0621	Метилбензол (349)	0.6			0.001806487	4	0.003	Нет
0627	Этилбензол (675)	0.02			0.000237327	4	0.0119	Нет
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.15	0.05		0.0167	4	0.1113	Да
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinker, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.3	0.1		0.01528333333	4	0.0509	Нет
Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия								
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2	0.04		0.000221906	4	0.0011	Нет
0303	Аммиак (32)	0.2	0.04		0.001331634	4	0.0067	Нет
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.5	0.05		0.000174841	4	0.0003	Нет
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.008			0.0000648893	4	0.0081	Нет
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.05	0.01		0.00023993	4	0.0048	Нет

Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при Н<10, где Н - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле:

Сумма(Н_і*М_і)/Сумма(М_і), где Н_і - фактическая высота ИЗА, М_і - выброс ЗВ, г/с

2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с.

**Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам
на существующее положение**

Созакский район, Карта полигона ТБО с/о Жуантобе 2031

Код загр. веще- ства	На и м е н о в а н и е вещества	ПДК максим. разовая, мг/м3	ПДК средне- суточная, мг/м3	ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3	Выброс вещества г/с (М)	Средневзве- шенная высота, м (Н)	М/(ПДК*Н) для Н>10 М/ПДК для Н<10	Необхо- димость проведе- ния расчетов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.4	0.06		0.0000490411	4	0.0001	Нет
0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.2	0.1		0.0058	4	0.029	Нет
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5	3		0.000856347	4	0.0002	Нет
0349	Хлор (621)	0.1	0.03		0.0058	4	0.058	Нет
0410	Метан (727*)			50	0.179805909	4	0.0036	Нет
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.2			0.00147137	4	0.0074	Нет
0621	Метилбензол (349)	0.6			0.002456823	4	0.0041	Нет
0627	Этилбензол (675)	0.02			0.000322764	4	0.0161	Нет
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.15	0.05		0.0167	4	0.1113	Да
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinkер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.3	0.1		0.01528333333	4	0.0509	Нет
Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия								
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2	0.04		0.000301792	4	0.0015	Нет
0303	Аммиак (32)	0.2	0.04		0.001811022	4	0.0091	Нет
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.5	0.05		0.000237783	4	0.0005	Нет
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.008			0.0000882494	4	0.011	Нет
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.05	0.01		0.000326305	4	0.0065	Нет

Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при Н<10, где Н - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле:

Сумма(Н_і*М_і)/Сумма(М_і), где Н_і - фактическая высота ИЗА, М_і - выброс ЗВ, г/с

2. При отсутствии ПДК_{м.р.} берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДК_{с.с.}

**Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам
на существующее положение**

Созакский район, Карта полигона ТБО с/о Жуантобе 2032

Код загр. веще- ства	На и м е н о в а н и е вещества	ПДК максим. разовая, мг/м3	ПДК средне- суточная, мг/м3	ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3	Выброс вещества г/с (М)	Средневзве- шенная высота, м (Н)	М/(ПДК*Н) для Н>10 М/ПДК для Н<10	Необхо- димость проведе- ния расчетов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.4	0.06		0.0000605802	4	0.0002	Нет
0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.2	0.1		0.0058	4	0.029	Нет
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5	3		0.001057841	4	0.0002	Нет
0349	Хлор (621)	0.1	0.03		0.0058	4	0.058	Нет
0410	Метан (727*)			50	0.222113181	4	0.0044	Нет
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.2			0.001817574	4	0.0091	Нет
0621	Метилбензол (349)	0.6			0.003034899	4	0.0051	Нет
0627	Этилбензол (675)	0.02			0.000398709	4	0.0199	Нет
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.15	0.05		0.0167	4	0.1113	Да
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinker, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.3	0.1		0.01528333333	4	0.0509	Нет
Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия								
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2	0.04		0.000372801	4	0.0019	Нет
0303	Аммиак (32)	0.2	0.04		0.002237144	4	0.0112	Нет
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.5	0.05		0.000293732	4	0.0006	Нет
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.008			0.000109014	4	0.0136	Нет
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.05	0.01		0.000403083	4	0.0081	Нет

Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при Н<10, где Н - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле:

Сумма(Н_і*М_і)/Сумма(М_і), где Н_і - фактическая высота ИЗА, М_і - выброс ЗВ, г/с

2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с.

**Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам
на существующее положение**

Созакский район, Карта полигона ТБО с/о Жуантобе 2033

Код загр. веще- ства	На и м е н о в а н и е вещества	ПДК максим. разовая, мг/м3	ПДК средне- суточная, мг/м3	ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3	Выброс вещества г/с (М)	Средневзве- шенная высота, м (Н)	М/(ПДК*Н) для Н>10 М/ПДК для Н<10	Необхо- димость проведе- ния расчетов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.4	0.06		0.0000750041	4	0.0002	Нет
0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.2	0.1		0.0058	4	0.029	Нет
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5	3		0.001309707	4	0.0003	Нет
0349	Хлор (621)	0.1	0.03		0.0058	4	0.058	Нет
0410	Метан (727*)			50	0.274997272	4	0.0055	Нет
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.2			0.00225033	4	0.0113	Нет
0621	Метилбензол (349)	0.6			0.003757493	4	0.0063	Нет
0627	Этилбензол (675)	0.02			0.00049364	4	0.0247	Нет
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.15	0.05		0.0167	4	0.1113	Да
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinkер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.3	0.1		0.01528333333	4	0.0509	Нет
Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия								
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2	0.04		0.000461564	4	0.0023	Нет
0303	Аммиак (32)	0.2	0.04		0.002769798	4	0.0138	Нет
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.5	0.05		0.000363669	4	0.0007	Нет
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.008			0.00013497	4	0.0169	Нет
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.05	0.01		0.000499055	4	0.010	Нет

Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при Н<10, где Н - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле:

Сумма(Н_і*М_і)/Сумма(М_і), где Н_і - фактическая высота ИЗА, М_і - выброс ЗВ, г/с

2. При отсутствии ПДК_{м.р.} берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДК_{с.с.}

**Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам
на существующее положение**

Созакский район, Карта полигона ТБО с/о Жуантобе 2034

Код загр. веще- ства	На и м е н о в а н и е вещества	ПДК максим. разовая, мг/м3	ПДК средне- суточная, мг/м3	ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3	Выброс вещества г/с (М)	Средневзве- шенная высота, м (Н)	М/(ПДК*Н) для Н>10 М/ПДК для Н<10	Необхо- димость проведе- ния расчетов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.4	0.06		0.0000879856	4	0.0002	Нет
0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.2	0.1		0.0058	4	0.029	Нет
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5	3		0.001536387	4	0.0003	Нет
0349	Хлор (621)	0.1	0.03		0.0058	4	0.058	Нет
0410	Метан (727*)			50	0.322592954	4	0.0065	Нет
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.2			0.00263981	4	0.0132	Нет
0621	Метилбензол (349)	0.6			0.004407829	4	0.0073	Нет
0627	Этилбензол (675)	0.02			0.000579077	4	0.029	Нет
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.15	0.05		0.0167	4	0.1113	Да
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.3	0.1		0.01528333333	4	0.0509	Нет
Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия								
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2	0.04		0.00054145	4	0.0027	Нет
0303	Аммиак (32)	0.2	0.04		0.003249186	4	0.0162	Нет
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.5	0.05		0.000426611	4	0.0009	Нет
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.008			0.00015833	4	0.0198	Нет
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.05	0.01		0.00058543	4	0.0117	Нет

Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при Н<10, где Н - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле:

Сумма(Н_і*М_і)/Сумма(М_і), где Н_і - фактическая высота ИЗА, М_і - выброс ЗВ, г/с

2. При отсутствии ПДК_{м.р.} берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДК_{с.с.}

**Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам
на существующее положение**

Созакский район, Карта полигона ТБО с/о Жуантобе 2035

Код загр. веще- ства	На и м е н о в а н и е вещества	ПДК максим. разовая, мг/м3	ПДК средне- суточная, мг/м3	ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3	Выброс вещества г/с (М)	Средневзве- шенная высота, м (Н)	М/(ПДК*Н) для Н>10 М/ПДК для Н<10	Необхо- димость проведе- ния расчетов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.4	0.06		0.000100967	4	0.0003	Нет
0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.2	0.1		0.0058	4	0.029	Нет
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5	3		0.001763068	4	0.0004	Нет
0349	Хлор (621)	0.1	0.03		0.0058	4	0.058	Нет
0410	Метан (727*)			50	0.370188636	4	0.0074	Нет
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.2			0.003029291	4	0.0151	Нет
0621	Метилбензол (349)	0.6			0.005058164	4	0.0084	Нет
0627	Этилбензол (675)	0.02			0.000664515	4	0.0332	Нет
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.15	0.05		0.0167	4	0.1113	Да
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinker, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.3	0.1		0.01528333333	4	0.0509	Нет
Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия								
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2	0.04		0.000621336	4	0.0031	Нет
0303	Аммиак (32)	0.2	0.04		0.003728574	4	0.0186	Нет
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.5	0.05		0.000489554	4	0.001	Нет
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.008			0.00018169	4	0.0227	Нет
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.05	0.01		0.000671805	4	0.0134	Нет

Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при Н<10, где Н - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле:

Сумма(Н_і*М_і)/Сумма(М_і), где Н_і - фактическая высота ИЗА, М_і - выброс ЗВ, г/с

2. При отсутствии ПДК_{м.р.} берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДК_{с.с.}

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОРМАТИВАМ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ

Предлагаемые значения нормативов эмиссий (НДВ) загрязняющих веществ в атмосферу на максимальный год отработки проекта. приведены в таблице 1.10.

Созақ ауданы әкімі аппараты / АӘШірбек Е.Ж.

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

Созакский район, **Строительство полигона С/о Жуантобе период строительства**

Производство цех, участок	Но- мер ис- точ- ника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ						
		существующее положение на 2026 год		на 2026 год		Н Д В		год дос- тиже ния НДВ
		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
Код и наименование загрязняющего вещества								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
***0123, Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид)								
Неорганизованные источники								
Неорганизованный источник	6002			0.001925	0.00099	0.001925	0.00099	2026
Неорганизованный источник	6005			0.02025	0.0328	0.02025	0.0328	2026
Итого:				0.022175	0.03379	0.022175	0.03379	2026
Всего по загрязняющему веществу:				0.022175	0.03379	0.022175	0.03379	2026
***0143, Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)								
Неорганизованные источники								
Неорганизованный источник	6002			0.000214	0.00011	0.000214	0.00011	2026
Неорганизованный источник	6005			0.0003056	0.000495	0.0003056	0.000495	2026
Итого:				0.0005196	0.000605	0.0005196	0.000605	2026
Всего по загрязняющему веществу:				0.0005196	0.000605	0.0005196	0.000605	2026
***0301, Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)								
Неорганизованные источники								
Неорганизованный источник	6005			0.00867	0.01404	0.00867	0.01404	2026
Итого:				0.00867	0.01404	0.00867	0.01404	2026
Всего по загрязняющему				0.00867	0.01404	0.00867	0.01404	2026

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

Созакский район, Строительство полигона С/о Жуантобе период строительства

1	2	3	4	5	6	7	8	9
веществу:								
***0304, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)								
Неорганизованные источники								
Неорганизованный источник	6005			0.001408	0.00228	0.001408	0.00228	2026
Итого:				0.001408	0.00228	0.001408	0.00228	2026
Всего по загрязняющему веществу:				0.001408	0.00228	0.001408	0.00228	2026
***0337, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)								
Неорганизованные источники								
Неорганизованный источник	6005			0.01375	0.02228	0.01375	0.02228	2026
Итого:				0.01375	0.02228	0.01375	0.02228	2026
Всего по загрязняющему веществу:				0.01375	0.02228	0.01375	0.02228	2026
***0342, Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)								
Неорганизованные источники								
Неорганизованный источник	6002			0.0000778	0.00004	0.0000778	0.00004	2026
Итого:				0.0000778	0.00004	0.0000778	0.00004	2026
Всего по загрязняющему веществу:				0.0000778	0.00004	0.0000778	0.00004	2026
***0616, Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)								
Неорганизованные источники								
Неорганизованный источник	6003			0.05	0.1125	0.05	0.1125	2026
Итого:				0.05	0.1125	0.05	0.1125	2026
Всего по загрязняющему веществу:				0.05	0.1125	0.05	0.1125	2026

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

Созакский район, Строительство полигона С/о Жуантобе период строительства

1	2	3	4	5	6	7	8	9
***2752, Уайт-спирит (1294*)								
Неорганизованные источники								
Неорганизованный источник	6003			0.05	0.1125	0.05	0.1125	2026
Итого:				0.05	0.1125	0.05	0.1125	2026
Всего по загрязняющему веществу:				0.05	0.1125	0.05	0.1125	2026
***2907, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70								
Неорганизованные источники								
Неорганизованный источник	6001			0.707633	7.357753	0.707633	7.357753	2026
Итого:				0.707633	7.357753	0.707633	7.357753	2026
Всего по загрязняющему веществу:				0.707633	7.357753	0.707633	7.357753	2026
***2930, Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)								
Неорганизованные источники								
Неорганизованный источник	6004			0.002	0.0001048	0.002	0.0001048	2026
Итого:				0.002	0.0001048	0.002	0.0001048	2026
Всего по загрязняющему веществу:				0.002	0.0001048	0.002	0.0001048	2026
Всего по объекту:				0.8562334	7.6558928	0.8562334	17.6558898	
Из них:								
Итого по организованным источникам:								
Итого по неорганизованным источникам:				0.8562334	7.6558928	0.8562334	17.6558898	

ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2026 год

Производство цех, участок	Но- мер ис- точ- ника	существующее положение на 2026 год		на 2026 год		на 2027 год		на 2028 год
		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с
Код и наименование загрязняющего вещества								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
***0301, Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)								
Неорганизованные источники								
Неорганизованный источник	6001			0.0000710098	0.00102	0.0000718974	0.00103	0.000072785
Итого:				0.0000710098	0.00102	0.0000718974	0.00103	0.000072785
Всего по загрязняющему веществу:				0.0000710098	0.00102	0.0000718974	0.00103	0.000072785
***0303, Аммиак (32)								
Неорганизованные источники								
Неорганизованный источник	6001			0.000426123	0.00613	0.000431449	0.00618	0.000436776
Итого:				0.000426123	0.00613	0.000431449	0.00618	0.000436776
Всего по загрязняющему веществу:				0.000426123	0.00613	0.000431449	0.00618	0.000436776
***0304, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)								
Неорганизованные источники								
Неорганизованный источник	6001			0.0000115391	0.00017	0.0000116833	0.00017	0.0000118276
Итого:				0.0000115391	0.00017	0.0000116833	0.00017	0.0000118276
Всего по загрязняющему веществу:				0.0000115391	0.00017	0.0000116833	0.00017	0.0000118276
***0316, Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)								
Неорганизованные источники								

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

Нормативы выбросов загрязняющих веществ

На 2028 год	на 2029 год		на 2030 год		на 2031 год		на 2032 год	
т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год
10	11	12	13	14	15	16	17	18
0.00104	0.000221906	0.0032	0.000221906	0.0032	0.000301792	0.00431	0.000372801	0.00544
0.00104	0.000221906	0.0032	0.000221906	0.0032	0.000301792	0.00431	0.000372801	0.00544
0.00104	0.000221906	0.0032	0.000221906	0.0032	0.000301792	0.00431	0.000372801	0.00544
0.00623	0.001331634	0.01918	0.001331634	0.01918	0.001811022	0.02589	0.002237144	0.03265
0.00623	0.001331634	0.01918	0.001331634	0.01918	0.001811022	0.02589	0.002237144	0.03265
0.00623	0.001331634	0.01918	0.001331634	0.01918	0.001811022	0.02589	0.002237144	0.03265
0.00017	0.0000360597	0.00052	0.0000360597	0.00052	0.0000490411	0.0007	0.0000605802	0.00088
0.00017	0.0000360597	0.00052	0.0000360597	0.00052	0.0000490411	0.0007	0.0000605802	0.00088
0.00017	0.0000360597	0.00052	0.0000360597	0.00052	0.0000490411	0.0007	0.0000605802	0.00088

Таблица 3.6

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

на 2033 год		на 2034 год		на 2035 год		Н Д В		год дос- тиже ния НДВ
г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
19	20	21	22	23	24	25	26	27
0.000461564	0.0066	0.00054145	0.00778	0.000621336	0.00897	0.000621336	0.00897	2026
0.000461564	0.0066	0.00054145	0.00778	0.000621336	0.00897	0.000621336	0.00897	2026
0.000461564	0.0066	0.00054145	0.00778	0.000621336	0.00897	0.000621336	0.00897	2026
0.002769798	0.03958	0.003249186	0.04666	0.003728574	0.05385	0.003728574	0.05385	2026
0.002769798	0.03958	0.003249186	0.04666	0.003728574	0.05385	0.003728574	0.05385	2026
0.002769798	0.03958	0.003249186	0.04666	0.003728574	0.05385	0.003728574	0.05385	2026
0.0000750041	0.00107	0.0000879856	0.00126	0.000100967	0.00146	0.000100967	0.00146	2026
0.0000750041	0.00107	0.0000879856	0.00126	0.000100967	0.00146	0.000100967	0.00146	2026
0.0000750041	0.00107	0.0000879856	0.00126	0.000100967	0.00146	0.000100967	0.00146	2026

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2026 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Неорганизованный источник	6003			0.0058	0.075	0.0058	0.075	0.0058
Итого:				0.0058	0.075	0.0058	0.075	0.0058
Всего по загрязняющему веществу:				0.0058	0.075	0.0058	0.075	0.0058
***0330, Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)								
Неорганизованные источники								
Неорганизованный источник	6001			0.000055949	0.0008	0.0000566484	0.00081	0.0000573478
Итого:				0.000055949	0.0008	0.0000566484	0.00081	0.0000573478
Всего по загрязняющему веществу:				0.000055949	0.0008	0.0000566484	0.00081	0.0000573478
***0333, Сероводород (Дигидросульфид) (518)								
Неорганизованные источники								
Неорганизованный источник	6001			0.0000207646	0.0003	0.0000210241	0.0003	0.0000212837
Итого:				0.0000207646	0.0003	0.0000210241	0.0003	0.0000212837
Всего по загрязняющему веществу:				0.0000207646	0.0003	0.0000210241	0.0003	0.0000212837
***0337, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)								
Неорганизованные источники								
Неорганизованный источник	6001			0.000201493	0.0029	0.000204012	0.00292	0.000206531
Итого:				0.000201493	0.0029	0.000204012	0.00292	0.000206531
Всего по загрязняющему веществу:				0.000201493	0.0029	0.000204012	0.00292	0.000206531
***0349, Хлор (621)								
Неорганизованные источники								
Неорганизованный источник	6003			0.0058	0.075	0.0058	0.075	0.0058

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

10	11	12	13	14	15	16	17	18
0.075	0.0058	0.075	0.0058	0.075	0.0058	0.075	0.0058	0.075
0.075	0.0058	0.075	0.0058	0.075	0.0058	0.075	0.0058	0.075
0.075	0.0058	0.075	0.0058	0.075	0.0058	0.075	0.0058	0.075
0.00082	0.000111898	0.00166	0.000174841	0.00252	0.000237783	0.0034	0.000293732	0.00429
0.00082	0.000111898	0.00166	0.000174841	0.00252	0.000237783	0.0034	0.000293732	0.00429
0.00082	0.000111898	0.00166	0.000174841	0.00252	0.000237783	0.0034	0.000293732	0.00429
0.0003	0.0000415291	0.00062	0.0000648893	0.00093	0.0000882494	0.00126	0.000109014	0.00159
0.0003	0.0000415291	0.00062	0.0000648893	0.00093	0.0000882494	0.00126	0.000109014	0.00159
0.0003	0.0000415291	0.00062	0.0000648893	0.00093	0.0000882494	0.00126	0.000109014	0.00159
0.00295	0.000402987	0.00599	0.000629667	0.00907	0.000856347	0.01224	0.001057841	0.01544
0.00295	0.000402987	0.00599	0.000629667	0.00907	0.000856347	0.01224	0.001057841	0.01544
0.00295	0.000402987	0.00599	0.000629667	0.00907	0.000856347	0.01224	0.001057841	0.01544
0.075	0.0058	0.075	0.0058	0.075	0.0058	0.075	0.0058	0.075

Таблица 3.6

19	20	21	22	23	24	25	26	27
0.0058	0.075	0.0058	0.075	0.0058	0.075	0.0058	0.075	2026
0.0058	0.075	0.0058	0.075	0.0058	0.075	0.0058	0.075	2026
0.0058	0.075	0.0058	0.075	0.0058	0.075	0.0058	0.075	2026
0.000363669	0.0052	0.000426611	0.00613	0.000489554	0.00707	0.000489554	0.00707	2026
0.000363669	0.0052	0.000426611	0.00613	0.000489554	0.00707	0.000489554	0.00707	2026
0.000363669	0.0052	0.000426611	0.00613	0.000489554	0.00707	0.000489554	0.00707	2026
0.00013497	0.00193	0.00015833	0.00227	0.00018169	0.00262	0.00018169	0.00262	2026
0.00013497	0.00193	0.00015833	0.00227	0.00018169	0.00262	0.00018169	0.00262	2026
0.00013497	0.00193	0.00015833	0.00227	0.00018169	0.00262	0.00018169	0.00262	2026
0.001309707	0.01871	0.001536387	0.02206	0.001763068	0.02546	0.001763068	0.02546	2026
0.001309707	0.01871	0.001536387	0.02206	0.001763068	0.02546	0.001763068	0.02546	2026
0.001309707	0.01871	0.001536387	0.02206	0.001763068	0.02546	0.001763068	0.02546	2026
0.0058	0.075	0.0058	0.075	0.0058	0.075	0.0058	0.075	2026

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2026 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9
источник								
Итого:				0.0058	0.075	0.0058	0.075	0.0058
Всего по загрязняющему веществу:				0.0058	0.075	0.0058	0.075	0.0058
***0410, Метан (727*)								
Неорганизованные источники								
Неорганизованный источник	6001			0.042307273	0.60817	0.042836114	0.61346	0.043364954
Итого:				0.042307273	0.60817	0.042836114	0.61346	0.043364954
Всего по загрязняющему веществу:				0.042307273	0.60817	0.042836114	0.61346	0.043364954
***0616, Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)								
Неорганизованные источники								
Неорганизованный источник	6001			0.000346205	0.00498	0.000350532	0.00502	0.00035486
Итого:				0.000346205	0.00498	0.000350532	0.00502	0.00035486
Всего по загрязняющему веществу:				0.000346205	0.00498	0.000350532	0.00502	0.00035486
***0621, Метилбензол (349)								
Неорганизованные источники								
Неорганизованный источник	6001			0.000578076	0.00831	0.000585302	0.00838	0.000592528
Итого:				0.000578076	0.00831	0.000585302	0.00838	0.000592528
Всего по загрязняющему веществу:				0.000578076	0.00831	0.000585302	0.00838	0.000592528
***0627, Этилбензол (675)								
Неорганизованные источники								
Неорганизованный источник	6001			0.0000759446	0.00109	0.0000768939	0.0011	0.0000778432

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

10	11	12	13	14	15	16	17	18
0.075	0.0058	0.075	0.0058	0.075	0.0058	0.075	0.0058	0.075
0.075	0.0058	0.075	0.0058	0.075	0.0058	0.075	0.0058	0.075
0.61874	0.084614545	1.25864	0.132210227	1.90383	0.179805909	2.57017	0.222113181	3.24179
0.61874	0.084614545	1.25864	0.132210227	1.90383	0.179805909	2.57017	0.222113181	3.24179
0.61874	0.084614545	1.25864	0.132210227	1.90383	0.179805909	2.57017	0.222113181	3.24179
0.00506	0.000692409	0.0103	0.00108189	0.01558	0.00147137	0.02103	0.001817574	0.02653
0.00506	0.000692409	0.0103	0.00108189	0.01558	0.00147137	0.02103	0.001817574	0.02653
0.00506	0.000692409	0.0103	0.00108189	0.01558	0.00147137	0.02103	0.001817574	0.02653
0.00845	0.001156152	0.0172	0.001806487	0.02601	0.002456823	0.03512	0.003034899	0.0443
0.00845	0.001156152	0.0172	0.001806487	0.02601	0.002456823	0.03512	0.003034899	0.0443
0.00845	0.001156152	0.0172	0.001806487	0.02601	0.002456823	0.03512	0.003034899	0.0443
0.00111	0.000151889	0.00226	0.000360737	0.00525	0.000322764	0.00461	0.000398709	0.00582

Таблица 3.6

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

19	20	21	22	23	24	25	26	27
0.0058	0.075	0.0058	0.075	0.0058	0.075	0.0058	0.075	2026
0.0058	0.075	0.0058	0.075	0.0058	0.075	0.0058	0.075	2026
0.274997272	3.92929	0.322592954	4.63265	0.370188636	5.34658	0.370188636	5.34658	2026
0.274997272	3.92929	0.322592954	4.63265	0.370188636	5.34658	0.370188636	5.34658	2026
0.274997272	3.92929	0.322592954	4.63265	0.370188636	5.34658	0.370188636	5.34658	2026
0.00225033	0.03215	0.00263981	0.03791	0.003029291	0.04375	0.003029291	0.04375	2026
0.00225033	0.03215	0.00263981	0.03791	0.003029291	0.04375	0.003029291	0.04375	2026
0.00225033	0.03215	0.00263981	0.03791	0.003029291	0.04375	0.003029291	0.04375	2026
0.003757493	0.05369	0.004407829	0.0633	0.005058164	0.07305	0.005058164	0.07305	2026
0.003757493	0.05369	0.004407829	0.0633	0.005058164	0.07305	0.005058164	0.07305	2026
0.003757493	0.05369	0.004407829	0.0633	0.005058164	0.07305	0.005058164	0.07305	2026
0.00049364	0.00705	0.000579077	0.00832	0.000664515	0.0096	0.000664515	0.0096	2026

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2026 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:				0.0000759446	0.00109	0.0000768939	0.0011	0.0000778432
Всего по загрязняющему веществу:				0.0000759446	0.00109	0.0000768939	0.0011	0.0000778432
***1325, Формальдегид (Метаналь) (609)								
Неорганизованные источники								
Неорганизованный источник	6001			0.0000767777	0.0011	0.0000777374	0.00111	0.0000786971
Итого:				0.0000767777	0.0011	0.0000777374	0.00111	0.0000786971
Всего по загрязняющему веществу:				0.0000767777	0.0011	0.0000777374	0.00111	0.0000786971
***2907, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70								
Неорганизованные источники								
Неорганизованный источник	6004			0.0167	0.368	0.0167	0.368	0.0167
Итого:				0.0167	0.368	0.0167	0.368	0.0167
Всего по загрязняющему веществу:				0.0167	0.368	0.0167	0.368	0.0167
***2908, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот)								
Неорганизованные источники								
Неорганизованный источник	6002			0.0152833333	0.198072	0.0152833333	0.198072	0.0152833333
Итого:				0.0152833333	0.198072	0.0152833333	0.198072	0.0152833333
Всего по загрязняющему веществу:				0.0152833333	0.198072	0.0152833333	0.198072	0.0152833333
Всего по объекту:				0.08775448813	1.351042	0.08830662683	1.356552	0.08885876673
Из них:								
Итого по организованным источникам:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого по неорганизованным источникам:				0.08775448813	1.351042	0.08830662683	1.356552	0.08885876673

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

10	11	12	13	14	15	16	17	18
0.00111	0.000151889	0.00226	0.000237327	0.00342	0.000322764	0.00461	0.000398709	0.00582
0.00111	0.000151889	0.00226	0.000237327	0.00342	0.000322764	0.00461	0.000398709	0.00582
0.00112	0.000153555	0.00228	0.00023993	0.00345	0.000326305	0.00466	0.000403083	0.00588
0.00112	0.000153555	0.00228	0.00023993	0.00345	0.000326305	0.00466	0.000403083	0.00588
0.00112	0.000153555	0.00228	0.00023993	0.00345	0.000326305	0.00466	0.000403083	0.00588
0.368	0.0167	0.368	0.0167	0.368	0.0167	0.368	0.0167	0.368
0.368	0.0167	0.368	0.0167	0.368	0.0167	0.368	0.0167	0.368
0.368	0.0167	0.368	0.0167	0.368	0.0167	0.368	0.0167	0.368
0.198072	0.01528333333	0.198072	0.01528333333	0.198072	0.01528333333	0.198072	0.01528333333	0.198072
0.198072	0.01528333333	0.198072	0.01528333333	0.198072	0.01528333333	0.198072	0.01528333333	0.198072
0.198072	0.01528333333	0.198072	0.01528333333	0.198072	0.01528333333	0.198072	0.01528333333	0.198072
1.362062	0.13192564063	2.030152	0.18161819133	2.703782	0.23131073883	3.399462	0.27548189153	4.100682
1.362062	0.13192564063	2.030152	0.18161819133	2.703782	0.23131073883	3.399462	0.27548189153	4.100682

Таблица 3.6

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

19	20	21	22	23	24	25	26	27
0.00049364	0.00705	0.000579077	0.00832	0.000664515	0.0096	0.000664515	0.0096	2026
0.00049364	0.00705	0.000579077	0.00832	0.000664515	0.0096	0.000664515	0.0096	2026
0.000499055	0.00713	0.00058543	0.00841	0.000671805	0.0097	0.000671805	0.0097	2026
0.000499055	0.00713	0.00058543	0.00841	0.000671805	0.0097	0.000671805	0.0097	2026
0.000499055	0.00713	0.00058543	0.00841	0.000671805	0.0097	0.000671805	0.0097	2026
0.0167	0.368	0.0167	0.368	0.0167	0.368	0.0167	0.368	2026
0.0167	0.368	0.0167	0.368	0.0167	0.368	0.0167	0.368	2026
0.0167	0.368	0.0167	0.368	0.0167	0.368	0.0167	0.368	2026
0.01528333333	0.198072	0.01528333333	0.198072	0.01528333333	0.198072	0.01528333333	0.198072	2026
0.01528333333	0.198072	0.01528333333	0.198072	0.01528333333	0.198072	0.01528333333	0.198072	2026
0.01528333333	0.198072	0.01528333333	0.198072	0.01528333333	0.198072	0.01528333333	0.198072	2026
0.33069583543	4.818472	0.38038838293	5.552822	0.43008093333	6.298182	0.43008093333	6.298182	
0.33069583543	4.818472	0.38038838293	5.552822	0.43008093333	6.298182	0.43008093333	6.298182	

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Мероприятиями по охране окружающей среды является комплекс технологических, технических, организационных, социальных и экономических мер, направленных на охрану окружающей среды и улучшение ее качества.

К мероприятиям по охране окружающей среды относятся мероприятия:

- 1) направленные на обеспечение экологической безопасности;
- 2) улучшающие состояние компонентов окружающей среды посредством повышения качественных характеристик окружающей среды;
- 3) способствующие стабилизации и улучшению состояния экологических систем, сохранению биологического разнообразия, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов;
- 4) предупреждающие и предотвращающие нанесение ущерба окружающей среде и здоровью населения;
- 5) совершенствующие методы и технологии, направленные на охрану окружающей среды, рациональное природопользование и внедрение международных стандартов управления охраной окружающей среды.
- 6) использовать технику только в исправном состоянии. При прекращении работы все двигателя будут выключаться.
- 7) замена катализаторов отработанных газов при наступлении пробегового срока службы эксплуатации катализаторов.
- 8) ежесменный контроль отходящих газов в журнале дымности. При обнаружении превышений показателей автотранспорт не будет выпускаться на линию, до устранения несоответствия.
- 9) Мойка автомашин будет осуществляться за пределами промышленной площадки.
- 10) Предусмотреть эксплуатацию транспорта, агрегатов в исправном рабочем техническом состоянии. Если техника не используется - двигатели должны быть выключены.

Принимая во внимание отсутствие превышений ПДК, проектом предлагается проведение на предприятии предусмотренных мероприятий по охране атмосферного воздуха. Работы на месторождении осуществляются открытым способом.

В связи со спецификой запроектированных и производимых работ на источниках выбросов, газоочистные и пылеулавливающие установки отсутствуют.

Основным загрязняющим веществом от добычных работ являются пыли, негативно воздействующие на состояние окружающей среды и здоровье человека.

Учитывая требования в области ООС, а также применяя новейшие технологии и технологическое оборудование, на предприятии постоянно осуществляется мероприятие по снижению выбросов пыли – пылеподавление путем орошения.

Производственный мониторинг почв Производственный мониторинг состояния почв будет осуществляться с целью сохранения их ресурсного потенциала, обеспечения экологической безопасности. Система мониторинга состояния почв будет включать операционный мониторинг – наблюдения за соблюдением технологического процесса проведения работ в пределах земельного отвода и за состоянием почв на прилегающей территории.

Операционный мониторинг. Будут проводиться наблюдения за соблюдением технологического процесса проведения работ и за состоянием почвенного покрова на прилегающей территории.

При этом будут осуществляться визуальные наблюдения за состоянием нарушенности и загрязненности почв с целью выявления потенциальных участков загрязненных утечками нефтепродуктов (ГСМ), механических нарушений почвенного покрова в местах проведения работ и на прилегающих территориях. Наблюдения будут обеспечиваться путем маршрутных обследований. В случае выявления нарушений будут приняты меры по их ликвидации.

При обнаружении пятен загрязнения при визуальных осмотрах, а также после аварий на объектах, должно проводиться детальное обследование по уточнению границ распространения загрязненных земель и разработке мероприятий по ликвидации загрязнения.

Непосредственной целью мониторинга почвенно-растительного покрова является контроль показателей состояния грунтов на участках, подвергающихся техногенному воздействию. Так как почва обладает способностью биологического самоочищения: в почве происходит расщепление попавших в нее отходов и их минерализация, в конечном итоге почва компенсирует за их счет утраченные минеральные вещества. Если в результате перегрузки почвы будет утерян любой из компонентов ее минерализирующей способности, это неизбежно приведет к нарушению механизма самоочищения и к полной деградации почвы.

Сеть точек наблюдения располагается на границе области воздействия и в зоне активного загрязнения. Наблюдения предусматривается проводить 1 раз в год в теплый период времени. При проведении мониторинга почвенно-растительного покрова в качестве ориентировочной ассоциации загрязнителей приняты тяжелые металлы.

Таблица 1.11 – План-график контроля почвенного покрова

№ п/п	Номер точки наблюдения	Периодичность контроля	Контролируемые параметры
1	Т.н.1 – Т.н.8 (граница области воздействия)	III квартал*	Cd, Cu, Pb, Zn, As, B, Co, Ni, Mo, Cr, Ti, V, Mn.
2	Т.н.9 (зона активного загрязнения)	III квартал	Cd, Cu, Pb, Zn, As, B, Co, Ni, Mo, Cr, Ti, V, Mn.
3	Т.н. 10 (фоновое загрязнение)	Июнь, июль, август	Cd, Cu, Pb, Zn, As, B, Co, Ni, Mo, Cr, Ti, V, Mn.

*Со стороны жилой зоны замеры необходимо проводить: июнь, июль, август

Мониторинг по водным ресурсам

Для мониторинга за влиянием полигона ТБО на подземные воды будут пробурены 3 наблюдательные скважины. 1 скважина выше по течению грунтовых вод и 2 скважина ниже по течению грунтовых вод. Периодичность замеров - 2 раза в год в теплое время (весене-летний, осенне-зимний период). Замеры будут проводиться на содержание в воде тяжелых металлов, нефтепродуктов, нитратов, нитритов, азота аммонийного, сульфатов и хлоридов. В данное время нет информации за мониторинговыми скважинами. Для организации мониторинговых скважин будет разрабатываться и согласовываться с уполномоченным органом проект бурения скважин.

Номер	Точка отбора	Периодичность	Контролируемые вещества
1	Скважина 1 выше по течению грунтовых вод	2 раза/год	Нефтепродукты, тяжелые металлы, нитраты, нитриты, азот аммонийный, сульфаты, хлориды
2	Скважина 2 ниже по течению грунтовых вод	2 раза/год	
3	Скважина 3 в направлении населенного пункта	2 раза/год	

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ОБЛАСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ И САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ

Областью воздействия считается территория (акватория), определенная путем моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ.

Для совокупности стационарных источников область воздействия рассчитывается как сумма областей воздействия отдельных стационарных источников выбросов.

За пределами данной территории расчетный уровень звукового давления меньше ПДУ, а также значения расчётных концентраций по 1 выбрасываемому загрязняющему веществу, от источников, расположенных на промышленной площадке, меньше предельно-допустимых значений.

Согласно по таблицу 2.2 «Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам на существующее положение» указано что по ЗВ расчет рассеивание не требуется проводить. Концентрации загрязняющих веществ на границе области воздействия и санитарно-защитной зоне составляют меньше 1 ПДК.

Область воздействия и размер СЗЗ устанавливается в размере 500 метров. Размер зоны воздействия подтвержден расчетом рассеивания максимально приземных концентраций, который не выявил превышений ПДК.

Согласно Санитарных правил, СЗЗ для предприятий имеющих СЗЗ 500 м и более предусматривает максимальное озеленение - не менее 40% ее территории с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

При невозможности выполнения указанного удельного веса озеленения площади СЗЗ (при плотной застройке объектами, а также при расположении объекта на удалении от населенных пунктов, в пустынной и полупустынной местности), допускается озеленение свободных от застройки территорий и территории ближайших населенных пунктов, по согласованию с местными исполнительными органами, с обязательным обоснованием в проекте СЗЗ.

В соответствии с нормами проектирования в Казахстане для оценки влияния выбросов вредных веществ на качество атмосферного воздуха используется математическое моделирование. Расчет содержания вредных веществ в атмосферном воздухе должен проводиться в соответствии с требованиями РНД 211.2.01.01-97 «Методики расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий». Размер основного расчетного прямоугольника (2500 × 2500 м) для всей территории производственной базы определен с учетом размеров санитарно-защитной зоны и возможного распространения загрязнения. Шаг сетки основного прямоугольника по осям Х и Y принят 150 метров с перебором по направлению ветра и перебором по скорости ветра.

Расчет рассеивание на период строительства

Результаты расчетов приземных концентраций на территории объекта, показывают, что во время работы оборудования технологических участков при одновременной работе всех проектируемых источников зона максимальных концентраций формируется на территории проектируемых работ.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ											
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014							Дата формпирования: 03.08.2026 15:51				
Город: 008 Созакский район											
Объект: 0020 Строительство полигона с/о Жуантобе период строительства											
Вар.расч.: 1 существующее положение (2026 год)											
Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ и состав групп суммаций	См	РП	СЗЗ	ЖЗ	ФТ	Граница области возд.	Территория предприятия	Колич. ИЗА	ПДКмр (ОБУВ) мг/м3	Класс опас.
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1,771764	0,228910*	0,057228	нет расч.	0,049574	0,050389	1,447554	1	0,2	3
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	100,30069	5,070500*	0,9222365	нет расч.	0,991299	0,9013351	91,671051	1	0,15	3
ПЛ	2907 + 2930	30,175253	1,525449*	0,367746	нет расч.	0,29823	0,304865	27,579044	2		
Примечания:											
1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ											
2. См - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДКмр) - только для модели МРК-2014											
3. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику), "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ЖЗ" (в жилой зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных точек), на границе области воздействия и зоне "Территория предприятия" приведены в долях ПДКмр.											
4. Звездочка (*) в графе "РП" означает, что расчеты проведены ВНЕ зоны территории предприятия											

При этом отмечается, что превышение допустимых уровней приземных концентраций на границе область воздействия не наблюдается: Диметлбензол – 0,050389 ПДК, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70– 0,9013351 ПДК, группа суммаций (2907+2930) - 0,304865 ПДК.

На объекте устанавливается размер зоны влияния объекта по отношению к населенным пунктам, согласно проведенному расчету рассеивания. По результатам расчета рассеивания было выявлено, что концентрация в 1 ПДК по всем группам суммаций была выявлена не далее чем в 975 метрах от точка источника. Таким образом можно установить, что граница область воздействия составляет на территории объекта.

было выявлено, что концентрация в 1 ПДК по всем группам суммаций была выявлена не далее чем в 89 метрах от точка источника. Таким образом можно установить, что граница область воздействия составляет на территории объекта.

Расчет рассеивание на период эксплуатации 2029 год

Результаты расчетов приземных концентраций на территории объекта, показывают, что во время работы оборудования технологических участков при одновременной работе всех проектируемых источников зона максимальных концентраций формируется на территории проектируемых работ.

Заданий: 2		Результаты				
< Код	Наименование	РП	СЗЗ	ЖЗ	ФТ	ОВ
2907	Пыль неорганическая, код	0.235692*	0.029879	#	0.026806	0.101571
ПЛ	2907 + 2908	0.135417*	0.017167	#	0.015401	0.058358

При этом отмечается, что превышение допустимых уровней приземных концентраций на границе область воздействия не наблюдается: Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) – 0,101571 ПДК, группа суммации (2907+2908) - 0,058358 ПДК.

На объекте устанавливается размер зоны влияния объекта по отношению к населенным пунктам, согласно проведенному расчету рассеивания. По результатам расчета рассеивания было выявлено, что концентрация в 1 ПДК по всем группам суммаций была выявлена не далее чем в 216 метрах от точка источника. Таким образом можно установить, что граница область воздействия составляет на территории объекта.

Расчет рассеивание на период эксплуатации 2030 год

Результаты расчетов приземных концентраций на территории объекта, показывают, что во время работы оборудования технологических участков при одновременной работе всех проектируемых источников зона максимальных концентраций формируется на территории проектируемых работ.

Заданий: 2		Результаты				
< Код	Наименование	РП	СЗЗ	ЖЗ	ФТ	ОВ
2907	Пыль неорганическая, код	0.193221*	0.027512	#	0.026442	0.104191
ПЛ	2907 + 2908	0.111015*	0.015807	#	0.015192	0.059863

При этом отмечается, что превышение допустимых уровней приземных концентраций на границе область воздействия не наблюдается: Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) – 0,104191 ПДК, группа суммации (2907+2908) - 0,059863 ПДК.

На объекте устанавливается размер зоны влияния объекта по отношению к населенным пунктам, согласно проведенному расчету рассеивания. По результатам расчета рассеивания было выявлено, что концентрация в 1 ПДК по всем группам суммаций была выявлена не далее чем в 250 метрах от точка источника. Таким образом можно установить, что граница область воздействия составляет на территории объекта.

Расчет рассеивание на период эксплуатации 2031 год

Результаты расчетов приземных концентраций на территории объекта, показывают, что во время работы оборудования технологических участков при одновременной работе всех проектируемых источников зона максимальных концентраций формируется на территории проектируемых работ.

Заданий: 2		Результаты				
< Код	Наименование	РП	СЗЗ	ЖЗ	ФТ	ОВ
2907	Пыль неорганическая, код	0.139704*	0.028904	#	0.028343	0.111826
ПЛ	2907 + 2908	0.080267*	0.016607	#	0.016285	0.064250

При этом отмечается, что превышение допустимых уровней приземных концентраций на границе область воздействия не наблюдается: Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) – 0,111826 ПДК, группа суммации (2907+2908) - 0,064250 ПДК.

На объекте устанавливается размер зоны влияния объекта по отношению к населенным пунктам, согласно проведенному расчету рассеивания. По результатам расчета рассеивания было выявлено, что концентрация в 1 ПДК по всем группам суммаций была выявлена не далее чем в 280 метрах от точка источника. Таким образом можно установить, что граница область воздействия составляет на территории объекта.

Расчет рассеивание на период эксплуатации 2032год

Результаты расчетов приземных концентраций на территории объекта, показывают, что во время работы оборудования технологических участков при одновременной работе всех проектируемых источников зона максимальных концентраций формируется на территории проектируемых работ.

Заданий: 2		Результаты				
< Код	Наименование	РП	СЗЗ	ЖЗ	ФТ	ОВ
2907	Пыль неорганическая, сод	0.235692*	0.032515	#	0.025854	0.101571
ПЛ	2907 + 2908	0.135417*	0.018682	#	0.014855	0.058358

При этом отмечается, что превышение допустимых уровней приземных концентраций на границе область воздействия не наблюдается: Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) – 0,101571 ПДК, группа суммации (2907+2908) - 0,058358 ПДК.

На объекте устанавливается размер зоны влияния объекта по отношению к населенным пунктам, согласно проведенному расчету рассеивания. По результатам расчета рассеивания было выявлено, что концентрация в 1 ПДК по всем группам суммаций была выявлена не далее чем в 286 метрах от точка источника. Таким образом можно установить, что граница область воздействия составляет на территории объекта.

Расчет рассеивание на период эксплуатации 2033 год

Результаты расчетов приземных концентраций на территории объекта, показывают, что во время работы оборудования технологических участков при одновременной работе всех проектируемых источников зона максимальных концентраций формируется на территории проектируемых работ.

Заданий: 2		Результаты				
< Код	Наименование	РП	СЗЗ	ЖЗ	ФТ	ОВ
2907	Пыль неорганическая, сод	0.235692*	0.030621	#	0.026699	0.060043
ПЛ	2907 + 2908	0.135417*	0.017594	#	0.015340	0.034498

При этом отмечается, что превышение допустимых уровней приземных концентраций на границе область воздействия не наблюдается: Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) – 0,060043 ПДК, группа суммации (2907+2908) - 0,034498 ПДК.

На объекте устанавливается размер зоны влияния объекта по отношению к населенным пунктам, согласно проведенному расчету рассеивания. По результатам расчета рассеивания было выявлено, что концентрация в 1 ПДК по всем группам суммаций была выявлена не далее чем в 447 метрах от точка источника. Таким образом можно установить, что граница область воздействия составляет на территории объекта.

Расчет рассеивание на период эксплуатации 2034 год

Результаты расчетов приземных концентраций на территории объекта, показывают, что во время работы оборудования технологических участков при одновременной работе всех проектируемых источников зона максимальных концентраций формируется на территории проектируемых работ.

Заданий: 2		Результаты				
< Код	Наименование	РП	СЗЗ	ЖЗ	ФТ	ОВ
2907	Пыль неорганическая, код	0.235692*	0.029389	#	0.027094	0.060043
ПЛ	2907 + 2908	0.135417*	0.016885	#	0.015567	0.034498

При этом отмечается, что превышение допустимых уровней приземных концентраций на границе область воздействия не наблюдается: Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) – 0,060043 ПДК, группа суммации (2907+2908) - 0,034498 ПДК.

На объекте устанавливается размер зоны влияния объекта по отношению к населенным пунктам, согласно проведенному расчету рассеивания. По результатам расчета рассеивания было выявлено, что концентрация в 1 ПДК по всем группам суммаций была выявлена не далее чем в 447 метрах от точка источника. Таким образом можно установить, что граница область воздействия составляет на территории объекта.

Расчет рассеивание на период эксплуатации 2035 год

Результаты расчетов приземных концентраций на территории объекта, показывают, что во время работы оборудования технологических участков при одновременной работе всех проектируемых источников зона максимальных концентраций формируется на территории проектируемых работ.

Заданий: 2		Результаты				
< Код	Наименование	РП	СЗЗ	ЖЗ	ФТ	ОВ
2907	Пыль неорганическая, код	0.139704*	0.028634	#	0.027333	0.071407
ПЛ	2907 + 2908	0.080267*	0.016452	#	0.015704	0.041027

При этом отмечается, что превышение допустимых уровней приземных концентраций на границе область воздействия не наблюдается: Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) – 0,071407 ПДК, группа суммации (2907+2908) - 0,041027 ПДК.

На объекте устанавливается размер зоны влияния объекта по отношению к населенным пунктам, согласно проведенному расчету рассеивания. По результатам расчета рассеивания было выявлено, что концентрация в 1 ПДК по всем группам суммаций была выявлена не далее чем в 450 метрах от точка источника. Таким образом можно установить, что граница область воздействия составляет на территории объекта.

ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Производственная и другая деятельность человека приводит не только к химическому загрязнению биосферы. Все возрастающую роль в общем потоке негативных антропогенных воздействий приобретает влияние физических факторов на биосферу. Последнее связано с изменением физических параметров окружающей среды, то есть с их отклонением от параметров естественного фона. В настоящее время наибольшее внимание привлекают изменения электромагнитных и вибро-акустических условий в зоне промышленных объектов.

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека приведены в и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 6 августа 2021 года №ҚР ДСМ-79. Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека".

Производственный шум

Нормативные документы устанавливают определенные требования к методам измерений и расчетов интенсивности шума в местах нахождения людей, допустимую интенсивность фактора и зависимость интенсивности от продолжительности воздействия шума. В соответствии с нормами для рабочих мест, в производственных помещениях считается допустимой шумовая нагрузка 80дБ.

Основными источниками шумового воздействия являются: автотранспорт и другие машины и механизмы.

Уровень шума на открытых рабочих площадках будет зависеть от расстояния до работающего агрегата, а также от того, где непосредственно находится работающее оборудование – в помещении или вне его, от наличия ограждения, положения места измерения относительно направленного источника шума, метеорологических и других условий.

Технологическое оборудование, предполагаемое к использованию при эксплуатации полигона, включает двигатели внутреннего сгорания и работу дробилки как основной источник производимого шума.

Предельно допустимые уровни звукового давления на рабочих местах и эквивалентные уровни звукового давления на промышленных объектах и на участках промышленных объектов, характерные для производства работ на участке реконструкции приведены СП "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека" Утвержденный приказом от 16 февраля 2022 года №КР ДСМ-15 «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» в таблице 1.12.

Таблица 1.12 – Предельно допустимые уровни шума на рабочих местах

№ пп	Вид трудовой деятельности, рабочее место	Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									Уровни звука и эквивалентные уровни звука (в дБА)
		31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Автобусы, грузовые, легковые и специальные автомобили, дробильное оборудование											
1	Рабочие места водителей и обслуживающего персонала грузовых автомобилей и дробильного оборудования	100	87	79	72	68	65	63	61	59	70

Эквивалентный октавный уровень звукового давления с подветренной стороны $L_{ft}(DW)$ на приемнике рассчитывают для каждого точечного источника и мнимого источника для октавных полос со среднегеометрической частотой от 31,5 до 8000 Гц по формуле (1):

$$L_{ft}(DW) = LW + DC - A \quad (1)$$

где LW - октавный уровень звуковой мощности точечного источника шума относительно опорного значения звуковой мощности, равного 1 пВт, дБ;

DC - поправка, учитывающая направленность точечного источника шума и показывающая, насколько отличается эквивалентный уровень звукового давления точечного источника шума в заданном направлении от уровня звукового давления ненаправленного точечного источника шума с тем же уровнем звуковой мощности LW , дБ.

Поправка DC равна сумме показателя направленности точечного источника шума DI и поправки $D\Omega$, вводимой при распространении звука в пределах телесного угла Ω менее 4π ср (стерадиан).

Для ненаправленного точечного источника шума, излучающего: в свободное пространство ($\Omega = 4\pi$), $DC = 0$; в полупространство ($\Omega = 2\pi$), $DC = 3$; в $\frac{1}{4}$ пространства ($\Omega = \pi$), $DC = 6$; в $\frac{1}{8}$ пространства ($\Omega = \frac{1}{2}\pi$), $DC = 9$;

A - затухание в октавной полосе частот при распространении звука от точечного источника шума к приемнику, дБ.

Затухание A в формуле (1) рассчитывают по формуле (2)

$$A = A_{div} + A_{atm} + A_{gr} + A_{bar} + A_{misc} \quad (2)$$

где A_{div} - затухание из-за геометрической дивергенции (из-за расхождения энергии при излучении в свободное пространство);

A_{atm} - затухание из-за звукопоглощения атмосферой;

A_{gr} - затухание из-за влияния земли;

A_{bar} - затухание из-за экранирования;

A_{misc} - затухание из-за влияния прочих эффектов.

Уровень звука L_{pA} определяют суммированием откорректированных по A октавных уровней звукового давления.

Его рассчитывают по формуле (3):

$$L_{pA} = 10 \cdot \lg \sum 10^{0,1 \cdot (L_{fT(DW)} + A)} = 28$$

Суммарный уровень звукового давления от всех источников, с учетом мнимых источников $\Sigma L_{fT(DW)}$ определяется по формуле (4) энергетическим суммированием:

$$\Sigma L_{fT(DW)} = 10 \cdot \lg \sum 10^{0,1 \cdot L_{fT(DW)}} = 53$$

Когда автотранспорт работает на полигоне, уровень шума не превышает норму.

Снижение уровня звука от источника при беспрепятственном распространении происходит примерно на 3 дБ при каждом двукратном увеличении расстояния, снижение пиковых уровней звука происходит примерно на 6 дБ. Поэтому с увеличением расстояния происходит постепенное снижение среднего уровня звука.

При удалении от источника шума на расстоянии более 1 км (санитарно защитная зона) происходит затухание шума, при дальнейшем увеличении расстояния снижения уровня звука происходит медленнее. Также следует учитывать изменение уровня звука в зависимости от направления и скорости ветра, характера и состояния прилегающей территории, рельефа территории.

Проектными решениями применяется дробилка и автотранспорт для обеспечения работ, перевозки технических грузов и другое с учетом создания звуковых нагрузок строительные машины, которые обеспечивают уровень звука на рабочих местах, не превышающий 80 дБ. Шумовые характеристики оборудования должны быть указаны в их паспортах.

Снижение звукового давления на производственном участке может быть достигнуто при минимальных звуковых нагрузках.

На расстоянии нескольких сотен метров источники шума не оказывают негативного воздействия на население и обслуживающий персонал.

Вибрация

Вибрацию вызывают неуравновешенные силовые воздействия, возникающие при работе различных машин и механизмов. В зависимости от источника возникновения выделяют три категории вибрации:

- транспортная;
- транспортно - технологическая;
- технологическая.

Вибрации возникают главным образом вследствие вращательного или поступательного движения неуравновешенных масс двигателя и механических систем машин.

Основными источниками вибрационного воздействия на окружающую среду при проведении работ будут являться техника и дробильное оборудование.

Минимизация вибраций в источнике производится на этапе проектирования, и в период эксплуатации. При выборе машин и оборудования следует отдавать предпочтение кинематическим и технологическим схемам, которые исключают или максимально снижают динамику процессов, вызываемых ударами, резкими ускорениями и т.д. Также для снижения вибрации необходимо устранение резонансных режимов работы оборудования, то есть выбор режима работы при тщательном учете собственных частот машин и механизмов.

Таким образом, не допускается проводить работы и применять машины и оборудование с показателем превышения вибрации более 12 дБ (4,0 раза) и уровнем звукового давления свыше 135 дБ в любой октавной полосе. Для снижения реальной вибрационно-шумовой нагрузки и профилактики ее неблагоприятного воздействия, работающие должны использовать средства индивидуальной защиты.

Уровни вибрации при работе транспортной техники будут в пределах, не превышающих 63 Гц. Это не окажет влияния на работающий персонал и, соответственно, уровни вибрации на территории жилой застройки не будут превышать допустимых значений, установленных

Санитарными правилами утв. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года №ҚР ДСМ-15.

Основными мероприятиями по снижению воздействия шума и вибрации являются: применение звукопоглощающих материалов, устройство виброоснований под технологическим оборудованием, а также применение массивных звукоизолирующих несущих и ограждающих конструкций, звукоизоляция мест пересечения ограждающих конструкций инженерными коммуникациями.

Электромагнитные излучения

Источниками электромагнитных полей являются атмосферное электричество, космические лучи, излучение солнца, а также искусственные источники: различные генераторы, трансформаторы, антенны, лазерные установки, микроволновые печи, мониторы компьютеров и т.д. На предприятиях источниками электромагнитных полей промышленной частоты являются измерительные приборы, устройства защиты и автоматики, соединительные шины и др.

На территории полигона будут располагаться установки, агрегаты, электрические генераторы и сооружения, которые являются источниками электромагнитных излучений промышленной частоты. К ним относятся электродвигатели, трансформаторы.

Оценка воздействия МП на человека производится на основании двух параметров – интенсивности и времени (продолжительности) воздействия.

Интенсивность воздействия МП определяется напряженностью (Н) или магнитной индукцией (В) (их эффективными значениями). Напряженность МП выражается в А/м (кратная величина кА/м); магнитная индукция в Тл (дольные величины мТл, мкТл, нТл). Индукция и напряженность МП связаны следующим соотношением: $B = \mu_0 H$, где $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ Гн/м – магнитная постоянная. Если В измеряется в мкТл, то $1 \text{ (А/м)} \cdot 1,25 \text{ (мкТл)}$.

Продолжительность воздействия (Т) измеряется в часах (ч).

Предельно допустимые уровни (ПДУ) МП устанавливаются в зависимости от времени пребывания персонала для условий общего (на все тело) и локального (на конечности) воздействия таблице 1.13.

Таблица 1.13 – Предельно допустимые уровни магнитных полей

Время пребывания, (ч)	Допустимые уровни МП, Н(А/м)/В(мкТл)	
	общем	локальном
<1	1600/2000	6400/8000
2	800/1000	3200/4000
4	400/500	1600/2000
8	80/100	800/1000

Обеспечение защиты работающих от неблагоприятного влияния МП осуществляется путем проведения организационных и технических мероприятий.

Используемые планом электрические установки, устройства и электрические коммуникации, а также предусмотренные организационно-технические мероприятия обеспечивают необходимые допустимые уровни воздействия электромагнитных излучений на работающих.

Радиационная безопасность

Радиоактивным загрязнением считается повышение концентраций естественных или природных радионуклидов сверх установленных санитарно-гигиенических нормативов - предельно допустимых концентраций (ПДК) в окружающей среде (почве, воде, воздухе) и предельно допустимых уровней (ПДУ) излучения, а также сверхнормативные содержания радиоактивных элементов в материалах, на поверхности технологического оборудования и в отходах промышленных производств.

Общая расчетная годовая доза облучения людей от различных природных источников радиации в районах с нормальным радиационным фоном составляет до 2,2 мЗв, что эквивалентно уровню радиоактивности окружающей среды до 16 мкР/час. С учетом дополнительных «техногенных» источников радиации (радионуклиды в материалах, минеральные удобрения, энергетические объекты, глобальные выпадения искусственных радионуклидов при ядерных

испытаниях, радиоизотопы, рентгенодиагностика и др.) индивидуальные среднегодовые дозы облучения населения за счет всех источников определены в размере 60 мкР/час.

Мощность смертельной дозы для млекопитающих - 100 Рентген, что соответствует поглощенной энергии излучения 5 Джоулей на 1 кг веса.

Радиационная безопасность обеспечивается соблюдением действующих «Норм радиационной безопасности» ("Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности") и других республиканских и отраслевых нормативных документов. Основные требования радиационной безопасности предусматривают:

- исключение всякого необоснованного облучения населения и производственного персонала предприятий;
- не превышение установленных предельных доз радиоактивного облучения;
- снижение дозы облучения до возможно низкого уровня.

В настоящее время используются следующие единицы измерения радиоактивности:

мкР/час - микроРентген в час, мощность экспозиционной дозы (МЭД) рентгеновского или гамма-излучения, миллионная доля единицы радиоактивности - 1 Рентген в час; за 1 час облучения с МЭД равной 1000 мкР/час человек получает дозу, равную 1000 мкР или 1 миллирентгену;

мЗв - миллизиверт; эквивалентная доза поглощенного излучения, тысячная доля Зи- верта. 1 Зиверт = 1 Джоуль на 1 кг биологической ткани и условно сопоставим с дозой, равной 100 Рентген в час;

Бк - Беккерель; единица активности источника излучения, равная 1 распаду в секунду;

Кюри - единица активности, равная $3,7 \times 10^{10}$ распадов секунду (эквивалентно активности 1 грамма радия, создающего на расстоянии 1 см мощность дозы 8400 Рентген в час.

При оценке радиационной ситуации использованы существующие нормативные документы – «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности».

В качестве основного критерия оценки радиэкологического состояния принят уровень мощности экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения 60 мкР/час, создающий дозовые нагрузки более 5 мЗв/год. Дозовая нагрузка на население не более 5 мЗв/год регламентирована также.

При выделении природных радиоактивных аномалий, обусловленных породными комплексами геологических образований с повышенными концентрациями естественных радионуклидов, необходимо также учесть возможность использовать их как местные строительные материалы, содержания радионуклидов в которых регламентируются соответствующими санитарно-гигиеническими нормативами.

Согласно "Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности" и «Критериям принятия решений» (КПР-97), эффективная удельная активность природных материалов, используемых в строительных материалах, а также отходов промышленных производств не должна превышать:

- для материалов, используемых для строительства жилых и общественных зданий (1 класс) - 370 Бк/кг или 20 мкР/час;
- для материалов, используемых в дорожном строительстве в пределах населенных пунктов и зон перспективной застройки, а также при возведении производственных сооружений (2 класс) - 740 Бк/кг или 40 мкР/ч;
- для материалов, используемых в дорожном строительстве вне населенных пунктов (3 класс) - 1350 Бк/кг или 80 мкР/ч;
- при эффективной удельной активности более 1350 Бк/кг использование материалов в строительстве запрещено.

Мероприятия по радиационной безопасности.

Общеизвестно, что природные органические соединения являются естественными активными сорбентами радиоактивных элементов. Их накопление в породе, пластовых водах является закономерным геохимическим процессом. Поэтому планом предусматриваются следующие мероприятия по радиационной безопасности:

Проведение замеров радиационного фона на территории (по плану мониторинга).

Проведение замеров удельной и эффективной удельной активности природных радионуклидов в производственных отходах.

Определение мощности дозы гамма-излучения, содержащихся в производственных отходах природных радионуклидов на расстоянии 0,1 метра от поверхности отходов и на рабочих местах (профессиональных маршрутах).

1.9. Информацию об ожидаемых видах, характеристиках и количестве отходов, которые будут образованы в ходе строительства и эксплуатации объектов в рамках намечаемой деятельности, в том числе отходов, образуемых в результате осуществления попуттилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования

Согласно статье 338 Экологического кодекса РК от 2 января 2021 года виды отходов определяются на основании классификатора отходов, утвержденного уполномоченным органом в области охраны окружающей среды (от 6 августа 2021 года №314).

Классификатор отходов разрабатывается с учетом происхождения и состава каждого вида отходов и в необходимых случаях определяет лимитирующие показатели концентрации опасных веществ в целях их отнесения к опасным или неопасным.

Каждый вид отходов в классификаторе отходов идентифицируется путем присвоения шестизначного кода.

Виды отходов: опасные, неопасные и зеркальные.

В процессе намечаемой деятельности при строительстве полигона ТБО предполагается образование отходов производства и потребления, из них:

- 1) *Опасные отходы* - Тара из-под лакокрасочных материалов;
- 2) *Неопасные отходы*: твердо-бытовые отходы (ТБО) и огарки сварочных электродов;
- 3) *Зеркальные отходы* - отсутствуют.

В процессе намечаемой деятельности при эксплуатации полигона ТБО предполагается образование отходов производства и потребления, из них:

Опасные отходы – не образуются ;

- 1) *Неопасные отходы*: твердо-бытовые отходы (ТБО) от жизнедеятельности персонала, золошлак поступающий от населения и предприятий с/о Жуантобе, отходы образующиеся после сортировки от ходов поступающих на полигон;

Зеркальные отходы - отсутствуют.

Предварительное количество отходов, которое будет образовываться при деятельности предприятия на период проведения намечаемой деятельности, приводится в таблице 1.14.

Период строительство

РАСЧЕТ И ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМОВ ОБРАЗОВАНИЯ ТБО

Расчет образования твердых бытовых отходов проводится по решению от 23 сентября 2022 года № 125 «Нормы образования и накопления коммунальных отходов по Созакскому району».

Расчет образования твердых бытовых отходов проводится по Приложению №16 к приказу Министра ООС РК № 100-п от 18.04.2008г. «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления».

Норма образования бытовых отходов (m1, т/год) определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов на объекте – 0,23 м³/год на 1 человек, списочной численности работающих и средней плотности отходов, которая составляет 0,25 т/м³.

Расчет отходов от студентов.

Параметр	Ед. изм	Значение
количество сотрудников	чел.	25
удельный норматив образования	Годовая норма на 1 расчетную единицу, м³	0,23
средняя плотность отхода	т/куб. м	0,25
образование ТБО от жизнедеятельности персонала	т/год	1,4375

Закупает еду для рабочих во время строительства

Расчет образования огарков сварочных электродов

Расчет образования огарков электродов проводится по Приложению №16 к приказу Министра ООС РК № 100-п от 18.04.2008г. «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления».

Норма образования отхода составляет: $N = \text{Мост} * \alpha$, т/год,

где Мост - фактический расход электродов, т/год; α - остаток электрода, =0.015 от массы электрода.

Расход электродов на период строительства – 100 кг.

Расчет образования огарков электродов на нормируемый период:		
Параметр	Ед. изм.	Норма
расход электродов, М	т/год	0,2
остаток электрода, α 0,015		0,015
норма образования огарков электродов, $N = M * \alpha$	т/год	0,003

Тара из-под ЛКМ

Расчет объемов образования отходов проводился согласно следующей методике:

Согласно Приложению №16 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 г. № 100-п. «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» объем образования отходов ЛКМ рассчитывается по формуле:

$$N = \sum M_i * n + \sum M_{ki} * \alpha_i,$$

M_i – масса i-го вида тары, т;

$M_i = 0,0002$ n – число видов тары;

n = 10 шт. M_{ki} – масса краски в i-й таре, т/год;

α_i – содержание остатков краски в таре в долях от M_{ki} (0,01-0,05).

Общее количество используемых ЛКМ составляет – 0,059332 тонн.

$$N = 0,0002 * 10 + 0,059332 * 0,01 = 0,00206 \text{ т.}$$

Количество образуемых жестяных банок из-под краски составляет 0,00206 т. Для временного хранения тары из-под лакокрасочных изделий предусмотрен контейнер. Тара из-под ЛКМ будет вывозиться по мере накопления вывозиться специализированной организацией по договору

Таблица 1.14 – Виды отходов, их классификация и объемы образования отходов

№	Наименование отхода	Код отхода	Количество отходов, тонн/год	Вид отхода
Отходы на период строительства:				
1	Твердые бытовые отходы	20 03 99	1,4375	Не опасные
2	Огарки сварочных электродов	12 01 13	0,003	Не опасные
3	Тара из-под ЛКМ	08 01 11*	0,00206	Опасные
Отходы на период эксплуатации:				

Период строительства арендованные автотранспорты будет работать

Отходы на период эксплуатации:

Полигон ТБО предназначен для захоронения твёрдо-бытовых и приравненных к ним отходов, образующихся в жилых и общественных зданиях с/ о Жуантобе с количеством жителей 2121 человек 2025 год.

Таблица 4

НАСЕЛЕНИЕ ПРИРОСТ 1%	ГОД	объем отходов от населения без сорт и меропр. Ежегодное образование отходов	30 % захоронение на полигоне ТБО	70 % сортировка ТБО и передача сторонним организациям
2121	2026	742,35	222,7	519,6
2142	2027	749,7	224,9	524,8
2163	2028	757,05	227,1	530
2185	2029	764,75	229,4	535,3
2207	2030	772,45	231,7	540,7
2229	2031	780,15	234,04	546,1
2251	2032	787,85	236,3	551,5
2274	2033	795,9	238,7	557,1
2297	2034	803,95	241,2	562,7
2320	2035	812	243,6	568,4

№ п/п	Источник образования отходов	Среднегодовая норма образования накопления отходов
1	Жилищно-коммунальное хозяйство, в среднем	350-450 кг (1,2-1,5 куб. м) на человека
2	Гостиница	120 кг (0,7 куб. м) на место
3	Детский сад, ясли	95 кг (0,4 куб. м) на место
4	Школа, техникум, институт	24 кг (0,12 куб. м) на учащегося
5	Театр, кинотеатр	30 кг (0,2 куб. м) на место
6	Учреждение, предприятие	40-70 кг (0,2-0,3 куб. м) на сотрудника (работника)
7	Продовольственный магазин	160-250 кг (0,8-1,5) на кв. м торговой площади
8	Промтоварный магазин	80-200 кг (0,5-1,3 куб. м) на кв. м торговой площади
9	Рынок	100-200 кг (0,6-1,3 куб. м) на кв. м торговой площади
10	Санатории, пансионаты, дома отдыха	250 кг (1 куб. м) на место
11	Вокзал, аэропорт, аэровокзал	125 кг (0,5 куб. м) на кв. м площади
12	Накопление ТБО в благоустроенных домах: при отборе пищевых отходов без отбора пищевых отходов	180-200 кг (0,9-1,0 куб. м) на человека в год 210-225 кг (1,0-1,1 куб. м) на человека в год
13	Общая норма накопления ТБО по благоустроенным жилым и общественным зданиям для городов с населением более 100 тыс чел.	260-280 кг (1,4-1,5 куб. м) на человека в год

Среднегодовая норма образования отхода, кг/на 1 человека в год , **KG = 350**

Плотность отхода, кг/м³ , **P = 300**

Среднегодовая норма образования отхода, м³/на 1 человека в год , **MЗ = KG / P = 350 / 300 = 1.1667**

Расчет образования твердых бытовых отходов произведен на программном комплексе Эра-Отходы V.1.6.

РАСЧЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ

На 2026 год

Город N 014, Созакский район

Объект N 0001, Вариант Полигон сельский округ Жуантобе

Список литературы:

1. Рекомендации по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР. М., АКХ. 1982 г.
2. Санитарная очистка и уборка насел. мест. Справочник. М., "Стройиздат", 1985
3. Санитарная очистка и уборка населенных мест. Справочник. А.Н.Мирный и др., М., АКХ им. Памфилова К.Д., 1997 г.
4. СНиП 2.07.01-89. Приложение 11 - Нормы накопления бытовых отходов
5. Инструкции по организации и технологии механизированной уборки населенных мест. М., 1980 г.
6. Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления. М., НИЦПУРО, 1999 г.

п.3.2. Удельные показатели образования ТБО

Источник образования отходов: Жилищно-коммунальное хозяйство, в среднем

Наименование образующегося отхода (по методике): Твердые бытовые отходы

Среднегодовая норма образования отхода, кг/на 1 человека в год, $KG = 350$

Плотность отхода, кг/м³, $P = 300$

Среднегодовая норма образования отхода, м³/на 1 человека в год, $MЗ = KG / P = 350 / 300 = 1.1667$

Количество человек, $N = 2121$

Код отход в: 20 03 01 Коммунальные отходы

Количество рабочих дней в год, $DN = 365$

Объем образующегося отхода, т/год, $_M_ = N * KG / 1000 * DN / 365 = 2121 * 350 / 1000 * 365 / 365 = 742,35$

Объем образующегося отхода, куб.м/год, $_G_ = N * MЗ * DN / 365 = 2121 * 1.1667 * 365 / 365 = 2474,57$

Сводная таблица расчетов:

Источник	Норматив	Плотн., кг/м ³	Исходные данные	Код отхода	Кол-во, т/год	Кол-во, м ³ /год
Жилищно-коммунальное хозяйство, в среднем	350 кг на 1 человека в год	300	2121 человек	20 03 01	742,35	2474,57

Итоговая таблица:

Код	Отход	Кол-во, т/год	Доп.ед.изм	Кол-во в год
20 03 01	Твердые бытовые отходы (коммунальные)	7750,05	куб.м	25834,24

На 2027 год

Город N 014, Созакский район

Объект N 0001, Вариант Полигон сельский округ Жуантобе

Список литературы:

1. Рекомендации по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР. М., АКХ. 1982 г.
2. Санитарная очистка и уборка насел. мест. Справочник. М., "Стройиздат", 1985
3. Санитарная очистка и уборка населенных мест. Справочник. А.Н.Мирный и др., М., АКХ им. Памфилова К.Д., 1997 г.
4. СНиП 2.07.01-89. Приложение 11 - Нормы накопления бытовых отходов
5. Инструкции по организации и технологии механизированной уборки населенных мест. М., 1980 г.
6. Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления. М., НИЦПУРО, 1999 г.

п.3.2. Удельные показатели образования ТБО

Источник образования отходов: Жилищно-коммунальное хозяйство, в среднем

Наименование образующегося отхода (по методике): Твердые бытовые отходы

Среднегодовая норма образования отхода, кг/на 1 человека в год, $KG = 350$

Плотность отхода, кг/м³, $P = 300$

Среднегодовая норма образования отхода, м³/на 1 человека в год, $M3 = KG / P = 350 / 300 = 1.1667$

Количество человек, $N = 2142$

Код отход в: 20 03 01 Коммунальные отходы

Количество рабочих дней в год, $DN = 365$

Объем образующегося отхода, т/год, $M = N * KG / 1000 * DN / 365 = 2142 * 350 / 1000 * 365 / 365 = 749,7$

Объем образующегося отхода, куб.м/год, $G = N * M3 * DN / 365 = 2142 * 1.1667 * 365 / 365 = 2499,07$

Сводная таблица расчетов:

Источник	Норматив	Плотн., кг/м ³	Исходные данные	Код отхода	Кол-во, т/год	Кол-во, м ³ /год
Жилищно-коммунальное хозяйство, в среднем	350 кг на 1 человека в год	300	2142 человек	20 03 01	749,7	2499,07

Итоговая таблица:

Код	Отход	Кол-во, т/год	Доп.ед.изм	Кол-во в год
20 03 01	Твердые бытовые отходы (коммунальные)	7982.45	куб.м	26608.93

На 2028 год

Город N 014, Созакский район

Объект N 0001, Вариант Полигон сельский округ Жуантобе

Производство: 001, Полигон ТБО

Список литературы:

1. Рекомендации по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР. М., АКХ. 1982 г.

2. Санитарная очистка и уборка насел. мест. Справочник. М., "Стройиздат", 1985

3. Санитарная очистка и уборка населенных мест. Справочник. А.Н.Мирный и др., М., АКХ им. Памфилова К.Д., 1997 г.

4. СНиП 2.07.01-89. Приложение Г1 - Нормы накопления бытовых отходов

5. Инструкции по организации и технологии механизированной уборки населенных мест. М., 1980 г.

6. Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления. М., НИЦПУРО, 1999 г.

п.3.2. Удельные показатели образования ТБО

Источник образования отходов: Жилищно-коммунальное хозяйство, в среднем

Наименование образующегося отхода (по методике): Твердые бытовые отходы

Среднегодовая норма образования отхода, кг/на 1 человека в год, $KG = 350$

Плотность отхода, кг/м³, $P = 300$

Среднегодовая норма образования отхода, м³/на 1 человека в год, $M3 = KG / P = 350 / 300 = 1.1667$

Количество человек, $N = 2163$

Код отход в: 20 03 01 Коммунальные отходы

Количество рабочих дней в год, $DN = 365$

Объем образующегося отхода, т/год, $M = N * KG / 1000 * DN / 365 = 2163 * 350 / 1000 * 365 / 365 = 757,05$

Объем образующегося отхода, куб.м/год, $G = N * M3 * DN / 365 = 2163 * 1.1667 * 365 / 365 = 2523,57$

Сводная таблица расчетов:

Источник	Норматив	Плотн., кг/м ³	Исходные данные	Код отхода	Кол-во, т/год	Кол-во, м ³ /год
----------	----------	------------------------------	--------------------	------------	------------------	--------------------------------

Жилищно-коммунальное хозяйство, в среднем	350 кг на 1 человека в год	300	2163 человек	20 03 01	757,05	2523,57
---	----------------------------	-----	--------------	----------	--------	---------

Итоговая таблица:

Код	Отход	Кол-во, т/год	Доп.ед.изм	Кол-во в год
20 03 01	Твердые бытовые отходы (коммунальные)	8221.85	куб.м	27406.95

На 2029 год

Город N 014, Созакский район

Объект N 0001, Вариант Полигон сельский округ Жуантобе

Производство: 001, Полигон ТБО

Список литературы:

1. Рекомендации по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР. М., АКХ. 1982 г.
2. Санитарная очистка и уборка насел. мест. Справочник. М., "Стройиздат", 1985
3. Санитарная очистка и уборка населенных мест. Справочник. А.Н.Мирный и др., М., АКХ им. Памфилова К.Д., 1997 г.
4. СНиП 2.07.01-89. Приложение 11 - Нормы накопления бытовых отходов
5. Инструкции по организации и технологии механизированной уборки населенных мест. М., 1980 г.
6. Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления. М., НИЦПУРО, 1999 г.

п.3.2. Удельные показатели образования ТБО

Источник образования отходов: Жилищно-коммунальное хозяйство, в среднем

Наименование образующегося отхода (по методике): Твердые бытовые отходы

Среднегодовая норма образования отхода, кг/на 1 человека в год, $KG = 350$

Плотность отхода, кг/м³, $P = 300$

Среднегодовая норма образования отхода, м³/на 1 человека в год, $M3 = KG / P = 350 / 300 = 1.1667$

Количество человек, $N = 2185$

Код отход в: 20 03 01 Коммунальные отходы

Количество рабочих дней в год, $DN = 365$

Объем образующегося отхода, т/год, $_M_ = N * KG / 1000 * DN / 365 = 2185 * 350 / 1000 * 365 / 365 = 764,75$

Объем образующегося отхода, куб.м/год, $_G_ = N * M3 * DN / 365 = 2185 * 1.1667 * 365 / 365 = 2549,23$

Сводная таблица расчетов:

Источник	Норматив	Плотн., кг/м ³	Исходные данные	Код отхода	Кол-во, т/год	Кол-во, м ³ /год
Жилищно-коммунальное хозяйство, в среднем	350 кг на 1 человека в год	300	2185 человек	20 03 99	764,75	2549,23

Итоговая таблица:

Код	Отход	Кол-во, т/год	Доп.ед.изм	Кол-во в год
20 03 99	Твердые бытовые отходы (коммунальные)	8468.6	куб.м	28229.47

На 2030 год

Город N 014, Созакский район

Объект N 0001, Вариант Полигон сельский округ Жуантобе

Производство: 001, Полигон ТБО

Список литературы:

1. Рекомендации по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР. М., АКХ. 1982 г.
2. Санитарная очистка и уборка насел. мест. Справочник. М., "Стройиздат", 1985
3. Санитарная очистка и уборка населенных мест. Справочник. А.Н.Мирный и др., М., АКХ им. Памфилова К.Д., 1997 г.
4. СНиП 2.07.01-89. Приложение 11 - Нормы накопления бытовых отходов
5. Инструкции по организации и технологии механизированной уборки населенных мест. М., 1980 г.
6. Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления. М., НИЦПУРО, 1999 г.

п.3.2. Удельные показатели образования ТБО

Источник образования отходов: Жилищно-коммунальное хозяйство, в среднем

Наименование образующегося отхода (по методике): Твердые бытовые отходы

Среднегодовая норма образования отхода, кг/на 1 человека в год, **KG = 350**

Плотность отхода, кг/м³, **P = 300**

Среднегодовая норма образования отхода, м³/на 1 человека в год, **MЗ = KG / P = 350 / 300 = 1.1667**

Количество человек, **N = 2207**

Код отход в: 20 03 01 Коммунальные отходы

Количество рабочих дней в год, **DN = 365**

Объем образующегося отхода, т/год, **_M_ = N * KG / 1000 * DN / 365 = 2207 * 350 / 1000 * 365 / 365 = 772,45**

Объем образующегося отхода, куб.м/год, **_G_ = N * MЗ * DN / 365 = 2207 * 1.1667 * 365 / 365 = 2574,9**

Сводная таблица расчетов:

Источник	Норматив	Плотн., кг/м ³	Исходные данные	Код отхода	Кол-во, т/год	Кол-во, м ³ /год
Жилищно-коммунальное хозяйство, в среднем	350 кг на 1 человека в год	300	2207 человек	20 03 01	772,45	2574,9

Итоговая таблица:

Код	Отход	Кол-во, т/год	Доп.ед.изм	Кол-во в год
20 03 01	Твердые бытовые отходы (коммунальные)	8722.7	куб.м	29076.5

На 2031 год

Город N 014, Созакский район

Объект N 0001, Вариант Полигон сельский округ Жуантобе

Производство: 001, Полигон ТБО

Список литературы:

1. Рекомендации по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР. М., АКХ. 1982 г.
2. Санитарная очистка и уборка насел. мест. Справочник. М., "Стройиздат", 1985
3. Санитарная очистка и уборка населенных мест. Справочник. А.Н.Мирный и др., М., АКХ им. Памфилова К.Д., 1997 г.
4. СНиП 2.07.01-89. Приложение 11 - Нормы накопления бытовых отходов
5. Инструкции по организации и технологии механизированной уборки населенных мест. М., 1980 г.
6. Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления. М., НИЦПУРО, 1999 г.

п.3.2. Удельные показатели образования ТБО

Источник образования отходов: Жилищно-коммунальное хозяйство, в среднем

Наименование образующегося отхода (по методике): Твердые бытовые отходы

Среднегодовая норма образования отхода, кг/на 1 человека в год, **KG = 350**

Плотность отхода, кг/м³, **P = 300**

Среднегодовая норма образования отхода, м³/на 1 человека в год, **MЗ = KG / P = 350 / 300 = 1.1667**

Количество человек , $N = 2229$

Код отход в: 20 03 01 Коммунальные отходы

Количество рабочих дней в год , $DN = 365$

Объем образующегося отхода, т/год , $_M = N * KG / 1000 * DN / 365 = 2229$

$* 350 / 1000 * 365 / 365 = 780,15$

Объем образующегося отхода, куб.м/год , $_G = N * M3 * DN / 365 = 2229$

$* 1.1667 * 365 / 365 = 2600,5$

Сводная таблица расчетов:

Источник	Норматив	Плотн., кг/м3	Исходные данные	Код отхода	Кол-во, т/год	Кол-во, м3/год
Жилищно-коммунальное хозяйство, в среднем	350 кг на 1 человека в год	300	2229 человек	20 03 01	780,15	2600,5

Итоговая таблица:

Код	Отход	Кол-во, т/год	Доп.ед.изм	Кол-во в год
20 03 01	Твердые бытовые отходы (коммунальные)	8984.15	куб.м	29948.02

На 2032 год

Город N 014, Созакский район

Объект N 0001, Вариант Полигон сельский округ Жуантобе

Производство: 001, Полигон ТБО

Список литературы:

1. Рекомендации по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР. М., АКХ. 1982 г.

2. Санитарная очистка и уборка насел. мест. Справочник. М., "Стройиздат", 1985

3. Санитарная очистка и уборка населенных мест. Справочник. А.Н.Мирный и др., М., АКХ им. Памфилова К.Д., 1997 г.

4. СНиП 2.07.01-89. Приложение 11 - Нормы накопления бытовых отходов

5. Инструкции по организации и технологии механизированной уборки населенных мест. М., 1980 г.

6. Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления. М., НИЦПУРО, 1999 г.

п.3.2. Удельные показатели образования ТБО

Источник образования отходов: Жилищно-коммунальное хозяйство, в среднем

Наименование образующегося отхода (по методике): Твердые бытовые отходы

Среднегодовая норма образования отхода, кг/на 1 человека в год , $KG = 350$

Плотность отхода, кг/м3 , $P = 300$

Среднегодовая норма образования отхода, м3/на 1 человека в год , $M3 = KG / P = 350 / 300 = 1.1667$

Количество человек , $N = 2251$

Код отход в: 20 03 01 Коммунальные отходы

Количество рабочих дней в год , $DN = 365$

Объем образующегося отхода, т/год , $_M = N * KG / 1000 * DN / 365 = 2251 * 350 / 1000 * 365 / 365 = 787,85$

Объем образующегося отхода, куб.м/год , $_G = N * M3 * DN / 365 = 2251$

$* 1.1667 * 365 / 365 = 2626,24$

Сводная таблица расчетов:

Источник	Норматив в	Плотн., кг/м3	Исходные данные	Код отхода	Кол-во, т/год	Кол-во, м3/год
Жилищно-коммунальное	350 кг на 1	300	2251 человек	20 03 01	787,85	2626,24

хозяйство, в среднем	человека в год					
----------------------	----------------	--	--	--	--	--

Итоговая таблица:

Код	Отход	Кол-во, т/год	Доп.ед.изм	Кол-во в год
20 03 01	Твердые бытовые отходы (коммунальные)	9253.65	куб.м	30846.38

На 2033 год

Город N 014, Созакский район

Объект N 0001, Вариант Полигон сельский округ Жуантобе

Производство: 001, Полигон ТБО

Список литературы:

1. Рекомендации по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР. М., АКХ. 1982 г.
2. Санитарная очистка и уборка насел. мест. Справочник. М., "Стройиздат", 1985
3. Санитарная очистка и уборка населенных мест. Справочник. А.Н.Мирный и др., М., АКХ им. Памфилова К.Д., 1997 г.
4. СНиП 2.07.01-89. Приложение 11 - Нормы накопления бытовых отходов
5. Инструкции по организации и технологии механизированной уборки населенных мест. М., 1980 г.
6. Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления. М., НИЦПУРО, 1999 г.

п.3.2. Удельные показатели образования ТБО

Источник образования отходов: Жилищно-коммунальное хозяйство, в среднем

Наименование образующегося отхода (по методике): Твердые бытовые отходы

Среднегодовая норма образования отхода, кг/на 1 человека в год, **KG = 350**

Плотность отхода, кг/м³, **P = 300**

Среднегодовая норма образования отхода, м³/на 1 человека в год, **MЗ = KG / P = 350 / 300 = 1.1667**

Количество человек, **N = 2274**

Код отход в: 20 03 01 Коммунальные отходы

Количество рабочих дней в год, **DN = 365**

Объем образующегося отхода, т/год, **_M_ = N * KG / 1000 * DN / 365 = 2274 * 350 / 1000 * 365 / 365 = 795,9**

Объем образующегося отхода, куб.м/год, **_G_ = N * MЗ * DN / 365 = 2274 * 1.1667 * 365 / 365 = 2653,07**

Сводная таблица расчетов:

Источник	Норматив	Плотн., кг/м ³	Исходные данные	Код отход	Кол-во, т/год	Кол-во, м ³ /год
Жилищно-коммунальное хозяйство, в среднем	350 кг на 1 человека в год	300	2274 человек	20 03 01	795,9	2653,07

Итоговая таблица:

Код	Отход	Кол-во, т/год	Доп.ед.изм	Кол-во в год
20 03 01	Твердые бытовые отходы (коммунальные)	9531.55	куб.м	31772.74

На 2034 год

Город N 014, Созакский район

Объект N 0001, Вариант Полигон сельский округ Жуантобе

Производство: 001, Полигон ТБО

Список литературы:

1. Рекомендации по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР. М., АКХ. 1982 г.

2. Санитарная очистка и уборка насел. мест. Справочник. М., "Стройиздат", 1985
3. Санитарная очистка и уборка населенных мест. Справочник. А.Н.Мирный и др., М., АКХ им. Памфилова К.Д., 1997 г.
4. СНиП 2.07.01-89. Приложение 11 - Нормы накопления бытовых отходов
5. Инструкции по организации и технологии механизированной уборки населенных мест. М., 1980 г.
6. Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления. М., НИЦПУРО, 1999 г.

п.3.2. Удельные показатели образования ТБО

Источник образования отходов: Жилищно-коммунальное хозяйство, в среднем

Наименование образующегося отхода (по методике): Твердые бытовые отходы

Среднегодовая норма образования отхода, кг/на 1 человека в год, **$KG = 350$**

Плотность отхода, кг/м³, **$P = 300$**

Среднегодовая норма образования отхода, м³/на 1 человека в год, **$M3 = KG / P = 350 / 300 = 1.1667$**

Количество человек, **$N = 2297$**

Код отход в: 20 03 01 Коммунальные отходы

Количество рабочих дней в год, **$DN = 365$**

Объем образующегося отхода, т/год, **$_M_ = N * KG / 1000 * DN / 365 = 2297 * 350 / 1000 * 365 / 365 = 803,95$**

Объем образующегося отхода, куб.м/год, **$_G_ = N * M3 * DN / 365 = 2297 * 1.1667 * 365 / 365 = 2679,9$**

Сводная таблица расчетов:

Источник	Норматив	Плотн., кг/м ³	Исходные данные	Код отхода	Кол-во, т/год	Кол-во, м ³ /год
Жилищно-коммунальное хозяйство, в среднем	350 кг на 1 человека в год	300	2297 человек	20 03 01	803,95	2679,9

Итоговая таблица:

Код	Отход	Кол-во, т/год	Доп.ед.изм	Кол-во в год
20 03 01	Твердые бытовые отходы (коммунальные)	9817.5	куб.м	32725.94

На 2035 год

Город N 014, Созакский район

Объект N 0001, Вариант Полигон сельский округ Жуантобе

Производство: 001, Полигон ТБО

Список литературы:

1. Рекомендации по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР. М., АКХ. 1982 г.
2. Санитарная очистка и уборка насел. мест. Справочник. М., "Стройиздат", 1985
3. Санитарная очистка и уборка населенных мест. Справочник. А.Н.Мирный и др., М., АКХ им. Памфилова К.Д., 1997 г.
4. СНиП 2.07.01-89. Приложение 11 - Нормы накопления бытовых отходов
5. Инструкции по организации и технологии механизированной уборки населенных мест. М., 1980 г.
6. Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления. М., НИЦПУРО, 1999 г.

п.3.2. Удельные показатели образования ТБО

Источник образования отходов: Жилищно-коммунальное хозяйство, в среднем

Наименование образующегося отхода (по методике): Твердые бытовые отходы

Среднегодовая норма образования отхода, кг/на 1 человека в год, **$KG = 350$**

Плотность отхода, кг/м³, **$P = 300$**

Среднегодовая норма образования отхода, м³/на 1 человека в год, **$M3 = KG / P = 350 / 300 = 1.1667$**

Количество человек, **$N = 2320$**

Код отход в: 20 03 01 Коммунальные отходы

Количество рабочих дней в год, $DN = 365$

Объем образующегося отхода, т/год, $M = N * KG / 1000 * DN / 365 = 2320 * 350 / 1000 * 365 / 365 = 812$

Объем образующегося отхода, куб.м/год, $G = N * M3 * DN / 365 = 2320 * 1.1667 * 365 / 365 = 2706,74$

Сводная таблица расчетов:

Источник	Норматив	Плотн., кг/м3	Исходные данные	Код отхода	Кол-во, т/год	Кол-во, м3/год
Жилищно-коммунальное хозяйство, в среднем	350 кг на 1 человека в год	300	2320 человек	20 03 01	812	2706,74

Итоговая таблица:

Код	Отход	Кол-во, т/год	Доп.ед.изм	Кол-во в год
20 03 01	Твердые бытовые отходы (коммунальные)	10111.85	куб.м	33707.13

Часть отходов, содержащие полиэтиленовые, полипропиленовые, целлюлозные, стеклянные, и металлические предметы (тары, пластмассы, макулатура, картона, бутылок и т.п.) образующихся на полигоне ТБО вывозятся специализированным предприятием для утилизации отходов. В полигоне ТБО размещению подлежат 52 % отходов от всех образованных отходов.

Нормативы размещения отходов производства и потребления рассчитываются с учетом данных о состоянии компонентов окружающей среды (атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почвенного покрова) на границе СЗЗ объекта размещения отходов, полученных по результатам проводимого производственного экологического контроля.

Норматив размещения данного вида отходов определяется ежегодно в тоннах по формуле:

$$M_{\text{норм}} = 1/3 * M_{\text{обр}} * (K_b + K_p + K_a) * K_p$$

где: $M_{\text{обр}}$ – объем образования отходов, т/год;

K_b, K_p, K_a – понижающие, безразмерные коэффициенты учёта степени миграции загрязняющих веществ в подземные воды, на почвы прилегающих территорий, эолового рассеяния; рациональности рекультивации.

Понижающие коэффициенты, учитывающие миграцию загрязняющих веществ из заскладированных отходов в подземные воды (K_b), степень переноса загрязняющих веществ (далее - ЗВ) из заскладированных отходов на почвы прилегающих территорий (K_p) и степень эолового рассеяния ЗВ в атмосфере путем выноса дисперсий из накопителя в виде пыли (K_a), рассчитываются с учетом экспоненциального характера зависимости «доза-эффект» по формулам:

$$K_b = 1/\sqrt{d_b};$$

$$K_p = 1/\sqrt{d_p};$$

$$K_a = 1/\sqrt{d_a};$$

где:

d_b, d_p, d_a – показатели уровня загрязнения подземных вод, почв и атмосферного воздуха химическими элементами и соединениями, присутствующими в отходах.

Усредненное значение концентрации ЗВ в соответствующем компоненте ОС рассчитывается по формулам:

$$C_{jв} = 1/m \sum_{j=1}^m C_{jiv}; \quad (4.12) \quad C_{jn} = 1/k \sum_{j=1}^k C_{jin}; \quad (4.13) \quad C_{ja} = 1/r \sum_{j=1}^r C_{jia} \quad (4.14)$$

где:

m – общее число точек отбора проб воды для определения в них содержания ЗВ;

k – общее число точек отбора проб почвы на содержание ЗВ;

r – общее число точек отбора проб воздуха на содержание ЗВ;

Cjiv, Cjin, Cjia - концентрация i-го ЗВ в j-ой точке отбора проб соответственно, воды (мг/дм³), почвы (мг/кг) и воздух (мг/м³).

Расчет уровней загрязнения компонентов окружающей среды каждым из загрязняющих веществ, содержащихся в концентрации превышающей предельно допустимую (ПДК), выполняется по формулам:

$$d_{ie} = C_{ie} / \text{ПДК}_{je};$$

$$d_{in} = C_{in} / \text{ПДК}_{in};$$

$$d_{ia} = C_{ia} / \text{ПДК}_{ia}$$

где:

d_{ie}, d_{in}, d_{ia} - уровень загрязнения i-м ЗВ, соответственно, подземных вод, почв и воздуха;

ПДК_{ie}, ПДК_{in}, ПДК_{ia} - предельно-допустимая концентрация i-го ЗВ, соответственно, в воде (мг/дм³), почвах (мг/кг), воздухе (мг/м³).

После определения уровней загрязнения ЗВ компонентов окружающей среды рассчитываем превышение их уровней над ПДК, по формулам:

$$\Delta d_{ie} = d_{ie} - 1$$

$$\Delta d_{in} = d_{in} - 1$$

$$\Delta d_{ia} = d_{ia} - 1$$

где:

Δd_{ie}, Δd_{in}, Δd_{ia} - превышение уровня загрязнения i-м ЗВ предельно-допустимой концентрации того же вещества, соответственно, в воде, почве и воздухе.

Конечным этапом расчетов является вычисление суммарного уровня загрязнения компонентов окружающей среды с учетом коэффициентов изоэффективности по формулам:

$$d_e = 1 + \sum_{i=1}^n \alpha_i * \Delta d_{ie}$$

$$d_n = 1 + \sum_{i=1}^n \alpha_i * \Delta d_{in}$$

$$d_a = 1 + \sum_{i=1}^n \alpha_i * \Delta d_{ia}$$

где:

α_i - коэффициент изоэффективности для i-го ЗВ, равный:

- для первого класса опасности 1,0;
- для второго класса опасности 0,5;
- для третьего класса опасности 0,3;
- для четвертого класса опасности 0,25;

n - число определяемых ЗВ.

Исходные данные для расчета:

- эксплуатируется один полигон, предназначенный для складирования отходов производства и потребления.
- год нормирования – 2026-2035 г.г.;
- количество образования отходов, с вычетом переданных для утилизации сторонним организациям:

2026 г. – 222,7 т.

2027 г. – 224,9 т.

2028 г. – 227,1 т.

2029 г. - 229,4 т.

2030 г. – 231,7 т.

2031 г. – 234,04 т.

2032 г. – 236,3 т.

2033 г. – 238,7 т.

2034 г. – 241,2 т.

2035 г. – 243,6 т.

Ввиду того, что коэффициенты, учитывающие миграцию ЗВ из складированных отходов в подземные воды, степень переноса ЗВ из складированных в накопителе отходов на почвы прилегающих территорий и степень эолового рассеяния ЗВ в атмосфере равны 1, объемы отходов, подлежащие размещению на участке отходов, допускаются в пределах установленных.

Во избежание ущерба окружающей природной среде, при складировании отходов на полигоне обязательно должен выполняться экологический мониторинг за состоянием компонентов природной среды.

Отчетность по фактически накопленным объемам отходов на участке будет предоставляться в экологию согласно графику отчетности.

Лимиты захоронения отходов, приведены в таблице 5.

Лимиты захоронения отходов на 2026-2035 год

Таблица 5

Наименование отходов	Объем захороненных отходов на существующее положение, тонн/год	Образование, тонн/год	Лимит захоронения, тонн/год	Повторное использование, переработка, тонн/год	Передача сторонним организациям, тонн/год
1		2	3	4	5
Всего		7766,15	2329,64		5436,2
в том числе отходов производства					
отходов потребления		7766,15	2329,64		5436,2
Опасные отходы					
перечень отходов	-	-	-	-	-
Не опасные отходы					
2026 год					
Смешанные коммунальные отходы (ТБО)		742,35	222,7		519,6
2027 год					
Смешанные коммунальные отходы (ТБО)		749,7	224,9		524,8
2028 год					
Смешанные коммунальные отходы (ТБО)		757,05	227,1		530
2029 год					
Смешанные коммунальные отходы (ТБО)		764,75	229,4		535,3
2030 год					
Смешанные коммунальные отходы (ТБО)		772,45	231,7		540,7
2031 год					
Смешанные коммунальные отходы (ТБО)		780,15	234,04		546,1
2032 год					
Смешанные коммунальные отходы (ТБО)		787,85	236,3		551,5
2033 год					

Смешанные коммунальные отходы (ТБО)		795,9	238,7		557,1
2034 год					
Смешанные коммунальные отходы (ТБО)		803,95	241,2		562,7
2035 год					
Смешанные коммунальные отходы (ТБО)		812	243,6		568,4
Зеркальные					
перечень отходов	-	-	-	-	-

В целях соблюдения требований экологического законодательства РК в населенных пунктах будет организован раздельный сбор ТБО у источников их образования с разделением пищевых отходов, бумаги и картона, черного и цветного металлолома, текстиля, стекла, резины, пластмассы.

Раздельный сбор коммунальных отходов - процесс, при котором коммунальные отходы собираются раздельно в зависимости от типа и состава отходов для обеспечения последующей утилизации, переработки и удаления.

Отходы потребления приобретают статус вторичного сырья, будучи подвергнуты операциям, в результате которых отходы будут служить цели частичного или полного замещения сырья и (или) других материалов в процессе производства продукции.

Так как до приобретения статуса вторичного сырья утилизируемые компоненты ТБО являются отходами, то они подлежат передаче на вывоз специализированным организациям.

Отходы на площадке будут накапливаться не более 6 месяцев.

Согласно ст. 351 на полигон ТБО запрещается принимать следующие отходы:

- 1) любые отходы в жидкой форме (жидкие отходы);
- 2) опасные отходы, которые в условиях полигона являются взрывчатыми, коррозионными, окисляемыми, высокоогнеопасными или огнеопасными;
- 3) отходы, вступающие в реакцию с водой;
- 4) медицинские отходы;
- 5) биологические отходы, определенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области ветеринарии;
- 6) целые использованные шины и их фрагменты, за исключением их применения в качестве стабилизирующего материала при рекультивации;
- 7) отходы, содержащие стойкие органические загрязнители;
- 8) пестициды;
- 9) отходы, которые не удовлетворяют критериям приема;
- 10) отходы пластмасс, пластика и полиэтилена, полиэтилентерефталатную упаковку;
- 11) макулатуру, картон и отходы бумаги;
- 12) ртутьсодержащие лампы и приборы;
- 13) стеклянную тару;
- 14) стекломой;
- 15) лом цветных и черных металлов;
- 16) батареи литиевые, свинцово-кислотные;
- 17) электронное и электрическое оборудование;
- 18) вышедшие из эксплуатации транспортные средства;
- 19) строительные отходы;
- 20) пищевые отходы.

Отходы, указанные в ст. 351 ЭК РК не будут захораниваться на полигон ТБО, а будут использоваться повторно либо передаваться на повторное использование.

2 ОПИСАНИЕ ЗАТРАГИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ С УКАЗАНИЕМ ЧИСЛЕННОСТИ ЕЕ НАСЕЛЕНИЯ, УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ ОБНАРУЖЕНЫ ВЫБРОСЫ, СБРОСЫ И ИНЫЕ НЕГАТИВНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, С УЧЕТОМ ИХ ХАРАКТЕРИСТИК И СПОСОБНОСТИ ПЕРЕНОСА В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ; УЧАСТКОВ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ

Объект располагается в пустыне Созакского района, на юге Республики Казахстан.

В административном отношении район работ расположен в Созакском районе Туркестанской области Республики Казахстан.

Ближайшие жилые постройки расположены в западном направлении на расстоянии более 2,09 километров от территории полигона село Жуантобе. Районный центр село Шолаккорган расположен с южной стороны на расстоянии более 113 км от полигона. Сейсмичность района – район строительства не сейсмичный. Глубина промерзания грунтов (песок пылеватый, мелкий) – 1,31 м.

Подземные воды в пределах площадки строительства выработками глубиной 6 м не вскрыты.

Животный мир типичен для пустынь и полупустынь Туркестанской области.

В геоморфологическом отношении - элювиальная равнина с золотой обработкой, с абсолютными отметками 200–270 м. Общий уклон рельефа направлен в северном и северо-западном направлениях. Пустыня сложена грядовыми и бугристыми песками, заросшими в различной степени пустынной __ растительностью. Высота отдельных гряд составляет 5–20 м.

Отсутствие открытых источников воды исключает постоянный выпас скота на площади месторождения, его не пересекают постоянные скотопргоны. Земли в пределах месторождения практически не пригодны для сельскохозяйственных нужд и в настоящее время не используются.

Туркестанская область (до 2018 г. — Туркестанская область) — область была образована 10 марта 1932 года.

Туркестанская область расположена на юге Казахстана, в пределах восточной части Туранской низменности и западных отрогов Тянь-Шаня. Большая часть территории равнинная, с бугристо-грядовыми песками Кызылкума, степью Шардара (на юго-западе, по левобережью Сырдарьи) и Мойынкум (на севере, по левобережью Чу).

Площадь области составляет 116 280 км² (4,3 % территории республики). Расстояние между самыми северными и южными участками по прямой составляет 600 км.

Численность населения Туркестанской области на 1 декабря 2024г. составила 2154,3 тыс. человек, в том числе 541,1 тыс. человек (25,1%) – городских, 1613,2 тыс. человек (74,9%) – сельских жителей.

Естественный прирост населения в январе-ноябре 2024г. составил 40194 человека (в соответствующем периоде предыдущего года – 42050 человек).

В административно-территориальную структуру области входят 3 города областного подчинения: Кентау, Туркестан, Арыс и 14 районов.

Туркестанская область является одним из крупных регионов республики и граничит на востоке с Жамбылской областью, на севере - с Карагандинской, на западе - с Кызылординской областью и на юге с Узбекистаном.

На долю области приходится 4,3% территории Казахстана, и расположена она на очень выгодном транспортном (железнодорожном и автомобильном) пересечении между Республикой Узбекистан и южными, а также западными регионами Казахстана.

Рельеф территории, в основном, равнинный. На севере расположена глинистая пустыня Бетпакдала. К югу от реки Шу – пустыня Мойынкум. На юго- западе – пески Кызылкум и Шардаринская степь, на крайнем юге – Мырзашоль. В центральной части – хребет Каратау (гора Бессаз, 2176 м), на юго-востоке – Таласский Алатау, Каржантау, Огемский хребет (гора Сайрам, 4238 м).

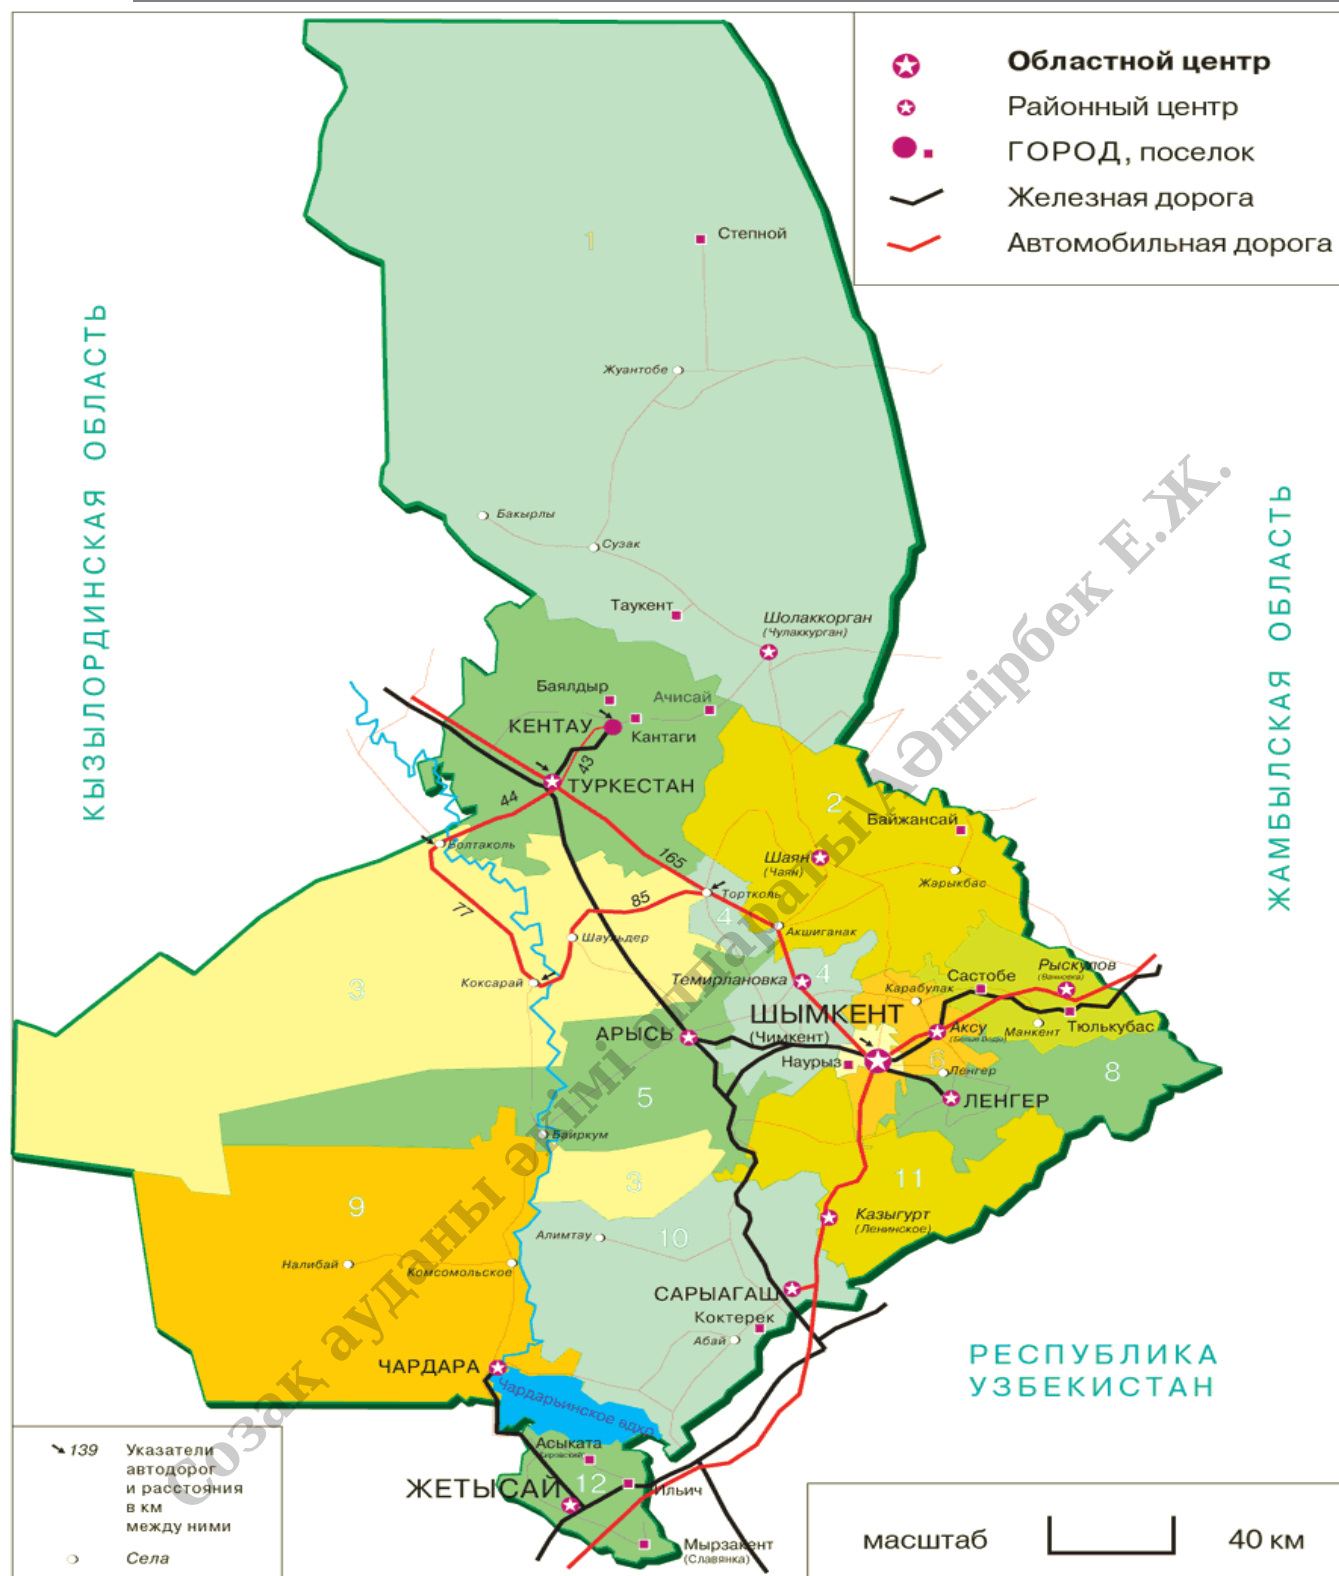


Рис. 2.1 – Карта Туркестанской области

3 ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ ЕЕ ОСОБЕННОСТЕЙ И ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ВКЛЮЧАЯ ВАРИАНТ, ВЫБРАННЫЙ ИНИЦИАТОРОМ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ, ОБОСНОВАНИЕ ЕГО ВЫБОРА, ОПИСАНИЕ ДРУГИХ ВОЗМОЖНЫХ РАЦИОНАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ВАРИАНТА, НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНОГО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОХРАНЫ ЖИЗНИ И (ИЛИ) ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В настоящее время в мировой практике уже используются, а также разрабатываются различные технологии утилизации ТБО, альтернативные захоронению отходов на полигонах. Эти технологии можно разделить на термические (сжигание, сжигание-пиролиз, пиролиз) и биотехнологические (захоронение на санитарных полигонах и полигонах-биореакторах, компостирование, вермикомпостирование, анаэробная ферментация или метановое сбраживание). Для утилизации ТБО с помощью перечисленных технологий обязательна предварительная сепарация ТБО.

Сортировка отходов (разделение на фракции, сепарация) с выделением части, пригодной для повторного использования, является необходимым условием эффективной и экономически выгодной биотехнологической утилизации ТБО. Первой ступенью выделения различных фракций ТБО является внедрение раздельного сбора утильсырья, т.е. отходов, пригодных для повторного использования. Сбор и переработка макулатуры в бумагу и картон является принятой во всех без исключения развитых и не очень развитых странах. То же относится к сбору стеклянной и пластиковой тары, а также металлолома.

Качественную сортировку отходов следует считать отдельной технологией, требующей специального оборудования и подготовленного персонала.

Следует отметить, что даже при общей высокой сознательности населения раздельный сбор отходов не может обеспечить полной качественной сортировки, поэтому требуется обязательная организация в городах мусоросортировочных станций. Однако организация сбора у населения макулатуры, стеклотары и металлолома не представляет больших проблем. Фракционный состав ТБО (процентное содержание массы компонентов, проходящих через сита с ячейками различного размера) влияет как на технологию сбора и транспорта ТБО, так и на параметры работы оборудования на мусороперерабатывающих заводах.

В результате осуществления запланированной деятельности отрицательное воздействие на окружающую среду проявляется в том, что отходы закапываются и разлагаются под землей.

Положительное воздействие на окружающую среду в результате реализации запланированных мероприятий заключается в том, что отходы, которые нельзя выбрасывать на полигон после ручной сортировки, выводятся и передаются на переработку.

Положительное воздействие на окружающую среду в результате проведения запланированных работ заключается в сборе и захоронении отходов сельского округа Жуантобе в одном месте.

Ввиду отсутствия мусороперерабатывающих заводов в Туркестанской области и огромным количеством образующихся отходов, альтернативных вариантов складированию отходов ТБО в полигоны на данный момент отсутствуют.

4 ВАРИАНТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Полигон ТБО служит для приема и последующего захоронения твердых бытовых отходов населения и учреждений расположенных с/о Жуантобе.

В связи с увеличением роста населения области, и тем самым ростом образования отходов на существующий день ощущается острая потребность в дальнейшей эксплуатации полигона ТБО с/о Жуантобе.

При отсутствие полигонов ТБО – сооружений, построенных со всеми санитарными нормами для захоронения неопасных отходов производства и потребления, имеет риск возникновения несанкционированных свалок.

Несанкционированные свалки отходов – самовольное размещение ТБО в местах (на какой-либо территории, в каком-либо месте), не определенных на то уполномоченными органами, без соблюдения требований санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства.

Дальнейшая эксплуатация полигона ТБО повлечет за собой ряд изменений в состоянии всех объектов охраны окружающей среды.

Атмосферный воздух: выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, ожидается воздействие на территории полигона ТБО и санитарно-защитной зоны. Уровень воздействия должен быть допустимым и не превышать предельно-допустимых концентраций в приземном слое атмосферы на границе санитарно-защитной зоны.

Ожидаемый период воздействия – на протяжении всего периода эксплуатации объекта.

Водные ресурсы: для предотвращения загрязнения подземных и поверхностных вод предусматривается противофильтрационный экран в основании полигона ТБО. Для наблюдения за воздействием полигона ТБО на подземные воды необходимо постоянный контроль в ходе проведения производственного экологического контроля по наблюдательным гидрогеологическим скважинам.

Земельные ресурсы: Площадь, отведенная для захоронения составляет 5 га. Земельный участок ограничен в использовании соблюдением санитарных и экологических норм. Воздействие на земельные ресурсы ограничивается территорией полигона ТБО. По окончании эксплуатации полигона ТБО полная его рекультивация (технический этап рекультивации) с последующим нанесением ПРС и посевом многолетних растений (биологический этап рекультивации).

Растительный и животный мир: воздействие не ожидается.

Физические факторы воздействия: воздействие не ожидается.

Социально-экономические аспекты: ожидается положительный эффект, складирование отходов в установленном месте является методом борьбы против несанкционированных свалок и загрязнений компонентов окружающей среды района расположения полигона ТБО. А также увеличение рабочих мест, повышение заработной платы и т.д. Изменений социально-экономических условий жизни местного населения в худшую сторону не ожидается.

На полигоне выполняются следующие основные работы: прием, сортировка, складирование, уплотнение ТБО. Прием ведется по массе в неуплотненном состоянии, что учитывается спецавтохозяйством при заключении договоров с обслуживаемыми организациями. Отношения между физическими и юридическими лицами в сфере обращения с отходами, регламентируются заключаемыми между ними договорами.

Акиматом разработаны:

- 1) регламент и режим работы полигона;
- 2) инструкции по приему бытовых отходов;
- 3) инструкция по технике безопасности и производственной санитарии для лиц, работающих на полигоне.

Согласно технологическому регламенту предприятия на полигоне ТБО осуществляется обеспечение контроля состава и учета поступающих отходов, за распределением отходов в работающей части полигона, технологического цикла по изоляции отходов.

Технологическим регламентом предусмотрено уплотнение ТБО, позволяющее увеличить нагрузку отходов на единицу площади сооружений, обеспечивая экономное использование

земельных участков. После закрытия полигона поверхность будет рекультивирована для последующего использования земельного участка.

Все работы по складированию, уплотнению, изоляции ТБО на полигоне выполняются механизировано.

Прием твердых бытовых отходов производится в неуплотненном состоянии (т.е. в том же физическом состоянии, в котором отходы поступают от населения и организаций). Согласно ст. 354 Экологического кодекса, для определения массы поступающих отходов на пунктах приема установлены измерительные приборы (весы). Отметка о принятом количестве ТБО делается в «Журнале приема твердых бытовых отходов»

Поступающие на полигон отходы складировются на разные карты. Смешивание отходов при хранении не происходит.

Все работы по складированию и захоронению ТБО на городском полигоне выполняются механизировано.

Владелец полигона соблюдает следующие процедуры приема отходов:

- 1) проверка документации на отходы;
- 2) визуальный осмотр отходов на входе и на месте размещения;
- 3) сверка содержимого с описанием в документации, представленной собственником отходов;
- 4) ведение учета количества и характеристик размещенных отходов с указанием происхождения, даты поставки, идентификации производителя или сборщика отходов;
- 5) для исключения попадания на полигон радиоактивных веществ проводится дозиметрический контроль каждой партии отходов. (согласно ст. 354 ЭК РК). Дозиметрический контроль проводится с помощью дозиметра-радиометра бытового МКС- 01СА1Б.

По периметру всей территории полигона ТБО установлено ограждение.

На расстоянии до 8 м по периметру полигона имеются зеленые насаждения. Так же предприятием предусматривается ежегодное увеличение зеленых насаждений.

Согласно пункта 50 Приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 Санитарные правила « Санитарно- эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека » ТОО будет вести работы по озеленению территории СЗЗ в размере не менее 40% от территории СЗЗ, с организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

Технология складирования и захоронения ТБО на полигоне производится следующим образом: отходы после сортировки (которые подлежат захоронению) разгружаются у рабочей карты (траншеи). На полигоне осуществляется бесперебойная разгрузка мусоровозов и автомашин.

Разгрузка твердых бытовых отходов осуществляется на незаполненной траншее, на заполненных траншеях работает бульдозер, освобождая от твердых бытовых отходов, выгруженных ранее, по методу «надвиг». При этом методе поступившие отходы укладывают снизу вверх, затем производится надвиг от начала траншеи, до конца траншеи, уплотняя отходы. Уплотненный слой ТБО высотой 0,5 м изолируется слоем грунта 0,25 м.


Сменная схема разгрузки мусоровозов обеспечивает широкий фронт работ бульдозерам по сдвиганию ТБО на рабочую карту.

Промежуточная и окончательная изоляция уплотненного слоя ТБО осуществляется инертным материалом (золашлак, дробленые строительные отходы).

С помощью репера контролируется степень уплотнения ТБО.

Репер устанавливается на карте складирования для контроля толщины отсыпаемого слоя ТБО, который должен быть равен 2,0 метра. С помощью репера ведется контроль степени уплотнения отходов.

Схема промежуточной изоляции представлена на рисунке 2.1.

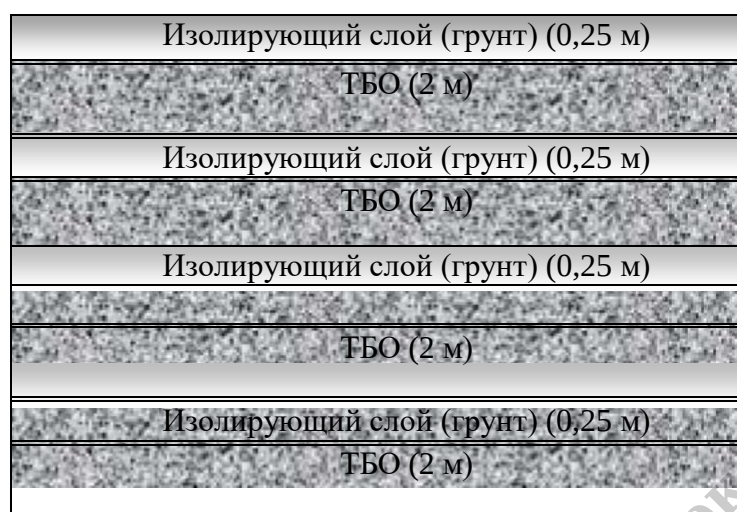

Изолирующий слой (грунт) (0,25 м)
ТБО (2 м)
Изолирующий слой (грунт) (0,25 м)
ТБО (2 м)
Изолирующий слой (грунт) (0,25 м)
ТБО (2 м)
Изолирующий слой (грунт) (0,25 м)
ТБО (2 м)

Рисунок 2.1 Разрез послойного складирования ТБО и изолирующего слоя на полигоне ТБО

Увлажнение ТБО летом осуществляется в пожароопасные периоды. Расход воды на полив принимается 10 л на 1 м³ ТБО.

Технологическим регламентом предусмотрено уплотнение ТБО, позволяющее увеличить нагрузку отходов на единицу площади сооружений, обеспечивая экономное использование земельных участков. На данном полигоне уплотнение твердых бытовых отходов осуществляется четырехкратным проходом бульдозера, при этом уплотнение ТБО составляет 670-850 кг/м³.

Основным документом планирования работ является график эксплуатации, планируемый ежемесячно: количество принимаемых ТБО с указанием № траншеи, на которые складировются отходы, разработка грунта для изоляции ТБО. Организация работ на полигоне должна обеспечивать охрану окружающей среды, максимальную производительность средств механизации и технику безопасности.

Участки складирования защищены от стоков поверхностных вод с вышерасположенных земельных массивов. Для перехвата дождевых и паводковых вод по границе участка имеется водоотводная канава. На расстоянии 1,5 м от водоотводной канавы - ограждение вокруг полигона. Для климатической зоны, где размещается полигон, определяется возможность образования в ТБО жидкой фазы - фильтрата. Поверхность складирования отходов спроектирована горизонтальной, что обеспечивает распределение фильтрата (при его образовании) по всей площади основания участка складирования. Для контроля за состоянием подземных вод, предусмотрена скважина, расположенная при въезде на полигон.

Расход воды на наружное пожаротушение составляет 10 л/с. Для пожаротушения используется автоцистерна, вода привозная.

Во избежание воспламенения бытовых отходов от выхлопных газов на выхлопную трубу бульдозера устанавливается искрогаситель. Бульдозер укомплектован огнетушителем.

Для полигона ТБО будет разработана специальная система мониторинга эмиссий, включающий разделы: контроль состояние подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почвы и радиологический контроль. Система мониторинга включает постоянное наблюдение за состоянием воздушной среды, в этих целях ежеквартально производятся отбор и анализ проб атмосферного воздуха над отработанными участками полигона и на границе СЗЗ на содержание соединений, характеризующих процесс биохимического разложения ТБО и представляющих наибольшую опасность. Для исключения попадания на полигон радиоактивных веществ необходимо проводить дозиметрический контроль каждой партии отходов. Лабораторные исследования отобранных проб обосновываются в отчете по производственному экологическому мониторингу состояния окружающей среды.

Кроме мониторинга эмиссий на предприятии проводится операционный мониторинг (мониторинг производственного процесса). Этот вид мониторинга включает в себя наблюдение за параметрами технологического процесса для подтверждения того, что показатели деятельности природопользователя находятся в диапазоне, который целесообразен для его надлежащей проектной эксплуатации и соблюдения условий технологического регламента.

В соответствии с экологическим законодательством РК собственником полигона создается ликвидационный фонд для проведения мероприятий по рекультивации земли и мониторинга воздействия на окружающую среду после закрытия полигона.

Ликвидационный фонд

Согласно п. 16 ст. 350 Экологического Кодекса РК:

- Проектом полигона отходов должно быть предусмотрено создание ликвидационного фонда для его закрытия, рекультивации земель, ведения мониторинга воздействия на окружающую среду и контроля загрязнения после закрытия полигона;

- Ликвидационный фонд формируется оператором полигона в порядке, установленном правилами, утвержденными уполномоченным органом в области охраны окружающей среды;

- Запрещается эксплуатация полигона отходов без наличия ликвидационного фонда.

Согласно п. 3 ст. 355 Экологического Кодекса РК:

- после закрытия полигона (части полигона) оператор полигона осуществляет рекультивацию территории и проводит мониторинг выбросов свалочного газа и фильтрата в течение тридцати лет для полигонов 1 класса. Средства на проведение рекультивации нарушенных земель и последующего мониторинга поступают из ликвидационного фонда полигона.

В соответствии с «Правилами формирования ликвидационных фондов полигонов размещения отходов» предприятием с целью аккумулирования средств для выполнения природоохранных мероприятий при закрытии полигона, открыт специальный депозитный счет в банке второго уровня.

Полигон передается в доверительное управление и объявляет конкурс для разработки проекта ликвидации полигона ТБО, где проведены расчеты затрат на рекультивацию полигона и ведения мониторинга воздействия на окружающую среду после закрытия полигона.

Открыло ликвидационный фонд для мусорной свалки сельского округа Жуантобе №KZ280705061242077845.

**5 ПОД ВОЗМОЖНЫМ РАЦИОНАЛЬНЫМ ВАРИАНТОМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОНИМАЕТСЯ ВАРИАНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИ
КОТОРОМ СОБЛЮДАЮТСЯ В СОВОКУПНОСТИ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ**

Рассматриваемый в Отчете вариант осуществления намечаемой деятельности является наиболее рациональным. Осуществление деятельности производится на существующей территории объекта. Расположение объекта предусмотрено на выделенной территории. Обеспечивается удаленность селитебной территории в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Ближайшая селитебная зона расположена на расстоянии 2,09 км от территории объекта. Не требуются изъятие земель сельскохозяйственного назначения и других.

**6 ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ИНЫХ
ОБЪЕКТАХ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПОДВЕРЖЕНЫ СУЩЕСТВЕННЫМ
ВОЗДЕЙСТВИЯМ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

6.1. Жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности

Анализ уровня воздействия объекта на границе области воздействия показал отсутствие превышений нормативных показателей, как по выбросам химических примесей, так и по уровню физического воздействия, рекомендуется регулярно производить мониторинг технологических процессов с целью недопущения отклонений от регламента производства, своевременно осуществлять плановый ремонт существующих механизмов. Соблюдение технологии производства и техники безопасности позволит избежать нештатных ситуаций, сверхнормативных выбросов и превышения показателей гигиенических нормативов на границе области воздействия.

В период эксплуатации объекта также предусмотрены мероприятия организационного характера: регулярный текущий ремонт и ревизия всего применяемого оборудования с целью недопущения возникновения аварийных ситуаций; тщательная технологическая регламентация проведения работ, визуальное обследование территории на соответствие содержания промплощадки санитарным и экологическим требованиям.

Также в проекте заложены мероприятия и средства на организацию и благоустройство области воздействия согласно требованиям санитарных правил, в результате которых загазованность воздуха значительно снижается.

В целом, химическое и физическое воздействия на состояние окружающей природной среды от производственного объекта, подтвержденные расчетами приземных концентраций, уровня шума на рабочих местах, не превышающие допустимые значения, будет незначительным.

Потенциальное положительное воздействие на экономическую и социальную сферы.

Проведение планируемых работ не вызовет нежелательной нагрузки на социально- бытовую инфраструктуру населенных пунктов района.

В то же время, определенное возрастание спроса на рабочую силу на период эксплуатации полигона положительно скажутся на увеличении занятости местного населения.

Планируемые работы, не приведут к значительному загрязнению окружающей природной среды, что не скажется негативно на здоровье населения.

Будут предусмотрены все необходимые меры для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий работы и отдыха персонала, его медицинского обслуживания.

Меры по смягчению воздействия на социально-экономическую сферу

Мерами по усилению положительных и смягчению отрицательных воздействий на социально-экономическую среду являются:

1. В части трудовой занятости:
 - организация специальных обучающих курсов по подготовке кадров;
 - использование местной сферы вспомогательных и сопутствующих услуг.
2. В части отношения населения к намечаемой деятельности:
 - совместное участие заказчика проекта, местных органов исполнительной власти и их санитарных служб в выполнении работ по реконструкции и расширению объектов и услуг водоснабжения, канализации и переработки отходов.
3. В части воздействия на отрасль сельского хозяйства:
 - возмещение потерь отрасли сельского хозяйства в соответствии с требованиями и порядком, изложенным в Земельном кодексе Республики Казахстан.
4. В части обеспечения безопасности транспортных перевозок и сохранения дорожной сети:
 - осуществление постоянного контроля за соблюдение границ отвода земельных участков;
 - для обеспечения безопасности дорожного движения: установка технических средств организации дорожного движения;
 - организация специальных инспекционных поездок.

6.2. Биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы)

К факторам негативного потенциального воздействия на почвенно-растительный покров при проведении работ относятся:

- нарушение и повреждение земной поверхности, механические нарушения почвенно-растительного покрова;
 - дорожная дигрессия;
 - изменение форм рельефа, изменение условий дренированности территории;
 - стимулирование развития водной и ветровой эрозии.
- Основными видами воздействия на растительность при работах будут:
 - непосредственное механическое воздействие;
 - влияние возможных загрязнений.

По природно-климатическим условиям региона растительность исследуемой территории отличается слабой устойчивостью (динамичностью) к природным, а также антропогенным воздействиям.

Строительство полигона ТБО окажет незначительное воздействие на растительный покров. Вокруг площадок растительность будет трансформирована (зона работ техники, многоразовые проезды машин, и др.).

Земляные работы, а также движение транспорта приводит к сдуванию с поверхности почвы части твердых частиц. Повышенное содержание пыли в воздухе может привести к закупорке устьичного аппарата у растений и нарушению их жизнедеятельности на физиологическом и биохимическом уровнях.

Основной вид воздействия на фауну обследуемых территорий - техногенное изменение характера рельефа в результате строительства полигона ТБО. На состояние фауны будет влиять обустройство и эксплуатация промышленных площадок, движение автотранспорта, присутствие людей.

Необходимое условие снижения степени воздействия на фауну в целом и на представителей ценных и охраняемых видов - сохранение пойменной и прибрежной зоны, а так же мелких водоёмов

в естественном состоянии. Деграция растительности приведёт к ухудшению условий гнездования пернатых и изменению состояния кормовой базы.

Основное воздействия - фактор беспокойства при перемещении автотранспорта, землеройных работах в совокупности с присутствием людей.

Возможным вредным воздействием, связанным с эксплуатацией полигона, будет являться выброс загрязняющих веществ, в окружающую среду и размещение отходов.

Возможно нанесение ущерба фауне при попадании в окружающую среду бытовых, производственных отходов, химикатов, сточных вод, аварийного и произвольного слива остатков ГСМ, использованной обтирочной ткани.

Зона воздействия проектируемого объекта на животный мир ограничивается границами земельного отвода и санитарно-защитной зоны.

Общее воздействие намечаемой деятельности на животный мир оценивается как не значительное.

На площади работ редкие виды животных занесенные, в Красную книгу Республики Казахстан отсутствуют. Пути миграции отсутствуют.

Законодательством запрещается всякая деятельность, ведущая к сокращению численности объектов животного и растительного мира, включенных в Красную книгу, и ухудшающая среду их обитания.

Редких, исчезающих и занесенных в Красную книгу видов животных и растений, в непосредственной близости к рассматриваемой территории нет.

Воздействие на растительный и животный мир ожидается незначительное, так как флора была вытеснена с данной территории во время эксплуатации месторождения

Мероприятия по охране флоры и фауны

Система охраны растительного и животного мира складывается, с одной стороны, из мер по охране самих животных и растений от прямого истребления, а с другой — из мер по сохранению их среды обитания

Растительный мир:

1 Производить информационную кампанию для персонала предприятия и населения близлежащих населенных пунктов с целью сохранения редких и исчезающих видов растений.

2 Перемещение спецтехники и транспорта ограничить специально отведенными дорогами и не допускать несанкционированного проезда вне дорожной сети.

3 Снижение активности передвижения транспортных средств ночью.

4 Поддержание в чистоте территории проведения работ и прилегающих площадей.

Животный мир:

Для снижения негативного воздействия на животных и на их место обитания при проведении работ, складировании бытовых отходов необходимо учитывать наличие на территории самих животных, их гнёзд, нор и избегать их уничтожения или разрушения. При планировании транспортных маршрутов и передвижениях по территории следует использовать ранее проложенные дороги и избегать внедорожных передвижений автотранспорта. Важно обеспечить контроль за случайной (не планируемой) деятельностью нового населения (нелегальная охота и т.п.). На весь период работ необходимо проведение постоянных мероприятий по восстановлению нарушенных участков местности и своевременному устранению неизбежных загрязнений и промышленно-бытовых отходов со всей площади, затронутой хозяйственной деятельностью.

Воздействие на животный мир можно будет значительно снизить, если соблюдать следующие требования:

- ограничить подъездные пути и не допускать движение транспорта по бездорожью;
- своевременно рекультивировать участки с нарушенным почвенно-растительным покровом;
- соблюдение норм шумового воздействия;
- создание ограждений для предотвращения попадания животных на производственные объекты;
- изоляция источников шума: насыпями, экранирующими устройствами и

заглублениями;

- принимать меры по нераспространению загрязнения в случае разлива нефти, нефтепродуктов и различных химических веществ.

6.3. Земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе включая органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации)

Характер загрязнения почв определяется видами работ, которые будут проводиться. Возможно загрязнение почв бытовыми горюче-смазочными материалами в случаях их утечки при заправке и работе автотракторной техники, продуктами сгорания двигателей, запыление почв.

При работе автотракторной техники потенциальными источниками загрязнения могут быть утечки и разливы горюче-смазочных материалов и выбросы отработанных газов. При этом может происходить комплексное загрязнение почв нефтепродуктами, тяжелыми металлами и другими ингредиентами.

Для устранения этих воздействий необходимо организовать контроль за техническим состоянием автотракторной техники, заправку и обслуживание её проводить в строго отведенных местах с организацией сбора и утилизации отработанных материалов.

При проведении работ в местах захоронения ТБО возможно поступление материала в атмосферный воздух с последующим выпадением ингредиентов на поверхность почв на прилегающих территориях. Рассеивание пылеватых частиц будет происходить на значительной по площади территории, и существенного воздействия на свойства почв не будет оказывать.

При правильно организованном, предусмотренном проектом, техническом обслуживании оборудования и автотранспорта, при соблюдении технологического процесса приема и складирования ТБО загрязнение почв отходами производства и сопутствующими токсичными химическими веществами будет незначительным.

В процессе рекультивации нарушенных земель выполняется определенный объем работ, связанных с восстановлением земной поверхности - рельефа местности, почвенного и растительного покрова.

Общее воздействие намечаемой деятельности на почвенный покров и земельные ресурсы оценивается как допустимое, не значительное.

6.4. Воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод)

В районе размещения объекта отсутствуют водные объекты, потенциально затрагиваемые намечаемой деятельностью. Ближайший водный источник речка Шу на расстоянии 3,59 километров с восточной стороны полигона.

На этапе строительства или эксплуатации полигона поверхностные и подземные воды не используются.

Объект находится за пределами охранных зон и полос, воздействие на поверхностные и подземные воды не осуществляет. Грунтовые воды не залегают на поверхности. Сброс сточных вод в поверхностные и подземные воды объект не осуществляет.

Ложе хвостохранилища будет обустроено геомембранной с отводом фильтрата в специальные отстойники. Собирающийся фильтрат будет откачиваться ас.машиной и вывозиться по договору.

Хоз-бытовые сточные воды будут собираться в герметичный септик и так же вывозиться по договору.

В виду удаленности ближайшей водной артерии от участка намечаемой деятельности воздействие оценивается как допустимое.

Климатические условия района неблагоприятны для формирования подземных вод, так как испарение преобладает над атмосферными осадками.

По данным ТОО «Республиканский центр геологической информации «Казгеоинформ» месторождения подземных вод питьевого качества на территории полигона состоящих на государственном балансе отсутствуют.

Загрязнение подземных вод исключается, так как механические взвеси будут отсажены в процессе дренирования грунтовых вод, химические же реагенты при проведении работ не используются.

При выполнении в ходе работ вышеперечисленных проектных решений, негативного воздействия, могущего повлечь за собой ухудшения качества подземных вод и их истощения, не предвидится.

Минерализация и загрязнение подземных вод в процессе реализации проектных решений при соблюдении правил проведения проектных работ также исключаются. Условия организации труда исключают загрязнение или истощение подземных вод при ведении работ на хвостохранилище.

Таким образом, намечаемая деятельность вредного воздействия на качество подземных вод и вероятность их загрязнения не окажет. Общее воздействие намечаемой деятельности на подземные воды оценивается как допустимое.

Отбор воды из поверхностных источников для водоснабжения предприятия и сброс канализационных сточных вод в открытые водоемы не производится. Собственных артезианских скважин предприятие не имеет. Обеспечение потребностей в воде осуществляется привозной водой с села Жуантобе с центральных сетей водопровода. Доставка технической воды на полигон ТБО производится автоцистернами, а для питья вода доставляется в 5 литровых бутилированных емкостях. Источники загрязнения поверхностных и подземных вод отсутствуют, сброс хозяйственно-бытовых стоков осуществляется в местный гидроизоляционный выгреб. Очистка канализационных стоков не предусмотрена. Для отвода ливневых и талых вод с участков, расположенных выше полигона, имеется отводной канал.

Период строительства.

Водоснабжение в период строительства – привозное. Питьевое водоснабжение предусмотрено бутилированной водой. Для нужд строителей будут устанавливаться биотуалеты, которые опорожняются с помощью ассенизационной машины. Сброс сточных вод в окружающую среду не планируется.

Расход воды на хоз. бытовые нужды: Водопотребление на хозяйственно-бытовые нужды определяется из расчета расхода воды на 1 работника 25 л/сутки. Общее количество рабочих 25. Продолжительность строительства 7 мес.

$$G=(1*25)*10^{-3}*25=0,625 \text{ м}^3/\text{сут}*175=109,375 \text{ м}^3/\text{год}.$$

Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в бетонированный водонепроницаемый выгребы объемом 10 м³ 1 шт, который по мере наполнения с помощью ассенизационной машины отправляется на ближайшие сооружения для очистки согласно договору.

Расход воды на хоз. бытовые нужды – 109,375 м³/год.

Расход воды на технические нужды – 251 м³/год. Общий объем расход воды – 360,375 м³/год.

Период эксплуатации.

Водоснабжение объекта, предусматривается от проектируемого бака (объемом 2м.куб.) вода привозная. Наружная внутриплощадочная канализация предусмотрена самотечная, сбрасываются в проектируемый выгреб 10м³. Сброс сточных вод в окружающую среду не планируется.

Технологические нужды

Образования производственных сточных вод при проведении работ 251 м³/год предусматривается.

Расход воды на хоз. бытовые нужды: Водопотребление на хозяйственно-бытовые нужды определяется из расчета расхода воды на 1 работника 25 л/сутки. Общее количество рабочих 15.

$$G=(1*25)*10^{-3}*15=0,375 \text{ м}^3/\text{сут}*300=112,5 \text{ м}^3/\text{год}.$$

Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в бетонированный водонепроницаемый выгребы объемом 10 м³ 1 шт, который по мере наполнения с помощью ассенизационной машины отправляется на ближайшие сооружения для очистки согласно договору.

Расход воды на хоз. бытовые нужды – 112,5 м³/год.

Расход воды на технические нужды – 251 м³/год. Общий объем расход воды – 363,5 м³/год

Хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся от жизнедеятельности персонала строительной организации и полигона, накапливаются в герметичных емкостях (биотуалет,

бетонированный выгреб) и регулярно вывозятся на очистные сооружения, что исключает возможность негативного воздействия данного вида стоков на качество подземных вод.

Поверхностные сточные воды с территории полигона незначительны по объему и не окажут отрицательного воздействия на окружающую среду.

Как отмечалось выше, образующиеся в теле карт полигона фильтрационные воды будут присутствовать только в относительно короткое время (зимний период, период дождей) и затем испаряются. Оснащение карт полигона противофильтрационным экраном предотвратит проникновение фильтрата в подземные водоносные горизонты.

Решающим фактором в предотвращении загрязнения подземных вод в районе полигона будет являться их глубокое залегание. Как отмечалось выше, глубина залегания грунтовых вод превышает 20 м.

Угроза загрязнения подземных вод практически исключается мощной перекрывающей толщей коренных неогеновых глин и алевролитов, а угроза миграции токсикантов через откосы котлована захоронения надежно предотвращена инженерными мероприятиями. Направление подземного потока ориентировано на северо-восток в сторону, т. е. какого-либо влияния на территории с.о. Жуантобе и близлежащих сел подземные воды не окажут.

Фильтрационные воды полигона могут образовываться на участках захоронения отходов в результате инфильтрации атмосферных осадков и выделения отжимной воды. Биохимические процессы разложения отходов на полигоне отсутствуют.

При прогнозировании объемов фильтрационных вод существенную роль в водном балансе играют такие параметры как химическое образование воды и аккумулирующая способность полигона.

Фильтрат не образуется при складировании отходов влажностью менее 52 % в климатических зонах, где годовое количество атмосферных осадков превышает не более чем на 100 мм количество влаги, испаряющейся с поверхности. Такая зависимость математически описывается следующим выражением и уравнением:

$$V = 0,01 \cdot (h - 100) F + 0,01 Q (W - 52) [64],$$

где V- годовой объем фильтрационных вод, тыс. м³/год;

h - средняя региональная норма стока, 250 мм/год;

100 - снижение нормы стока за счет испаряющей поверхности полигона, 1000 мм/год;

Q - среднегодовое поступление отходов, 5,14515 тыс. м³ /год

W - среднегодовая влажность отходов, 47 %.

F - площадь карт полигона, 3 га.

$$V = 0,01 \times (250 - 100) \times 3 + 0,01 \times 5,14515 (47 - 52) = 4,5 - 0,25726 = \text{тыс. м}^3/\text{год}.$$

Таким образом в отходах полигона образуется дефицит влаги в количестве 4,2427 тыс. м³/год. Т. е. фильтрационные воды в картах полигона образовываться не будут.

Состав поверхностных (талых и ливневых) стоков на стадии эксплуатации определяется поступлением специфических загрязняющих веществ, обусловленным характером использования площадки полигона. Предусмотренная проектом вертикальная планировка полигона обеспечивает один стоковый бассейн дождевых вод.

Талые и ливневые воды, образующиеся на площадках полигона с твердым покрытием, могут быть загрязнены незначительным количеством нефтепродуктами, взвешенными веществами и не представляют опасности для окружающей среды.

Мониторинг по водным ресурсам

Для мониторинга за влиянием полигона на подземные воды будут пробурены 3 наблюдательные скважины. 1 скважина выше по течению грунтовых вод и 1 скважина ниже по течению грунтовых вод, 1 скважина в направлении населенного пункта. Периодичность замеров - 2 раза в год в теплое время (весенне-летний, осенне-зимний период). Замеры будут проводиться на содержание в воде тяжелых металлов, нефтепродуктов, нитратов, нитритов, азота аммонийного, сульфатов и хлоридов. В данное время нет информации за мониторинговыми скважинами. Для организации мониторинговых скважин будет разрабатываться и согласовываться с уполномоченным органом проект бурения скважин

Таблица 4.4 - Баланс хозяйственно-питьевого водопотребления и водоотведения

Производство	Всего	Водопотребление, тыс.м³/сут.					Водоотведение, тыс.м³/сут.				
		На производственные нужды			На хозяйственно - бытовые нужды	Безвозвратное потребление	Всего	Объем сточной воды повторно используемой	Производственные сточные воды	Хозяйственно -бытовые сточные воды	Примечание
		Свежая вода		Оборотная вода	Повторно-используемая вода						
		всего	в т.ч. питьевого качества								
Период строительство											
Рабочие (хозяйственно бытовые нужды)	0,000625	0,000625	0,000625			0,000625		0,000625			0,000625
Период эксплуатация											
Рабочие (хозяйственно бытовые нужды)	0,000375	0,000375	0,000375			0,000375	0,000375	0,000375			

Созақ ауданы әкімі аппараты

6.5. Атмосферный воздух (в том числе риски нарушения экологических нормативов его качества, целевых показателей качества, а при их отсутствии –ориентировочно безопасных уровней воздействия на него)

Основными источниками выбросов являются захоранивание ТБО.

Воздействие на атмосферный воздух прогнозируются в пределах санитарно- защитной зоны.

Залповые выбросы, с учетом характеристик проводимых работ, не предусматриваются.

Аварийные выбросы, обусловленные нарушением технологии работ, не прогнозируются.

Анализ расчета рассеивания показывает, что не отмечается превышения расчетных максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ над значениями ПДК, установленными для воздуха населенных мест, ни по одному из рассматриваемых веществ.

Соблюдение регламента работ, техники безопасности и проведение природоохранных мероприятий, сведут к минимуму воздействие промышленной разработки хвостохранилища на атмосферный воздух.

6.6. Сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем

Наблюдаемые последствия изменения климата, независимо от их причин, выводят вопрос чувствительности природных и социально-экономических систем на первый план. Модели потребления производства с эффективным использованием ресурсов должны защищать, беречь, восстанавливать и поддерживать экосистемы, водные ресурсы, естественные зоны обитания и биологическое разнообразие, тем самым уменьшая воздействие на окружающую среду. Создание устойчивого к климатическим изменениям предприятия вносит свой вклад в снижение уязвимости от бедствий (усиленных изменением климата) и повышает готовность к реагированию и восстановлению. Сочетание опасных природных событий с незащищенностью, уязвимостью и неподготовленностью населения приводит к катастрофам. Любой анализ жизнестойкости изучает то, как люди, места и организации могут пострадать от опасностей, связанных с изменением климата, т.е. определяет их чувствительность к этим изменениям. Степень чувствительности определяется сочетанием экологических и социально-экономических аспектов, включая оценку природных ресурсов, демографические тенденции и уровень бедности.

Меры по адаптации - это такие меры, которые предлагают поправки в экологической, социальной и экономической системах для реагирования на существующие или будущие климатические явления и на их воздействие или последствия. Могут быть изменения в процессах, практиках и структурах для снижения потенциального ущерба или для создания новых возможностей, связанных с изменением климата.

Рекомендации по созданию устойчивости (адаптации) к климату включают следующее:

- продвигать практические исследования в области рисков, связанных с последствиями изменения климата и другими опасностями
- поощрять и поддерживать оценку уязвимости к изменению климата на местах - составить карту опасностей (в том числе тех, которые могут появиться по прошествии времени)
- планировать предприятия, регулировать землепользование и предоставлять жизненно важную инфраструктуру, с учётом информации о рисках и поддержки жизнестойкости
- в первую очередь осуществлять меры по укреплению жизнестойкости уязвимых и социально отчуждённых слоев населения
- продвигать восстановление экосистем и естественных защитных зон - обеспечивать местное планирование, защищающее экосистемы и предотвращающее «псевдоадаптацию».

Любые меры по адаптации к изменению климата должны стремиться к улучшению жизнестойкости системы. Они должны поддерживать и повышать присущую системе жизнестойкость на основе природных решений и целостного подхода. Стратегии адаптации к климату должны учитывать то, как эти меры скажутся на предприятии.

Качество окружающей среды содержит данные, которые могут помочь в понимании того, каким образом меняющийся климат может повлиять на биопотенциал региона и свойства окружающей среды, например, качество воздуха, воды и почвы. Вместе с данными по устойчивости

к климатическим изменениям, данная категория оценивает чувствительность конкретных экосистем и их способность к адаптации. При помощи этих данных измеряется текущее воздействие на систему, сообщая информацию по реальным стрессам, с которыми сталкиваются территории, занятые предприятиями.

Данные по устойчивости к изменениям климата оценивают связи в системе, ее способность смягчать последствия изменения климата и адаптироваться к ним. При этом отказ от реализации намечаемой деятельности не приведет к значительному улучшению экологических характеристик окружающей среды, но может привести к отказу от социально важных для региона и в целом для Казахстана видов деятельности.

6.7 Материальные активы, объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические), ландшафты

Историко-культурное наследие, как важнейшее свидетельство исторической судьбы каждого народа, как основа и непереносимое условие его настоящего и будущего развития, как составная часть всей человеческой цивилизации, требует постоянной защиты от всех опасностей. Обеспечение этого в РК является гражданским долгом.

Следует отметить, что ответственность за сохранность памятников предусмотрена действующим законодательством РК. Нарушения законодательства по охране памятников истории и культуры влекут за собой установленную материальную, административную и уголовную ответственность. Реализация данного проекта предусматривается вдали от охраняемых объектов и не затрагивает памятников, культурных ландшафтов, состоящих на учете в органах охраны памятников Комитета культуры РК, имеющих архитектурно-художественную ценность и представляющих научный интерес в изучении народного зодчества Казахстана.

Созақ ауданы әкімі аппараты

7 ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (ПРЯМЫХ И КОСВЕННЫХ, КУМУЛЯТИВНЫХ, ТРАНСГРАНИЧНЫХ, КРАТКОСРОЧНЫХ И ДОЛГОСРОЧНЫХ, ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ) НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОБЪЕКТЫ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ В ПУНКТЕ 6 НАСТОЯЩЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ

Инструкция по организации и проведению экологической оценки (Утверждена приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280) определяет порядок выявления возможных существенных воздействий намечаемой деятельности в рамках оценки воздействия на окружающую среду на окружающую среду в пунктах 25, 26.

Если воздействие, указанное в пункте 25 настоящей Инструкции, признано возможным приводится краткое описание возможного воздействия. При воздействии, указанные в пункте 25 настоящей Инструкции, признано невозможным указывается причина отсутствия такого воздействия.

Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду:

1) Не осуществляется в Каспийском море (в том числе в заповедной зоне), на особо охраняемых природных территориях, в их охранных зонах, на землях оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения; на участках размещения элементов экологической сети, связанных с системой особо охраняемых природных территорий; на территории (акватории), на которой компонентам природной среды нанесен экологический ущерб; на территории (акватории), на которой выявлены исторические загрязнения; в черте населенного пункта или его пригородной зоны; на территории с чрезвычайной экологической ситуацией или в зоне экологического бедствия;

Воздействие незначительное ввиду того, что антропогенная деятельность на участке ведения работ, а так же шумовое воздействие минимизирует присутствие перечисленных представителей фауны занесенных в Красную книгу РК. Так же проектом будет предусмотрен инструктаж персонала в случаях выявления представителей редких видов фауны;

2) Не оказывает косвенное воздействие на состояние земель, ареалов, объектов, указанных в подпункте 1) настоящего пункта;

3) Приводит к изменениям рельефа местности, но не приводит к истощению, опустыниванию, водной и ветровой эрозии, селям, подтоплению, заболачиванию, вторичному засолению, иссушению, уплотнению, другим процессам нарушения почв, повлиять на состояние водных объектов;

4) Не включает лесопользование, использование нелесной растительности, специальное водопользование, пользование животным миром, использование невозобновляемых или дефицитных природных ресурсов, в том числе дефицитных для рассматриваемой территории;

5) Не связана с производством, использованием, хранением, транспортировкой или обработкой веществ или материалов, способных нанести вред здоровью человека, окружающей среде или вызвать необходимость оценки действительных или предполагаемых рисков для окружающей среды или здоровья человека.

При эксплуатации полигона будет использовано топливо для техники и смазочные материалы.

Предусмотренные меры по защите персонала и окружающей среды достаточны для предотвращения последствий;

6) В ходе проведения намечаемой деятельности будут образованы отходы, отдельные виды которых (промасленная ветошь) могут быть огнеопасными или экотоксичными. Предусмотренные меры, по хранению и утилизации отходов достаточны для предотвращения последствий;

7) На период проведения намечаемой деятельности ожидаются выбросы загрязняющих веществ от организованных и неорганизованных источников и сжигания топлива в двигателях внутреннего сгорания. Выбросы в период проведения намечаемой деятельности будут носить временный характер и, с учетом предусмотренных мероприятий, не окажут существенного воздействия на окружающую среду и здоровье населения;

8) Намечаемая деятельность может быть источником шума и вибрации от техники при проведении работ. Меры по снижению уровней шума и вибрации (например периодические проверки технического состояния оборудования), достаточны для предотвращения последствий;

9) Не создает риски загрязнения земель или водных объектов (поверхностных и подземных) в результате попадания в них загрязняющих веществ;

10) Возможны аварии при эксплуатации техники, которая может повлечь за собой разлив ГСМ. Для уменьшения риска производственных аварий предусматривается проведение инструктажа, профилактического осмотра техники перед эксплуатацией так же заправка техники в специально отведенных для этого площадках;

11) Не приводит к экологически обусловленным изменениям демографической ситуации, рынка труда, условий проживания населения и его деятельности, включая традиционные народные промыслы;

12) Не повлечет строительство или обустройство других объектов (трубопроводов, дорог, линий связи, иных объектов), способных оказать воздействие на окружающую среду;

13) Не оказывает потенциальные кумулятивные воздействия на окружающую среду вместе с иной деятельностью, осуществляемой или планируемой на данной территории;

14) Не оказывает воздействие на объекты, имеющие особое экологическое, научное, историко-культурное, эстетическое или рекреационное значение, расположенные вне особо охраняемых природных территорий, земель оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения и не отнесенные к экологической сети, связанной с особо охраняемыми природными территориями, и объектам историко-культурного наследия;

15) Не оказывает воздействие на компоненты природной среды, важные для ее состояния или чувствительные к воздействиям вследствие их экологической взаимосвязи с другими компонентами (например, водно-болотные угодья, водотоки или другие водные объекты, горы, леса);

16) Не оказывает воздействие на места, используемые (занятые) охраняемыми, ценными или чувствительными к воздействиям видами растений или животных (а именно, места произрастания, размножения, обитания, гнездования, добычи корма, отдыха, зимовки, концентрации, миграции);

17) Не оказывает воздействие на маршруты или объекты, используемые людьми для посещения мест отдыха или иных мест;

18) Не оказывает воздействие на транспортные маршруты, подверженные рискам возникновения заторов или создающие экологические проблемы;

19) Не оказывает воздействие на территории или объекты, имеющие историческую или культурную ценность (включая объекты, не признанные в установленном порядке объектами историко-культурного наследия);

20) Не осуществляется на неосвоенной территории и повлечет за собой застройку (использование) незастроенных (неиспользуемых) земель;

21) Не оказывает воздействие на земельные участки или недвижимое имущество других лиц;

22) Возможно воздействие на поселок Конырат (физические воздействия, загрязнение атмосферного воздуха). Меры по снижению негативного воздействия, достаточны для предотвращения последствий;

23) Не оказывает воздействие на объекты, чувствительные к воздействиям (например, больницы, школы, культовые объекты, объекты, общедоступные для населения);

24) Не оказывает воздействие на территории с ценными, высококачественными или ограниченными природными ресурсами, (например, с подземными водами, поверхностными водными объектами, лесами, участками, сельскохозяйственными угодьями, рыбохозяйственными водоемами, местами, пригодными для туризма, полезными ископаемыми);

25) Не оказывает воздействие на участки, пострадавшие от экологического ущерба, подвергшиеся сверхнормативному загрязнению или иным негативным воздействиям, повлекшим нарушение экологических нормативов качества окружающей среды;

26) Не создает или усиливает экологические проблемы под влиянием землетрясений, просадок грунта, оползней, эрозий, наводнений, а также экстремальных или неблагоприятных климатических условий (например, температурных инверсий, туманов, сильных ветров);

27) Перечисленные факторы воздействия на окружающую среду не требуют изучения.

Воздействие на окружающую среду признается несущественным:

- не приведет к деградации экологических систем, истощению природных ресурсов, включая дефицитные и уникальные природные ресурсы;

- не приведет к нарушению экологических нормативов качества окружающей среды;

- не приведет к ухудшению условий проживания людей и их деятельности, включая: состояние окружающей среды, влияющей на здоровье людей; посещение мест отдыха, туризма, культовых сооружений и иных объектов; заготовку природных ресурсов, использование транспортных и других объектов;

7.1 Строительство и эксплуатации объектов, предназначенных для осуществления намечаемой деятельности, в том числе работ по погребению существующих объектов в случаях необходимости их проведения

В перспективе на площадке полигона Заказчиком не запланировано никаких строительно-эксплуатационных объектов, кроме тех, что описаны в главе 1.

7.2 Использование природных и генетических ресурсов (в том числе земель, недр, почв, воды, объектов растительного и животного мира – в зависимости от наличия этих ресурсов и места их нахождения, путей миграции диких животных, необходимости использования невозобновляемых, дефицитных и уникальных природных ресурсов)

Использование природных и генетических ресурсов (в том числе земель, недр, почв, воды, объектов растительного и животного мира – в зависимости от наличия этих ресурсов и места их нахождения, путей миграции диких животных, необходимости использования невозобновляемых, дефицитных и уникальных природных ресурсов) *не предусмотрены*.

Созак ауданы өкімі аппараты

8 ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭМИССИЙ, ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ВЫБОРА ОПЕРАЦИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОТХОДАМИ

Качество атмосферного воздуха, как одного из компонентов природной среды, является важным аспектом при оценке воздействия предприятия на окружающую среду и здоровье населения.

Обоснование данных о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу от источников выделения в период разработки, выполнено с учетом действующих методик, расходного сырья и материалов.

Количество источников выбросов на проектируемом объекте, задействованных данным проектом, составит:

- период строительства: 6 источника выбросов, из них 6 неорганизованных источника
- период эксплуатации: 5 источников выбросов, из них 0 организованный и 5 неорганизованных.

Согласно разработанного проекта НДВ на период строительства для полигона ТБО составляет: 2026 год – **0.8562334 г/с, 7,357753 т/год;**

Сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, на рельеф местности в пруд-испаритель не предусмотрены.

9 ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ ПО ИХ ВИДАМ

При определении нормативов образования отходов применяются такие методы, как метод расчета по материально-сырьевому балансу, метод расчета по удельным отраслевым нормативам образования отходов, расчетно-аналитический метод, экспериментальный метод, метод расчета по фактическим объемам образования отходов для основных, вспомогательных и ремонтных работ.

Расчет предельного количества отходов, образующихся в результате планируемых работ, проведен на основании:

- представленных в проектной документации данных, необходимых для расчетов образования отходов;
- «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п;
- «Методики расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов», утвержденная приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года № 206;
- РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства».

В соответствии со ст. 338 Экологического Кодекса РК и Классификатором отходов, утвержденного приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 для отходов производства и потребления установлено три класса:

- опасные;
- неопасные;
- зеркальные.

Зеркальные (отдельные виды отходов могут быть определены одновременно как опасные и неопасные с присвоением различных кодов в зависимости от уровней концентрации содержащихся в них опасных веществ или степени влияния опасных характеристик вида отходов на жизнь и (или) здоровье людей и окружающую среду).

Период строительства

В период строительства образуется 3 вида отходов, из них 1 опасных отходов, 2 неопасных отходов.

№	Наименование отхода	Код отхода	Количество отходов, тонн/год	Вид отхода
Отходы на период строительства:				

1	Твердые бытовые отходы	20 03 99	1,4375	Не опасные
2	Огарки сварочных электродов	12 01 13	0,003	Не опасные
3	Тара из-под ЛКМ	08 01 11*	0,00206	Опасные
Отходы на период эксплуатации:				

В период эксплуатации накопление и размещение отходов на месте их образования осуществляется в соответствии с соблюдением экологических требований на специально оборудованной площадке на территории предприятия.

Лимиты накопления отходов обосновываются в соответствии с пунктом 5 статьи 41 Кодекса и методикой расчета лимитов накопления отходов, утвержденной уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Лимиты накопления отходов на период эксплуатации полигона на максимальный год отработки приведены в таблице 9.1.

Таблица 9.1 – Лимиты накопления отходов в период строительства

Наименование отходов	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год	Лимит накопления, тонн/год
1	2	3
Всего		1,44256
в том числе отходов производства		
отходов потребления		1,4375
Опасные отходы		
Тара из-под ЛКМ		0,00206
Не опасные отходы		
Твердо бытовые отходы		1,4375
Огарки сварочных электродов		0,003
Зеркальные		
-	0	0

**10 ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ ПО ИХ
ВИДАМ, ЕСЛИ ТАКОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ ПРЕДУСМОТРЕНО В РАМКАХ
НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Лимиты захоронения отходов на период эксплуатации полигона приведены в таблице 10.1.

Таблица 10.1 – Лимиты захоронения отходов на максимальный год эксплуатации полигона

Наименование отходов	Объем захороненных отходов на существующее положение, тонн/год	Образование, тонн/год	Лимит захоронения, тонн/год	Повторное использование, переработка, тонн/год	Передача сторонним организациям, тонн/год
1		2	3	4	5
Всего		7766,15	2329,64		5436,2
в том числе отходов производства					
отходов потребления		7766,15	2329,64		5436,2
Опасные отходы					
перечень отходов	-	-	-	-	-
Не опасные отходы					
2026 год					
Смешанные коммунальные отходы (ТБО)		742,35	222,7		519,6
2027 год					
Смешанные коммунальные отходы (ТБО)		749,7	224,9		524,8
2028 год					
Смешанные коммунальные отходы (ТБО)		757,05	227,1		530
2029 год					
Смешанные коммунальные отходы (ТБО)		764,75	229,4		535,3
2030 год					
Смешанные коммунальные отходы (ТБО)		772,45	231,7		540,7
2031 год					
Смешанные коммунальные отходы (ТБО)		780,15	234,04		546,1
2032 год					
Смешанные коммунальные отходы (ТБО)		787,85	236,3		551,5

2033 год					
Смешанные коммунальные отходы (ТБО)		795,9	238,7		557,1
2034 год					
Смешанные коммунальные отходы (ТБО)		803,95	241,2		562,7
2035 год					
Смешанные коммунальные отходы (ТБО)		812	243,6		568,4
Зеркальные					
перечень отходов	-	-	-	-	-

10.1. Оценка воздействия на почвенно-растительный покров в результате проведения планируемых работ

При начале работ по строительстве полигона будет снят ППС и за складирован в кавальеры. Данный ПСП будет использоваться при рекультивации полигона.

Созақ ауданы әкімі аппараты А.Әшірбек Е.Ж.

11 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВЕРОЯТНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ И ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ, ХАРАКТЕРНЫХ СООТВЕТСТВЕННО ДЛЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРЕДПОЛАГАЕМОГО МЕСТА ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ, ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВРЕДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, СВЯЗАННЫХ С РИСКАМИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ И ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ, С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ

11.1 Вероятность возникновения отклонений, аварий и инцидентов в ходе намечаемой деятельности

Залповые выбросы загрязняющих веществ не происходят во время ведения работ.

На случай возникновения аварийных ситуаций, на предприятии до момента получения разрешения будет разработан план действий для всех структурных подразделений предприятия.

Оценка вероятности возникновения аварийных ситуаций используется для определения или оценки следующих явлений:

- потенциальные события или опасности, которые могут привести к аварийной ситуации, а также к вероятным катастрофическим воздействиям на окружающую среду при осуществлении конкретного проекта;

- вероятность и возможность наступления такого события;

- потенциальная величина или масштаб экологических последствий, которые могут быть причинены в случае наступления такого события.

Потенциальные опасности могут возникнуть в результате воздействия, как природных факторов, так и антропогенных.

К природным факторам относятся: землетрясения, ураганные ветры, повышенные атмосферные осадки.

Под антропогенными факторами понимается быстрые разрушительные изменения окружающей среды, обусловленные деятельностью человека или созданных им технических устройств и производств. Как правило, аварийные ситуации возникают вследствие нарушения регламента работы оборудования или норм его эксплуатации.

Их можно разделить на следующие категории:

- воздействие электрического тока;
- воздействие различных устройств, конструкций;
- воздействие машин и оборудования;
- воздействие температуры;
- воздействие шума.

Важнейшую роль в обеспечении безопасности рабочего персонала и местного населения и охраны окружающей природной среды играет система правил, нормативов, инструкций и стандартов, соблюдение которых обязательно.

Планируемая деятельность при соблюдении правил нормативных документов и требований инструкций по безопасности, промсанитарии, пожаро - и электробезопасности не приведет к возникновению аварийных ситуаций.

В целях предотвращения аварийных ситуаций предусмотрено соблюдение следующих мер:

- строгое выполнение проектных решений рабочим персоналом;
- контроль за наличием спасательного и защитного оборудования и умением персонала им пользоваться;
- своевременное устранение неполадок и сбоев в работе оборудования;
- осуществление постоянного контроля за соблюдением стандартов системы стандартов безопасности труда, норм, правил и инструкций по охране труда;
- все операции проводить под контролем ответственного лица.

В таблице 11.1 представлены модели наиболее вероятных аварийных ситуаций, их последствия и рекомендации по их предотвращению. Своевременное выполнение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций сводит к минимуму возникновение аварийных ситуаций и соответственно снижению экологического риска данной деятельности.

Таблица 11.1 – Последствия природных и антропогенных опасностей при осуществлении проектной деятельности

Вид деятельности	Опасность/событие		Риск	Последствия	Меры по предотвращению или уменьшению воздействия
	природные	антропогенные			
1	2	3	4	5	6
Ликвидация последствий ведения горных работ	землетрясения		низкий	потеря контроля над работой и возможность возникновения пожара	-составление планов эвакуации; -проведение учений; -осуществление мероприятий по ликвидации последствий аварии.
	повышенные атмосферные осадки, ураганные ветры		низкий	частичные повреждения линий электропередач	осуществление мероприятий по ликвидации последствий аварии
		воздействие электрического тока	низкий	поражение током, несчастные случаи	организация обучения персонала правилами техники безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях
		воздействие различных устройств, конструкций	средний	падения и перенапряжения, опасность порезов и уколов	обучение персонала, постоянный контроль за соблюдением правил и инструкций по охране труда
		воздействие шума	средний	эмоциональный стресс и физическое повреждение слуха	использование средств индивидуальной защиты
		воздействие машин и оборудования	средний	возможность получения травм, нанесения ущерба здоровью рабочего персонала	строгое соблюдение техники безопасности, проведение инструктажа рабочего персонала
		воздействие температуры	низкий	перегревание	организация вентиляционных устройств на рабочих местах

11.2. Вероятность возникновения стихийных бедствий в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности и вокруг него

Проектируемый участок находится в сейсмобезопасном районе, поэтому исключены опасные явления экзогенного характера типа селей, наводнений, оползней и др.

Рельеф местности и планировка исключает также чрезвычайные ситуации от ливневых стоков. Степень интенсивности опасных явлений невысока.

11.3. Вероятность возникновения неблагоприятных последствий в результате аварий, инцидентов, природных стихийных бедствий в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности и вокруг него

1) Последствия аварий и инцидентов

Последствиями аварий и чрезвычайных ситуаций могут являться: разрушение и уничтожение выработок, травмирование, и даже гибель людей, находящихся в зоне действия поражающих факторов.

Возможно повреждение транспортных коммуникаций, горнотранспортного оборудования и инженерных сооружений, как следствие, нарушение технологического процесса и отвлечение материально-технических ресурсов на ликвидацию последствий.

При производственных работах:

- завал транспортных средств и механизмов;
- опрокидывание транспортных средств и механизмов;
- завал рабочих находящихся в зоне обрушения;
- травмирование или гибель людей.

При пожаре на оборудовании, возможно, их повреждение с последующим ремонтом.

При дорожно-транспортном происшествии:

- вывод из строя автомобиля;
- гибель и травмы людей, участвовавших в ДТП;
- в случае утечки нефтепродуктов возможно загрязнение грунта (впитывание);
- материальный ущерб.

2) Зоны действия основных поражающих факторов (оценка зоны действия основных поражающих факторов при различных сценариях аварий)

При оползневых явлениях на картах складирования - зона действия основных поражающих факторов – район карт складирования отходов.

При аварии на автомобильном транспорте возможна утечка и пожар нефтепродуктов вокруг автомобиля. Зона действия основных поражающих факторов участок дорожно-транспортного происшествия.

При пожаре или взрыве ДТ при транспортировке основными поражающими факторами являются ударная воздушная волна, разлет осколков, пламя и токсичные продукты горения и взрыва ДТ.

3) Число пострадавших

При дорожно-транспортном происшествии - возможное число пострадавших до 2 человек.

При сползании массы отходов (оползни) пострадавших не ожидается.

При пожаре или взрыве ДТ при транспортировке число пострадавших ограничивается числом работающих на участке людей.

В зависимости от вида аварии максимальное число пострадавших на промлощадке, его объектах и среди персонала может достигать до 2 человек, а смертельно травмированных людей до 1 человека.

Предполагаемые аварийные ситуации распространяются, в основном, на ограниченное количество лиц обслуживающего персонала и не затрагивают население, так как ближайшие населенные пункты находятся за пределами опасных зон.

Безвозвратных потерь среди населения не ожидается, так как население в зоне действия поражающих факторов отсутствует.

4) Величина возможного ущерба

Согласно требованиям инструкций по техническому расследованию и учету аварий на предприятиях, подконтрольных Комитету по промышленной безопасности, учитывается лишь непосредственный ущерб, нанесенный производственным зданиям и оборудованию; выплаты

пострадавшим; непредусмотренные выплаты заработной платы за все работы по ликвидации аварии; затраты на ремонт и восстановление оборудования и прочие расходы.

При оценке ущерба от аварии на опасном производственном объекте, подсчитываются те составляющие ущерба, для которых известны исходные данные. Окончательный ущерб от аварии рассчитывается после окончания сроков расследования аварии и получения всех необходимых данных.

Структура ущерба от аварий на опасных производственных объектах складывается из:

- прямых потерь организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, П п.п.;
- затрат на локализацию (ликвидацию) и расследование аварии, П л.а.;
- социально-экономических потерь (затраты, понесенные вследствие гибели и травматизма людей), П с.э.:

- косвенного ущерба, П н.в.;
- экологического ущерба (урон, нанесенный объектам окружающей природной среды), П экол.;
- потерь от выбытия трудовых ресурсов в результате гибели людей или потери ими трудоспособности, П в.т.р.

Полный ущерб от аварий на опасных производственных объектах может быть выражен в общем виде формулой:

$P_a = P_{п.п} + P_{л.а} + P_{с.э} + P_{н.в} + P_{экол.} + P_{в.т.р.}$, тенге Величина возможного ущерба определяется в каждом случае отдельно,

согласно РД 03-496-02 «Методические рекомендации по оценке ущерба от аварий на опасных производственных объектах» и согласно трудовому законодательству о величине выплаты компенсаций за возможный ущерб, нанесенный физическим и юридическим лицам.

Величина возможного ущерба при:

- *воспламенении самоходного оборудования (автотракторная техника)* - стоимость автотракторной техники и стоимость разрушенных элементов коммуникации;
- *пожаре или взрыве ДТ при транспортировке* - стоимость уничтоженного взрывом ДТ, уничтоженных машины для доставки ДТ, поврежденных инженерных конструкций, оборудования и машин;
- *опрокидывание транспортных средств и механизмов* - стоимость транспортных средств и механизмов;

Ущерб физическим лицам возмещается по договору обязательного страхования ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника. Страховая сумма определяется договором обязательного страхования ответственности, то не должна быть менее годового фонда оплаты труда всех работников по категориям персонала. Статья 16 закона Республики Казахстан «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей».

Вероятность возникновения неблагоприятных последствий в результате аварий, инцидентов, природных стихийных бедствий в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности и вокруг него – низкая.

11.4 Все возможные неблагоприятные последствия для окружающей среды, которые могут возникнуть в результате инцидента, аварии, стихийного природного явления

Экологический риск - это комбинация вероятности возникновения определенной опасности и величины последствий такого события.

Оценка риска – это процесс, при помощи которого результаты расчета вероятности возникновения неблагоприятных экологических (или иных) ситуаций используются для принятия решений с целью определения стратегии снижения риска, либо для сравнения вариантов проектных решений по результатам анализа риска.

Рабочим проектом предусматриваются технические и проектные решения, обеспечивающие высокую надежность и экологическую безопасность производства. Однако, даже при выполнении всех требований безопасности и высокой подготовленности персонала потенциально могут возникать

аварийные ситуации, приводящие к негативному воздействию на окружающую среду. Анализ таких ситуаций не должен рассматриваться как фактический прогноз наступления рассматриваемых ситуаций.

Рассматриваемое производство не является опасным по выбросу взрывоопасных газов и горючей пыли.

Риск возникновения аварийных ситуаций при эксплуатации, главным образом, связан с работой техники, дробильного оборудования.

В связи с удаленностью производства от населенных пунктов воздействие на людей, ожидается низким.

Во время добычи могут возникнуть следующие аварийные ситуации:

- столкновение горной техники при работе на полигоне;
- столкновение самосвалов при транспортировке;
- разливы дизельного топлива при повреждении топливного бака в процессе работ.

Основными причинами аварий могут быть:

- дефекты оборудования;
- экстремальные погодные условия (туманы).

Вероятность аварийных ситуаций.

Вероятность масштабных (крупных) аварий при работе полигона очень низка.

Наиболее тяжелыми являются аварии, приводящие к гибели людей.

Сценарии вероятных чрезвычайных ситуаций и моделирование их последствий

Основную опасность для окружающей среды во время работ представляет разлив топлива. Данный вид аварии может рассматриваться как наиболее вероятная аварийная ситуация.

Практика работ показывает, что объем разлива дизельного топлива составляет от нескольких сот литров до нескольких кубических метров. Основная часть столкновений происходит в пределах промплощадки.

При разливе дизельного топлива основная его часть будет адсорбирована отходами, незначительная часть может испариться в атмосферу. Какого-либо значительного влияния на почвенно-растительный покров не ожидается, т.к. площадка разлива связана с техногенно измененным полем, на котором почвенно-растительный слой отсутствует.

Воздействие на подземные воды – слабое, локальное, ввиду малой вероятности и ограниченного объема топливного бака. Возможные разливы связаны с эксплуатацией погрузчиков.

Воздействие на поверхностные воды маловероятно, т.к. в пределах полигона родники и поверхностные водотоки отсутствуют. Ожидается, что весь объем разлива будет ограничен площадкой работ.

По времени воздействие ограничено периодом смены, т.к. персонал в любом случае обнаружит разлив, а с учетом объема топлива локализация и зачистка участка может быть проведена в течение первых часов.

Совокупное воздействие данного вида аварии ожидается низкого уровня.

Вероятности возникновения рассмотренного вида аварии с выявленными уровнями воздействия на компоненты природной среды позволяет сделать вывод, что воздействие от нее соответствует низкому экологическому риску.

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций.

В планируемой деятельности особое внимание будет уделено мероприятиям по обеспечению безопасного ведения работ и технической надежности всех операций производственного цикла.

При выполнении работ будут выполняться требования законодательства Республики Казахстан и международные правила в области промышленной безопасности по предотвращению аварий и ликвидации их последствий.

Для этого будут выполнены следующие превентивные меры:

- разработаны и внедрены необходимые инструкции и планы действий персонала по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- разработаны планы эвакуации персонала и населения в случае аварии.

Готовность горной техники и оборудования будет проанализирована специалистами и экспертами, а также контролирующими органами Казахстана.

Кроме вышеприведенных мер, элементами минимизации возникновения аварийной ситуации будут являться также следующие меры, связанные с человеческим фактором:

- регулярные инструктажи по технике безопасности;
- готовность к аварийным ситуациям и планирование мер реагирования.

11.5 Примерные масштабы неблагоприятных последствий

Размещение в окружающей среде промышленного объекта в любом случае подразумевает выброс загрязняющих веществ, образование отходов производства и сточных вод, что является сознательным допущением вероятности причинения вреда окружающей среде ради достижения экономической выгоды. Если размещение объекта происходит в соответствии с установленными нормами и правилами, общество в лице государственных природоохранных органов считает риск такого размещения и воздействия приемлемым.

Критерии значимости

Значимость воздействий оценивается, основываясь на:

- возможности воздействия;
- последствий воздействия.

Оценка производится по локальному, ограниченному, местному и региональному уровню воздействия.

Значимость антропогенных нарушений природной среды на всех уровнях оценивается по следующим параметрам:

- пространственный масштаб;
- временной масштаб;
- интенсивность.

Сопоставление значений степени воздействия по каждому параметру оценивается по балльной системе по разработанным критериям. Каждый критерий базируется на практическом опыте специалистов, полученном при выполнении аналогичных проектов.

Принята 4-х балльная система критериев. Нулевое воздействие будет только при отсутствии технической деятельности или воздействием, связанным с естественной природной изменчивостью. Для комплексной методики оценки воздействия на природную среду применяется мультипликативная (умножение) методология расчёта.

Определение пространственного масштаба. Определение пространственного масштаба воздействий проводится на анализе технических решений, математического моделирования, или на основании экспертных оценок и представлено в таблице 11.3.

Градация	Пространственные границы воздействия (км или км ²)		Балл	Пояснения
Локальное	Площадь воздействия до 1 км ²	Воздействие на удалении до 100 м от линейного объекта	1	<i>Локальное воздействие</i> – воздействия, оказывающие влияние на компоненты природной среды, ограниченные рамками территории (акватории) непосредственного размещения объекта или незначительно превышающими его по площади (до 1 км ²), оказывающие влияние на элементарные природно-территориальные комплексы на суше фаций и урочищ.
Ограниченное	Площадь воздействия до 10 км ²	Воздействие на удалении до 1 км от линейного объекта	2	<i>Ограниченное воздействие</i> – воздействия, оказывающие влияние на компоненты окружающей среды на территории (акватории) до 10 км ² , оказывающие влияние на природно-территориальные комплексы на суше на уровне групп урочищ или местности.
Местное	Площадь воздействия от 10 до 100 км ²	Воздействие на удалении от 1 до 10 км от линейного объекта	3	<i>Местное (территориальное) воздействие</i> – воздействия, оказывающие влияние на компоненты окружающей среды на территории (акватории) до 100 км ² , оказывающие влияние на природно-территориальные комплексы на суше на уровне ландшафта.
Региональное	Площадь воздействия более 100 км ²	Воздействие на удалении от 10 до 100 км от линейного объекта	4	<i>Региональное воздействие</i> – воздействия, оказывающие влияние на компоненты окружающей среды на территории (акватории) более 100 км ² , оказывающие влияние на природно-территориальные комплексы на суше на уровне ландшафтных округов или провинций.

Таблица 11.2 – Шкала оценки пространственного масштаба (площади) воздействия

Определение временного масштаба воздействия. Определение временного масштаба воздействия на отдельные компоненты природной среды, определяется на основании технического анализа, аналитических или экспертных оценок и представлено в таблице 11.4.

Таблица 11.3 – Шкала оценки временного воздействия

Градация	Временной масштаб воздействия	Балл	Пояснения
Кратковременное	Воздействие наблюдается до 3-х месяцев	1	<i>Кратковременное воздействие</i> – воздействие, наблюдаемое ограниченный период времени (например, в ходе строительства, бурения или ввода в эксплуатации), но, как правило, прекращается после завершения рабочей операции, продолжительность не превышает один сезон (допускается 3 месяца)
Воздействие средней продолжительности	Воздействие наблюдается от 3-х месяцев до 1 года	2	<i>Воздействие средней продолжительности</i> – воздействие, которое проявляется на протяжении от одного сезона (3 месяца) до 1 года
Продолжительное	Воздействие наблюдается от 1 до 3 лет	3	<i>Продолжительное воздействие</i> – воздействие, наблюдаемое продолжительный период времени (более 1 года но менее 3 лет)

Градация	Временной масштаб воздействия	Балл	Пояснения
			и обычно охватывает период строительства запроектированного объекта
Многолетнее	Воздействие наблюдается от 3 до 5 лет и более	4	<i>Многолетнее (постоянное) воздействие</i> – воздействия, наблюдаемое от 3 до 5 лет и более (например, шум от эксплуатации), и которые могут быть скорее периодическими или повторяющимися (например, воздействия в результате ежегодных работ по техническому обслуживанию).

Определение величины интенсивности воздействия. Шкала интенсивности определяется на основании учений и экспертных суждений, и рассматривается в таблице 11.5.

Таблица 11.4 – Шкала величины интенсивности воздействия

Градиент	Описание интенсивности воздействия	Балл
Незначительное	Изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости	1
Слабое	Изменения природной среде не превышают пределы природной изменчивости. Природная среда полностью восстанавливается.	2
Умеренное	Изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных компонентов природной среды. Природная среда сохраняет способность к самовосстановлению	3

Сильное	Изменения в природной среде приводят к значительным нарушениям компонентов природной среды и/или экосистем. Отдельные компоненты природной среды теряют способность к самовосстановлению	4
---------	--	---

Комплексная оценка воздействия на компоненты природной среды от различных источников воздействия

Комплексный балл определяется по формуле:

$$Q_{int\ egr}^i = Q_{i\ i}^t + Q_{i\ i}^s + Q_{i\ i}^j,$$

где $Q_{int\ egr}^i$ - комплексный оценочный балл для заданного воздействия;

Q^t - балл временного воздействия на i-й компонент природной среды;

Q^s - балл пространственного воздействия на i-й компонент природной среды;

Q^j - балл интенсивности воздействия на i-й компонент природной среды.

Сопоставление значений степени воздействия по каждому параметру оценивается по балльной системе по разработанным критериям. Каждый критерий базируется на практическом опыте специалистов, полученном при выполнении аналогичных проектов.

Расчёт комплексной оценки и значимости воздействия на природную среду приведён в таблице 11.6.

Таблица 11.5 – Расчёт комплексной оценки и значимости воздействия на природную среду

Компоненты природной среды	Источник и вид воздействия	Пространственный масштаб	Временной масштаб	Интенсивность воздействия	Комплексная оценка	Категория значимости
Атмосферный воздух	Выброс 4 наименований загрязняющих веществ	3 Местное	4 Многолетнее	4 сильное	48	Воздействие высокой значимости
Почвы и недра	Добычные работы	3 Местное	4 Многолетнее	4 сильное	48	Воздействие высокой значимости
Поверхностные и подземные воды	Использование воды на технические нужды	1 Локальное воздействие	4 Многолетнее	1 Незначительно	4	Воздействие низкой значимости

Краткие выводы по оценке экологических рисков

При размещении и дальнейшей эксплуатации промышленного объекта в ряде случаев существует вероятность возникновения аварийных ситуаций, ответственность за последствия которых полностью ложится на природопользователя.

Анализ риска аварий на опасных производственных объектах является составной частью управления промышленной безопасностью. Анализ риска заключается в систематическом использовании всей доступной информации для идентификации опасностей и оценки риска возможных нежелательных событий.

Расчёт комплексной оценки и значимости воздействия на природную среду показал, что воздействие можно оценить как незначительное.

Сценарии вероятных аварийных ситуаций и моделирование их последствий

Основную опасность для окружающей среды во время разработки представляет разлив топлива. Данный вид аварии может рассматриваться как наиболее вероятная аварийная ситуация.

Практика работ показывает, что объем разлива дизельного топлива составляет от нескольких сот литров до нескольких кубических метров. Основная часть столкновений происходит в пределах месторождения.

При разливе дизельного топлива основная его часть будет адсорбирована горной массой, незначительная часть может испариться в атмосферу. Какого-либо значительного влияния на почвенно-растительный покров не ожидается, т.к. площадка разлива связана с площадкой хранения руды, на котором почвенно-растительный слой отсутствует. Воздействие на подземные воды – слабое, локальное, ввиду малой вероятности и ограниченного объема топливного бака. Возможные разливы связаны с эксплуатацией самосвалов и погрузчиков. Воздействие на поверхностные воды маловероятно, т.к. в пределах размещения площадки поверхностные водотоки отсутствуют. Ожидается, что весь объем разлива будет ограничен площадкой работ. По времени воздействие ограничено периодом смены, т.к. персонал в любом случае обнаружит разлив, а с учетом объема топлива локализация и зачистка участка может быть проведена в течение первых часов. Совокупное воздействие данного вида аварии ожидается низкого уровня.

Вероятности возникновения рассмотренного вида аварии с выявленными уровнями воздействия на компоненты природной среды позволяет сделать вывод, что воздействие от нее соответствует *низкому экологическому риску* (таблица 11.7).

Таблица 11.6 – Матрица рисков

Уровень ожидаемого воздействия	Компоненты ОС				<10 ⁻⁶	≥10 ⁻⁶ <10 ⁻⁴	≥10 ⁻⁴ <10 ⁻³	≥10 ⁻³ <10 ⁻¹	≥10 ⁻¹ <1	≥1
	Атм	Пов	Поч	Раст	Практически невероятные аварии	Редкие аварии	Вероятные аварии		Возможная авария	Частая авария или штатная деятельность
					Может произойти, но не обязательно наблюдалось в добывающей и перерабатывающей отрасли промышленности	Редко происходит в добывающей и перерабатывающей отрасли промышленности	Произойдет в добывающей и перерабатывающей отрасли промышленности	Произойдет в период деятельности компании	Может происходить время от времени в период деятельности компании	Может произойти, но не обязательно наблюдалось в добывающей и перерабатывающей отрасли промышленности
Низкий (Н)	Н	Н	Н	Н				Н Н Н Н		
Средний (С)										
Высокий (В)										
Очень высокий										

В соответствии с п.11 «Правил обеспечения промышленной безопасности...» руководитель организации, эксплуатирующей объект, должен обеспечивать безопасные условия труда, разработку защитных мероприятий на основании оценки опасности на каждом рабочем месте и на объекте в целом.

Не допускается нахождение персонала, производство работ в опасных местах, за исключением случаев ликвидации опасности, предотвращения возможной аварии, пожара и спасения людей.

Все работы будут проводиться согласно регламенту проведения работ, что снизит риск возникновения аварийных ситуаций. Ремонтных работ спецтехники проводиться на территории промплощадки не будет. Перед выходом спец техники на рейс будет проводиться технический осмотр ее исправности.

При любых обстоятельствах, которые могут повлиять на физическую или химическую стабильность объекта складирования отходов будет уведомлять уполномоченный орган в течение 48 часов.

При наступлении крупного экологического происшествия ТОО уведомит уполномоченный орган в области охраны окружающей среды незамедлительно.

Морфология и система разработки позволяет производить заполнение выработанного пространства отходами вторичной переработки.

11.8 Профилактика, мониторинг и ранее предупреждение инцидентов аварий, их последствий, а также последствий взаимодействия намечаемой деятельности со стихийными природными явлениями

Для создания нормальных санитарно-гигиенических условий труда и профилактики профессиональных заболеваний необходимо осуществление следующих мероприятий:

- для предупреждения загрязнения воздуха, производить проверку двигателей всех механизмов на токсичность выхлопных газов, запрещать выпуск на линию машин, в которых выхлопные газы не соответствуют нормам.

С целью очистки воздуха в кабинах работающих механизмов должны работать воздухоочистительные установки. На рабочих местах, где комплекс технологических и санитарно-технических мероприятий по борьбе с пылью не обеспечивает снижения запыленности воздуха до предельно-допустимых концентраций, применять противопылевые респираторы.

Мероприятия по охране труда сводятся: к снабжению рабочих доброкачественной питьевой водой, спецодеждой; к устройству помещений для обогрева рабочих в холодное время года; к снабжению рабочих спец принадлежностями при обслуживании электроустановок.

На участке должны быть аптечки первой медицинской помощи. Ежегодно все работающие на месторождение проходят профилактические медицинские осмотры.

12 ОПИСАНИЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРИОДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, СОКРАЩЕНИЮ, СМЯГЧЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОТХОДАМИ, А ТАКЖЕ ПРИ НАЛИЧИИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОЦЕНКЕ ВОЗМОЖНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ – ПРЕДЛАГАЕМЫХ МЕР ПО МОНИТОРИНГУ ВОЗДЕЙСТВИЙ (ВКЛЮЧАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА ФАКТИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СРАВНЕНИИ С ИНФОРМАЦИЕЙ, ПРИВЕДЕННОЙ В ОТЧЕТЕ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ)

Одной из основных задач охраны окружающей среды при эксплуатации объекта является разработка и выполнение запроектированных природоохранных мероприятий. При проведении эксплуатации объекта, будет принят комплекс мер, обеспечивающих предотвращение и смягчение воздействия на природную среду. Так, согласно Приложению 4 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года №400-VI ЗРК предприятием будет предусмотрено внедрение обязательных мероприятий, соответствующих данному виду деятельности по намечаемому деятельности:

- по пункту 6.3. Проведение мероприятий по сохранению естественных условий функционирования природных ландшафтов и естественной среды обитания, принятие мер по предотвращению гибели находящихся под угрозой исчезновения или на грани вымирания видов (подвидов, популяций) растений и животных;

- по пункту 7.2. Внедрение технологий по сбору, транспортировке, обезвреживанию, использованию и переработке любых видов отходов, в том числе бесхозяйных;

В целом, природоохранные мероприятия можно разделить на ряд общеорганизационных и специфических мероприятий, направленных на снижение воздействия на конкретный компонент природной среды. Одним из наиболее значимых и необходимых требований для контроля воздействий и разработки конкретных мероприятий по их ограничению и снижению является производственный мониторинг окружающей среды, который предусматривает регистрацию возникающих изменений.

Вовремя выявленные негативные изменения в природной среде позволят определить источник негативного воздействия и принять меры по его снижению.

Из общих организационных мероприятий, позволяющих снижать воздействие на компоненты природной среды, можно выделить следующие:

- Соблюдение природоохранных требований законодательных и нормативных актов Республики Казахстан, а также внутренних документов и стандартов Компании;

- Все оборудование должно надлежащим образом обслуживаться и поддерживаться в хорошем рабочем состоянии. Для этого должны постоянно находиться наготове соответствующий запас запчастей и опытный квалифицированный персонал;

- Организация движения транспорта по строго определенным маршрутам;

- Выполнение мер по охране окружающей среды в соответствии с природоохранными требованиями законодательных и нормативных актов Республики Казахстан (Экологический Кодекс, Водный кодекс, Земельный кодекс, ГОСТ 17.4.3.03-85

«Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ и др.») нормативных документов, постановлений местных органов власти по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов в регионах.

Комплекс мероприятий по уменьшению выбросов в атмосферу.

При организации намеченной деятельности необходимо осуществлять мероприятия и работы по охране окружающей среды, которые должны включать предотвращение потерь природных ресурсов, предотвращение или очистку вредных выбросов в атмосферу.

Для уменьшения загрязнения атмосферы, вод, почвы и снижения уровня шума в период эксплуатации необходимо выполнить следующие мероприятия:

- упорядоченное движение транспорта и другой техники по территории предприятия;
- применение новейшего отечественного и импортного оборудования, с учетом максимального сгорания топлива и минимальными выбросами ЗВ в ОС;
- своевременный техосмотр и техобслуживание автотранспорта и спецтехники;
- соблюдение нормативов допустимых выбросов.

Мероприятия по охране недр и поверхностных/подземных вод.

- недопущение разлива ГСМ;
- хранение отходов осуществляется только в стальных контейнерах, размещенных на предварительно подготовленных площадках с непроницаемым покрытием;
- соблюдение санитарных и экологических норм.
- контроль за водопотреблением и водоотведением предприятия.

Мероприятия по предотвращению и смягчению воздействия отходов на окружающую среду

В целях минимизации возможного воздействия отходов на компоненты окружающей среды необходимо осуществлять ряд следующих мероприятий:

- раздельный сбор отходов;
- использование специальных площадок для временного хранения отходов, установленных на оборудованных площадках;
- сбор, транспортировка и захоронение отходов производится согласно требованиям РК;
- отслеживание образования, перемещения и утилизации всех видов отходов;
- содержание в чистоте производственной территории.

Мероприятия по снижению физических воздействий на окружающую среду

При соблюдении общих требований эксплуатации оборудования и соблюдении мер безопасности на рабочих местах, воздействие физических факторов оценивается в пространственном масштабе как локальное, во временном масштабе как постоянное и по величине воздействия как незначительное. Физическое воздействие на окружающую среду в результате эксплуатации объекта можно оценить, как допустимые.

Мероприятия по охране земель и почвенного покрова

В качестве основных мероприятий по защите почв на рассматриваемом объекте следует предусмотреть следующее:

- не допускать захламления поверхности почвы отходами.

Для предотвращения – распространения отходов на рассматриваемом участке необходимо оснащение контейнерами для сбора мусора, а также установление урн, с последующим регулярным вывозом отходов в установленные места;

- запрещается закапывать или сжигать на площадке и прилегающих к ней территориях образующийся мусор.

Мероприятия по охране растительного покрова.

Охрану растительного покрова обеспечивают мероприятия, направленные на охрану почв, снижающие выбросы в атмосферу, упорядочивающие обращение с отходами, а также обеспечивающие санитарно-гигиеническую безопасность. Основными функциями зеленых насаждений являются: улучшение санитарно-гигиенического состояния местной среды, создание комфортных условий для жителей прилегающих к улицам районов благодаря своим пыле, ветро- и шумозащитным качествам. При соблюдении всех правил эксплуатации, дополнительно отрицательного влияния на растительную среду оказываться не будет. Реализация подобных природоохранных мероприятий позволит значительно снизить неблагоприятные последствия от намечаемой деятельности. Таким образом, планируемая деятельность предприятия не окажет негативного влияния на растительный мир и растительный покров рассматриваемой территории.

Мероприятия по охране животного мира.

Животный мир в районе площадки, несомненно, испытает антропогенную нагрузку на данном участке.

Для снижения негативного влияния на животный мир, проектом предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- перемещение автотранспорта ограничить специально отведенными дорогами;
- контроль за недопущением разрушения и повреждения гнезд, сбор яиц без разрешения уполномоченного органа;
- воспитание (информационная компания) для персонала и населения в духе гуманного и бережного отношения к животным;
- обеспечивать неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных;
- осуществление мероприятий, обеспечивающие сохранение среды обитания, условий

размножения, путей миграции и мест концентрации животных.

Созақ ауданы әкімі аппараты / АӘШірбек Е.Ж.

13 МЕРЫ ПО СОХРАНЕНИЮ И КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПУНКТОМ 2 СТАТЬИ 240 И ПУНКТОМ 2 СТАТЬИ 241 КОДЕКСА

Согласно пункту 2 статьи 240 Экологического кодекса Республики Казахстан, при проведении стратегической экологической оценки и оценки воздействия на окружающую среду должны быть:

- 1) Выявлены негативные воздействия разрабатываемого Документа или намечаемой деятельности на биоразнообразие (посредством проведения исследований);
- 2) Предусмотрены мероприятия по предотвращению, минимизации негативных воздействий на биоразнообразие, смягчению последствий таких воздействий;
- 3) В случае выявления риска утраты биоразнообразия- проведена оценка потери биоразнообразия и предусмотрены мероприятия по их компенсации.

Согласно пункту 2 статьи 241 Экологического кодекса Республики Казахстан, компенсация потери биоразнообразия должна быть ориентирована на постоянный и долгосрочный прирост биоразнообразия и осуществляется в виде:

- 1) Восстановления биоразнообразия, утраченного в результате осуществленной деятельности;
- 2) Внедрения такого же или другого, имеющего не менее важное значение для окружающей среды вида биоразнообразия на той же территории (в акватории) и (или) другой территории (в акватории), где такое биоразнообразие имеет более важное значение.

Участок работ находится за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. Сведения о наличии краснокнижных животных и растений конкретно на участке месторождения отсутствуют.

В соответствии со статьей 237 Экологического кодекса РК и требованиями статьи 17 Закона РК «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» при проведении работ осуществлении хозяйственной и иной деятельности должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, а также обеспечиваться неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных;

При проведении производственных работ необходимо обеспечить соблюдение требований статьи 17 Закона РК от 09 июля 2004 года №593 «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира».

Мероприятия по предотвращению, минимизации негативных воздействий на биоразнообразие, смягчению последствий таких воздействий, в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 240 ЭК РК, приведены ниже:

- Воспитание (информационная кампания) для персонала и населения в духе гуманного и бережного отношения к животным;
- Установка вторичных глушителей выхлопа на спец. технику и автотранспорт;
- Установка отпугивающих устройств для птиц;
- Регулярное техническое обслуживание производственного оборудования и его эксплуатация в соответствии со стандартами изготовителей;
- Сохранение биологического разнообразия и целостности сообществ животного мира в состоянии естественной свободы;
- Сохранение среды обитания, условий размножения, путей миграции и мест концентрации объектов животного мира;
- Выполнение ограждения территории предприятия во избежание захода и случайной гибели представителей животного мира и в результате попадания в узлы производственного оборудования и техники;
- Перемещение техники только в пределах специально обустроенных внутри-площадочных и межплощадочных дорог, что предотвратит возможность гибели представителей животного мира, а также нарушение почвенно-растительного покрова территории;
- Хранение отходов производств и потребления должным образом, в специально оборудованных местах, своевременный вывоз отходов.

Во исполнение требований п. 3 статьи 17 Закона РК от 09 июля 2004 года №593

«Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» при эксплуатации объекта предусмотреть средства для осуществления мероприятий по обеспечению соблюдения требований пп.2, 5 п. 2 ст. 12 вышеуказанного Закона, а именно:

☐ Сохранение среды обитания, условий размножения, путей миграции и мест концентрации объектов животного мира;

Воспроизводство животного мира, включая искусственное разведение видов животных, в том числе ценных, редких и находящихся под угрозой исчезновения, с последующим их выпуском в среду обитания.

При реализации намечаемой деятельности, меры по сохранению и компенсации потери биоразнообразия не предусматриваются, в виду отсутствия негативных воздействий на биоразнообразие.

Созак ауданы өкімі аппараты / АӘшірбек Е.Ж.

14 ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ НЕОБРАТИМЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ, ВЛЕКУЩИХ ТАКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОТЕРЬ ОТ НЕОБРАТИМЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ И ВЫГОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ, ВЫЗЫВАЮЩИХ ЭТИ ПОТЕРИ, В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ, КУЛЬТУРНОМ, ЭКОНОМИЧЕСКОМ И СОЦИАЛЬНОМ КОНТЕКСТАХ

Сравнительный анализ потерь от необратимых воздействий и выгоды от операций, вызывающих эти потери в экологическом, культурном и социальном контекстах.

Характеристика возможных форм негативного воздействия на окружающую среду

1 Воздействие на состояние воздушного бассейна в период работ объекта может происходить путем поступления загрязняющих веществ, образующихся при проведении работ. Масштаб воздействия - в пределах границ установленной санитарно-защитной зоны (500 м).

2 Физические факторы воздействия. Источником шумового воздействия является шум, создаваемый при работе используемой техники и оборудования. Возникающий при работе техники шум, по характеру спектра относится к широкополосному шуму, уровень звука которого непрерывно изменяется во времени и является эпизодическим процессом. Масштаб воздействия - в пределах границ установленной санитарно-защитной зоны (500 м).

3 Воздействие на земельные ресурсы и почвенно-растительный покров. Воздействие на земельные ресурсы осуществляться не будет, ввиду отсутствия изъятия земель. Масштаб воздействия - в пределах существующего земельного отвода.

4 Воздействие на животный мир. Ввиду исторически сложившегося фактора беспокойства, так как животный мир не подвержен видовому изменению, соответственно воздействие на животный мир не происходит. Масштаб воздействия – временной, на период отработки месторождения.

5 Воздействие отходов на окружающую среду. Отходы поступающие на полигон будут сортироваться на специально оборудованной площадке. Масштаб воздействия – временной, на период отработки месторождения.

Положительные формы воздействия, представлены следующими видами:

1 Создание и сохранение рабочих мест (занятость населения). Создание рабочих мест - основа социально-экономического развития, при этом положительный эффект от их создания измеряется далеко не только заработной платой. Рабочие места – это также сокращение уровня бедности, нормальное функционирование городов, а кроме того - создание перспектив развития. По мере создания новых рабочих мест, общество процветает, поскольку создаются благоприятные условия для всестороннего развития всех членов общества, что в свою очередь, снижает социальную напряженность. Политика в области охраны окружающей среды не должна стать препятствием для создания рабочих мест.

2 Поступление налоговых платежей в региональный бюджет. Налоговые платежи являются важной составляющей в формировании государственного бюджета, за счет которого формируется большая часть доходов от населения, приобретаются крупные объемы продукции, создаются госрезервы. Стабильное поступление налоговых платежей для формирования бюджета имеют особую важность для всех сфер экономической жизни.

3 На территории проведения работ зарегистрированных памятников историко- культурного наследия не имеется.

4 Территория проведения работ находится за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий.

Возможных необратимых воздействий на окружающую среду решения проекта не предусматривают. Обоснование необходимости выполнения операций, влекущих за собой такие воздействия не требуется. Меры по уменьшению воздействия в период эксплуатации намечаемой деятельности приведены в Разделе 12. Сравнительный анализ потерь от необратимых воздействий и выгоды от операций, вызывающих эти потери, в экологическом, культурном, экономическом и социальном контекстах не приводится.

15 ЦЕЛИ, МАСШТАБЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА, ТРЕБОВАНИЯ К ЕГО СОДЕРЖАНИЮ, СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ О ПОСЛЕПРОЕКТНОМ АНАЛИЗЕ

На основании ст. 78 Экологического кодекса РК от 02.01.2021 г. послепроектный анализ фактических воздействий при реализации намечаемой деятельности (далее - послепроектный анализ) проводится составителем отчета о возможных воздействиях в целях подтверждения соответствия реализованной намечаемой деятельности отчету о возможных воздействиях и заключению по результатам проведения оценки воздействия на окружающую среду.

Послепроектный анализ должен быть начат не ранее чем через двенадцать месяцев и завершен не позднее чем через восемнадцать месяцев после начала эксплуатации соответствующего объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду.

Порядок проведения послепроектного анализа и форма заключения по результатам послепроектного анализа определяются и утверждаются уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

По завершению послепроектного анализа составитель настоящего отчета подготавливает заключение, в котором делается вывод о соответствии или несоответствии реализованной намечаемой деятельности отчету о возможных воздействиях и заключению по результатам оценки воздействия на окружающую среду. В случае выявления несоответствий в заключении по результатам послепроектного анализа приводится подробное описание таких несоответствий.

Составитель направляет подписанное заключение по результатам послепроектного анализа оператору соответствующего объекта и в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в течение двух рабочих дней с даты подписания заключения по результатам послепроектного анализа.

Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в течение двух рабочих дней с даты получения заключения по результатам послепроектного анализа размещает его на официальном интернет-ресурсе.

Порядок проведения послепроектного анализа и форма заключения по результатам послепроектного анализа определяются и утверждаются уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Получение уполномоченным органом в области охраны окружающей среды заключения по результатам послепроектного анализа с несоответствиями является основанием для проведения профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля.

Проведение послепроектного анализа по реализации деятельности для полигона ТБО является **не обязательным**.

16 СПОСОБЫ И МЕРЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА СЛУЧАИ ПРЕКРАЩЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ НА НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

При прекращении намечаемой деятельности, определенные на начальной стадии ее осуществления и для уменьшения негативных последствий этих процессов должен осуществляться комплекс мер по охране окружающей среды, оздоровлению местности и рациональному использованию земельных ресурсов, среди которых одной из наиболее важных является рекультивация нарушенных земель.

Согласно п.2 ст. 145 ЭК РК предприятие по завершению деятельности проведет работы по приведению земельных участков в состояние, обеспечивающее безопасность жизни и (или) здоровья людей, охрану окружающей среды и пригодное для их дальнейшего использования по целевому назначению, в порядке, предусмотренном земельным законодательством Республики Казахстан, а также в зависимости от характера таких объектов – по погребению объектов строительства, ликвидации последствий недропользования, ликвидации и консервации гидрогеологических скважин, закрытию полигонов и иных мест хранения и удаления отходов, в том числе радиоактивных, мероприятия по безопасному прекращению деятельности по обращению с объектами использования атомной энергии и иные работы, предусмотренные законами Республики Казахстан.

17 ОПИСАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЙ И СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТА О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ

Настоящий Отчет о возможных воздействиях разработан на основании рабочего проекта «Строительство полигона твердо-бытовых отходов»

Законодательные рамки экологической оценки

Намечаемая деятельность осуществляется на территории Республики Казахстан, поэтому его экологическая оценка выполнена в соответствии с требованиями Экологического законодательства Республики Казахстан и других законов, имеющих отношение к проекту.

Экологическое законодательство РК основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из Экологического Кодекса, 2021 г. (далее ЭК РК) и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), согласно ЭК РК – обязательная процедура для намечаемой деятельности, в рамках которой оцениваются возможные последствия хозяйственной и иной деятельности для окружающей среды и здоровья человека, разрабатываются меры по предотвращению неблагоприятных последствий, оздоровлению окружающей среды с учетом требований экологического законодательства Республики Казахстан.

Законодательство РК в области технического регулирования основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из Закона РК «О техническом регулировании» от 9 ноября 2004 года № 603-ІІ и иных нормативных правовых актов.

Техническое регулирование основывается на принципах равенства требований к отечественной и импортируемой продукции, услуге и процедурам подтверждения их соответствия требованиям, установленным в технических регламентах и стандартах.

Технические удельные нормативы эмиссий устанавливаются на основе внедрения наилучших доступных технологий.

Земельное законодательство РК основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из «Земельного кодекса РК» №442-ІІ от 20 июня 2003 и иных нормативных правовых актов. Задачами земельного законодательства РК является регулирование земельных отношений в целях обеспечения рационального использования и охраны земель. При размещении, проектировании и вводе в эксплуатацию объектов, отрицательно влияющих на состояние земель, должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по охране земель.

Водное законодательство РК основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из «Водного кодекса РК» №481-ІІ ЗРК от 9 июля 2003 года и иных нормативных правовых актов. Целями водного законодательства РК являются достижение и поддержание

экологически безопасного и экономически оптимального уровня водопользования и охраны водного фонда, водоснабжения и водоотведения для сохранения и улучшения жизненных условий населения и окружающей среды.

Санитарно-эпидемиологическое законодательство РК основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из Кодекса РК от 7 июля 2020 года №360- VI «О здоровье народа и системе здравоохранения» и иных нормативных правовых актов. Кодекс регулирует общественные отношения в области здравоохранения в целях реализации конституционного права граждан на охрану здоровья.

Методическая основа проведения ОВОС

Общие положения проведения ОВОС при подготовке и принятии решений о ведении намечаемой хозяйственной деятельности и иной деятельности на всех стадиях ее организации в соответствии со стадией разработки предпроектной или проектной документации определяет «Инструкции по организации и проведению экологической оценки», утвержденная Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30 июля 2021 года №280. Контроль за соблюдением требований экологического законодательства Республики Казахстан при выполнении процедуры оценки воздействия на окружающую среду осуществляет уполномоченный орган в области охраны окружающей среды – Комитет экологического регулирования и контроля в составе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Созақ ауданы әкімі аппараты / Ақпарат

18 ОПИСАНИЕ ТРУДНОСТЕЙ, ВОЗНИКШИХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЙ И СВЯЗАННЫХ С ОТСУТСТВИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И НЕДОСТАТОЧНЫМ УРОВНЕМ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ

Трудности, связанные с отсутствием технических возможностей и недостаточным уровнем современных научных знаний при проектировании намечаемой деятельности отсутствуют.

Созақ ауданы әкімі аппараты / А. Әшірбек Е.Ж.

19 КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ С ОБОБЩЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ, УКАЗАННОЙ В ПУНКТАХ 1 - 17 НАСТОЯЩЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ, В ЦЕЛЯХ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С ЕЕ УЧАСТИЕМ В ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Полигон ТБО расположен в 007 квартале с/о Жуантобе, Созакском районе Туркестанской области в западном направлении 0,96 км село Жуантобе. Ближайшие жилые постройки село Жуантобе расположены в северо-восточном направлении на расстоянии более 0,96 километров от территории полигона. Общая площадь участка - 4 га (акт на право постоянного землепользования с кадастровым номером №19-297-007-160).

Географические координаты:

Северо-западная точка: Широта 44°45'33.79"С, долгота 68°48'31.14"В

Северо-восточная точка: Широта 44°45'36.95"С, долгота 68°48'41.44"В

Юго-восточная точка: Широта 44°45'28.55"С, долгота 68°48'44.52"В

Юго-западная точка: Широта 44°45'25.21"С, долгота 68°48'34.00"В

Рассматриваемый объект расположен за границами водоохранных полос и зон поверхностных водоемов. В радиусе 1000 м поверхностные водные источники отсутствуют.

Полигон ТБО с/о Жуантобе был сдан в эксплуатацию в 2026 году. Срок эксплуатации полигона составляет 30 лет, до 2056 года. После окончания эксплуатации полигона, будет проведена рекультивация полигона.

Рассматриваемый объект расположен за границами водоохранных полос и зон поверхностных водоемов. В радиусе 500 м поверхностные источники отсутствуют.

30 летняя вместимость полигона составляет – 34092,6 м³ уплотненных отходов (10350 тонн).

Вместимость одного карта составляет – 3788,067 м³ уплотненных отходов (1150 тонн).

Высота складирования в уплотненном состоянии – 10 м.

Объем размещения отходов за нормируемый период 2026-2035 года не превышает емкости полигона ТБО.

Расчетный срок эксплуатации: 10 лет (2026-2035 года).

Область воздействия (санитарно-защитная зона) относится к объектам III категории с размером ОВ 1000 м. Режим работы предприятия – 8-ми часовой рабочий день.

Полигон ТБО эксплуатируется с 2026 года.

Режим работы – круглогодичный.

Твердо-бытовые отходы образуются в результате жизнедеятельности людей.

Зоны отдыха, памятники культуры и архитектуры, охраняемые природные территории в районе расположения предприятия отсутствуют.

Режим работы полигона - круглосуточный режим работы.

Практикой подтверждается, что в процессе эксплуатации месторождения происходит либо увеличение запасов, либо перевод части запасов в забалансовые объемы и списание их с недропользователя.

Учитывая вышесказанное, рациональным будет являться подход, при котором оценка воздействия производится на максимальные показатели работы предприятия по каждому из видов производственных операций вне рамок отдельно взятого периода работ. Таким образом, обеспечивается комплексная оценка работы всего предприятия с учетом наибольшего совокупного воздействия каждого производственного процесса.

Краткая характеристика технологии производства с точки зрения загрязнения атмосферы.

Источником загрязнения атмосферного воздуха на период строительных работ будет служить следующие работы:

Период строительства

При строительстве полигона неорганизованными источниками выбросов в атмосферу будут:

- Источник загрязнения N 6001, Пересыпка строительных материалов
- Источник загрязнения N 6002, Сварочные работы
- Источник загрязнения N 6003, Покрасочные работы
- Источник загрязнения N 6004, Работа вспомогательного оборудования
- Источник загрязнения N 6005, Работа газовой резки
- Источник загрязнения N 6006, Автотранспорт

Согласно разработанного проекта НДВ на период строительства для полигона ТБО составляет: 2026 год – 0.8514805 г/с, 7,357753т/год;

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха на период эксплуатации является:

- 6001 – Карта полигона ТБО.
- 6002 – Изоляция грунта;
- 6003 – Дезинфекция колес автотранспорта
- 6004 – Пыление автотранспорта
- 6005 - Движение автотранспорта

Источник №6001 – Карта полигона ТБО. В толще твердых бытовых отходов, складированных на полигоне, под воздействием микрофлоры происходит биотермический анаэробный процесс распада органических составляющих отходов. Конечным продуктом этого процесса является биогаз, основную объемную массу которого составляют метан и диоксид углерода. Наряду с названными компонентами, биогаз содержит пары воды, оксид углерода, оксиды азота, аммиак, углеводороды, сероводород, фенол и в незначительных количествах другие примеси, обладающие вредным для здоровья человека и окружающей среды воздействием.

Расчет выхода биогаза производится для условий анаэробного разложения с постоянным выделением метана (эта фаза распада наступает приблизительно через два года после утилизации отходов).

Время работы по 24 часов в день, 365 дней, 8760 часов в год. Источник выделения является: Азота (IV) диоксид (4), Азот (II) оксид (6), Аммиак (32), Сера диоксид (516) Сероводород (518), Углерод оксид (584), Метан (727*), Диметилбензол (смесь о-, м-, п-), Метилбензол (349), Этилбензол (675) и Формальдегид (609).

Источник №6002 – Послойное засыпка грунтом твердо-бытовых отходов для последующей изоляции последующего слоя твердо-бытовых отходов. Засыпка грунтом твердо-бытовых отходов. От работы источника в атмосферу выделяются такие загрязняющие вещества как: пыль неорганическая 20-70% диоксида кремния.

Источник №6003 – Дезинфекция колес автотранспорта, предназначенная для обработки колес автомобиля. В атмосферу выбрасывается натрий гидрохлорид, хлор. Время работы – 4320 час/год.

Источник №6004 - Пыление от колес автотранспорта, движущегося по территории полигона. В атмосферу выбрасываются следующие загрязняющие вещества: пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния более 70%. Время работы – 6120 час/год.

Источник №6005 - При движении автотранспорта по территории полигона выбросы загрязняющих веществ от двигателей: оксиды азота, углерод, сера диоксид, углерод оксид, керосин). Ненормируемый передвижной источник. Время работы – 6120 час/год.

Режим работы участка

- непрерывная рабочая неделя;
- количество рабочих дней в году – 365;
- рабочее время работы основной сортировки – 7 часа в сутки.

Согласно Методики по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых отходов (Приложение №11 к Приказу Министра ООСиВР РК от 12.06.2014 г. №221- ө) морфологический состав ТБО:

- пищевые отходы (40%);
- бумага, картон (32%);
- дерево (2%);

- металлолом (5%);
- текстиль (3%);
- кости (2%);
- стекло (2%);
- кожа, резина (0,5%);
- камни, штукатурка (0,5%);
- пластмасса (4%);
- прочее (2%);
- отсев (7%).

Морфологический состав: 2026-2035 гг.:

➤ - для сортировки: ТБО – 70 % (дерево (30 %); текстиль (9 %); кости (6 %); кожа, резина (3 %); прочее (15 %); отсев (7%));

➤ - для захоронения: ТБО – 30 % (пищевые отходы (10 %); бумага, картон (5,5%); металлолом (4%); стекло (4%); пластмасса (5 %); камни, штукатурка (1,5%)); строительные отходы.

Отходы, указанные в ст. 301 ЭК РК отсортировываются и передаются сторонним организациям.

Период строительства

➤ В период строительства образуется 3 вида отходов, из них 1 опасных отходов, 2 неопасных отходов.

№	Наименование отхода	Код отхода	Количество отходов, тонн/год	Вид отхода
Отходы на период строительства:				
1	Твердые бытовые отходы	20 03 99	1,4375	Не опасные
2	Огарки сварочных электродов	12 01 13	0,003	Не опасные
3	Тара из-под ЛКМ	08 01 11*	0,00206	Опасные
Отходы на период эксплуатации:				

В период эксплуатации накопление и размещение отходов на месте их образования осуществляется в соответствии с соблюдением экологических требований на специально оборудованной площадке на территории предприятия.

Лимиты накопления отходов обосновываются в соответствии с пунктом 5 статьи 41 Кодекса и методикой расчета лимитов накопления отходов, утвержденной уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Лимиты накопления отходов на период эксплуатации полигона на максимальный год отработки приведены в таблице 9.1.

Таблица 9.1 – Лимиты накопления отходов в период строительства

Наименование отходов	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год	Лимит накопления, тонн/год
1	2	3
Всего		1,44256
в том числе отходов производства		
отходов потребления		1,4375
Опасные отходы		
Тара из-под ЛКМ		0,00206
Не опасные отходы		
Твердо бытовые отходы		1,4375
Огарки сварочных электродов		0,003
Зеркальные		
-	0	0

Лимиты захоронения отходов на период эксплуатации полигона приведены в таблице 10.1.

Таблица 10.1 – Лимиты захоронения отходов на максимальный год эксплуатации полигона

Наименование отходов	Объем захороненных отходов на существующее положение, тонн/год	Образование, тонн/год	Лимит захоронения, тонн/год	Повторное использование, переработка, тонн/год	Передача сторонним организациям, тонн/год
1		2	3	4	5
Всего		7766,15	2329,64		5436,2
в том числе отходов производства					
отходов потребления		7766,15	2329,64		5436,2
Опасные отходы					
перечень отходов	-	-	-	-	-
Не опасные отходы					
2026 год					
Смешанные коммунальные отходы (ТБО)		742,35	222,7		519,6
2027 год					
Смешанные коммунальные отходы (ТБО)		749,7	224,9		524,8
2028 год					
Смешанные коммунальные отходы (ТБО)		757,05	227,1		530
2029 год					
Смешанные коммунальные отходы (ТБО)		764,75	229,4		535,3
2030 год					
Смешанные коммунальные отходы (ТБО)		772,45	231,7		540,7
2031 год					
Смешанные коммунальные отходы (ТБО)		780,15	234,04		546,1
2032 год					
Смешанные коммунальные отходы (ТБО)		787,85	236,3		551,5
2033 год					

Смешанные коммунальные отходы (ТБО)		795,9	238,7		557,1
2034 год					
Смешанные коммунальные отходы (ТБО)		803,95	241,2		562,7
2035 год					
Смешанные коммунальные отходы (ТБО)		812	243,6		568,4
Зеркальные					
перечень отходов	-	-	-	-	-

Созақ ауданы әкімі аппараты / Ақшірбек Е.Ж.

**БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В
АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВО**

Созақ ауданы әкімі аппараты / АӘШірбек Р.Ж.

«Утверждаю»

Руководитель ГКП "Созак сәулет" отдела
жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных
дорог акимата Созакского района

Алтеков Б.

2026 г.



БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ
ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Созакский район, Строительство полигона С/о Жуантобе период строительства

Наименование производства номер цеха, участка	Номер источ- ника загряз- нения атм-ры	Номер источ- ника выде- ления	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(002) Неорганизованн ый источник	6001	6001 01	Пересыпка строительных материалов	Площадка 1	200	50	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (	2907(493)	7.357753
	6002	6002 01	Сварочные работы				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (	0123(274)	0.00099
							ди) Железо триоксид, Железа	0143(327)	0.00011
							Марганец и его соединения Фтористые газообразные фтор/ (617)	0342(617)	0.00004

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Созакский район, Строительство полигона С/о Жуантобе период строительства

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6003	6003 01	Покрасочные работы			50	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.1125
							Уайт-спирит (1294*)	2752(1294*)	0.1125
	6004	6004 01	Работа вспомогательного оборудования			10	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930(1027*)	0.0001048
	6005	6005 01	Работа газовой резки			60	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.0328
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000495
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.01404
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00228
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.02228

Примечание: В графе 8 в скобках (без "**") указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-70 (список ПДК) , со "**" указан порядковый номер ЗВ в таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ
ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Созакский район, Строительство полигона С/о Жуантобе период строительства

Номер источ- ника загряз- нения	Параметры источн.загрязнен.		Параметры газовой смеси на выходе источника загрязнения			Код загряз- няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость м/с	Объемный расход, м3/с	Темпе- ратура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9
Неорганизованный источник									
6001	8					2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния	0.707633	7.357753
6002	8					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (в диоксида триоксида, Железа оксид) (274)	0.001925	0.00099
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000214	0.00011
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000778	0.00004
6003	8					0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.05	0.1125
6004	8					2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0.05	0.1125
6005	8					2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд)	0.002	0.0001048
						0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в	0.02025	0.0328
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (	0.0003056	0.000495

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Созакский район, Строительство полигона С/о Жуантобе период строительства

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0301 (4)	IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00867	0.01404
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.001408	0.00228
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.01375	0.02228

Примечание: В графе 7 в скобках (без "*") указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
И ИХ ИСТОЧНИКОВ

ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)

на 2026 год

Созакский район, Строительство полигона С/о Жуантобе период строительства

Номер источника выделения	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код загрязняющего вещества по котор.проис- ходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактичес- кий		
1	2	3	4	5	6
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ
ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация
в целом по предприятию, т/год
на 2026 год

Созакский район, Строительство полигона С/о Жуантобе период строительства

Код заг- ряз- няющ веще- ства	На и м е н о в а н и е загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ отходящих от источника выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасыва- ется без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них ути- лизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
В С Е Г О :		7.6558928	7.6558928	0	0	0	0	7.6558928
в том числе:								
Т в е р д ы е:		7.3922528	7.3922528	0	0	0	0	7.3922528
из них:								
0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.03379	0.03379	0	0	0	0	0.03379
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000605	0.000605	0	0	0	0	0.000605
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	7.357753	7.357753	0	0	0	0	7.357753
2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0001048	0.0001048	0	0	0	0	0.0001048
Газообразные, жидкие:		0.26364	0.26364	0	0	0	0	0.26364
из них:								
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.01404	0.01404	0	0	0	0	0.01404
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00228	0.00228	0	0	0	0	0.00228
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.02228	0.02228	0	0	0	0	0.02228

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация
в целом по предприятию, т/год
на 2026 год

Созакский район, Строительство полигона С/о Жуантобе период строительства

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.00004	0.00004	0	0	0	0	0.00004	
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.1125	0.1125	0	0	0	0	0.1125	
2752	Уайт-спирит (1294*)	0.1125	0.1125	0	0	0	0	0.1125	

Созақ ауданы әкімі аппараты /Аәшірбек Е.Ж.

Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам
на существующее положение

Созакский район, Строительство полигона С/о Жуантобе период строительства

Код загр. веще- ства	Наименование вещества	ПДК максим. разовая, мг/м3	ПДК средне- суточная, мг/м3	ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3	Выброс вещества г/с (М)	Средневзве- шенная высота, м (Н)	М/(ПДК*Н) для Н>10 М/ПДК для Н<10	Необхо- димость проведе- ния расчетов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)		0.04		0.022175	8	0.0554	Нет
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.01	0.001		0.0005196	8	0.052	Нет
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2	0.04		0.00867	8	0.0434	Нет
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.4	0.06		0.001408	8	0.0035	Нет
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5	3		0.01375	8	0.0028	Нет
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.02	0.005		0.0000778	8	0.0039	Нет
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.2			0.05	8	0.250	Да
2752	Уайт-спирит (1294*)			1	0.05	8	0.050	Нет
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.15	0.05		0.707633	8	4.7176	Да
2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)			0.04	0.002	8	0.050	Нет

Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при Н<10, где Н - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле:

$\text{Сумма}(\text{Н}_i * \text{М}_i) / \text{Сумма}(\text{М}_i)$, где Н_i - фактическая высота ИЗА, М_i - выброс ЗВ, г/с

2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с.

ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

Расчет категории источников, подлежащих контролю

на существующее положение

Созакский район, Строительство полигона С/о Жуантобе период строительства

Номер источника	Наименование источника выброса	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код вещества	ПДКм.р (ОБУВ, 10*ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с	М*100	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 ----- ПДК*(100-КПД)	Категория источника
							ПДК*Н*(100-КПД)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6001	Пересыпка строительных материалов	8		2907	Площадка 1 0.15	0.707633	0.4718	2.9853	19.902	1
6002	Сварочные работы	8		0123	**0.04	0.001925	0.0005	0.0081	0.0203	2
				0143	0.01	0.000214	0.0021	0.0009	0.09	2
				0342	0.02	0.0000778	0.0004	0.0001	0.005	2
6003	Покрасочные работы	8		0616	0.2	0.05	0.025	0.0703	0.3515	2
				2752	*1	0.05	0.005	0.0703	0.0703	2
6004	Работа вспомогательного оборудования	8		2930	*0.04	0.002	0.005	0.0084	0.21	2
6005	Работа газовой резки	8		0123	**0.04	0.02025	0.0051	0.0854	0.2135	2
				0143	0.01	0.0003056	0.0031	0.0013	0.13	2
				0301	0.2	0.00867	0.0043	0.0122	0.061	2
				0304	0.4	0.001408	0.0004	0.002	0.005	2
				0337	5	0.01375	0.0003	0.0193	0.0039	2

Примечания: 1. М и См умножаются на 100/100-КПД только при значении КПД очистки >75%. (ОНД-90, Іч., п.5.6.3)

2. К 1-й категории относятся источники с См/ПДК>0.5 и М/(ПДК*Н)>0.01. При Н<10м принимают Н=10. (ОНД-90, Іч., п.5.6.3)

3. В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 6 указывается "*" - для значения ОБУВ, "***" - для ПДКс.с

4. Способ сортировки: по возрастанию кода ИЗА и кода ЗВ

П л а н - г р а ф и к
контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов
на существующее положение

Созакский район, Строительство полигона С/о Жуантобе период строительства

N источ- ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность	Норматив допустимых выбросов		Кем осуществляет ся контроль	Методика проведе- ния контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	5	6	7	8	9
6001	Неорганизованный источник	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: более 70 (Динас) (493)	1 раз/ кварт	0.707633		Аккредитован ная лаборатория	0001
6002	Неорганизованный источник	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/ кварт	0.001925		Аккредитован ная лаборатория	0003
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)		0.000214			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)		0.0000778			
6003	Неорганизованный источник	Уайт-спирит (1294*)	1 раз/ кварт	0.05		Аккредитован ная	0003
6004	Неорганизованный источник	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)		0.05			
6005	Неорганизованный источник	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/ кварт	0.002		Аккредитован ная лаборатория	0003
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)		0.02025			
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.0003056			
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.00867			
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)		0.001408			
				0.01375			

П л а н - г р а ф и к
контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов
на существующее положение

Созакский район, Строительство полигона С/о Жуантобе период строительства

1	2	3	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---

ПРИМЕЧАНИЕ:

Методики проведения контроля:

0001 - Расчетным методом по той методике, согласно которой эти выбросы были определены, с контролем основных параметров, входящих в расчетные формулы.

0003 - Расчетным методом.

Созақ ауданы әкімі аппараты / АӘШірібек Е.Ж.

**БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ
(ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ
ИСТОЧНИКОВ НА 2026 ГОД**

Созақ ауданы әкімі аппараты / АӘШірбек А.А.А.

«Утверждаю»

Руководитель ГКП "Созак сәулет" отдела
жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных
дорог акимата Созакского района

Алтеков Б.

2026 г.



БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ
ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2026 год

Наименование производства номер цеха, участка	Номер источ- ника загряз- нения атм-ры	Номер источ- ника выде- ления	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК,ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(002) Неорганизован- ный источник	6001	6001 01	Карта полигона ТБО		Площадка 1 24	8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Аммиак (32) Азот (II) оксид (Азота Сера диоксид (Ангидрид Сероводород (Углерод оксид (Окись Метан (727*)	0301(4) 0303(32) 0304(6) 0330(516) 0333(518) 0337(584) 0410(727*)	0.00102 0.00613 0.00017 0.0008 0.0003 0.0029 0.60817

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2026 год

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.00766
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.01279
							Этилбензол (675)	0627(675)	0.00168
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.0017
	6002	6002 01	Изоляция грунта			4320	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный месторождений) (494)	2908(494)	0.198072
	6003	6003 01	Дезинфекция колес автотранспорта			6120	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316(163)	0.075
	6004	6004 01	Пыление автотранспорта			6120	Хлор (621) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0349(621) 2907(493)	0.075 0.00758
	6005	6005 01	Автотранспорты			2000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0056
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00091
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.000692
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.001173
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.01123
							Керосин (654*)	2732(654*)	0.00206

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2026 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Примечание: В графе 8 в скобках (без "**") указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).									

Созақ ауданы әкімі аппараты / А.Әшірбек Е.Ж.

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ
ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2026 год

Номер источ- ника загряз- нения	Параметры источн.загрязнен.		Параметры газовой смеси на выходе источника загрязнения			Код загряз- няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость м/с	Объемный расход, м3/с	Темпе- ратура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9
						Неорганизованный источник			
6001	8					0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0000710098	0.00102
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.000426123	0.00613
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0000115391	0.00017
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид	0.000055949	0.0008
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000207646	0.0003
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.000201493	0.0029
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.042307273	0.60817
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.000346205	0.00498
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000578076	0.00831
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.0000759446	0.00109
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0000767777	0.0011
6002	8					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного	0.01528333333	0.198072

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2026 год

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6003	8					0316 (163)	производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0058	0.075
6004	8					0349 (621) 2907 (493)	Хлор (621) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.0058 0.000487	0.075 0.00758
6005	8					0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00576	0.0056
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000936	0.00091
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.000712	0.000692
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.001207	0.001173
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.01156	0.01123
						2732 (654*)	Керосин (654*)	0.002118	0.00206

Примечание: В графе 7 в скобках (без "**") указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-70 (список ПДК) , со "**" указан порядковый номер ЗВ в таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
И ИХ ИСТОЧНИКОВ

ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)
на 2026 год

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2026 год

Номер источника выделения	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код загрязняющего вещества по котор.проис- ходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактичес- кий		
1	2	3	4	5	6
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					

Созақ ауданы әкімі аппараты / Ақпарат Е.Ж.

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ
ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация
в целом по предприятию, т/год
на 2026 год

Созакский район, Карта полигона ТБО с/о Жуантобе 2026 год

Код заг- ряз- няющ веще- ства	Н а и м е н о в а н и е загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ отходящих от источника выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасыва- ется без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них ути- лизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
В С Е Г О :		1.351042	1.351042	0	0	0	0	1.351042
в том числе:								
Т в е р д ы е:		0.566072	0.566072	0	0	0	0	0.566072
из них:								
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.368	0.368	0	0	0	0	0.368
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.198072	0.198072	0	0	0	0	0.198072
Газообразные, жидкие:		0.78497	0.78497	0	0	0	0	0.78497
из них:								
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00102	0.00102	0	0	0	0	0.00102
0303	Аммиак (32)	0.00613	0.00613	0	0	0	0	0.00613
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00017	0.00017	0	0	0	0	0.00017
0316	Гидрохлорид (Соляная кислота,	0.075	0.075	0	0	0	0	0.075

ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация
в целом по предприятию, т/год
на 2026 год

Созакский район, Карта полигона ТВО с/о Жуантобе 2026 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0330	Водород хлорид) (163) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0008	0.0008	0	0	0	0	0.0	08
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0003	0.0003	0	0	0	0	0.0	03
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0029	0.0029	0	0	0	0	0.0	29
0349	Хлор (621)	0.075	0.075	0	0	0	0	0.	75
0410	Метан (727*)	0.60817	0.60817	0	0	0	0	0.60	17
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00498	0.00498	0	0	0	0	0.00	98
0621	Метилбензол (349)	0.00831	0.00831	0	0	0	0	0.00	31
0627	Этилбензол (675)	0.00109	0.00109	0	0	0	0	0.00	09
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0011	0.0011	0	0	0	0	0.0	11

Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам
на существующее положение

Созакский район, Карта полигона ТБО с/о Жуантобе 2026 год

Код загр. веще- ства	На и м е н о в а н и е вещества	ПДК максим. разовая, мг/м3	ПДК средне- суточная, мг/м3	ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3	Выброс вещества г/с (М)	Средневзве- шенная высота, м (Н)	М/ (ПДК*Н) для Н>10 М/ПДК для Н<10	Необхо- димость проведе ния расчетов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.4	0.06	50	0.0000115391	8	0.000028848	Нет
0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.2	0.1		0.0058	8	0.029	Нет
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5	3		0.000201493	8	0.000040299	Нет
0349	Хлор (621)	0.1	0.03		0.0058	8	0.058	Нет
0410	Метан (727*)				0.042307273	8	0.0008	Нет
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.2			0.000346205	8	0.0017	Нет
0621	Метилбензол (349)	0.6			0.000578076	8	0.001	Нет
0627	Этилбензол (675)	0.02			0.0000759446	8	0.0038	Нет
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.15	0.05		0.0167	8	0.1113	Да
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.3	0.1		0.01528333333	8	0.0509	Нет
Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия								
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2	0.04		0.0000710098	8	0.0004	Нет
0303	Аммиак (32)	0.2	0.04		0.000426123	8	0.0021	Нет
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.5	0.05		0.000055949	8	0.0001	Нет
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.008			0.0000207646	8	0.0026	Нет
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.05	0.01		0.0000767777	8	0.0015	Нет

Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при Н<10, где Н - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле:

Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам
на существующее положение

Созакский район, Карта полигона ТБО с/о Жуантобе 2026 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сумма ($H_i \cdot M_i$) / Сумма (M_i), где H_i - фактическая высота ИЗА, M_i - выброс ЗВ, г/с 2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с.								

Созақ ауданы әкімі аппараты / А.Әшірбек Е.Ж.

ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

Расчет категории источников, подлежащих контролю

на существующее положение

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2026 год

Номер источника	Наименование источника выброса	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код вещества	ПДКм.р (ОБУВ, 10*ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с	М*100	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 ----- ПДК*(100-КПД)	Категория источника
							ПДК*Н*(100-КПД)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6001	Карта полигона ТБО	8		0301	Площадка 1 0.2	0.0000710098	0.00004	0.0001	0.0005	2
				0303	0.2	0.000426123	0.0002	0.0006	0.003	2
				0304	0.4	0.0000115391	0.000003	0.00002	0.0001	2
				0330	0.5	0.000055949	0.00001	0.0001	0.0002	2
				0333	0.008	0.0000207646	0.0003	0.00003	0.0038	2
				0337	5	0.000201493	0.000004	0.0003	0.0001	2
				0410	*50	0.042307273	0.0001	0.0595	0.0012	2
				0616	0.2	0.000346205	0.0002	0.0005	0.0025	2
				0621	0.6	0.000578076	0.0001	0.0008	0.0013	2
				0627	0.02	0.0000759446	0.0004	0.0001	0.005	2
				1325	0.05	0.0000767777	0.0002	0.0001	0.002	2
6002	Изоляция грунта	8		2908	0.3	0.01528333333	0.0051	0.0645	0.215	2
6003	Дезинфекция колес автотранспорта	8		0316	0.2	0.0058	0.0029	0.0082	0.041	2
6004	Пыление автотранспорта	8		0349	0.1	0.0058	0.0058	0.0082	0.082	2
6005	Автотранспорты	8		2907	0.15	0.000487	0.0003	0.0021	0.014	2
				0301	0.2	0.00576	0.0029	0.0081	0.0405	2
				0304	0.4	0.000936	0.0002	0.0013	0.0033	2
				0328	0.15	0.000712	0.0005	0.003	0.02	2
				0330	0.5	0.001207	0.0002	0.0017	0.0034	2
				0337	5	0.01156	0.0002	0.0163	0.0033	2
				2732	*1.2	0.002118	0.0002	0.003	0.0025	2

Примечания: 1. М и См умножаются на 100/100-КПД только при значении КПД очистки >75%. (ОНД-90,Ич.,п.5.6.3)

2. К 1-й категории относятся источники с $C_m/ПДК > 0.5$ и $M/(ПДК*H) > 0.01$. При $H < 10$ м принимают $H=10$. (ОНД-90,Ич.,п.5.6.3)

3. В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 6 указывается "*" - для значения ОБУВ, "***" - для ПДКс.с

4. Способ сортировки: по возрастанию кода ИЗА и кода ЗВ

**БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ
(ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ
ИСТОЧНИКОВ НА 2027 ГОД**

Созақ ауданы әкімі аппараты Ақша А.А. Әшірбек Е.Ж.

«Утверждаю»

Руководитель ГКП "Созак сәулет" отдела
жилишно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных
дорог акимата Созакского района



Алтеков Б.
2026 г.

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ
ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2027 год

Наименование производства номер цеха, участка	Номер источ- ника загряз- нения атм-ры	Номер источ- ника выде- ления	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(002) Неорганизованн ый источник	6001	6001 01	Карта полигона ТБО		Площадка 1 24	8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.00103
							Аммиак (32)	0303(32)	0.00618
							Азот (II) оксид (Азота	0304(6)	0.00017
							Сера диоксид (Ангидрид	0330(516)	0.00081
							Сероводород (	0333(518)	0.00003
							Дигидросульфид) (518)		
							Углерод оксид (Окись	0337(584)	0.00292
							углерода, Угарный газ) (		
							Метан (727*)	0410(727*)	0.61346

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2027 год

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.00502
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.00838
							Этилбензол (675)	0627(675)	0.0011
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.00111
	6002	6002 01	Изоляция грунта			4320	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного месторождений) (494)	2908(494)	0.198072
	6003	6003 01	Дезинфекция колес автотранспорта			6120	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316(163)	0.075
	6004	6004 01	Пыление автотранспорта			6120	Хлор (621)	0349(621)	0.075
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907(493)	0.00758
	6005	6005 01	Автотранспорты			2000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0056
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00091
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.000692
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.001173
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.01123
							Керосин (654*)	2732(654*)	0.00206

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2027 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Примечание: В графе 8 в скобках (без "*") указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).									

Созақ ауданы әкімі аппараты / А.Әшірбек Е.Ж.

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ
ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2027 год

Номер источ- ника загряз- нения	Параметры источн.загрязнен.		Параметры газовой смеси на выходе источника загрязнения			Код загряз- няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость м/с	Объемный расход, м3/с	Темпе- ратура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9
						Неорганизованный источник			
6001	8					0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0000718974	0.00103
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.000431449	0.00618
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0000116833	0.00017
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0000566484	0.00081
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000210241	0.0003
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись	0.000204012	0.00292
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.042836114	0.61346
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.000350532	0.00502
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000585302	0.00838
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.0000768939	0.0011
6002	8					1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0000777374	0.00111
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного	0.0152833333	0.198072

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2027 год

1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9
6003	8					0316 (163)	производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0058	0.075
6004	8					0349 (621) 2907 (493)	Хлор (621) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.0058 0.000487	0.075 0.00758
6005	8					0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 2732 (654*)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Керосин (654*)	0.00576 0.000936 0.000712 0.001207 0.01156 0.002118	0.0056 0.00091 0.000692 0.001173 0.01123 0.00206

Примечание: В графе 7 в скобках (без "**") указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-70 (список ПДК) , со "**" указан порядковый номер ЗВ в таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).

**БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
И ИХ ИСТОЧНИКОВ**

ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)
на 2027 год

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2027 год

Номер источника выделения	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код загрязняющего вещества по котор.проис- ходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактичес- кий		
1	2	3	4	5	6
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					

Созақ ауданы әкімі аппараты / Ақпарат Е.Ж.

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ
ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация
в целом по предприятию, т/год
на 2027 год

Созакский район, Карта полигона ТБО с/о Жуантобе 2027 год

Код заг- ряз- няющ веще- ства	Н а и м е н о в а н и е загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ отходящих от источника выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасыва- ется без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них ути- лизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
В С Е Г О :		1.356552	1.356552	0	0	0	0	1.356552
в том числе:								
Т в е р д ы е:		0.566072	0.566072	0	0	0	0	0.566072
из них:								
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.368	0.368	0	0	0	0	0.368
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.198072	0.198072	0	0	0	0	0.198072
Газообразные, жидкие:		0.79048	0.79048	0	0	0	0	0.79048
из них:								
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00103	0.00103	0	0	0	0	0.00103
0303	Аммиак (32)	0.00618	0.00618	0	0	0	0	0.00618
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00017	0.00017	0	0	0	0	0.00017
0316	Гидрохлорид (Соляная кислота,	0.075	0.075	0	0	0	0	0.075

ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация
в целом по предприятию, т/год
на 2027 год

Созакский район, Карта полигона ТВО с/о Жуантобе 2027 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0330	Водород хлорид) (163) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00081	0.00081	0	0	0	0	0.00	81
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0003	0.0003	0	0	0	0	0.0	03
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00292	0.00292	0	0	0	0	0.00	92
0349	Хлор (621)	0.075	0.075	0	0	0	0	0.	75
0410	Метан (727*)	0.61346	0.61346	0	0	0	0	0.61	46
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00502	0.00502	0	0	0	0	0.00	02
0621	Метилбензол (349)	0.00838	0.00838	0	0	0	0	0.00	38
0627	Этилбензол (675)	0.0011	0.0011	0	0	0	0	0.0	11
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00111	0.00111	0	0	0	0	0.00	11

Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам
на существующее положение

Созакский район, Карта полигона ТБО с/о Жуантобе 2027 год

Код загр. веще- ства	На и м е н о в а н и е вещества	ПДК максим. разовая, мг/м3	ПДК средне- суточная, мг/м3	ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3	Выброс вещества г/с (М)	Средневзве- шенная высота, м (Н)	М/ (ПДК*Н) для Н>10 М/ПДК для Н<10	Необхо- димость проведе- ния расчетов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.4	0.06	50	0.0000116833	8	0.000029208	Нет
0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.2	0.1		0.0058	8	0.029	Нет
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5	3		0.000204012	8	0.000040802	Нет
0349	Хлор (621)	0.1	0.03		0.0058	8	0.058	Нет
0410	Метан (727*)				0.042836114	8	0.0009	Нет
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.2			0.000350532	8	0.0018	Нет
0621	Метилбензол (349)	0.6			0.000585302	8	0.001	Нет
0627	Этилбензол (675)	0.02			0.0000768939	8	0.0038	Нет
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.15	0.05		0.0167	8	0.1113	Да
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.3	0.1		0.01528333333	8	0.0509	Нет
Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия								
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2	0.04		0.0000718974	8	0.0004	Нет
0303	Аммиак (32)	0.2	0.04		0.000431449	8	0.0022	Нет
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.5	0.05		0.0000566484	8	0.0001	Нет
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.008			0.0000210241	8	0.0026	Нет
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.05	0.01		0.0000777374	8	0.0016	Нет

Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при Н<10, где Н - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле:

Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам
на существующее положение

Созакский район, Карта полигона ТБО с/о Жуантобе 2027 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сумма ($H_i \cdot M_i$) / Сумма (M_i), где H_i - фактическая высота ИЗА, M_i - выброс ЗВ, г/с 2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с.								

Созақ ауданы әкімі аппараты / А.Әшірбек Е.Ж.

ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

Расчет категории источников, подлежащих контролю

на существующее положение

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2027 год

Номер источника	Наименование источника выброса	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код вещества	ПДКм.р (ОБУВ, 10*ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки,г/с	М*100	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 -----	Категория источника	
							ПДК*Н*(100-КПД)		ПДК*(100-КПД)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6001	Карта полигона ТБО	8		0301	Площадка 1	0.2	0.0000736727	0.00004	0.0001	0.0005	2
						0.2	0.000442102	0.0002	0.0006	0.003	2
						0.4	0.0000119718	0.000003	0.00002	0.0001	2
						0.5	0.0000580471	0.00001	0.0001	0.0002	2
						0.008	0.0000215432	0.0003	0.00003	0.0038	2
						5	0.000209049	0.000004	0.0003	0.0001	2
						*50	0.043893795	0.0001	0.0617	0.0012	2
						0.2	0.000359187	0.0002	0.0005	0.0025	2
						0.6	0.000599754	0.0001	0.0008	0.0013	2
						0.02	0.0000787925	0.0004	0.0001	0.005	2
						0.05	0.0000796568	0.0002	0.0001	0.002	2
6002	Изоляция грунта	8		2908	0.3	0.01528333333	0.0051	0.0645	0.215	2	
6003	Дезинфекция колес автотранспорта	8		0316	0.2	0.0058	0.0029	0.0082	0.041	2	
6004	Пыление автотранспорта	8		0349	0.1	0.0058	0.0058	0.0082	0.082	2	
					2907	0.15	0.000487	0.0003	0.0021	0.014	2
6005	Автотранспорты	8		0301	0.2	0.00576	0.0029	0.0081	0.0405	2	
					0304	0.4	0.000936	0.0002	0.0013	0.0033	2
					0328	0.15	0.000712	0.0005	0.003	0.02	2
					0330	0.5	0.001207	0.0002	0.0017	0.0034	2
					0337	5	0.01156	0.0002	0.0163	0.0033	2
					2732	*1.2	0.002118	0.0002	0.003	0.0025	2

Примечания: 1. М и См умножаются на 100/100-КПД только при значении КПД очистки >75%. (ОНД-90, Ич., п.5.6.3)

2. К 1-й категории относятся источники с $См/ПДК > 0.5$ и $М/(ПДК*Н) > 0.01$. При $Н < 10$ м принимают $Н=10$. (ОНД-90, Ич., п.5.6.3)

3. В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 6 указывается "*" - для значения ОБУВ, "***" - для ПДКс.с

4. Способ сортировки: по возрастанию кода ИЗА и кода ЗВ

**БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ
(ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ
ИСТОЧНИКОВ НА 2028 ГОД**

Созақ ауданы әкімі аппараты Мәжілісбек Е.Ж.

«Утверждаю»

Руководитель ГКП "Созақ сәулет" отдела
жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных
дорог акимата Созакского района

Алтеков Б.

2026 г.



БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ
ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2028 год

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2028 год

Наименование производства номер цеха, участка	Номер источ- ника загряз- нения атм-ры	Номер источ- ника выде- ления	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(002) Неорганизованн ый источник	6001	6001 01	Карта полигона ТБО		Площадка 1				
					24	8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.00104
							Аммиак (32)	0303(32)	0.00623
							Азот (II) оксид (Азота Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Дигидросульфид) (518)	0304(6) 0330(516)	0.00017 0.00082
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.0003
							Метан (727*)	0410(727*)	0.61874

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2028 год

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2028 год

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.00506
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.00845
							Этилбензол (675)	0627(675)	0.00111
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.00112
	6002	6002 01	Изоляция грунта			4320	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного угля казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.198072
	6003	6003 01	Дезинфекция колес автотранспорта			6120	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316(163)	0.075
	6004	6004 01	Пыление автотранспорта			6120	Хлор (621)	0349(621)	0.075
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907(493)	0.00758
	6005	6005 01	Автотранспорты			2000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0056
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00091
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.000692
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.001173
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.01123
							Керосин (654*)	2732(654*)	0.00206

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2028 год

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2028 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Примечание: В графе 8 в скобках (без "**") указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).									

Созақ ауданы әкімі аппараты / А.Әшірбек Е.Ж.

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ
ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2028 год

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2028 год

Номер источ- ника загряз- нения	Параметры источн.загрязнен.		Параметры газовой смеси на выходе источника загрязнения			Код загряз- няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость м/с	Объемный расход, м3/с	Темпе- ратура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9
						Неорганизованный источник			
6001	4					0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000072785	0.00104
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.000436776	0.00623
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0000118276	0.00017
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид	0.0000573478	0.00082
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000212837	0.0003
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись	0.000206531	0.00295
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.043364954	0.61874
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00035486	0.00506
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000592528	0.00845
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.0000778432	0.00111
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0000786971	0.00112
6002	4					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного	0.01528333333	0.198072

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2028 год

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2028 год

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6003	4					0316 (163)	производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0058	0.075
6004	4					0349 (621) 2907 (493)	Хлор (621) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.0058 0.000487	0.075 0.00758
6005	4					0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 2732 (654*)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Керосин (654*)	0.00576 0.000936 0.000712 0.001207 0.01156 0.002118	0.0056 0.00091 0.000692 0.001173 0.01123 0.00206

Примечание: В графе 7 в скобках (без "**") указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-70 (список ПДК) , со "**" указан порядковый номер ЗВ в таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
И ИХ ИСТОЧНИКОВ

ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)
на 2028 год

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2028 год

Номер источника выделения	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код загрязняющего вещества по котор.проис- ходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактичес- кий		
1	2	3	4	5	6
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ
ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация
в целом по предприятию, т/год
на 2028 год

Созакский район, Карта полигона ТБО с/о Жуантобе 2028 год

Код заг- ряз- няющ веще- ства	На и м е н о в а н и е загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ отходящих от источника выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасыва- ется без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них ути- лизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
В С Е Г О :		1.362062	1.362062	0	0	0	0	1.362062
в том числе:								
Т в е р д ы е:		0.566072	0.566072	0	0	0	0	0.566072
из них:								
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.368	0.368	0	0	0	0	0.368
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.198072	0.198072	0	0	0	0	0.198072
Газообразные, жидкие:		0.79599	0.79599	0	0	0	0	0.79599
из них:								
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00104	0.00104	0	0	0	0	0.00104
0303	Аммиак (32)	0.00623	0.00623	0	0	0	0	0.00623
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00017	0.00017	0	0	0	0	0.00017
0316	Гидрохлорид (Соляная кислота,	0.075	0.075	0	0	0	0	0.075

ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация
в целом по предприятию, т/год
на 2028 год

Созакский район, Карта полигона ТВО с/о Жуантобе 2028 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0330	Водород хлорид) (163) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00082	0.00082	0	0	0	0	0.00	82
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0003	0.0003	0	0	0	0	0.0	03
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00295	0.00295	0	0	0	0	0.00	95
0349	Хлор (621)	0.075	0.075	0	0	0	0	0.	75
0410	Метан (727*)	0.61874	0.61874	0	0	0	0	0.61	74
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00506	0.00506	0	0	0	0	0.00	06
0621	Метилбензол (349)	0.00845	0.00845	0	0	0	0	0.00	45
0627	Этилбензол (675)	0.00111	0.00111	0	0	0	0	0.00	11
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00112	0.00112	0	0	0	0	0.00	12

Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам
на существующее положение

Созакский район, Карта полигона ТБО с/о Жуантобе 2028 год

Код загр. веще- ства	На и м е н о в а н и е вещества	ПДК максим. разовая, мг/м3	ПДК средне- суточная, мг/м3	ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3	Выброс вещества г/с (М)	Средневзве- шенная высота, м (Н)	М/ (ПДК*Н) для Н>10 М/ПДК для Н<10	Необхо- димость проведе- ния расчетов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.4	0.06	50	0.0000118276	8	0.000029569	Нет
0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.2	0.1		0.0058	8	0.029	Нет
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5	3		0.000206531	8	0.000041306	Нет
0349	Хлор (621)	0.1	0.03		0.0058	8	0.058	Нет
0410	Метан (727*)				0.043364954	8	0.0009	Нет
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.2			0.00035486	8	0.0018	Нет
0621	Метилбензол (349)	0.6			0.000592528	8	0.001	Нет
0627	Этилбензол (675)	0.02			0.0000778432	8	0.0039	Нет
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.15	0.05		0.0167	8	0.1113	Да
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.3	0.1		0.01528333333	8	0.0509	Нет
Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия								
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2	0.04		0.000072785	8	0.0004	Нет
0303	Аммиак (32)	0.2	0.04		0.000436776	8	0.0022	Нет
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.5	0.05		0.0000573478	8	0.0001	Нет
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.008			0.0000212837	8	0.0027	Нет
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.05	0.01		0.0000786971	8	0.0016	Нет

Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при Н<10, где Н - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле:

Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам
на существующее положение

Созакский район, Карта полигона ТБО с/о Жуантобе 2028 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сумма ($H_i \cdot M_i$) / Сумма (M_i), где H_i - фактическая высота ИЗА, M_i - выброс ЗВ, г/с 2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с.								

Созақ ауданы әкімі аппараты / А.Әшірбек Е.Ж.

ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

Расчет категории источников, подлежащих контролю

на существующее положение

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2028 год

Номер источника	Наименование источника выброса	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код вещества	ПДКм.р (ОБУВ, 10*ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с	М*100	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 ----- ПДК*(100-КПД)	Категория источника
							ПДК*Н*(100-КПД)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6001	Карта полигона ТБО	4		0301	Площадка 1	0.2	0.0000745603	0.00004	0.0005	2
					0303	0.2	0.000447429	0.0002	0.0032	2
					0304	0.4	0.000012116	0.000003	0.0001	2
					0330	0.5	0.0000587465	0.00001	0.0004	2
					0333	0.008	0.0000218028	0.0003	0.0002	2
					0337	5	0.000211568	0.000004	0.0015	2
					0410	*50	0.044422636	0.0001	0.3148	2
					0616	0.2	0.000363515	0.0002	0.0026	2
					0621	0.6	0.00060698	0.0001	0.0043	2
					0627	0.02	0.0000797418	0.0004	0.0006	2
					1325	0.05	0.0000806166	0.0002	0.0006	2
					2908	0.3	0.01528333333	0.0051	0.3249	2
					0316	0.2	0.0058	0.0029	0.0411	2
					0349	0.1	0.0058	0.0058	0.0411	2
6002	Изоляция грунта	4		2907	0.15	0.000487	0.0003	0.0104	0.0693	2
6003	Дезинфекция колес автотранспорта	4		0301	0.2	0.00576	0.0029	0.0408	0.204	2
6004	Пыление автотранспорта	4		0304	0.4	0.000936	0.0002	0.0066	0.0165	2
				0328	0.15	0.000712	0.0005	0.0151	0.1007	2
				0330	0.5	0.001207	0.0002	0.0086	0.0172	2
				0337	5	0.01156	0.0002	0.0819	0.0164	2
				2732	*1.2	0.002118	0.0002	0.015	0.0125	2
6005	Автотранспорты	4								

Примечания: 1. М и См умножаются на 100/100-КПД только при значении КПД очистки >75%. (ОНД-90, Гч., п.5.6.3)

2. К 1-й категории относятся источники с См/ПДК > 0.5 и М/(ПДК*Н) > 0.01. При Н < 10 м принимают Н = 10. (ОНД-90, Гч., п.5.6.3)

3. В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 6 указывается "*" - для значения ОБУВ, "***" - для ПДКс.с

4. Способ сортировки: по возрастанию кода ИЗА и кода ЗВ

**БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ
(ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ
ИСТОЧНИКОВ НА 2029 ГОД**

Созақ ауданы әкімі аппараты / Ақпайбек Е.Ж.

«Утверждаю»

Руководитель ГКП "Созак сәулет" отдела
жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных
дорог акимата Созакского района

Алтеков Б.

2026 г.



БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ
ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2029 год

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2029 год

Наименование производства номер цеха, участка	Номер источ- ника загряз- нения атм-ры	Номер источ- ника выде- ления	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(002) Неорганизованн ый источник	6001	6001 01	Карта полигона ТБО		Площадка 1				
					24	8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.00211
							Аммиак (32)	0303(32)	0.01268
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00034
							Сера диоксид (Ангидрид Сероводород (	0330(516)	0.00166
							Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00062
							Углерод оксид (Окись Метан (727*)	0337(584) 0410(727*)	0.00599 1.25864

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2029 год

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2029 год

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.0103
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.0172
							Этилбензол (675)	0627(675)	0.00226
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.00228
	6002	6002 01	Изоляция грунта			4320	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного месторождений) (494)	2908(494)	0.198072
	6003	6003 01	Дезинфекция колес автотранспорта			6120	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316(163)	0.075
	6004	6004 01	Пыление автотранспорта			6120	Хлор (621)	0349(621)	0.075
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907(493)	0.00758
	6005	6005 01	Автотранспорты			2000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0056
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00091
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.000692
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.001173
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.01123
							Керосин (654*)	2732(654*)	0.00206

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2029 год

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2029 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Примечание: В графе 8 в скобках (без "*") указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).									

Созақ ауданы әкімі аппараты / А.Әшірбек Е.Ж.

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

**2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2029 год**

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2029 год

Номер источ- ника заг- ряз- нения	Параметры источн.загрязнен.		Параметры газовой смеси на выходе источника загрязнения			Код загряз- няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость м/с	Объемный расход, м3/с	Темпе- ратура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9
Неорганизованный источник									
6001	8					0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00014202	0.00211
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.000852245	0.01268
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0000230782	0.00034
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	0.000111898	0.00166
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000415291	0.00062
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись	0.000402987	0.00599
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.084614545	1.25864
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.000692409	0.0103
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.001156152	0.0172
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.000151889	0.00226
6002	8					1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.000153555	0.00228
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного	0.01528333333	0.198072

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2029 год

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2029 год

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6003	8					0316 (163)	производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0058	0.075
6004	8					0349 (621) 2907 (493)	Хлор (621) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.0058 0.000487	0.075 0.00758
6005	8					0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00576	0.0056
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000936	0.00091
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.000712	0.000692
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.001207	0.001173
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.01156	0.01123
						2732 (654*)	Керосин (654*)	0.002118	0.00206

Примечание: В графе 7 в скобках (без "**") указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-70 (список ПДК) , со "**" указан порядковый номер ЗВ в таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).

**БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
И ИХ ИСТОЧНИКОВ**

ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

**3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)
на 2029 год**

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2029 год

Номер источника выделения	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код загрязняющего вещества по котор.проис- ходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактичес- кий		
1	2	3	4	5	6
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					

Созақ ауданы әкімі аппараты / Ақпарат Е.Ж.

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ
ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация
в целом по предприятию, т/год
на 2029 год

Созакский район, Карта полигона ТБО с/о Жуантобе 2029

Код заг- ряз- няющ веще- ства	На и м е н о в а н и е загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ отходящих от источника выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасыва- ется без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них ути- лизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
В С Е Г О :		2.030152	2.030152	0	0	0	0	2.030152
в том числе:								
Т в е р д ы е:		0.566072	0.566072	0	0	0	0	0.566072
из них:								
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.368	0.368	0	0	0	0	0.368
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.198072	0.198072	0	0	0	0	0.198072
Газообразные, жидкие:		1.46408	1.46408	0	0	0	0	1.46408
из них:								
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00211	0.00211	0	0	0	0	0.00211
0303	Аммиак (32)	0.01268	0.01268	0	0	0	0	0.01268
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00034	0.00034	0	0	0	0	0.00034
0316	Гидрохлорид (Соляная кислота,	0.075	0.075	0	0	0	0	0.075

ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация
в целом по предприятию, т/год
на 2029 год

Созакский район, Карта полигона ТВО с/о Жуантобе 2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0330	Водород хлорид) (163) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00166	0.00166	0	0	0	0	0.00	66
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00062	0.00062	0	0	0	0	0.00	62
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00599	0.00599	0	0	0	0	0.00	99
0349	Хлор (621)	0.075	0.075	0	0	0	0	0.	75
0410	Метан (727*)	1.25864	1.25864	0	0	0	0	1.25	64
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0103	0.0103	0	0	0	0	0.0	03
0621	Метилбензол (349)	0.0172	0.0172	0	0	0	0	0.0	72
0627	Этилбензол (675)	0.00226	0.00226	0	0	0	0	0.00	26
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00228	0.00228	0	0	0	0	0.00	28

Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам
на существующее положение

Созакский район, Карта полигона ТБО с/о Жуантобе 2029

Код загр. веще- ства	На и м е н о в а н и е вещества	ПДК максим. разовая, мг/м3	ПДК средне- суточная, мг/м3	ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3	Выброс вещества г/с (М)	Средневзве- шенная высота, м (Н)	М/ (ПДК*Н) для Н>10 М/ПДК для Н<10	Необхо- димость проведе- ния расчетов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.4	0.06	50	0.0000230782	4	0.000057696	Нет
0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.2	0.1		0.0058	4	0.029	Нет
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5	3		0.000402987	4	0.000080597	Нет
0349	Хлор (621)	0.1	0.03		0.0058	4	0.058	Нет
0410	Метан (727*)				0.084614545	4	0.0017	Нет
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.2			0.000692409	4	0.0035	Нет
0621	Метилбензол (349)	0.6			0.001156152	4	0.0019	Нет
0627	Этилбензол (675)	0.02			0.000151889	4	0.0076	Нет
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.15	0.05		0.0167	4	0.1113	Да
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.3	0.1		0.01528333333	4	0.0509	Нет
Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия								
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2	0.04		0.00014202	4	0.0007	Нет
0303	Аммиак (32)	0.2	0.04		0.000852245	4	0.0043	Нет
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.5	0.05		0.000111898	4	0.0002	Нет
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.008			0.0000415291	4	0.0052	Нет
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.05	0.01		0.000153555	4	0.0031	Нет

Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при Н<10, где Н - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле:

Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам
на существующее положение

Созакский район, Карта полигона ТБО с/о Жуантобе 2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сумма ($H_i \cdot M_i$) / Сумма (M_i), где H_i - фактическая высота ИЗА, M_i - выброс ЗВ, г/с 2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с.								

Созақ ауданы әкімі аппараты / А.Әшірбек Е.Ж.

ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

Расчет категории источников, подлежащих контролю

на существующее положение

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2029 год

Номер источника	Наименование источника выброса	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код вещества	ПДКм.р (ОБУВ, 10*ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки,г/с	М*100	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 ----- ПДК*(100- КПД)	Категория источника		
							ПДК*Н*(100-КПД)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
6001	Карта полигона ТБО	8			Площадка 1	0.2	0.000150896	0.0001	0.0002	0.001	2	
						0.303	0.000905511	0.0005	0.0013	0.0065	2	
						0.304	0.0000245206	0.00001	0.00003	0.0001	2	
						0.330	0.000118892	0.00002	0.0002	0.0004	2	
						0.333	0.0000441247	0.0006	0.0001	0.0125	2	
						0.337	0.000428174	0.00001	0.0006	0.0001	2	
						0.410	*500.089902954	0.0002	0.1264	0.0025	2	
						0.616	0.000735685	0.0004	0.001	0.005	2	
						0.621	0.001228411	0.0002	0.0017	0.0028	2	
						0.627	0.000161382	0.0008	0.0002	0.01	2	
						1.325	0.000163153	0.0003	0.0002	0.004	2	
6002	Изоляция грунта	8			2908	0.3	0.01528333333	0.0051	0.0645	0.215	2	
6003	Дезинфекция колес автотранспорта	8			0316	0.2	0.0058	0.0029	0.0082	0.041	2	
6004	Пыление автотранспорта	8				0.349	0.1	0.0058	0.0058	0.0082	0.082	2
						2.907	0.15	0.000487	0.0003	0.0021	0.014	2
6005	Автотранспорты	8				0.301	0.2	0.00576	0.0029	0.0081	0.0405	2
						0.304	0.4	0.000936	0.0002	0.0013	0.0033	2
						0.328	0.15	0.000712	0.0005	0.003	0.02	2
						0.330	0.5	0.001207	0.0002	0.0017	0.0034	2
						0.337	5	0.01156	0.0002	0.0163	0.0033	2
						2.732	*1.2	0.002118	0.0002	0.003	0.0025	2

Примечания: 1. М и См умножаются на 100/100-КПД только при значении КПД очистки >75%. (ОНД-90, Гч., п.5.6.3)

2. К 1-й категории относятся источники с См/ПДК > 0.5 и М/(ПДК*Н) > 0.01. При Н < 10 м принимают Н = 10. (ОНД-90, Гч., п.5.6.3)

3. В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 6 указывается "*" - для значения ОБУВ, "***" - для ПДКс.с

4. Способ сортировки: по возрастанию кода ИЗА и кода ЗВ

**БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ
(ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ
ИСТОЧНИКОВ НА 2030 ГОД**

Созақ ауданы әкімі аппараты / Асқарбек Е.Ж.

«Утверждаю»

Руководитель ГКП "Созақ сәулет" отдела
жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных
дорог акимата Созакского района



Алтеков Б.

2026 г.

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ
ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2030 год

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2030 год

Наименование производства номер цеха, участка	Номер источ- ника загряз- нения атм-ры	Номер источ- ника выде- ления	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(002) Неорганизованн ый источник	6001	6001 01	Карта полигона ТБО		24	8760	Площадка 1 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0032
							Аммиак (32)	0303(32)	0.01918
							Азот (II) оксид (Азота	0304(6)	0.00052
							Сера диоксид (Ангидрид	0330(516)	0.00252
							Сероводород (	0333(518)	0.00093
							Углерод оксид (Окись	0337(584)	0.00907
							углерода, Угарный газ) (		
							584) Метан (727*)	0410(727*)	1.90383

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2030 год

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2030 год

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.01558
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.02601
							Этилбензол (675)	0627(675)	0.00342
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.00345
	6002	6002 01	Изоляция грунта			4320	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.198072
	6003	6003 01	Дезинфекция колес автотранспорта			6120	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316(163)	0.075
	6004	6004 01	Пыление автотранспорта			6120	Хлор (621)	0349(621)	0.075
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907(493)	0.00758
	6005	6005 01	Автотранспорты			2000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0056
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00091
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.000692
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.001173
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.01123
							Керосин (654*)	2732(654*)	0.00206

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2030 год

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2030 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Примечание: В графе 8 в скобках (без "*") указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).									

Созақ ауданы әкімі аппараты / А.Әшірбек Е.Ж.

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ
ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2030 год

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2030 год

Номер источ- ника загряз- нения	Параметры источн.загрязнен.		Параметры газовой смеси на выходе источника загрязнения			Код загряз- няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость м/с	Объемный расход, м3/с	Темпе- ратура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9
						Неорганизованный источник			
6001	8					0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000221906	0.0032
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.001331634	0.01918
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0000360597	0.00052
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.000174841	0.00252
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000648893	0.00093
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись	0.000629667	0.00907
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.132210227	1.90383
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00108189	0.01558
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.001806487	0.02601
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.000237327	0.00342
6002	8					1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00023993	0.00345
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного	0.01528333333	0.198072

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2030 год

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2030 год

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6003	8					0316 (163)	производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0058	0.075
6004	8					0349 (621) 2907 (493)	Хлор (621) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.0058 0.000487	0.075 0.00758
6005	8					0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00576	0.0056
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000936	0.00091
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.000712	0.000692
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.001207	0.001173
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.01156	0.01123
						2732 (654*)	Керосин (654*)	0.002118	0.00206

Примечание: В графе 7 в скобках (без "**") указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).

**БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
И ИХ ИСТОЧНИКОВ**

ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)
на 2030 год

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2030 год

Номер источника выделения	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код загрязняющего вещества по котор.проис- ходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактичес- кий		
1	2	3	4	5	6
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ
ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация
в целом по предприятию, т/год
на 2030 год

Созакский район, Карта полигона ТБО с/о Жуантобе 2030

Код заг- ряз- няющ веще- ства	На и м е н о в а н и е загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ отходящих от источника выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасыва- ется без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них ути- лизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
В С Е Г О :		2.703782	2.703782	0	0	0	0	2.703782
в том числе:								
Т в е р д ы е:		0.566072	0.566072	0	0	0	0	0.566072
из них:								
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.368	0.368	0	0	0	0	0.368
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.198072	0.198072	0	0	0	0	0.198072
Газообразные, жидкие:		2.13771	2.13771	0	0	0	0	2.13771
из них:								
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0032	0.0032	0	0	0	0	0.0032
0303	Аммиак (32)	0.01918	0.01918	0	0	0	0	0.01918
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00052	0.00052	0	0	0	0	0.00052
0316	Гидрохлорид (Соляная кислота,	0.075	0.075	0	0	0	0	0.075

ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация
в целом по предприятию, т/год
на 2030 год

Созакский район, Карта полигона ТВО с/о Жуантобе 2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0330	Водород хлорид) (163) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00252	0.00252	0	0	0	0	0.00252	52
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00093	0.00093	0	0	0	0	0.00093	93
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00907	0.00907	0	0	0	0	0.00907	07
0349	Хлор (621)	0.075	0.075	0	0	0	0	0.075	75
0410	Метан (727*)	1.90383	1.90383	0	0	0	0	1.90383	83
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.01558	0.01558	0	0	0	0	0.01558	58
0621	Метилбензол (349)	0.02601	0.02601	0	0	0	0	0.02601	01
0627	Этилбензол (675)	0.00342	0.00342	0	0	0	0	0.00342	42
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00345	0.00345	0	0	0	0	0.00345	45

Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам
на существующее положение

Созакский район, Карта полигона ТБО с/о Жуантобе 2030

Код загр. веще- ства	Н а и м е н о в а н и е вещества	ПДК максим. разовая, мг/м3	ПДК средне- суточная, мг/м3	ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3	Выброс вещества г/с (М)	Средневзве- шенная высота, м (Н)	М/ (ПДК*Н) для Н>10 М/ПДК для Н<10	Необхо- димость проведе ния расчетов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.4	0.06	50	0.0000360597	4	0.000090149	Нет
0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.2	0.1		0.0058	4	0.029	Нет
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5	3		0.000629667	4	0.0001	Нет
0349	Хлор (621)	0.1	0.03		0.0058	4	0.058	Нет
0410	Метан (727*)				0.132210227	4	0.0026	Нет
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.2			0.00108189	4	0.0054	Нет
0621	Метилбензол (349)	0.6			0.001806487	4	0.003	Нет
0627	Этилбензол (675)	0.02			0.000237327	4	0.0119	Нет
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.15	0.05		0.0167	4	0.1113	Да
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.3	0.1		0.01528333333	4	0.0509	Нет
Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия								
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2	0.04		0.000221906	4	0.0011	Нет
0303	Аммиак (32)	0.2	0.04		0.001331634	4	0.0067	Нет
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.5	0.05		0.000174841	4	0.0003	Нет
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.008			0.0000648893	4	0.0081	Нет
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.05	0.01		0.00023993	4	0.0048	Нет

Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при Н<10, где Н - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле:

Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам
на существующее положение

Созакский район, Карта полигона ТБО с/о Жуантобе 2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сумма ($H_i \cdot M_i$) / Сумма (M_i), где H_i - фактическая высота ИЗА, M_i - выброс ЗВ, г/с 2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с.								

Созақ ауданы әкімі аппараты / А.Әшірбек Е.Ж.

ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

Расчет категории источников, подлежащих контролю

на существующее положение

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2030 год

Номер источника	Наименование источника выброса	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код вещества	ПДКм.р (ОБУВ, 10*ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки,г/с	М*100	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 -----	Категория источника					
							ПДК*Н*(100-КПД)		ПДК*(100-КПД)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
6001	Карта полигона ТБО	8			Площадка 1	0.2	0.000221906	0.0001	0.0003	2					
						0.2	0.001331634	0.0007	0.0019	2					
						0.4	0.0000360597	0.00001	0.0001	2					
						0.5	0.000174841	0.00003	0.0002	2					
						0.008	0.0000648893	0.0008	0.0001	2					
						5	0.000629667	0.00001	0.0009	2					
						*50	0.132210227	0.0003	0.1859	2					
						0.2	0.00108189	0.0005	0.0015	2					
						0.6	0.001806487	0.0003	0.0025	2					
						0.02	0.000237327	0.0012	0.0003	2					
						0.05	0.00023993	0.0005	0.0003	2					
						0.3	0.01528333333	0.0051	0.0645	2					
						0.2	0.0058	0.0029	0.0082	2					
						0.1	0.0058	0.0058	0.0082	2					
6002	Изоляция грунта	8				0.15	0.000487	0.0003	0.0021	2					
6003	Дезинфекция колес автотранспорта	8				0.2	0.00576	0.0029	0.0081	2					
6004	Пыление автотранспорта	8				0.4	0.000936	0.0002	0.0013	2					
						0.15	0.000712	0.0005	0.003	2					
						0.5	0.001207	0.0002	0.0017	2					
						5	0.01156	0.0002	0.0163	2					
						*1.2	0.002118	0.0002	0.003	2					
									0.0025	2					

Примечания: 1. М и См умножаются на 100/100-КПД только при значении КПД очистки >75%. (ОНД-90, Гч., п.5.6.3)

2. К 1-й категории относятся источники с См/ПДК > 0.5 и М/(ПДК*Н) > 0.01. При Н < 10 м принимают Н = 10. (ОНД-90, Гч., п.5.6.3)

3. В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 6 указывается "*" - для значения ОБУВ, "***" - для ПДКс.с

4. Способ сортировки: по возрастанию кода ИЗА и кода ЗВ

**БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ
(ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ
ИСТОЧНИКОВ НА 2031 ГОД**

Созақ ауданы әкімі аппараты / Абылбек Е.Ж.

«Утверждаю»

Руководитель ГКП "Созак сәулет" отдела
жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных
дорог акимата Созакского района

Алтеков Б.

2026 г.



БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ
ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2031 год

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2031 год

Наименование производства номер цеха, участка	Номер источ- ника загряз- нения атм-ры	Номер источ- ника выде- ления	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(002) Неорганизованн ый источник	6001	6001 01	Карта полигона ТБО		Площадка 1				
					24	8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.00431
							Аммиак (32)	0303(32)	0.02589
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0007
							Сера диоксид (Ангидрид	0330(516)	0.0034
							Сероводород (	0333(518)	0.00126
							Углерод оксид (Окись 584)	0337(584)	0.01224
							Метан (727*)	0410(727*)	2.57017

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2031 год

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2031 год

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.02103
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.03512
							Этилбензол (675)	0627(675)	0.00461
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.00466
	6002	6002 01	Изоляция грунта			4320	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.198072
	6003	6003 01	Дезинфекция колес автотранспорта			6120	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316(163)	0.075
	6004	6004 01	Пыление автотранспорта			6120	Хлор (621) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0349(621) 2907(493)	0.075 0.00758

Примечание: В графе 8 в скобках (без "*") указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ
ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2031 год

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2031 год

Номер источ- ника загряз- нения	Параметры источн.загрязнен.		Параметры газовой смеси на выходе источника загрязнения			Код загряз- няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость м/с	Объемный расход, м3/с	Темпе- ратура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9
						Неорганизованный источник			
6001	8					0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000301792	0.00431
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.001811022	0.02589
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0000490411	0.0007
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сероводород (	0.000237783	0.0034
						0333 (518)	Дигидросульфид) (518)	0.0000882494	0.00126
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0.000856347	0.01224
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.179805909	2.57017
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00147137	0.02103
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.002456823	0.03512
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.000322764	0.00461
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (	0.000326305	0.00466
6002	8					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного	0.01528333333	0.198072

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2031 год

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2031 год

1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9
6003	8					0316 (163)	производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0058	0.075
6004	8					0349 (621) 2907 (493)	Хлор (621) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.0058 0.000487	0.075 0.00758

Примечание: В графе 7 в скобках (без "**") указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-70 (список ПДК) , со "**" указан порядковый номер ЗВ в таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
И ИХ ИСТОЧНИКОВ

ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)
на 2031 год

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2031 год

Номер источника выделения	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код загрязняющего вещества по котор.проис- ходит очистка	Коэффициент обеспеченности K(1),%
		Проектный	Фактиче- ский		
1	2	3	4	5	6
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ
ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация
в целом по предприятию, т/год
на 2031 год

Созакский район, Карта полигона ТБО с/о Жуантобе 2031

Код заг- ряз- няющ веще- ства	На и м е н о в а н и е загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ отходящих от источника выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасыва- ется без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них ути- лизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
В С Е Г О :		3.399462	3.399462	0	0	0	0	3.399462
в том числе:								
Т в е р д ы е:		0.566072	0.566072	0	0	0	0	0.566072
из них:								
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.368	0.368	0	0	0	0	0.368
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.198072	0.198072	0	0	0	0	0.198072
Газообразные, жидкие:		2.83339	2.83339	0	0	0	0	2.83339
из них:								
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00431	0.00431	0	0	0	0	0.00431
0303	Аммиак (32)	0.02589	0.02589	0	0	0	0	0.02589
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0007	0.0007	0	0	0	0	0.0007
0316	Гидрохлорид (Соляная кислота,	0.075	0.075	0	0	0	0	0.075

ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация
в целом по предприятию, т/год
на 2031 год

Созакский район, Карта полигона ТВО с/о Жуантобе 2031

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0330	Водород хлорид) (163) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0034	0.0034	0	0	0	0	0.0	34
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00126	0.00126	0	0	0	0	0.00	26
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.01224	0.01224	0	0	0	0	0.01	24
0349	Хлор (621)	0.075	0.075	0	0	0	0	0.	75
0410	Метан (727*)	2.57017	2.57017	0	0	0	0	2.57	17
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.02103	0.02103	0	0	0	0	0.02	03
0621	Метилбензол (349)	0.03512	0.03512	0	0	0	0	0.03	12
0627	Этилбензол (675)	0.00461	0.00461	0	0	0	0	0.00	61
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00466	0.00466	0	0	0	0	0.00	66

ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

Таблица 2.2

Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам
на существующее положение

Созакский район, Карта полигона ТВО с/о Жуантобе 2031

Код загр. веще- ства	Наименование вещества	ПДК максим. разовая, мг/м3	ПДК средне- суточная, мг/м3	ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3	Выброс вещества г/с (М)	Среднезве- шенная высота, м (Н)	М/ (ПДК*Н) для Н>10 М/ПДК для Н<10	Необхо- димость проведе- ния расчетов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.4	0.06	50	0.0000490411	4	0.0001	Нет
0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.2	0.1		0.0058	4	0.029	Нет
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5	3		0.000856347	4	0.0002	Нет
0349	Хлор (621)	0.1	0.03		0.0058	4	0.058	Нет
0410	Метан (727*)				0.179805909	4	0.0036	Нет
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.2			0.00147137	4	0.0074	Нет
0621	Метилбензол (349)	0.6			0.002456823	4	0.0041	Нет
0627	Этилбензол (675)	0.02			0.000322764	4	0.0161	Нет
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.15	0.05		0.0167	4	0.1113	Да
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.3	0.1		0.01528333333	4	0.0509	Нет
Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия								
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2	0.04		0.000301792	4	0.0015	Нет
0303	Аммиак (32)	0.2	0.04		0.001811022	4	0.0091	Нет
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.5	0.05		0.000237783	4	0.0005	Нет
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.008			0.0000882494	4	0.011	Нет
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.05	0.01		0.000326305	4	0.0065	Нет

Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при Н<10, где Н - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле:

Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам
на существующее положение

Созакский район, Карта полигона ТБО с/о Жуантобе 2031

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сумма ($H_i \cdot M_i$) / Сумма (M_i), где H_i - фактическая высота ИЗА, M_i - выброс ЗВ, г/с 2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с.								

Созақ ауданы әкімі аппараты / А.Әшірбек Е.Ж.

ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

Расчет категории источников, подлежащих контролю

на существующее положение

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2031 год

Номер источника	Наименование источника выброса	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код вещества	ПДКм.р (ОБУВ, 10*ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с	М*100	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 ----- ПДК*(100-КПД)	Категория источника
							ПДК*Н*(100-КПД)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6001	Карта полигона ТБО	8		0301	Площадка 1	0.000301792	0.0002	0.0004	0.002	2
					0.2	0.001811022	0.0009	0.0025	0.0125	2
					0.4	0.0000490411	0.00001	0.0001	0.0003	2
					0.5	0.000237783	0.0001	0.0003	0.0006	2
					0.008	0.0000882494	0.0011	0.0001	0.0125	2
					5	0.000856347	0.00002	0.0012	0.0002	2
					*50	0.179805909	0.0004	0.2529	0.0051	2
					0.2	0.00147137	0.0007	0.0021	0.0105	2
					0.6	0.002456823	0.0004	0.0035	0.0058	2
					0.02	0.000322764	0.0016	0.0005	0.025	2
					0.05	0.000326305	0.0007	0.0005	0.01	2
					0.3	0.01528333333	0.0051	0.0645	0.215	2
					0.2	0.0058	0.0029	0.0082	0.041	2
6002	Изоляция грунта	8		0349	0.1	0.0058	0.0058	0.0082	0.082	2
6003	Дезинфекция колес автотранспорта	8		0316	0.2	0.0058	0.0029	0.0082	0.041	2
6004	Пыление автотранспорта	8		2907	0.15	0.000487	0.0003	0.0021	0.014	2

Примечания: 1. М и См умножаются на 100/100-КПД только при значении КПД очистки >75%. (ОНД-90, Ич., п.5.6.3)

2. К 1-й категории относятся источники с См/ПДК>0.5 и М/(ПДК*Н)>0.01. При Н<10м принимают Н=10. (ОНД-90, Ич., п.5.6.3)

3. В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 6 указывается "*" - для значения ОБУВ, "***" - для ПДКс.с

4. Способ сортировки: по возрастанию кода ИЗА и кода ЗВ

**БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ
(ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ
ИСТОЧНИКОВ НА 2032 ГОД**

Созақ ауданы әкімі аппараты / Асқарбек Е.Ж.

«Утверждаю»

Руководитель ГКП "Созак сәулет" отдела
жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных
дорог акимата Созакского района



Алтеков Б.
« » 2026 г.

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ
ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2032 год

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2032 год

Наименование производства номер цеха, участка	Номер источ- ника загряз- нения атм-ры	Номер источ- ника выде- ления	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(002) Неорганизованн ый источник	6001	6001 01	Карта полигона ТБО		Площадка 1				
					24	8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.00544
							Аммиак (32)	0303(32)	0.03265
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00088
							Сера диоксид (Ангидрид	0330(516)	0.00429
							Сероводород (	0333(518)	0.00159
							Дигидросульфид) (518)		
							Углерод оксид (Окись 584)	0337(584)	0.01544
							Метан (727*)	0410(727*)	3.24179

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2032 год

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2032 год

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.02653
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.0443
							Этилбензол (675)	0627(675)	0.00582
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.00588
	6002	6002 01	Изоляция грунта			4320	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.198072
	6003	6003 01	Дезинфекция колес автотранспорта			6120	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316(163)	0.075
	6004	6004 01	Пыление автотранспорта			6120	Хлор (621)	0349(621)	0.075
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907(493)	0.00758
	6005	6005 01	Автотранспорты			2000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0056
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00091
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.000692
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.001173
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.01123
							Керосин (654*)	2732(654*)	0.00206

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2032 год

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2032 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Примечание: В графе 8 в скобках (без "**") указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).									

Созақ ауданы әкімі аппараты / А.Әшірбек Е.Ж.

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ
ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2032 год

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2032 год

Номер источ ника загряз- нения	Параметры источн.загрязнен.		Параметры газовойоздушной смеси на выходе источника загрязнения			Код загряз- няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость м/с	Объемный расход, м3/с	Темпе- ратура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9
						Неорганизованный источник			
6001	8					0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000372801	0.00544
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.002237144	0.03265
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0000605802	0.00088
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид	0.000293732	0.00429
						0333 (518)	Сероводород (	0.000109014	0.00159
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись	0.001057841	0.01544
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.222113181	3.24179
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.001817574	0.02653
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.003034899	0.0443
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.000398709	0.00582
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.000403083	0.00588
6002	8					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного	0.01528333333	0.198072

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2032 год

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2032 год

1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9
6003	8					0316 (163)	производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0058	0.075
6004	8					0349 (621) 2907 (493)	Хлор (621) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.0058 0.000487	0.075 0.00758
6005	8					0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00576	0.0056
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000936	0.00091
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.000712	0.000692
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.001207	0.001173
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.01156	0.01123
						2732 (654*)	Керосин (654*)	0.002118	0.00206

Примечание: В графе 7 в скобках (без "**") указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-70 (список ПДК) , со "**" указан порядковый номер ЗВ в таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
И ИХ ИСТОЧНИКОВ

ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)
на 2032 год

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2032 год

Номер источника выделения	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код загрязняющего вещества по котор.проис- ходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактичес- кий		
1	2	3	4	5	6
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ
ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация
в целом по предприятию, т/год
на 2032 год

Созакский район, Карта полигона ТБО с/о Жуантобе 2032

Код заг- ряз- няющ веще- ства	Н а и м е н о в а н и е загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ отходящих от источника выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасыва- ется без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них ути- лизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
В С Е Г О :		4.100682	4.100682	0	0	0	0	4.100682
в том числе:								
Т в е р д ы е:		0.566072	0.566072	0	0	0	0	0.566072
из них:								
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.368	0.368	0	0	0	0	0.368
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.198072	0.198072	0	0	0	0	0.198072
Газообразные, жидкие:		3.53461	3.53461	0	0	0	0	3.53461
из них:								
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00544	0.00544	0	0	0	0	0.00544
0303	Аммиак (32)	0.03265	0.03265	0	0	0	0	0.03265
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00088	0.00088	0	0	0	0	0.00088
0316	Гидрохлорид (Соляная кислота,	0.075	0.075	0	0	0	0	0.075

ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация
в целом по предприятию, т/год
на 2032 год

Созакский район, Карта полигона ТВО с/о Жуантобе 2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0330	Водород хлорид) (163) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00429	0.00429	0	0	0	0	0.00	29
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00159	0.00159	0	0	0	0	0.00	59
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.01544	0.01544	0	0	0	0	0.01	44
0349	Хлор (621)	0.075	0.075	0	0	0	0	0.	75
0410	Метан (727*)	3.24179	3.24179	0	0	0	0	3.24	79
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.02653	0.02653	0	0	0	0	0.02	53
0621	Метилбензол (349)	0.0443	0.0443	0	0	0	0	0.0	43
0627	Этилбензол (675)	0.00582	0.00582	0	0	0	0	0.00	82
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00588	0.00588	0	0	0	0	0.00	88

Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам
на существующее положение

Созакский район, Карта полигона ТБО с/о Жуантобе 2032

Код загр. веще- ства	Наименование вещества	ПДК максим. разовая, мг/м3	ПДК средне- суточная, мг/м3	ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3	Выброс вещества г/с (М)	Средневзве- шенная высота, м (Н)	М/ (ПДК*Н) для Н>10 М/ПДК для Н<10	Необхо- димость проведе- ния расчетов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.4	0.06	50	0.0000605802	4	0.0002	Нет
0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.2	0.1		0.0058	4	0.029	Нет
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5	3		0.001057841	4	0.0002	Нет
0349	Хлор (621)	0.1	0.03		0.0058	4	0.058	Нет
0410	Метан (727*)				0.222113181	4	0.0044	Нет
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.2			0.001817574	4	0.0091	Нет
0621	Метилбензол (349)	0.6			0.003034899	4	0.0051	Нет
0627	Этилбензол (675)	0.02			0.000398709	4	0.0199	Нет
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.15	0.05		0.0167	4	0.1113	Да
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.3	0.1		0.01528333333	4	0.0509	Нет
Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия								
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2	0.04		0.000372801	4	0.0019	Нет
0303	Аммиак (32)	0.2	0.04		0.002237144	4	0.0112	Нет
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.5	0.05		0.000293732	4	0.0006	Нет
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.008			0.000109014	4	0.0136	Нет
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.05	0.01		0.000403083	4	0.0081	Нет

Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при Н<10, где Н - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле:

Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам
на существующее положение

Созакский район, Карта полигона ТБО с/о Жуантобе 2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сумма ($H_i \cdot M_i$) / Сумма (M_i), где H_i - фактическая высота ИЗА, M_i - выброс ЗВ, г/с 2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с.								

Созақ ауданы әкімі аппараты / А.Әшірбек Е.Ж.

ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

Расчет категории источников, подлежащих контролю

на существующее положение

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2032 год

Номер источника	Наименование источника выброса	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код вещества	ПДКм.р (ОБУВ, 10*ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с	М*100	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 ----- ПДК*(100- КПД)	Категория источника
							ПДК*Н*(100-КПД)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6001	Карта полигона ТБО	8		0301	Площадка 1 0.2	0.000381678	0.0002	0.0005	0.0025	2
6002	Изоляция грунта	8		0303	0.2	0.00229041	0.0011	0.0032	0.016	2
6003	Дезинфекция колес автотранспорта	8		0304	0.4	0.0000620226	0.00002	0.0001	0.0003	2
6004 6005	Пыление автотранспорта	8		0330	0.5	0.000300726	0.0001	0.0004	0.0008	2
				0333	0.008	0.00011161	0.0014	0.0002	0.025	2
				0337	5	0.001083027	0.00002	0.0015	0.0003	2
				0410	*50	0.22740159	0.0005	0.3198	0.0064	2
				0616	0.2	0.00186085	0.0009	0.0026	0.013	2
				0621	0.6	0.003107158	0.0005	0.0044	0.0073	2
				0627	0.02	0.000408202	0.002	0.0006	0.03	2
				1325	0.05	0.00041268	0.0008	0.0006	0.012	2
				2908	0.3	0.01528333333	0.0051	0.0645	0.215	2
				0316	0.2	0.0058	0.0029	0.0082	0.041	2
				0349	0.1	0.0058	0.0058	0.0082	0.082	2
				2907	0.15	0.000487	0.0003	0.0021	0.014	2
				0301	0.2	0.00576	0.0029	0.0081	0.0405	2
				0304	0.4	0.000936	0.0002	0.0013	0.0033	2
				0328	0.15	0.000712	0.0005	0.003	0.02	2
				0330	0.5	0.001207	0.0002	0.0017	0.0034	2
				0337	5	0.01156	0.0002	0.0163	0.0033	2
				2732	*1.2	0.002118	0.0002	0.003	0.0025	2

Примечания: 1. М и См умножаются на 100/100-КПД только при значении КПД очистки >75%. (ОНД-90,Ич.,п.5.6.3)

2. К 1-й категории относятся источники с См/ПДК>0.5 и М/(ПДК*Н)>0.01. При Н<10м принимают Н=10. (ОНД-90,Ич.,п.5.6.3)

3. В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 6 указывается "*" - для значения ОБУВ, "***" - для ПДКс.с

4. Способ сортировки: по возрастанию кода ИЗА и кода ЗВ

**БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ
(ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ
ИСТОЧНИКОВ НА 2033 ГОД**

Созақ ауданы әкімі аппараты / Ақшірбек Е.А.

«Утверждаю»
 Руководитель ГКП "Созак саулет" отдела
 жилищно-коммунального хозяйства,
 пассажирского транспорта и автомобильных
 дорог акимата Созакского района
 Алтеков Б.
 2026 г.



БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ
 ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
 на 2033 год

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2033 год

Наименование производства номер цеха, участка	Номер источ- ника загряз- нения атм-ры	Номер источ- ника выде- ления	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(002) Неорганизованн ый источник	6001	6001 01	Карта полигона ТБО		Площадка 1				
					24	8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0066
							Аммиак (32)	0303(32)	0.03958
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00107
							Сера диоксид (Ангидрид	0330(516)	0.0052
							Сероводород (	0333(518)	0.00193
							Углерод оксид (Окись 584)	0337(584)	0.01871
							Метан (727*)	0410(727*)	3.92929

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2033 год

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2033 год

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6002	6002 01	Изоляция грунта			4320	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Этилбензол (675) Формальдегид (Метаналь) (609) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0616(203) 0621(349) 0627(675) 1325(609) 2908(494)	0.03215 0.05369 0.00705 0.00713 0.198072
	6003	6003 01	Дезинфекция колес автотранспорта			6120	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316(163)	0.075
	6004	6004 01	Пыление автотранспорта			6120	Хлор (621) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0349(621) 2907(493)	0.075 0.00758

Примечание: В графе 8 в скобках (без "*") указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ
ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2033 год

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2033 год

Номер источ- ника загряз- нения	Параметры источн.загрязнен.		Параметры газовой смеси на выходе источника загрязнения			Код загряз- няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость м/с	Объемный расход, м3/с	Темпе- ратура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9
						Неорганизованный источник			
6001	8					0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000701222	0.01012
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.004207962	0.06072
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000113949	0.00164
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид	0.000552497	0.00797
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00020505	0.00296
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001989748	0.02871
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.417784317	6.02879
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.003418771	0.04933
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0057085	0.08238
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.000749953	0.01082
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00075818	0.01094
6002	8					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного	0.01528333333	0.198072

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2033 год

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2033 год

1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9
6003	8					0316 (163)	производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0058	0.075
6004	8					0349 (621) 2907 (493)	Хлор (621) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.0058 0.000487	0.075 0.00758

Примечание: В графе 7 в скобках (без "**") указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-70 (список ПДК) , со "**" указан порядковый номер ЗВ в таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).

**БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
И ИХ ИСТОЧНИКОВ**

ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)

на 2033 год

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2033 год

Номер источника выделения	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код загрязняющего вещества по котор.проис- ходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактичес- кий		
1	2	3	4	5	6
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ
ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация
в целом по предприятию, т/год
на 2033 год

Созакский район, Карта полигона ТБО с/о Жуантобе 2033

Код заг- ряз- няющ веще- ства	На и м е н о в а н и е загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ отходящих от источника выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасыва- ется без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них ути- лизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
В С Е Г О :		4.818472	4.818472	0	0	0	0	4.818472
в том числе:								
Т в е р д ы е:		0.566072	0.566072	0	0	0	0	0.566072
из них:								
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.368	0.368	0	0	0	0	0.368
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.198072	0.198072	0	0	0	0	0.198072
Газообразные, жидкие:		4.2524	4.2524	0	0	0	0	4.2524
из них:								
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0066	0.0066	0	0	0	0	0.0066
0303	Аммиак (32)	0.03958	0.03958	0	0	0	0	0.03958
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00107	0.00107	0	0	0	0	0.00107
0316	Гидрохлорид (Соляная кислота,	0.075	0.075	0	0	0	0	0.075

ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация
в целом по предприятию, т/год
на 2033 год

Созакский район, Карта полигона ТВО с/о Жуантобе 2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0330	Водород хлорид) (163) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0052	0.0052	0	0	0	0	0.0	52
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00193	0.00193	0	0	0	0	0.00	93
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.01871	0.01871	0	0	0	0	0.01	71
0349	Хлор (621)	0.075	0.075	0	0	0	0	0.	75
0410	Метан (727*)	3.92929	3.92929	0	0	0	0	3.92	29
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.03215	0.03215	0	0	0	0	0.03	15
0621	Метилбензол (349)	0.05369	0.05369	0	0	0	0	0.05	69
0627	Этилбензол (675)	0.00705	0.00705	0	0	0	0	0.00	05
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00713	0.00713	0	0	0	0	0.00	13

ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

Таблица 2.2

Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам
на существующее положение

Созакский район, Карта полигона ТВО с/о Жуантобе 2033

Код загр. веще- ства	Наименование вещества	ПДК максим. разовая, мг/м3	ПДК средне- суточная, мг/м3	ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3	Выброс вещества г/с (М)	Средневзве- шенная высота, м (Н)	М/ (ПДК*Н) для Н>10 М/ПДК для Н<10	Необхо- димость проведе- ния расчетов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.4	0.06	50	0.0000750041	4	0.0002	Нет
0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.2	0.1		0.0058	4	0.029	Нет
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5	3		0.001309707	4	0.0003	Нет
0349	Хлор (621)	0.1	0.03		0.0058	4	0.058	Нет
0410	Метан (727*)				0.274997272	4	0.0055	Нет
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.2			0.00225033	4	0.0113	Нет
0621	Метилбензол (349)	0.6			0.003757493	4	0.0063	Нет
0627	Этилбензол (675)	0.02			0.00049364	4	0.0247	Нет
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.15	0.05		0.0167	4	0.1113	Да
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.3	0.1		0.01528333333	4	0.0509	Нет
Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия								
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2	0.04		0.000461564	4	0.0023	Нет
0303	Аммиак (32)	0.2	0.04		0.002769798	4	0.0138	Нет
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.5	0.05		0.000363669	4	0.0007	Нет
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.008			0.00013497	4	0.0169	Нет
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.05	0.01		0.000499055	4	0.010	Нет

Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при Н<10, где Н - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле:

Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам
на существующее положение

Созакский район, Карта полигона ТБО с/о Жуантобе 2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сумма ($H_i \cdot M_i$) / Сумма (M_i), где H_i - фактическая высота ИЗА, M_i - выброс ЗВ, г/с 2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с.								

Созақ ауданы әкімі аппараты / А.Әшірбек Е.Ж.

ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

Расчет категории источников, подлежащих контролю

на существующее положение

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2033 год

Номер источника	Наименование источника выброса	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код вещества	ПДКм.р (ОБУВ, 10*ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с	М*100	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 ----- ПДК*(100-КПД)	Категория источника
							ПДК*Н*(100-КПД)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6001	Карта полигона ТБО	8		0301	Площадка 1 0.2	0.00047044	0.0002	0.0007	0.0035	2
						0.002823063	0.0014	0.004	0.02	2
						0.0000764465	0.00002	0.0001	0.0003	2
						0.000370662	0.0001	0.0005	0.001	2
						0.000137565	0.0017	0.0002	0.025	2
						0.001334894	0.00003	0.0019	0.0004	2
						0.280285681	0.0006	0.3942	0.0079	2
						0.002293606	0.0011	0.0032	0.016	2
						0.003829753	0.0006	0.0054	0.009	2
						0.000503133	0.0025	0.0007	0.035	2
						0.000508652	0.001	0.0007	0.014	2
						0.0152833333	0.0051	0.0645	0.215	2
						0.0058	0.0029	0.0082	0.041	2
						0.0058	0.0058	0.0082	0.082	2
6002	Изоляция грунта	8		0349	0.1	0.0058	0.0058	0.0082	0.082	2
6003	Дезинфекция колес автотранспорта	8		0316	0.2	0.0058	0.0029	0.0082	0.041	2
6004	Пыление автотранспорта	8		2907	0.15	0.000487	0.0003	0.0021	0.014	2

Примечания: 1. М и См умножаются на 100/100-КПД только при значении КПД очистки >75%. (ОНД-90, Ич., п.5.6.3)

2. К 1-й категории относятся источники с См/ПДК>0.5 и М/(ПДК*Н)>0.01. При Н<10м принимают Н=10. (ОНД-90, Ич., п.5.6.3)

3. В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 6 указывается "*" - для значения ОБУВ, "***" - для ПДКс.с

4. Способ сортировки: по возрастанию кода ИЗА и кода ЗВ

**БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ
(ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ
ИСТОЧНИКОВ НА 2034 ГОД**

Созақ ауданы әкімі аппараты / Ақширек Е.Ж.

«Утверждаю»

Руководитель ГКП "Созак сәулет" отдела
жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных
дорог акимата Созакского района

Алтеков Б.

2026 г.



БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ
ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2034 год

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2034 год

Наименование производства номер цеха, участка	Номер источ- ника загряз- нения атм-ры	Номер источ- ника выде- ления	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(002) Неорганизованн ый источник	6001	6001 01	Карта полигона ТБО		Площадка 1				
					24	8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.00778
							Аммиак (32)	0303(32)	0.04666
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00126
							Сера диоксид (Ангидрид	0330(516)	0.00613
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00227
							Углерод оксид (Окись	0337(584)	0.02206
							Метан (727*)	0410(727*)	4.63265

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2034 год

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2034 год

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.03791
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.0633
							Этилбензол (675)	0627(675)	0.00832
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.00841
	6002	6002 01	Изоляция грунта			4320	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.198072
	6003	6003 01	Дезинфекция колес автотранспорта			6120	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316(163)	0.075
	6004	6004 01	Пыление автотранспорта			6120	Хлор (621) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0349(621) 2907(493)	0.075 0.00758
	6005	6005 01	Автотранспорты			2000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0056
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00091
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.000692
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.001173
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.01123
							Керосин (654*)	2732(654*)	0.00206

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2034 год

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2034 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Примечание: В графе 8 в скобках (без "**") указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).									

Созақ ауданы әкімі аппараты / А.Әшірбек Е.Ж.

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ
ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2034 год

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2034 год

Номер источ- ника загряз- нения	Параметры источн.загрязнен.		Параметры газовой смеси на выходе источника загрязнения			Код загряз- няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость м/с	Объемный расход, м3/с	Темпе- ратура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9
						Неорганизованный источник			
6001	8					0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00054145	0.00778
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.003249186	0.04666
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0000879856	0.00126
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид	0.000426611	0.00613
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00015833	0.00227
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001536387	0.02206
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.322592954	4.63265
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00263981	0.03791
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.004407829	0.0633
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.000579077	0.00832
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00058543	0.00841
6002	8					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного	0.01528333333	0.198072

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2034 год

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2034 год

1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9
6003	8					0316 (163)	производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0058	0.075
6004	8					0349 (621) 2907 (493)	Хлор (621) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.0058 0.000487	0.075 0.00758
6005	8					0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00576	0.0056
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000936	0.00091
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.000712	0.000692
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.001207	0.001173
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.01156	0.01123
						2732 (654*)	Керосин (654*)	0.002118	0.00206

Примечание: В графе 7 в скобках (без "**") указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-70 (список ПДК) , со "**" указан порядковый номер ЗВ в таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
И ИХ ИСТОЧНИКОВ

ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)
на 2034 год

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2034 год

Номер источника выделения	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код загрязняющего вещества по котор.проис- ходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактичес- кий		
1	2	3	4	5	6
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ
ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация
в целом по предприятию, т/год
на 2034 год

Созакский район, Карта полигона ТБО с/о Жуантобе 2034

Код заг- ряз- няющ веще- ства	Н а и м е н о в а н и е загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ отходящих от источника выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасыва- ется без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них ути- лизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
В С Е Г О : в том числе:		5.552822	5.552822	0	0	0	0	5.552822
Т в е р д ы е:		0.566072	0.566072	0	0	0	0	0.566072
из них:								
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.368	0.368	0	0	0	0	0.368
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.198072	0.198072	0	0	0	0	0.198072
Газообразные, жидкие:		4.98675	4.98675	0	0	0	0	4.98675
из них:								
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00778	0.00778	0	0	0	0	0.00778
0303	Аммиак (32)	0.04666	0.04666	0	0	0	0	0.04666
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00126	0.00126	0	0	0	0	0.00126
0316	Гидрохлорид (Соляная кислота,	0.075	0.075	0	0	0	0	0.075

ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация
в целом по предприятию, т/год
на 2034 год

Созакский район, Карта полигона ТВО с/о Жуантобе 2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0330	Водород хлорид) (163) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00613	0.00613	0	0	0	0	0.00	613
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00227	0.00227	0	0	0	0	0.00	227
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.02206	0.02206	0	0	0	0	0.02	206
0349	Хлор (621)	0.075	0.075	0	0	0	0	0.	075
0410	Метан (727*)	4.63265	4.63265	0	0	0	0	4.63	265
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.03791	0.03791	0	0	0	0	0.03	791
0621	Метилбензол (349)	0.0633	0.0633	0	0	0	0	0.0	633
0627	Этилбензол (675)	0.00832	0.00832	0	0	0	0	0.00	832
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00841	0.00841	0	0	0	0	0.00	841

Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам
на существующее положение

Созакский район, Карта полигона ТБО с/о Жуантобе 2034 год

Код загр. веще- ства	Наименование вещества	ПДК максим. разовая, мг/м3	ПДК средне- суточная, мг/м3	ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3	Выброс вещества г/с (М)	Средневзве- шенная высота, м (Н)	М/(ПДК*Н) для Н>10 М/ПДК для Н<10	Необхо- димость проведе- ния расчетов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.4	0.06		0.000135584	8	0.0003	Нет
0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.2	0.1		0.0058	8	0.029	Нет
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5	3		0.002367548	8	0.0005	Нет
0349	Хлор (621)	0.1	0.03		0.0058	8	0.058	Нет
0410	Метан (727*)			50	0.497110454	8	0.0099	Нет
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.2			0.004067905	8	0.0203	Нет
0621	Метилбензол (349)	0.6			0.006792392	8	0.0113	Нет
0627	Этилбензол (675)	0.02			0.000892349	8	0.0446	Нет
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.15	0.05		0.0167	8	0.1113	Да
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.3	0.1		0.01528333333	8	0.0509	Нет
Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия								
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2	0.04		0.000834365	8	0.0042	Нет
0303	Аммиак (32)	0.2	0.04		0.005006942	8	0.025	Нет
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.5	0.05		0.000657401	8	0.0013	Нет
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.008			0.000243984	8	0.0305	Нет
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.05	0.01		0.000902138	8	0.018	Нет

Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно

быть >0.01 при $H>10$ и >0.1 при $H<10$, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле:

ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

Таблица 2.2

Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам
на существующее положение

Созакский район, Карта полигона ТБО с/о Жуантобе 2034 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сумма($H_i \cdot M_i$)/Сумма(M_i), где H_i - фактическая высота ИЗА, M_i - выброс ЗВ, г/с 2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с.								

Созақ ауданы әкімі аппараты / А.Әшірбек Е.Ж.

ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

Расчет категории источников, подлежащих контролю

на существующее положение

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2034 год

Номер источника	Наименование источника выброса	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код вещества	ПДКм.р (ОБУВ, 10*ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с	М*100	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 -----	Категория источника	
							ПДК*Н*(100-КПД)		ПДК*(100-КПД)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6001	Карта полигона ТБО	8			Площадка 1	0.2	0.000550326	0.0003	0.0008	0.004	2
						0.2	0.003302451	0.0017	0.0046	0.023	2
						0.4	0.000089428	0.00002	0.0001	0.0003	2
						0.5	0.000433605	0.0001	0.0006	0.0012	2
						0.008	0.000160925	0.002	0.0002	0.025	2
						5	0.001561574	0.00003	0.0022	0.0004	2
						*50	0.327881363	0.0007	0.4611	0.0092	2
						0.2	0.002683086	0.0013	0.0038	0.019	2
						0.6	0.004480088	0.0007	0.0063	0.0105	2
						0.02	0.00058857	0.0029	0.0008	0.04	2
						0.05	0.000595027	0.0012	0.0008	0.016	2
						0.3	0.01528333333	0.0051	0.0645	0.215	2
						0.2	0.0058	0.0029	0.0082	0.041	2
						0.1	0.0058	0.0058	0.0082	0.082	2
6002	Изоляция грунта	8				0.15	0.000487	0.0003	0.0021	0.014	2
6003	Дезинфекция колес автотранспорта	8				0.2	0.00576	0.0029	0.0081	0.0405	2
6004	Пыление автотранспорта	8				0.4	0.000936	0.0002	0.0013	0.0033	2
						0.15	0.000712	0.0005	0.003	0.02	2
						0.5	0.001207	0.0002	0.0017	0.0034	2
						5	0.01156	0.0002	0.0163	0.0033	2
						*1.2	0.002118	0.0002	0.003	0.0025	2

Примечания: 1. М и См умножаются на 100/100-КПД только при значении КПД очистки >75%. (ОНД-90, Ич., п.5.6.3)

2. К 1-й категории относятся источники с См/ПДК>0.5 и М/(ПДК*Н)>0.01. При Н<10м принимают Н=10. (ОНД-90, Ич., п.5.6.3)

3. В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 6 указывается "*" - для значения ОБУВ, "***" - для ПДКс.с

4. Способ сортировки: по возрастанию кода ИЗА и кода ЗВ

**БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ
(ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ
ИСТОЧНИКОВ НА 2035 ГОД**

Созақ ауданы әкімі аппараты / Аешірік Е.Ж.

«Утверждаю»

Руководитель ГКП "Созак сәулет" отдела
жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных
дорог акимата Созакского района



Алтеков Б.
2026 г.

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ
ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2035 год

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2035 год

Наименование производства номер цеха, участка	Номер источ- ника загряз- нения атм-ры	Номер источ- ника выде- ления	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК,ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(002) Неорганизованн ый источник	6001	6001 01	Карта полигона ТБО		Площадка 1				
					24	8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.00897
							Аммиак (32)	0303(32)	0.05385
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00146
							Сера диоксид (Ангидрид Сероводород (	0330(516)	0.00707
							Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00262
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0337(584)	0.02546
							584) Метан (727*)	0410(727*)	5.34658

ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2035 год

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2035 год

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.04375
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.07305
							Этилбензол (675)	0627(675)	0.0096
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.0097
	6002	6002 01	Изоляция грунта			4320	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный месторождений) (494)	2908(494)	0.198072
	6003	6003 01	Дезинфекция колес автотранспорта			6120	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316(163)	0.075
	6004	6004 01	Пыление автотранспорта			6120	Хлор (621)	0349(621)	0.075
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907(493)	0.368
	6005	6005 01	Автотранспорты			2000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0056
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00091
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.000692
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.001173
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.01123
							Керосин (654*)	2732(654*)	0.00206

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2035 год

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2035 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Примечание: В графе 8 в скобках (без "**") указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).									

Созақ ауданы әкімі аппараты / А.Әшірбек Е.Ж.

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ
ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2035 год

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2035 год

Номер источ- ника загряз- нения	Параметры источн.загрязнен.		Параметры газовой смеси на выходе источника загрязнения			Код загряз- няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость м/с	Объемный расход, м3/с	Темпе- ратура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9
						Неорганизованный источник			
6001	8					0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000621336	0.00897
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.003728574	0.05385
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота	0.000100967	0.00146
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	0.000489554	0.00707
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00018169	0.00262
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001763068	0.02546
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.370188636	5.34658
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.003029291	0.04375
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.005058164	0.07305
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.000664515	0.0096
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.000671805	0.0097
6002	8					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного	0.01528333333	0.198072

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2035 год

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2035 год

1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9
6003	8					0316 (163)	производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0058	0.075
6004	8					0349 (621) 2907 (493)	Хлор (621) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.0058 0.0167	0.075 0.368
6005	8					0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00576	0.0056
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000936	0.00091
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.000712	0.000692
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.001207	0.001173
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.01156	0.01123
						2732 (654*)	Керосин (654*)	0.002118	0.00206

Примечание: В графе 7 в скобках (без "**") указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-70 (список ПДК) , со "**" указан порядковый номер ЗВ в таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).

**БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
И ИХ ИСТОЧНИКОВ**

ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)
на 2035 год

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2035 год

Номер источника выделения	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код загрязняющего вещества по котор.проис- ходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактичес- кий		
1	2	3	4	5	6
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					

Созақ ауданы әкімі аппараты / Ақпарат Е.Ж.

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ
ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация
в целом по предприятию, т/год
на 2035 год

Созакский район, Карта полигона ТБО с/о Жуантобе 2035

Код заг- ряз- няющ веще- ства	Н а и м е н о в а н и е загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ отходящих от источника выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасыва- ется без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них ути- лизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
В С Е Г О :		6.298182	6.298182	0	0	0	0	6.298182
в том числе:								
Т в е р д ы е:		0.566072	0.566072	0	0	0	0	0.566072
из них:								
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.368	0.368	0	0	0	0	0.368
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.198072	0.198072	0	0	0	0	0.198072
Газообразные, жидкие:		5.73211	5.73211	0	0	0	0	5.73211
из них:								
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00897	0.00897	0	0	0	0	0.00897
0303	Аммиак (32)	0.05385	0.05385	0	0	0	0	0.05385
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00146	0.00146	0	0	0	0	0.00146
0316	Гидрохлорид (Соляная кислота,	0.075	0.075	0	0	0	0	0.075

ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация
в целом по предприятию, т/год
на 2035 год

Созакский район, Карта полигона ТВО с/о Жуантобе 2035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0330	Водород хлорид) (163) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00707	0.00707	0	0	0	0	0.00707	07
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00262	0.00262	0	0	0	0	0.00262	62
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.02546	0.02546	0	0	0	0	0.02546	46
0349	Хлор (621)	0.075	0.075	0	0	0	0	0.075	75
0410	Метан (727*)	5.34658	5.34658	0	0	0	0	5.34658	58
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.04375	0.04375	0	0	0	0	0.04375	75
0621	Метилбензол (349)	0.07305	0.07305	0	0	0	0	0.07305	05
0627	Этилбензол (675)	0.0096	0.0096	0	0	0	0	0.0096	96
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0097	0.0097	0	0	0	0	0.0097	97

Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам
на существующее положение

Созакский район, Карта полигона ТБО с/о Жуантобе 2035 год

Код загр. веще- ства	Наименование вещества	ПДК максим. разовая, мг/м3	ПДК средне- суточная, мг/м3	ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3	Выброс вещества г/с (М)	Средневзве- шенная высота, м (Н)	М/(ПДК*Н) для Н>10 М/ПДК для Н<10	Необхо- димость проведе- ния расчетов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.4	0.06		0.000155778	8	0.0004	Нет
0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.2	0.1		0.0058	8	0.029	Нет
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5	3		0.002720161	8	0.0005	Нет
0349	Хлор (621)	0.1	0.03		0.0058	8	0.058	Нет
0410	Метан (727*)			50	0.571148181	8	0.0114	Нет
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.2			0.004673763	8	0.0234	Нет
0621	Метилбензол (349)	0.6			0.007804025	8	0.013	Нет
0627	Этилбензол (675)	0.02			0.001025252	8	0.0513	Нет
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.15	0.05		0.0167	8	0.1113	Да
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.3	0.1		0.01528333333	8	0.0509	Нет
Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия								
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2	0.04		0.000958632	8	0.0048	Нет
0303	Аммиак (32)	0.2	0.04		0.005752657	8	0.0288	Нет
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.5	0.05		0.000755312	8	0.0015	Нет
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.008			0.000280322	8	0.035	Нет
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.05	0.01		0.001036499	8	0.0207	Нет

Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно

быть >0.01 при $H>10$ и >0.1 при $H<10$, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле:

ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

Таблица 2.2

Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам
на существующее положение

Созакский район, Карта полигона ТБО с/о Жуантобе 2035 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сумма($H_i \cdot M_i$)/Сумма(M_i), где H_i - фактическая высота ИЗА, M_i - выброс ЗВ, г/с 2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с.								

ЭРА v3.0 ИП «Tabigat8»

Расчет категории источников, подлежащих контролю

на существующее положение

Созакский район, Жуантобеский полигон ТБО 2035 год

Номер источника	Наименование источника выброса	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код вещества	ПДКм.р (ОБУВ, 10*ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) с учетом очистки,г/с	М*100	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 -----	Категория источника	
							ПДК*Н*(100-КПД)		ПДК*(100-КПД)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6001	Карта полигона ТБО	8			Площадка 1	0.2	0.000639088	0.0003	0.0009	0.0045	2
						0.2	0.003835104	0.0019	0.0054	0.027	2
						0.4	0.000103852	0.00003	0.0001	0.0003	2
						0.5	0.000503541	0.0001	0.0007	0.0014	2
						0.008	0.000186881	0.0023	0.0003	0.0375	2
						5	0.001813441	0.00004	0.0026	0.0005	2
						*50	0.380765454	0.0008	0.5355	0.0107	2
						0.2	0.003115842	0.0016	0.0044	0.022	2
						0.6	0.005202683	0.0009	0.0073	0.0122	2
						0.02	0.000683501	0.0034	0.001	0.05	2
						0.05	0.000690999	0.0014	0.001	0.02	2
						0.3	0.01528333333	0.0051	0.0645	0.215	2
						0.2	0.0058	0.0029	0.0082	0.041	2
						0.1	0.0058	0.0058	0.0082	0.082	2
6002	Изоляция грунта	8				0.15	0.0167	0.0111	0.0705	0.47	2
6003	Дезинфекция колес автотранспорта	8				0.2	0.00576	0.0029	0.0081	0.0405	2
6004	Пыление автотранспорта	8				0.4	0.000936	0.0002	0.0013	0.0033	2
						0.15	0.000712	0.0005	0.003	0.02	2
						0.5	0.001207	0.0002	0.0017	0.0034	2
						5	0.01156	0.0002	0.0163	0.0033	2
						*1.2	0.002118	0.0002	0.003	0.0025	2
6005	Автотранспорты	8									

Примечания: 1. М и См умножаются на 100/100-КПД только при значении КПД очистки >75%. (ОНД-90, Ич., п.5.6.3)

2. К 1-й категории относятся источники с См/ПДК > 0.5 и М/(ПДК*Н) > 0.01. При Н < 10 м принимают Н = 10. (ОНД-90, Ич., п.5.6.3)

3. В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 6 указывается "*" - для значения ОБУВ, "***" - для ПДКс.с

4. Способ сортировки: по возрастанию кода ИЗА и кода ЗВ

РАСЧЕТ РАССЕЙВАНИЕ на период Строительства

1. 1. Общие сведения.

Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск

Расчет выполнен ИП «Tabigat8»

| Заключение экспертизы Министерства природных ресурсов и Росгидромета |
№ 01-03436/23и выдано 21.04.2023

Рабочие файлы созданы по следующему запросу:

Расчёт на существующее положение.

Город = Созакский район _____ Расчетный год:2026 На начало года

Базовый год:2026

Объект NG1 NG2 NG3 NG4 NG5 NG6 NG7 NG8 NG9 Режим предпр.: 1 - Основной
0020 1

Примесь = 0616 (Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. = 0.2000000 ПДКс.с. = 0.0000000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

Примесь = 2907 (Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493))
Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. = 0.1500000 ПДКс.с. = 0.0500000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

Гр.суммации = __ПЛ (2907 + 2930) Коэфф. совместного воздействия = 1.00

Примесь - 2907 (Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493))
Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. = 0.5000000 (= 10*ПДКс.с.) ПДКс.с. = 0.1500000 ПДКсг = 0.1500000 без учета фона.
Кл.опасн. = 3

Примесь - 2930 (Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)) Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. = 0.5000000 ПДКс.с. = 0.1500000 ПДКсг = 0.1500000 без учета фона. Кл.опасн. = 0

2. Параметры города

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Название: Созакский район

Коэффициент А = 200

Скорость ветра Умр = 12.0 м/с

Средняя скорость ветра = 5.0 м/с

Температура летняя = 39.7 град.С

Температура зимняя = -12.5 град.С

Коэффициент рельефа = 1.00

Площадь города = 0.0 кв.км

Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :008 Созакский район.

Объект :0020 Строительство полигона с/о Жуантобе период строительства.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 03.08.2026 15:51

Группа суммации : __ПЛ=2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70
(Динас) (493)

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alfa	F	KP	Ди	Выброс
Ист.	М	М	М/с	М3/с	градС	М	М	М	М	М	М	М	М	М	гр.
----- Примесь 2907 -----															
6001	П1	4.0			0.0	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	3.0	1.00	0	0.7076330
----- Примесь 2930 -----															
6004	П1	4.0			0.0	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	3.0	1.00	0	0.0020000

4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :008 Созакский район.

Объект :0020 Строительство полигона с/о Жуантобе период строительства.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 03.08.2026 15:51

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 39.7 град.С)

Группа суммации : __ПЛ=2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

- Для групп суммации выброс $M_q = M_1/ПДК_1 + \dots + M_n/ПДК_n$, а															
суммарная концентрация $C_m = C_{m1}/ПДК_1 + \dots + C_{mn}/ПДК_n$															
- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным															
по всей площади, а C_m - концентрация одиночного источника,															
расположенного в центре симметрии, с суммарным M															
~~~~~															
Источники								Их расчетные параметры							
Номер	Код	$M_q$	Тип	$C_m$	$U_m$	$X_m$									
-п/п-	Ист.	-----	----	[доли ПДК]	----	[м/с]	----	[м]	----						
1	6001	1.415266	П1	30.090208	0.50	11.4									
2	6004	0.004000	П1	0.085045	0.50	11.4									
~~~~~															
Суммарный $M_q = 1.419266$ (сумма $M_q/ПДК$ по всем примесям)															
Сумма C_m по всем источникам = 30.175253 долей ПДК															

Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с															

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :008 Созакский район.

Объект :0020 Строительство полигона с/о Жуантобе период строительства.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 03.08.2026 15:51

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 39.7 град.С)

Группа суммации : __ПЛ=2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 1950x1950 с шагом 150

Расчет по границе области влияния
 Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001
 Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Упр) м/с
 Средневзвешенная опасная скорость ветра $U_{св} = 0.5$ м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :008 Созакский район.

Объект :0020 Строительство полигона с/о Жуантобе период строительства.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 03.08.2026 15:51

Группа суммации : __ПЛ=2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1 ВНЕ территории предприятия

с параметрами: координаты центра $X = 115$, $Y = 170$

размеры: длина(по X)= 1950, ширина(по Y)= 1950, шаг сетки= 150

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Упр) м/с

Расшифровка обозначений

Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |

Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |

Uоп- опасная скорость ветра [м/с] |

Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |

Ки - код источника для верхней строки Ви |

~~~~~|~~~~~

| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается |

| -Если в строке  $С_{тах} \leq 0.05$  ПДК, то Фоп, Uоп, Ви, Ки не печатаются |

~~~~~

y= 1145 : Y-строка 1 $С_{тах} = 0.073$ долей ПДК (x= 40.0; напр.ветра=182)

:

x= -860 : -710: -560: -410: -260: -110: 40: 190: 340: 490: 640: 790: 940: 1090:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

Qс : 0.046: 0.052: 0.058: 0.064: 0.069: 0.072: 0.073: 0.071: 0.066: 0.061: 0.055: 0.048: 0.043: 0.038:

Фоп: 143 : 148 : 154 : 160 : 167 : 175 : 182 : 189 : 197 : 203 : 209 : 215 : 219 : 224 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

: : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.046: 0.052: 0.058: 0.064: 0.069: 0.072: 0.073: 0.071: 0.066: 0.061: 0.055: 0.048: 0.043: 0.038:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

~~~~~

~~~~~

y= 995 : Y-строка 2 $С_{тах} = 0.101$ долей ПДК (x= 40.0; напр.ветра=182)

:

x= -860 : -710: -560: -410: -260: -110: 40: 190: 340: 490: 640: 790: 940: 1090:
 -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
 Qс: 0.054: 0.063: 0.073: 0.084: 0.094: 0.100: 0.101: 0.097: 0.089: 0.078: 0.068: 0.058: 0.050: 0.043:
 Фоп: 139 : 144 : 151 : 158 : 165 : 174 : 182 : 191 : 199 : 206 : 213 : 218 : 223 : 228 :
 Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
 : : : : : : : : : : : : : : : :
 Ви : 0.054: 0.063: 0.073: 0.084: 0.093: 0.100: 0.101: 0.097: 0.089: 0.078: 0.068: 0.058: 0.050: 0.043:
 Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
 ~~~~~~  
 ~~~~~~

y= 845 : Y-строка 3 Стах= 0.160 долей ПДК (x= 40.0; напр.ветра=183)

 : _____

x= -860 : -710: -560: -410: -260: -110: 40: 190: 340: 490: 640: 790: 940: 1090:
 -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
 Qс: 0.065: 0.079: 0.097: 0.118: 0.140: 0.156: 0.160: 0.149: 0.129: 0.107: 0.087: 0.071: 0.059: 0.049:
 Фоп: 134 : 140 : 146 : 154 : 163 : 173 : 183 : 193 : 202 : 210 : 217 : 223 : 228 : 232 :
 Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
 : : : : : : : : : : : : : : : :
 Ви : 0.065: 0.079: 0.097: 0.118: 0.140: 0.156: 0.160: 0.148: 0.128: 0.106: 0.087: 0.071: 0.059: 0.049:
 Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
 ~~~~~~  
 ~~~~~~

y= 695 : Y-строка 4 Стах= 0.273 долей ПДК (x= 40.0; напр.ветра=183)

 : _____

x= -860 : -710: -560: -410: -260: -110: 40: 190: 340: 490: 640: 790: 940: 1090:
 -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
 Qс: 0.079: 0.102: 0.136: 0.186: 0.244: 0.269: 0.273: 0.257: 0.217: 0.158: 0.116: 0.089: 0.070: 0.056:
 Фоп: 129 : 134 : 141 : 149 : 159 : 171 : 183 : 195 : 206 : 215 : 223 : 229 : 234 : 237 :
 Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
 : : : : : : : : : : : : : : : :
 Ви : 0.079: 0.102: 0.136: 0.186: 0.243: 0.268: 0.273: 0.257: 0.217: 0.157: 0.116: 0.088: 0.069: 0.056:
 Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
 Ви : : : : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: : : : :
 Ки : : : : 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: : : : :
 ~~~~~~  
 ~~~~~~

y= 545 : Y-строка 5 Стах= 0.412 долей ПДК (x= 40.0; напр.ветра=184)

 : _____

x= -860 : -710: -560: -410: -260: -110: 40: 190: 340: 490: 640: 790: 940: 1090:
 -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
 Qс: 0.096: 0.135: 0.209: 0.284: 0.348: 0.400: 0.412: 0.376: 0.315: 0.250: 0.163: 0.111: 0.082: 0.064:
 Фоп: 122 : 128 : 134 : 143 : 154 : 169 : 184 : 199 : 212 : 222 : 230 : 235 : 240 : 243 :
 Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
 : : : : : : : : : : : : : : : :
 Ви : 0.096: 0.134: 0.209: 0.283: 0.347: 0.398: 0.411: 0.375: 0.314: 0.249: 0.163: 0.111: 0.082: 0.063:
 Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
 ~~~~~~  
 ~~~~~~



~~~~~  
~~~~~

.

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
 Qc : 0.116 : 0.183 : 0.281 : 0.385 : 0.516 : 0.636 : 0.667 : 0.579 : 0.444 : 0.326 : 0.239 : 0.140 : 0.096 : 0.071 :

~~~~~

\_\_\_\_\_

$\text{O}_6 : 0.136 : 0.239 : 0.342 : 0.509 : 0.768 : 1.074 : 1.172 : 0.914 : 0.618 : 0.409 : 0.281 : 0.172 : 0.108 : 0.077 :$

~~~~~

~~~~~

\_\_\_\_\_

Oc : 0.149; 0.260; 0.386; 0.615; 1.038; 0.000; 0.000; 1.400; 0.779; 0.476; 0.310; 0.196; 0.116; 0.081;

~~~~~

~~~~~

y= -55 : Y-строка 9 Cmax= 1.525 долей ПДК (x= 190.0; напр.ветра=286)

-----  
:  
-----  
x= -860 : -710: -560: -410: -260: -110: 40: 190: 340: 490: 640: 790: 940: 1090:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
Qс : 0.151: 0.262: 0.392: 0.629: 1.087: 0.000: 0.000: 1.525: 0.805: 0.484: 0.315: 0.200: 0.117: 0.081:  
Фоп: 86 : 86 : 84 : 82 : 78 : : : 286 : 279 : 276 : 275 : 274 : 273 : 273 :  
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :10.55 : : : 7.08 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
: : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.151: 0.262: 0.391: 0.627: 1.084: : : 1.521: 0.803: 0.482: 0.314: 0.199: 0.117: 0.081:  
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : : : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :  
Ви : : 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: : : 0.004: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: : :  
Ки : : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : : : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : : :  
~~~~~  
~~~~~

y= -205 : Y-строка 10 Cmax= 1.431 долей ПДК (x= 40.0; напр.ветра=349)

-----  
:  
-----  
x= -860 : -710: -560: -410: -260: -110: 40: 190: 340: 490: 640: 790: 940: 1090:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
Qс : 0.140: 0.246: 0.357: 0.541: 0.845: 0.000: 1.431: 1.027: 0.667: 0.431: 0.291: 0.179: 0.111: 0.078:  
Фоп: 77 : 74 : 70 : 63 : 52 : : 349 : 317 : 301 : 293 : 288 : 285 : 282 : 281 :  
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : : 7.67 :11.24 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
: : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.139: 0.246: 0.356: 0.539: 0.842: : 1.427: 1.024: 0.665: 0.429: 0.290: 0.179: 0.111: 0.078:  
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :  
Ви : : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: : 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: : :  
Ки : : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : : :  
~~~~~  
~~~~~

y= -355 : Y-строка 11 Cmax= 0.766 долей ПДК (x= 40.0; напр.ветра=354)

-----  
:  
-----  
x= -860 : -710: -560: -410: -260: -110: 40: 190: 340: 490: 640: 790: 940: 1090:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
Qс : 0.121: 0.197: 0.297: 0.417: 0.576: 0.729: 0.766: 0.654: 0.487: 0.348: 0.251: 0.149: 0.099: 0.073:  
Фоп: 68 : 63 : 58 : 49 : 36 : 17 : 354 : 332 : 316 : 306 : 299 : 294 : 291 : 288 :  
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
: : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.121: 0.197: 0.296: 0.416: 0.574: 0.727: 0.764: 0.652: 0.486: 0.347: 0.250: 0.148: 0.099: 0.073:  
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :  
Ви : : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: : : :  
Ки : : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : : : :  
~~~~~  
~~~~~

y= -505 : Y-строка 12 Cmax= 0.463 долей ПДК (x= 40.0; напр.ветра=355)



Достигается при опасном направлении 286 град.  
и скорости ветра 7.08 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.                         | Код  | Тип  | Выброс | Вклад       | Вклад в%          | Сумма % | Кэфф.влияния |
|------------------------------|------|------|--------|-------------|-------------------|---------|--------------|
| ----                         | Ист. | ---- | М-(Мq) | С[доли ПДК] | -----             | -----   | b=C/M        |
| 1                            | 6001 | П1   | 1.4153 | 1.5211500   | 99.72             | 99.72   | 1.0748127    |
| -----                        |      |      |        |             |                   |         |              |
| новным вкладчикам (1 ИЗАВ) = |      |      |        | 1.5211500   | 99.72             |         |              |
| Суммарный вклад остальных =  |      |      |        | 0.0042993   | 0.28 (1 источник) |         |              |

#### 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :008 Созакский район.

Объект :0020 Строительство полигона с/о Жуантобе период строительства.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 03.08.2026 15:51

Группа суммации : \_\_ПЛ=2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027\*)

#### Параметры расчетного прямоугольника No 1

Координаты центра : X= 115 м; Y= 170 |  
Длина и ширина : L= 1950 м; B= 1950 м |  
Шаг сетки (dX=dY) : D= 150 м |  
Расчет проводился ВНЕ территории предприятия |

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U<sub>мр</sub>) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| *-- | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  |
| 1-  | 0.046 | 0.052 | 0.058 | 0.064 | 0.069 | 0.072 | 0.073 | 0.071 | 0.066 | 0.061 | 0.055 | 0.048 | 0.043 | 0.038 |
| 2-  | 0.054 | 0.063 | 0.073 | 0.084 | 0.094 | 0.100 | 0.101 | 0.097 | 0.089 | 0.078 | 0.068 | 0.058 | 0.050 | 0.043 |
| 3-  | 0.065 | 0.079 | 0.097 | 0.118 | 0.140 | 0.156 | 0.160 | 0.149 | 0.129 | 0.107 | 0.087 | 0.071 | 0.059 | 0.049 |
| 4-  | 0.079 | 0.102 | 0.136 | 0.186 | 0.244 | 0.269 | 0.273 | 0.257 | 0.217 | 0.158 | 0.116 | 0.089 | 0.070 | 0.056 |
| 5-  | 0.096 | 0.135 | 0.209 | 0.284 | 0.348 | 0.400 | 0.412 | 0.376 | 0.315 | 0.250 | 0.163 | 0.111 | 0.082 | 0.064 |
| 6-  | 0.116 | 0.183 | 0.281 | 0.385 | 0.516 | 0.636 | 0.667 | 0.579 | 0.444 | 0.326 | 0.239 | 0.140 | 0.096 | 0.071 |
| 7-  | 0.136 | 0.239 | 0.342 | 0.509 | 0.768 | 1.074 | 1.172 | 0.914 | 0.618 | 0.409 | 0.281 | 0.172 | 0.108 | 0.077 |
| 8-  | 0.149 | 0.260 | 0.386 | 0.615 | 1.038 | .     | .     | 1.400 | 0.779 | 0.476 | 0.310 | 0.196 | 0.116 | 0.081 |

|     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |    |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|----|
| 9-  | 0.151 | 0.262 | 0.392 | 0.629 | 1.087 | .     | .     | 1.525 | 0.805 | 0.484 | 0.315 | 0.200 | 0.117 | 0.081 | - | 9  |
| 10- | 0.140 | 0.246 | 0.357 | 0.541 | 0.845 | .     | 1.431 | 1.027 | 0.667 | 0.431 | 0.291 | 0.179 | 0.111 | 0.078 | - | 10 |
| 11- | 0.121 | 0.197 | 0.297 | 0.417 | 0.576 | 0.729 | 0.766 | 0.654 | 0.487 | 0.348 | 0.251 | 0.149 | 0.099 | 0.073 | - | 11 |
| 12- | 0.101 | 0.146 | 0.238 | 0.308 | 0.386 | 0.450 | 0.463 | 0.420 | 0.345 | 0.269 | 0.180 | 0.119 | 0.086 | 0.066 | - | 12 |
| 13- | 0.083 | 0.110 | 0.151 | 0.218 | 0.267 | 0.296 | 0.302 | 0.284 | 0.246 | 0.178 | 0.127 | 0.094 | 0.073 | 0.058 | - | 13 |
| 14- | 0.069 | 0.084 | 0.106 | 0.132 | 0.160 | 0.183 | 0.188 | 0.172 | 0.145 | 0.117 | 0.093 | 0.075 | 0.062 | 0.051 | - | 14 |
|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    |   |    |

В целом по расчетному прямоугольнику:  
 Безразмерная макс. концентрация --->  $C_m = 1.5254493$   
 Достигается в точке с координатами:  $X_m = 190.0$  м  
 ( X-столбец 8, Y-строка 9)  $Y_m = -55.0$  м  
 При опасном направлении ветра : 286 град.  
 и "опасной" скорости ветра : 7.08 м/с

#### 9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
 Город :008 Созакский район.  
 Объект :0020 Строительство полигона с/о Жуантобе период строительства.  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 03.08.2026 15:51  
 Группа суммации : \_\_ПЛ=2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)  
 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027\*)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия  
 Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001  
 Всего просчитано точек: 67  
 Фоновая концентрация не задана  
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0( $U_{mp}$ ) м/с

#### Расшифровка\_обозначений

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]    |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]       |  |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК]      |  |
| Ки - код источника для верхней строки Ви  |  |

~~~~~  
 | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается |
 ~~~~~

y= -780: -786: -783: -773: -755: -712: -669: -668: -646: -615: -576: -532: -483: -429: -371:  
 -----  
 x= 46: -16: -79: -141: -201: -317: -433: -433: -484: -539: -588: -633: -672: -704: -729:  
 -----  
 Qс : 0.209: 0.205: 0.204: 0.205: 0.210: 0.212: 0.196: 0.196: 0.186: 0.179: 0.174: 0.172: 0.172: 0.174: 0.179:

Фоп: 357: 1: 6: 10: 15: 24: 33: 33: 37: 41: 46: 50: 54: 59: 63:  
 Уоп:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:  
 : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ви: 0.208: 0.205: 0.203: 0.205: 0.209: 0.211: 0.195: 0.195: 0.186: 0.179: 0.174: 0.172: 0.171: 0.173: 0.178:  
 Ки: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001:  
 Ви: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:  
 Ки: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004:  
 ~~~~~  
 ~~~~~

---

y= -311: -249: -186: -124: -62: -3: 129: 261: 393: 393: 434: 487: 536: 579: 616:  
 -----  
 x= -747: -757: -759: -754: -740: -719: -663: -606: -550: -549: -530: -497: -457: -412: -362:  
 -----  
 Qс: 0.185: 0.195: 0.209: 0.228: 0.244: 0.258: 0.289: 0.300: 0.288: 0.288: 0.281: 0.273: 0.267: 0.263: 0.261:  
 Фоп: 67: 72: 76: 81: 85: 90: 101: 113: 126: 126: 129: 134: 139: 145: 150:  
 Уоп:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:  
 : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ви: 0.184: 0.195: 0.209: 0.228: 0.243: 0.258: 0.288: 0.299: 0.287: 0.287: 0.281: 0.273: 0.266: 0.263: 0.260:  
 Ки: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001:  
 Ви: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
 Ки: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004:  
 ~~~~~  
 ~~~~~

---

y= 647: 671: 687: 695: 696: 689: 674: 637: 601: 600: 597: 573: 542: 504: 460:  
 -----  
 x= -307: -249: -188: -126: -63: -1: 60: 176: 292: 292: 304: 362: 417: 467: 512:  
 -----  
 Qс: 0.260: 0.260: 0.263: 0.266: 0.272: 0.279: 0.288: 0.298: 0.294: 0.295: 0.293: 0.286: 0.282: 0.280: 0.279:  
 Фоп: 155: 160: 165: 170: 175: 180: 185: 195: 206: 206: 207: 212: 218: 223: 228:  
 Уоп:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:  
 : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ви: 0.259: 0.260: 0.262: 0.266: 0.271: 0.278: 0.287: 0.298: 0.293: 0.294: 0.292: 0.286: 0.281: 0.279: 0.278:  
 Ки: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001:  
 Ви: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
 Ки: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004:  
 ~~~~~  
 ~~~~~

---

y= 411: 358: 301: 241: 179: 116: 53: -8: -68: -204: -341: -477: -477: -489: -544:  
 -----  
 x= 551: 584: 610: 629: 639: 642: 637: 625: 604: 548: 491: 435: 434: 430: 401:  
 -----  
 Qс: 0.279: 0.281: 0.285: 0.290: 0.297: 0.306: 0.317: 0.330: 0.345: 0.368: 0.355: 0.311: 0.312: 0.307: 0.288:  
 Фоп: 233: 239: 244: 249: 254: 260: 265: 271: 276: 290: 305: 318: 318: 319: 324:  
 Уоп:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:  
 : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ви: 0.278: 0.280: 0.284: 0.290: 0.296: 0.305: 0.316: 0.329: 0.344: 0.367: 0.354: 0.311: 0.311: 0.306: 0.287:  
 Ки: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001:  
 Ви: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
 Ки: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004:

~~~~~  
 ~~~~~  
 y= -596: -643: -684: -719: -747: -767: -780:  
 -----:-----:-----:-----:-----:-----:  
 x= 365: 323: 276: 223: 167: 108: 46:  
 -----:-----:-----:-----:-----:-----:  
 Qс : 0.271: 0.258: 0.247: 0.238: 0.226: 0.216: 0.209:  
 Фоп: 329 : 333 : 338 : 343 : 347 : 352 : 357 :  
 Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
 : : : : : : :  
 Ви : 0.270: 0.257: 0.247: 0.238: 0.226: 0.216: 0.208:  
 Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :  
 Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
 Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :  
 ~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Координаты точки : X= 547.8 м, Y= -204.1 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.3677461 доли ПДКмр|
 ~~~~~

Достигается при опасном направлении 290 град.  
 и скорости ветра 12.00 м/с  
 Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.                                                    | Код      | Тип        | Выброс          | Вклад     | Вклад в% | Сумма %    | Коэфф. влияния |
|---------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------|-----------|----------|------------|----------------|
| ----                                                    | Ист.---- | М-(Mq)---- | С[доли ПДК]---- | -----     | -----    | b=C/M ---- |                |
| 1                                                       | 6001     | П1         | 1.4153          | 0.3667097 | 99.72    | 99.72      | 0.259109348    |
| -----                                                   |          |            |                 |           |          |            |                |
| новным вкладчикам (1 ИЗАВ) = 0.3667097 99.72            |          |            |                 |           |          |            |                |
| Суммарный вклад остальных = 0.0010364 0.28 (1 источник) |          |            |                 |           |          |            |                |

~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Группа точек 090

Город :008 Созакский район.

Объект :0020 Строительство полигона с/о Жуантобе период строительства.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 03.08.2026 15:51

Группа суммации : __ПЛ=2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Точка 1. Расчетная точка.

Координаты точки : X= -624.0 м, Y= 220.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.2982302 доли ПДКмр|
 ~~~~~

Достигается при опасном направлении 109 град.  
и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код  | Тип | Выброс | Вклад     | Вклад в% | Сумма % | Коэфф. влияния |
|------|------|-----|--------|-----------|----------|---------|----------------|
| 1    | 6001 | П1  | 1.4153 | 0.2973897 | 99.72    | 99.72   | 0.210129321    |

новным вкладчиком (1 ИЗАВ) = 0.2973897 99.72  
Суммарный вклад остальных = 0.0008405 0.28 (1 источник)

#### 14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :008 Созакский район.

Объект :0020 Строительство полигона с/о Жуантобе период строительства.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 03.08.2026 15:51

Группа суммации : \_\_ПЛ=2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027\*)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Всего просчитано точек: 1264

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Умр) м/с

#### Расшифровка обозначений

Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]  
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]  
Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]  
Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК]  
Ки - код источника для верхней строки Ви

-При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается

y= -655: -655: -655: -655: -655: -655: -655: -655: -655: -655: -655: -655: -655: -655:

x= 7: 7: 7: 7: 7: 6: 6: 6: 6: 6: 6: 6: 6: 5: 5:

Qс : 0.304: 0.304: 0.304: 0.303: 0.303: 0.303: 0.303: 0.303: 0.303: 0.303: 0.303: 0.303: 0.303: 0.303:

Фоп: 359: 359: 359: 359: 359: 359: 359: 359: 359: 359: 359: 0: 0: 0: 0:

Uоп:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:

Ви : 0.303: 0.303: 0.303: 0.303: 0.303: 0.303: 0.303: 0.302: 0.302: 0.302: 0.302: 0.302: 0.302: 0.302:

Ки : 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001:

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки : 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004:

















[illegible][illegible][illegible][illegible]





























Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :

y= -446: -449: -453: -461: -477: -505: -505: -505: -505: -505: -505: -505: -506: -506: -506:

x= 488: 487: 483: 476: 460: 426: 426: 426: 426: 426: 426: 426: 426: 426: 426:

Qс : 0.298: 0.298: 0.299: 0.298: 0.298: 0.299: 0.299: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300:

Фоп: 312 : 313 : 313 : 314 : 316 : 320 : 320 : 320 : 320 : 320 : 320 : 320 : 320 : 320 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

Ви : 0.297: 0.298: 0.298: 0.297: 0.297: 0.299: 0.299: 0.299: 0.299: 0.299: 0.299: 0.299: 0.299: 0.299:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :

y= -506: -506: -506: -506: -506: -506: -506: -506: -506: -506: -506: -507: -507: -509: -514:

x= 425: 425: 425: 425: 425: 425: 425: 425: 425: 425: 425: 425: 424: 424: 421: 416:

Qс : 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.299: 0.300:

Фоп: 320 : 320 : 320 : 320 : 320 : 320 : 320 : 320 : 320 : 320 : 320 : 320 : 320 : 320 : 321 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

Ви : 0.299: 0.299: 0.299: 0.299: 0.299: 0.299: 0.299: 0.299: 0.299: 0.299: 0.299: 0.299: 0.298: 0.299:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :

y= -522: -539: -555: -572: -572: -572: -572: -572: -572: -572: -572: -572: -573: -574:

x= 405: 384: 362: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 339: 339: 339: 339: 338: 336:

Qс : 0.300: 0.298: 0.298: 0.296: 0.296: 0.296: 0.296: 0.296: 0.296: 0.296: 0.296: 0.296: 0.295: 0.296:

Фоп: 322 : 325 : 327 : 329 : 329 : 329 : 329 : 329 : 329 : 329 : 329 : 329 : 329 : 330 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

Ви : 0.299: 0.297: 0.297: 0.295: 0.295: 0.295: 0.295: 0.295: 0.295: 0.295: 0.295: 0.295: 0.294: 0.295:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :

y= -576: -581: -590: -606: -621: -636: -636: -636: -636: -636: -636: -636: -636: -636:









Фоп: 358 : 358 : 358 : 358 : 358 : 358 : 358 : 358 : 358 : 358 : 359 : 359 : 359 : 359 :  
 Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
 : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ви : 0.302: 0.302: 0.302: 0.302: 0.302: 0.302: 0.302: 0.302: 0.302: 0.302: 0.302: 0.302: 0.302: 0.302: 0.302: 0.302:  
 Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :  
 Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
 Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :  
 ~~~~~  
 ~~~~~

y= -655: -655: -655: -655:  
 -----:-----:-----:-----:  
 x= 16: 16: 15: 11:  
 -----:-----:-----:-----:  
 Qс : 0.303: 0.303: 0.303: 0.304:  
 Фоп: 359 : 359 : 359 : 359 :  
 Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
 : : : :  
 Ви : 0.302: 0.302: 0.302: 0.303:  
 Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :  
 Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
 Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :  
 ~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Координаты точки : X= -22.6 м, Y= -653.9 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.3048646 доли ПДК_{мр} |
 ~~~~~



Достигается при опасном направлении 2 град.  
 и скорости ветра 12.00 м/с  
 Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.                                                    | Код  | Тип  | Выброс      | Вклад     | Вклад в% | Сумма % | Кэфф.влияния |
|---------------------------------------------------------|------|------|-------------|-----------|----------|---------|--------------|
| Ист.                                                    | М    | (Мq) | С[доли ПДК] |           |          |         | b=C/M        |
| 1                                                       | 6001 | П1   | 1.4153      | 0.3040054 | 99.72    | 99.72   | 0.214803830  |
| новным вкладчиком (1 ИЗАВ) = 0.3040054 99.72            |      |      |             |           |          |         |              |
| Суммарный вклад остальных = 0.0008592 0.28 (1 источник) |      |      |             |           |          |         |              |

~~~~~

Город : 008 Созакский район
 Объект : 0020 Строительство полигона с/о Жуантобе период строительства Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 __ПЛ 2907+2930

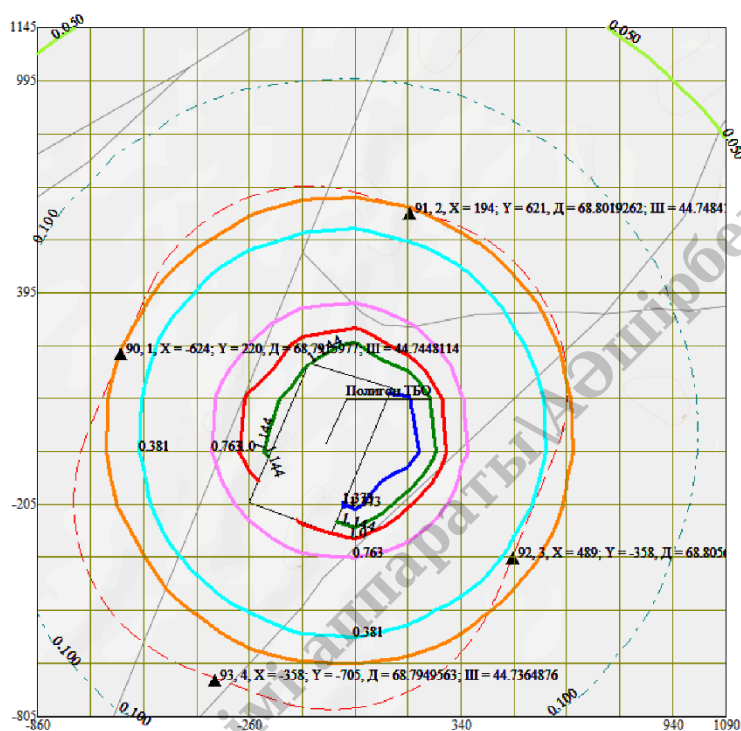


Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Граница области воздействия
- ▲ Расчётные точки, группа N 90
- ▲ Расчётные точки, группа N 91
- ▲ Расчётные точки, группа N 92
- ▲ Расчётные точки, группа N 93
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.381 ПДК
- 0.763 ПДК
- 1.0 ПДК
- 1.144 ПДК
- 1.373 ПДК



Макс концентрация 1.5254493 ПДК достигается в точке $x=190$ $y=-55$
 При опасном направлении 286° и опасной скорости ветра 7.08 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 1950 м, высота 1950 м,
 шаг расчетной сетки 150 м, количество расчетных точек 14×14
 Расчет на существующее положение.

Город : 008 Созакский район
 Объект : 0020 Строительство полигона с/о Жуантобе период строительства Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

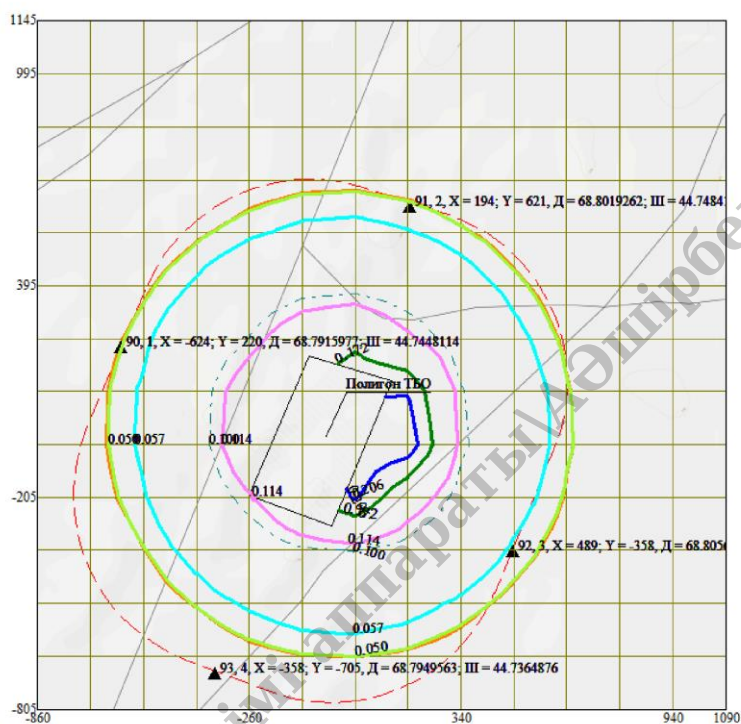

Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Граница области воздействия
- Расчётные точки, группа N 90
- Расчётные точки, группа N 91
- Расчётные точки, группа N 92
- Расчётные точки, группа N 93
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01

Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.057 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.114 ПДК
- 0.172 ПДК
- 0.206 ПДК





Макс концентрация 0.2289099 ПДК достигается в точке $x=190$ $y=-55$
 При опасном направлении 286° и опасной скорости ветра 1.3 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 1950 м, высота 1950 м,
 шаг расчетной сетки 150 м, количество расчетных точек 14×14
 Расчет на существующее положение.

Город : 008 Созакский район

Объект : 0020 Строительство полигона с/о Жуантобе период строительства Вар.№ 1

ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)

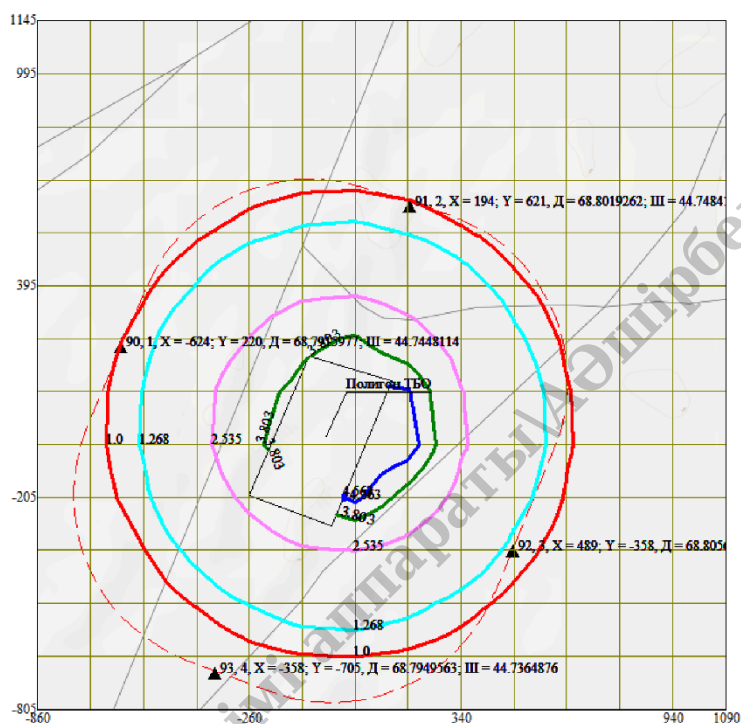

Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Граница области воздействия
- Расчётные точки, группа N 90
- Расчётные точки, группа N 91
- Расчётные точки, группа N 92
- Расчётные точки, группа N 93
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01

Изолинии в долях ПДК

- 1.0 ПДК
- 1.268 ПДК
- 2.535 ПДК
- 3.803 ПДК
- 4.563 ПДК

0 143 429м.
Масштаб 1:14300

Макс концентрация 5.0704999 ПДК достигается в точке $x=190$ $y=-55$
При опасном направлении 286° и опасной скорости ветра 7.08 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 1950 м, высота 1950 м,
шаг расчетной сетки 150 м, количество расчетных точек 14×14
Расчёт на существующее положение.

Созақ ауданы әкімі аппараты/АӘшірбек Е.Ж.