

«Қоршаған ортаға әсерді бағалаудың қамту саласын
айқындау туралы және (немесе) көзделіп отырған
қызметтің әсер ету скринингін айқындау туралы
қорытынды беру» мемлекеттік қызмет көрсету
қағидаларына 1-қосымша

KZ89RYS01927129

22-қыр-26 ж.

Көзделіп отырған қызмет туралы өтініш

1. Белгіленген қызметтің бастамашысы туралы мәліметтер:
жеке тұлға үшін:

тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе), тұрғылықты жерінің
мекенжайы, жеке сәйкестендіру нөмірі, телефоны, электрондық поштасының мекенжайы;
занды тұлға үшін:

Қарағанды облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы "Қарағанды су
қоймалары" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорыны, 100008, ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ,
ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ, ҚАРАҒАНДЫ Қ.Ә., ҚАРАҒАНДЫ Қ. ӘЛИХАН БӨКЕЙХАН А.Ә., ӘЛИХАН
БӨКЕЙХАН АУДАНЫ, Архитектурная көшесі, № 7 құрылыс, 100740013681, МАХАТЧИНА МИРА
АТАМАЛОВНА, 87017659606, 87001525196, karsukoima@mail.ru

атауы, орналасқан жерінің мекенжайы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, бірінші басшы туралы деректер,
телефоны, электрондық поштасының мекенжайы.

2. Қазақстан Республикасы Экология кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 1-қосымшасына сәйкес
көзделіп отырған қызмет түрлерінің жалпы сипаттамасы және олардың сыныптамасы Объект относится к
п. 8.4 раздела 2 приложение 1 Экологического кодекса РК. Проектом предусматривается разработка
технических мероприятий по проведению капитального ремонта комплекса сооружений водохранилища
Ботакара, направленных на восстановление и улучшение их технического состояния, обеспечение
надежной и безопасной эксплуатации, долговечности сооружений и их бесперебойной работы в
интересах заказчика и населения. Реализация проектных решений позволит восстановить
эксплуатационную пригодность комплекса сооружений, повысить их надежность, устойчивость и
безопасность, продлить срок службы водохранилища и обеспечить его устойчивую работу по основному
назначению, в том числе для нужд орошения и рыбного хозяйства..

3. Қызмет түрлеріне елеулі өзгерістер енгізілген жағдайларда:
бұрын қоршаған ортаға әсерді бағалау жүргізілген объектілердің қызмет түрлеріне және (немесе) қызметіне
елеулі өзгерістердің сипаттамасы (Кодекстің 65-бабы 1-тармағының 3) тармақшасы) Процедура оценки
воздействия на окружающую среду для данного объекта ранее не проводилась.;
өздеріне қатысты бұрын көзделіп отырған қызметтің әсер ету скринингінің нәтижелері туралы қорытынды
берілген объектілердің қызмет түрлеріне және (немесе) қызметіне қоршаған ортаға әсер етуге бағалау
жүргізу қажеттілігінің жоқтығы туралы қорытындымен елеулі өзгерістердің сипаттамасы (Кодекстің 65-
бабы 1-тармағының 4) тармақшасы) Ранее для данного объекта было получено заключение о результатах
скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения
оценки воздействия на окружающую среду № KZ12VWF00506185 от 4.02.2026 г. Подается повторно в
связи с изменением проектных решений. Данным проектом предусмотрены дополнительные работы: 1.
Головное водозаборное сооружение состоит из головной водозаборной части, водопропускного
трубопровода и выходной части. Головная водозаборная часть. Предусматривается демонтаж
существующей части и устройство новой из монолитного железобетона С18/22,5 W6 F150 в объеме
569,91 м³, с водоприемной камерой, наносозадерживающими решетками, ремонтными шандорами,
рыбозащитными сетками, регулирующим затвором ПС150-300 и служебным мостиком. Водопропускной
трубопровод. Предусматривается замена существующего трубопровода на металлический Ø800×10 мм, Ст
3, длиной 16,3 м, с устройством двух железобетонных диафрагм В18/22,5 W6 F150 в объеме 2,08 м³.
Выходная часть. Предусматривается устройство монолитной железобетонной выходной части С18/22,5 W

6 F150 в объеме 17,14 м³ с сопряжением с отводящим каналом и устройством каменной наброски. При выполнении работ предусматриваются земляные работы в объеме 3123 м³, включая снятие грунта с существующего тела плотины и последующее восстановление ее проектного профиля. Работы выполняются экскаватором с ковшом 1,6 м³ и бульдозером мощностью 130 л.с. 2. Капитальный ремонт автоматического аварийного сброса - Согласно гидрологическому отчету, максимальный расход весеннего половодья 1 % обеспеченности составляет 43,344 м³/с. Существующий аварийный сброс данный расход не пропускает, в связи с чем предусматривается его капитальный ремонт и восстановление. Водосбросной тракт выполняется из монолитного железобетона класса В22,5, W6, F150 в объеме 519,1 м³, с обеспечением пропускной способности 44,0 м³/с. Для сопряжения с нижним бьефом предусматривается отводящее русло длиной 72 м, укрепленное камнем фракцией 30–50 см в объеме 1045,46 м³, с переходом в существующее грунтовое русло. Решения обеспечивают восстановление проектного профиля и безопасный пропуск расчетного расхода без размыва русла. 3. На головном водозаборном сооружении предусматривается устройство водомерного колодца из монолитного железобетона В22,5, W6, F150 объемом 2,37 м³, оборудованного водомерной рейкой и металлической стремянкой для визуального контроля уровня воды. 4. Существующее ледозащитное сооружение отсутствует. Проектом предусматривается его устройство вокруг головного водозаборного сооружения и автоматического аварийного сброса по типовому решению 820-04-22.86 общей длиной 174 м. Конструкция включает наклонные железобетонные сваи С8-30, монолитные насадки, деревянные ригели и ледоудерживающую решетку из антисептированного круглого леса. Верхняя часть выполняется из сборных плит П-30 с металлическим ограждением. Монолитные элементы — из бетона В20, W4, F150..

4. Көзделген қызметті жүзеге асырудың болжамды орны туралы мәліметтер, орынды тандаудың негіздемесі және басқа орындарды тандау мүмкіндіктері Водохранилище Ботакара расположено на координатах 50°5'47.81" с. ш. 73°38'34.12" в. д. в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области расположено на реке Откельсиз. Длина русла до изучаемого створа составляет 47.3 км. Площадь водосбора выше створа составляет 720 км². Река Откельсиз является основным притоком р. Ишим. Вокруг со всех сторон находятся земли водного фонда. В соответствии с постановлением акимата Карагандинской области от 15 октября 2025 года № 60/02 «Об установлении водоохранных зон, полос Карагандинской области и режима их хозяйственного использования» для водохранилища Ботакара установлена водоохранная зона шириной 500 м, водоохранная полоса шириной 35-40 м. Поскольку проектируемые работы выполняются непосредственно в пределах водного объекта и его водоохранных территорий, проведение работ подлежит обязательному согласованию с Бассейновой инспекцией по регулированию использования и охране водных ресурсов..

5. Объектінің қуатын (өнімділігін), оның болжамды мөлшерін, өнімнің сипаттамасын қоса алғанда, көзделіп отырған қызметтің жалпы болжамды техникалық сипаттамалары Целью проекта является разработка технических мероприятий по проведению капитального ремонта комплекса сооружений водохранилища Ботакара, направленных на восстановление и улучшение их технического состояния, обеспечение надежной и безопасной эксплуатации, долговечности сооружений и их бесперебойной работы в интересах заказчика и населения. Реализация проектных решений позволит восстановить эксплуатационную пригодность комплекса сооружений, повысить их надежность, устойчивость и безопасность, продлить срок службы водохранилища и обеспечить его устойчивую работу по основному назначению, в том числе для нужд орошения и рыбного хозяйства. Реализация намеченных целей и задач по настоящему проекту, согласно заданию на проектирование РП «Капитальный ремонт «Водохранилище Ботакара», дамба вдоль озера Ботакара и плотина в селе Ботакара» (Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п. Ботакара, село Ботакара,), обеспечит соответствие параметров гидротехнических сооружений требованиям действующих нормативных документов, а также выполнение водохранилищем своего функционального назначения. Уровень мертвого объема находится на отметке 521,00 м БС, при котором мертвый объем водохранилища составляет 6,87 млн м³. При отметке зеркала воды 524,42 м БС, соответствующей нормальному подпорному уровню (НПУ) водохранилища, объем воды составляет 63,42 млн м³. При этом водохранилище Ботакара обеспечивает прием расчетного объема меженного стока. Форсированный подпорный уровень (ФПУ) составляет 525,42 м БС. При повышении уровня воды выше отметки НПУ 524,42 м БС предусматривается работа автоматического аварийного водосброса, обеспечивающего отвод избыточного расхода воды и предотвращающего перелив воды через сооружения и борта водохранилища, что снижает риск затопления близлежащих земель. Состав сооружения и техническое состояние на момент обследования: Тип водохранилища — Русловое, сезонного регулирования. Классность сооружения — III. Назначение водохранилища — для орошения и ведения рыбного хозяйства. Водохранилище работает изолировано. 1. Длина водохранилища 9,2 км. 2. Ширина водохранилища Ср.=2,8 км, Vmax=6,5 км. 3. Глубина Нср.=4,42 м, Nmax=5,42 м. 4. Протяженность береговой линии — 29,5 км. .

6. Көзделіп отырған қызмет үшін болжанатын техникалық және технологиялық шешімдердің

қысқаша сипаттамасы В состав проектных мероприятий включены следующие работы: 1. Капитальный ремонт верхового откоса с восстановлением крепления железобетонными плитами до основания откоса общей площадью 2904 м², с устройством упорного зуба из монолитного железобетона объемом 99,54 м³. При выполнении указанных работ предусматривается производство земляных работ экскаватором с объемом ковша 1,6 м³ и бульдозером мощностью 130 л.с. в объеме 1954 м³. 2. Капитальный ремонт гребня плотины - На отдельных участках гребня предусматривается доведение отметки до 526,70 м путем устройства дополнительной насыпи из гравийно-песчаного грунта с послойным уплотнением в объеме 355,7 м³. По гребню предусматривается устройство проезжей части с формированием проектного профиля, а также установка 340 сигнальных столбиков по краям проезжей части и 2 шлагбаумов для ограничения несанкционированного проезда. 3. Капитальный ремонт низового откоса плотины - В рамках капитального ремонта предусматривается удаление древесно-кустарниковой растительности, восстановление проектного профиля низового откоса и дренажной призмы с ее укреплением каменной наброской объемом 606,9 м³. Дренажный канал предусматривается очистить от заиливания с устройством глиняного замка по руслу объемом 1067,7 м³ для предотвращения фильтрации. Для безопасного доступа обслуживающего персонала на гребень плотины предусматривается устройство служебной лестницы по низовому откосу. 4. Головное водозаборное сооружение состоит из головной водозаборной части, водопропускного трубопровода и выходной части. Головная водозаборная часть. Предусматривается демонтаж существующей части и устройство новой из монолитного железобетона С18/22,5 W6 F150 в объеме 569,91 м³, с водоприемной камерой, наносозадерживающими решетками, ремонтными шандорами, рыбозащитными сетками, регулирующим затвором ПС150-300 и служебным мостиком. Водопропускной трубопровод. Предусматривается замена существующего трубопровода на металлический Ø800×10 мм, Ст 3, длиной 16,3 м, с устройством двух железобетонных диафрагм В18/22,5 W6 F150 в объеме 2,08 м³. Выходная часть. Предусматривается устройство монолитной железобетонной выходной части С18/22,5 W 6 F150 в объеме 17,14 м³ с сопряжением с отводящим каналом и устройством каменной наброски. При выполнении работ предусматриваются земляные работы в объеме 3123 м³, включая снятие грунта с существующего тела плотины и последующее восстановление ее проектного профиля. Работы выполняются экскаватором с ковшом 1,6 м³ и бульдозером мощностью 130 л.с. 5. Капитальный ремонт верхового откоса подпорной дамбы.- В настоящее время каменная наброска выполнена только до средней части верхового откоса. В рамках капитального ремонта предусматривается восстановление и доведение крепления каменной наброской до отметки гребня дамбы с обеспечением требуемой толщины и устойчивости крепления. 0,3–1,0 м. в объеме 6609,5 м³ 6. Капитальный ремонт гребня подпорной дамбы - На отдельных участках гребня предусматривается доведение отметки до 526,70 м путем устройства дополнительной насыпи из гравийно-песчаного грунта с послойным уплотнением в объеме 411,28 м³. По гребню предусматривается устройство проезжей части с формированием проектного профиля, а также установка 542 сигнальных столбиков по краям проезжей части и 2 шлагбаумов для ограничения несанкционированного проезда. 7. Капитальный ремонт низового откоса подпорной дамбы - В рамках капитального ремонта предусматривается удаление древесно-кустарниковой растительности, восстановление проектного профиля низового откоса и дренажной призмы с ее укреплением каменной наброской объемом 1439,3 м³. Дренажный канал предусматривается очистить от заиливания с устройством глиняного замка по руслу объемом 2663,4 м³ для предотвращения фильтрации. 8. Капитальный ремонт автоматического аварийного сброса - Согласно гидрологическому отчету, максимальный расход весеннего половодья 1 % обеспеченности составляет 43,344 м³/с. Существующий аварийный сброс данный расход не пропускает, в связи с чем пр.

7. Көзделіп отырған қызметті іске асыруды бастаудың және оны аяқтаудың болжамды мерзімдері (объектіні салуды, пайдалануды және кейіннен кәдеге жаратуды қоса алғанда) Начало строительных работ запланировано на июль 2027 года. Предварительная продолжительность строительства 7 месяцев. .

8. Объектілерді салуды, пайдалануды және кейіннен кәдеге жаратуды қоса алғанда, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру үшін қажетті ресурстар түрлерінің сипаттамасы (болжанып отырған сапалық және ең жоғары сандық сипаттамаларды, сондай-ақ оларды пайдалану болжанып отырған операцияларды көрсете отырып):

1) жер учаскелерін, олардың алаңдарын, нысаналы мақсатын, болжамды пайдалану мерзімдерін айқындайды акт на право постоянного землепользования. Площадь участка водохранилища 1091,4457 га, площадь участка водохранилища - 1715,3760 га. Площадь участка плотины - 1,1200га, Площадь участка дамбы - 2,7540 га Целевое назначение – для обслуживания существующего объекта (водохранилища). Кадастровый номер водохранилища 09-140-021-066., Кадастровый номер водохранилища 09-140-019-225, Кадастровый номер плотины - 09-140-020-321, кадастровый номер дамбы 09-140-022-731,;

2) су ресурстарын:

сумен жабдықтаудың болжамды көзі (орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйелері, орталықтандырылмаған сумен жабдықтау үшін пайдаланылатын су объектілері, тасымалданатын су), су

қорғау аймақтары мен белдеулерінің бар-жоғы туралы мәліметтер, олар болмаған кезде – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оларды белгілеу қажеттігі туралы, ал Бар болса – көзделіп отырған қызметке қатысты олар үшін белгіленген тыйым салулар мен шектеулер туралы қорытынды Требования к качеству воды: - Питьевая вода. Будет использоваться бутилированная вода, которая относится к категории пищевых продуктов. Вода для хозяйственно-бытовых и производственных нужд. Поставка осуществляется на договорной основе из централизованных систем водоснабжения. Качество воды должно соответствовать требованиям, предъявляемым к технической воде в соответствии с СТ РК 2506-2014 «Вода техническая. Технические условия». В соответствии с постановлением акимата Карагандинской области от 15 октября 2025 года № 60/02 «Об установлении водоохранных зон, полос Карагандинской области и режима их хозяйственного использования» для водохранилища Ботакара установлена водоохранная зона шириной 500 м, водоохранная полоса шириной 35-40 м. Поскольку проектируемые работы выполняются непосредственно в пределах водного объекта и его водоохранных территорий, проведение работ подлежит обязательному согласованию с Бассейновой инспекцией по регулированию использования и охране водных ресурсов. В качестве мероприятий по охране поверхностных водных ресурсов рекомендовано соблюдение водоохранного законодательства РК, соблюдение режима хозяйственной деятельности в водоохранной зоне. Необходимы соблюдения всех проектных решений и требует выполнения нижеуказанных условий: - при выполнении строительных работ необходимо соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранение его устойчивого экологического равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране окружающей среды. - в целях предотвращения истощения, загрязнения и деградации водных объектов, предусмотреть комплекс мероприятий по их защите и восстановлению; - при проведении строительных работ содержать территорию участка в санитарно-чистом состоянии, согласно санитарно-эпидемиологическим и природоохранным нормам; - оснащение рабочих мест и строительной площадки инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов, слив горюче-смазочных материалов только в специально отведенных и оборудованных для этой местах; - по завершении работ необходимо произвести очистку территории строительной площадки от мусора, отходов производства, остатков стройматериалов и конструкций, благоустройства территории.;

су пайдалану түрлері (жалпы, арнайы, оқшауланған), қажетті судың сапасы (ауыз су, ауыз су емес) В качестве источников водоснабжения предполагается использовать привозную бутилированную воду для питьевых нужд, на хоз-бытовые нужды предусматривается вода из централизованных систем водоснабжения на договорной основе. Предполагаемый объем водопотребления для данного объекта составит 152,25 м³ - на хоз-бытовые нужды. Бутилированная питьевая вода - относится к пищевым продуктам в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21.07.2007 N 301-3 "О безопасности пищевой продукции" и Техническим регламентом "Требования к безопасности питьевой воды, расфасованной в емкости" утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 июня 2008 года N 551. Для обеспечения персонала водой проектом предусмотрена установка кулера для привозной питьевой воды. ;

суды тұтыну көлемі Предполагаемый объем водопотребления для данного объекта составит 152,25 м³ - на хоз-бытовые нужды. ;

су ресурстарын пайдалану жоспарланатын операциялар Использование водных ресурсов на проектируемых участках не планируется. В качестве источников водоснабжения предполагается использовать привозную бутилированную воду для питьевых нужд, на хоз-бытовые нужды предусматривается вода из централизованных систем водоснабжения на договорной основе.;

3) жер қойнауын пайдалану құқығының түрі мен мерзімдері, олардың географиялық координаттары (егер олар белгілі болса) көрсетілген жер қойнауы учаскелері В районе участка проведения работ отсутствуют месторождения полезных ископаемых. Использование недр в процессе строительства и эксплуатации предприятия не предусматривается. Какие-либо редкие геологические обнажения, минеральные образования, палеонтологические объекты и участки недр, объявленные в установленном порядке заповедниками, памятниками природы, истории и культуры в районе предприятия не выявлены.;

4) өсімдік ресурстарының түрлері, көлемі, сатып алу көздері (оның ішінде егер оларды қоршаған ортада жинау жоспарланса, оларды дайындау орындары) және пайдалану мерзімдері, сондай-ақ көзделіп отырған қызметті жүзеге асыратын жерде жасыл екпелердің болуы немесе болмауы, оларды кесу немесе көшіру қажеттігі, кесілуге немесе көшірілуге жататын жасыл екпелердің саны, сондай-ақ өтем тәртібімен отырғызылуы жоспарланған жасыл екпелердің мөлшері туралы мәліметтер көрсетілген Растительный покров территории сформирован преимущественно естественными луговыми и прибрежными сообществами с элементами кустарниковой и травянистой растительности. На отдельных участках отмечены участки, нарушенные хозяйственной деятельностью, с редкой или отсутствующей растительностью. В целом растительный покров оценивается как удовлетворительный. Доминирующие виды сохраняют свои экосистемные функции – защиту почв от эрозии, поддержание гидрологического

режима и биологическое разнообразие территории. Краснокнижные растения на территории стройплощадки отсутствуют. Проектом предусмотрена вырубка и корчевка дикорастущих деревьев в количестве 1800 шт, выросших вследствие не надлежащего ухода за территорией водохранилища. Компенсационная посадка не требуется согласно письма ГУ «Отдел КХ, ПТ и АД Бухар-Жырауского района» № 1-18/142 от 12.06.2026 г.;

5) жануарлар дүниесі объектілерінің түрлерін, олардың бөліктерін, дериваттарын, жануарлардың пайдалы қасиеттері мен тіршілік ету өнімдерін:

жануарлар дүниесін пайдалану көлемі Фауна территории представлена видами, характерными для прибрежных и луговых экосистем Карагандинской области. Основу животного мира составляют мелкие млекопитающие, птицы, рептилии и насекомые, встречающиеся в прибрежных и водно-болотных биотопах. Ихтиофауна водоёмов Бухар-Жырауского района представлена щукой, карасём, окунем, линём, налимом, карпом, плотвой и другими видами рыб. Прибрежные участки водохранилища являются местом обитания и кормёжки различных видов птиц. Для территории Бухар-Жырауского района в целом характерны воробьиные, гусеобразные, соколообразные, совообразные и журавлеобразные птицы. В окрестностях водоёма могут встречаться жаворонки, трясогузки, вороны, галки, скворцы и другие широко распространённые виды птиц. На прилегающей к водохранилищу степной территории встречаются характерные для района представители наземной фауны: лисица, корсак, волк, заяц, сурок, горноста́й, ласка и хорь. Животный мир оценивается как умеренно изменённый под влиянием антропогенной деятельности, но сохраняющий основные экологические функции и видовое разнообразие. Особое значение имеют прибрежные и водные экосистемы, обеспечивающие кормовую базу и места обитания для птиц и водных организмов. Краснокнижные животные на территории отсутствуют, пути миграции не установлены. ;

жануарлар дүниесін пайдаланудың болжамды орны және пайдалану түрі Нет;

жануарлар дүниесі объектілерін, олардың бөліктерін, дериваттары мен жануарлардың тіршілік ету өнімдерін сатып алудың өзге де көздерін сатып алу Нет;

жануарлар дүниесі объектілерін пайдалану жоспарланатын операциялар Нет;

6) сатып алу көзін, пайдалану көлемдері мен мерзімдерін көрсете отырып, көзделіп отырған қызметті (материалдарды, шикізатты, бұйымдарды, электр және жылу энергиясын) жүзеге асыру үшін қажетті өзге де ресурстарды Теплоснабжение – не предусматривается. Электроснабжение – от передвижных электростанций.;

7) пайдаланылатын табиғи ресурстардың тапшылығына, бірегейлігіне және (немесе) жаңартылмайтындығына байланысты олардың сарқылу тәуекелі жатады Анализ покомпонентного и интегрального воздействия на окружающую среду позволяет заключить, что реализация проекта при условии соблюдения проектных технических решений не окажет значимого негативного воздействия на окружающую среду. При соблюдении проектных решений и правил техники безопасности при эксплуатации оборудования, ведении работ с опасными веществами, размещении отходов производства аварийные ситуации практически исключаются и сводятся к минимальному и маловероятному уровню развития. Планируемая реализация проекта с социально-экономической точки зрения необходима, с точки зрения изменения экологической ситуации не приведет к каким-либо значительным негативным последствиям..

9. Атмосфераға ластаушы заттардың күтілетін шығарындыларының сипаттамасы: ластаушы заттардың атаулары, олардың қауіптілік сыныптары, шығарындылардың болжамды көлемі, уәкілетті орган бекіткен ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне (бұдан әрі – ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидалары) сәйкес деректері ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне енгізілуге жататын ластауыштардың тізбесіне кіретін заттар туралы мәліметтер Всего при строительстве проектируемого объекта предполагается 15 источников выбросов вредных веществ в атмосферу. Из них 4 организованных и 11 неорганизованных источников выбросов вредных веществ в атмосферу. Всего на период строительства в атмосферный воздух будут выделяться вредные вещества: железо (II, III) оксиды (3 класс опасности) – 0,0044 т/п, марганец и его соединения (2 класс опасности) – 0,0002 т/п, азота диоксид (2 класс опасности), азота оксид (3 класс опасности) – 0,1766 т/п, углерод (Сажа, Углерод черный) (3 класс опасности) – 0,0153 т/п, сера диоксид (3 класс опасности) – 0,0229 т/п, углерод оксид (4 класс опасности) – 0,16 т/п, диметилбензол (смесь о-, м-, п - изомеров) (3 класс опасности) – 0,0755 т/п, метилбензол (349) (3 класс опасности) – 0,0429 т/п, бенз/а/ пирен, (3,4-Бензпирен) (54) (1 класс опасности) – 0.00000028 т/п, Бутилацетат (4 класс опасности) – 0,058 т/п, формальдегид (Метаналь) (609) (2 класс опасности) – 0,003 т/п, пропан-2-он (Ацетон) (470) (4 класс опасности) – 0,0259 т/п, уайт-спирит – 0,0043 т/п, алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19) (4 класс опасности) – 0,08805 т/п, взвешенные частицы (116) (3 класс опасности) – 0,024 т/п, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (3 класс опасности) – 0,7118 т/п. Предполагаемые объемы выбросов на период работ составляет 1.44675028 т/п. На период эксплуатации

выбросов не ожидается, так как источники загрязнения атмосферы отсутствуют. Расчеты выбросов загрязняющих веществ по источникам приведены в приложении данного заявления. Проектируемый объект не подлежит в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей..

10. Ластаушы заттар төгінділерінің сипаттамасы: ластаушы заттардың атаулары, олардың қауіптілік сыныптары, төгінділердің болжамды көлемдері, ластауыштардың тізбесіне кіретін, олар бойынша деректер ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидаларына сәйкес ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне енгізілуге жататын заттар туралы мәліметтер. На период строительно-монтажных работ сточные воды будут характеризоваться как хозяйственно-бытовые от деятельности рабочего персонала. В комплектность поставляемого оборудования входят биотуалет и умывальник. Для отвода хозяйственно-фекальных стоков на территории строительной площадки будут использоваться биотуалеты. Отвод стоков проектом предусмотрен в накопитель, диаметром 2,0 м с высотой рабочей части 1,85 м емкостью 5,5 м³. По мере накопления сточные воды будут откачиваться ассенизаторской машиной 2 раза в неделю и передаваться организациям, осуществляющим утилизацию сточных вод и имеющим разрешительные документы. Сброс сточных вод в водные объекты, на рельеф местности или в недра проектными решениями не предусматривается. Следовательно, определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ не предполагается. Ожидаемый объем водоотведения в период работ от рабочего персонала составит 152,25 м³/год. Производственные стоки отсутствуют. Проектируемый объект не подлежит в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей..

11. Басқару көзделіп отырған қызметке жататын қалдықтардың сипаттамасы: қалдықтардың атауы, олардың түрлері, болжанатын көлемдері, нәтижесінде олар түзілетін операциялар, ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидаларында қалдықтарды тасымалдау үшін белгіленген шекті мәндерден асып кету мүмкіндігінің болуы немесе болмауы туралы мәліметтер. В процессе осуществления намечаемой деятельности образуются следующие виды отходов: 1) ТБО в объеме 1,269 т/п образуются в процессе жизнедеятельности строительной бригады, 2) отходы промасленной ветоши в объеме 0,017 т/п образуются в результате проведения работ по техническому обслуживанию, ремонту и очистке строительной техники, 3) отходы жестяных банок ЛКМ в объеме 0,009 т/п образуются в ходе покрасочных работ, 4) огарки сварочных электродов в объеме 0,004 т/п образуются в ходе электросварочных работ. Всего образуются отходы производства и потребления общим объемом 1,299 т/период. В том числе: опасные отходы – 0,026 т; неопасные отходы – 1,273 т. Накопление отходов предусмотрено в специально оборудованных контейнерах. Расчет выполнен согласно каталогу отходов и нормам образования отходов при строительных работах. Все отходы будут вывозиться согласно заключенным договорам со специализированной организацией. Проектируемый объект не подлежит в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей..

12. Көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру үшін болуы мүмкін рұқсаттардың және осындай рұқсаттарды беру құзыретіне кіретін мемлекеттік органдардың тізбесі. 1. Согласования от РГУ «Нура-Сарысуская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства сельского и водного хозяйства Республики Казахстан» 2. Заключение комплексной вневедомственной строительной экспертизы на рабочий проект.

13. Экологиялық нормативтермен немесе қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткіштерімен, ал олар болмаған кезде – Гигиеналық нормативтермен салыстыра отырып, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру болжанатын аумақтағы және (немесе) акваториядағы қоршаған орта компоненттерінің ағымдағы жай-күйінің қысқаша сипаттамасы; егер бастамашыда осындай болса, фондық зерттеулердің нәтижелері; далалық зерттеулер жүргізу қажеттілігі немесе қажеттілігінің жоқтығы туралы қорытынды (фондық зерттеулер нәтижелері болмаған немесе жеткіліксіз болған, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыратын жерде тарихи ластану объектілерін, бұрынғы әскери полигондарды және басқа да объектілерді қоса алғанда, қоршаған ортаға әсері зерттелмеген немесе жеткілікті зерттелмеген объектілердің болуы). Наблюдения за фоновым загрязнением в районе дислокации участка проведения работ отсутствуют. Расчет рассеивания вредных веществ в приземном слое атмосферы осуществляется без учета фонового загрязнения..

14. Көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру нәтижесінде қоршаған ортаға теріс және оң әсер етудің ықтимал нысандарының сипаттамасы, олардың ықтималдығы, ұзақтығы, жиілігі мен қайтымдылығы ескеріле отырып, олардың сипаты мен күтілетін ауқымы, олардың маңыздылығын алдын ала бағалау. Воздействие на воздушный бассейн оценивается как допустимое. 2. Воздействие на подземные и поверхностные воды оценивается как допустимое. 3. Воздействие на состояние недр оценивается не предусматривается. 4. Воздействие на почвенный покров оценивается как допустимое. 5.

Воздействие на растительный мир оценивается как допустимое. 6. Воздействие на животный мир оценивается как допустимое. 7. Воздействие намечаемой деятельности на социально-экономические условия жизни населения оценивается как допустимое. Комплексная оценка изменений в окружающей среде, вызванных воздействием объекта, а также его влияния не окажет никакого значительного влияния на природную среду и условия жизни и здоровье населения района. Будет носить по пространственному масштабу – Локальный характер, по интенсивности – Незначительное. Следовательно, по категории значимости – Воздействие низкой значимости..

15. Қоршаған ортаға трансшекаралық әсер етудің ықтимал нысандарының сипаттамасы, олардың ықтималдығы, ұзақтығы, жиілігі мен қайтымдылығын ескере отырып, олардың сипаты мен күтілетін ауқымы Трансграничное воздействие отсутствует..

16. Қоршаған ортаға қолайсыз әсер етудің ықтимал нысандарының алдын алу, болдырмау және азайту жөніндегі, сондай-ақ оның салдарын жою жөніндегі ұсынылатын шаралар В процессе строительства будет соблюдаться законодательство Республики Казахстан, касающееся охраны окружающей среды. В приоритетном порядке будут соблюдаться: - Предотвращение техногенного засорения земель; - Тщательная технологическая регламентация работ; - Техосмотр и техобслуживание автотранспорта и спецтехники; - Упорядоченное движение транспорта и другой техники по территории участка, разработка оптимальных схем движения; - Орошение пылящей дорожной поверхности, использование поливомоечных машин для подавления пыли; - Систематический вывоз мусора; - После окончания проведения работ провести рекультивацию земель. .

17. Көрсетілген көзделіп отырған қызметтің мақсаттарына қол жеткізудің ықтимал баламаларының және оны жүзеге асыру нұсқаларының сипаттамасы (баламалы техникалық және технологиялық шешімдерді және объектінің орналасқан жерін пайдалануды қоса алғанда) Возможные другие альтернативные варианты по данному объекту не предусматривается. Данный вариант проекта по техническим и технологическим решениям является более рентабельным и экологически безопасным. Место расположение проектируемого объекта соответствует всем санитарным и экологическим нормам РК..


Қосымшалар (өтініште көрсетілген мәліметтерді растайтын құжаттар):


- 1) Трансшекаралық әсер ету жағдайында: көзделіп отырған қызметтің қоршаған ортаға ықтимал елеулі теріс трансшекаралық әсері туралы ақпаратты қамтитын құжаттың электрондық көшірмесі

Белгіленген қызмет бастамашысының басшысы (өзге уәкілетті тұлға):

Махатчина Мира Атамаловна

қолы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

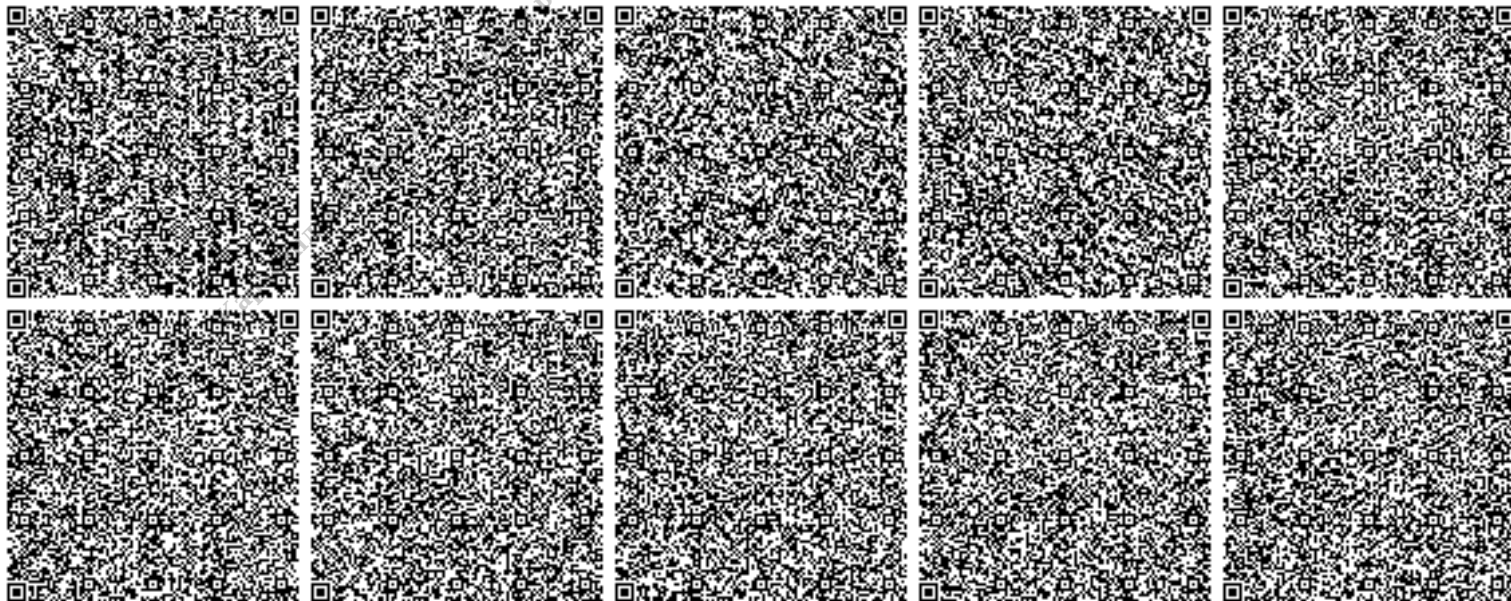

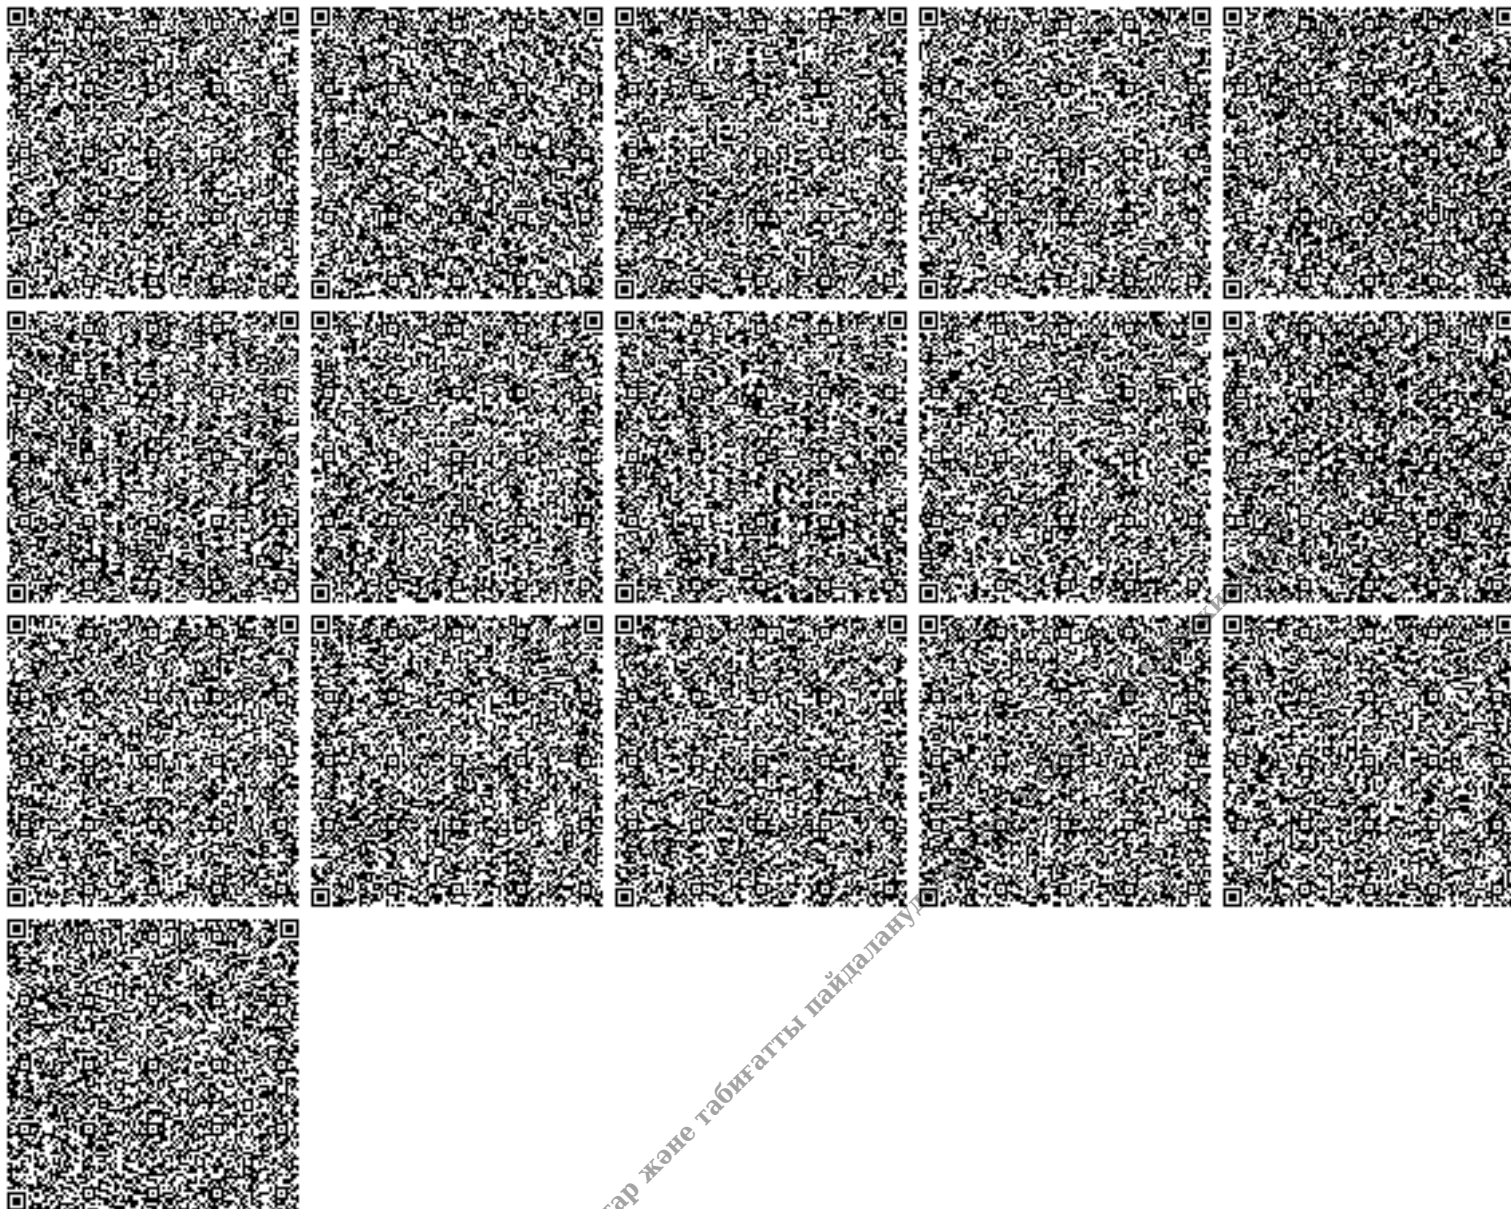

Қарағанды облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалану