

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
БОЙЫНША ЭКОЛОГИЯ
ДЕПАРТАМЕНТІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ
ПО ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

090000, Орал қаласы, Л. Толстой көшесі, 59
(7112) 50-04-81, факс: 8 (7112) 51-29 81

тел: 8

090000, город Уральск, ул. Л. Толстого, дом, 59
тел: 8 (7112) 50-04-81, факс: 8 (7112) 51-29 81

**Сельскохозяйственный
производственный кооператив
СПК «Toganas Agro»**

Заключение

**об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую
среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности**

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности «Строительство сети водопровода для орошения 97 га (инженерной инфраструктуры), по адресу: ЗКО, Сырымский района, Шолаканкатинский с/о, п Анкаты»

(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: №KZ45RYS01899791 от 3
сентября 2026 года

(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Сельскохозяйственный производственный кооператив "СПК "Toganas Agro" участок расположено в с. Анкаты, Шолаканкатинский с/о, Сырымского района, Западно-Казахстанской области. Ближайший жилой поселок Анкаты - 6 км. Ближайший водный источник река Шолаканкаты на расстояние – 600 м.

Краткое описание намечаемой деятельности

Намечаемой деятельностью предусматривается «Строительство сети водопровода для орошения 97 га (инженерной инфраструктуры), в с. Анкаты, Шолаканкатинского с/о, Сырымского района, Западно-Казахстанской области. Целью проекта является строительство сетей водопровода для оросительной системы от проектируемых насосных станций. Проектом предусматривается установка модульной дизельной насосной станции в полной заводской готовности в комплекте с технологическими трубопроводами. Источником водоснабжения является р. Шолаканкаты, способ забора воды - напорный, при помощи насосной станции I подъема. Дизельная насосная станции ДНУ-210/120 используются для подъема воды от водоисточника и подачи её к полям орошения в водопроводную сеть. Насосная станция мобильная. Дождеватель



колесный широкозахватный ДКШ-64 «Волжанка». Дождевальная машина «Волжанка» имеет два поливных крыла с шириной захвата 400 м каждое, располагающихся по обе стороны от гидрантов оросительной сети. Каждое крыло состоит из поливного трубопровода, состоящий из 32 звеньев труб, 32 опорных колес, 32 среднеструйных дождевальных аппаратов, узла присоединения, приводной тележки с двигателем, которая имеет 4 опорных колеса. Перемещение поливных крыльев с позиции на позицию осуществляется методом перекачивания с помощью дизельных двигателей от мотопилы. Расстояние между позициями 18 м, давление воды на гидранте 0,4 МПа (4 атм.), интенсивность дождя 0,27 мм/м. Высота трубопровода над землей составляет 89 см. Поэтому дождеватель ДКШ-64 может использоваться только для полива низкорослых культур (многолетние травы, овощные культуры, пастбища и др). Поливной трубопровод собирают из секций, каждая из которых на концах имеет фланцы. Крепление фланцев выполняют четырьмя болтами. Герметичность соединения обеспечивают резиновые кольца, вставленные в паз фланца. Трубы имеют в одном фланце дополнительные отверстия для присоединения механизма само установки дождевального аппарата и установки сливного клапана. Со стороны гидранта в патрубок ставят трубу телескопа узла присоединения, а патрубок в противоположном конце трубопровода закрывают заглушкой. Поливной трубопровод служит осью опорных колес. Колеса установлены посередине каждой трубы поливного трубопровода. На крайних трубах расположено по два колеса на расстоянии 2,8 м от конца трубы. Приводная ведущая тележка машины расположена в центре крыла. На ней размещены приводной двигатель, реверс-редуктор и цепная передача. Опирается рама тележки на четыре колеса. Ведущие колеса тележки и трубопровод - вал на опорных колесах вращаются одновременно. Диаметр трубопровода для поливочных нужд определен на основании гидравлического расчета. Для забора воды из канала используется рыбозащитное устройство РОП. Заборное устройство, насосное, дождевальная машина ДКШ-64-800 Волжанка, фронтального перемещения, позиционного типа, работающая от закрытой оросительной сети. Металлические трубы ПМТБ-200 (219*3,5) используется наземным методом, пластиковые трубы подземным методом, на глубине 0,5-1,0 м. Забор воды ведется с реки далее на расстояние 600м подается в трубопровод для полива сельскохозяйственной культуры. Трубопровод прокладывается открытым способом поскольку эксплуатация ведется только в теплый период года. Водопроводная сеть запроектирована из трубы стальная ПМТБ-200 219х3,5 мм, трубы полиэтиленовые PE100 ТИП С "ПИТЬЕВАЯ" SDR17, 250х14,8 мм. В местах подключения поливочной машины запроектированы тройники (изготовить на месте) с подъемом из земли на 10 см для безопасного движения поливочной машины.

Срок строительства составляет 2 мес., в том числе подготовительный период - 10 дней. Начало строительства – октябрь 2026 г.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды



Атмосферный воздух. Ожидаемые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в период строительства составит: 3.40366134т/период. Всего выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 7.4831503 т/год.

Земельные ресурсы. Кадастровый номер 08-122-054-295. Площадь земельного участка – 153,0га Целевое назначение земельного участка – для ведения крестьянского хозяйства. Право временного возмездного землепользования(аренды) на земельный участок сроком на 49 лет.

Водные ресурсы. Источником водоснабжения является р. Шолаканкаты способ забора воды-напорный, при помощи насосной станции I подъема. Поливочный водопровод - 962329м³/год. Имеются разрешение на специальное водопользование KZ93VTE00388167. Дата выдачи разрешения: 21.08.2026 г. Срок действия разрешения: 18.07.2031 г.

В период строительства на питьевые и технические нужды водоснабжения объекта строительства, предусматривается доставка привозной воды. Потребность в воде при строительстве в процессе реализации намечаемой деятельности составит – 69,71 м³/период для хозяйственно-бытовых нужд, на технические нужды (пылеподавление) – 696 м³/период (безвозвратное).

На период эксплуатации полив сельскохозяйственных культур производится согласно разрешению на специальное водопользование №KZ64RUV00034577 от 20.07.2026 г., сроком до 19.07.2031 года.

Водоотведение сточных вод (69,71 м³/период) будет производиться во временный септик, который по мере накопления будет выкачиваться и вывозиться согласно договору специализированной подрядной организации.

Недра. Намечаемая деятельность не является объектом недропользования, использование участков недр при реализации намечаемой деятельности не прогнозируется.

Растительные ресурсы. Срок строительства проектируемых сооружений 2 месяца, воздействие на растительность будет временным и незначительным. Участок свободен от застройки и от зеленых насаждений, вырубка деревьев, кустарников не предусмотрена.

Животный мир. Отрицательное воздействие на животный мир связано с изменением почвенно-растительных условий местообитания и регионального проявления фактора беспокойства. Пользование животным миром при реализации намечаемой деятельности не предполагается.

Отходы производства и потребления. При проведении намечаемых работ в период строительства на участке будет образоваться: неопасные отходы: огарыши сварочных материалов - 0.00227 т/период (код 121201/120113); смешанные коммунальные отходы (от работников -10 чел.) – 0,125т/период (код 202003/200301), в результате хозяйственно-производственной деятельности персонала. Общий лимит образования отходов составит 0,12727т/период. Все отходы в период строительства (смешанные коммунальные отходы и огарки электродов) временно складироваться в



мусорных контейнерах для мусора. И далее вывозятся по договору на спецавтотранспорте. В период эксплуатации отходы не образуются.

Трансграничное воздействие на окружающую среду не ожидается.

Для снижения воздействия намечаемых работ на атмосферный воздух предусматривается проведение на этапе строительства: обеспечение исправного технического состояния строительной техники и автотранспортных средств; недопущение эксплуатации техники с неисправными двигателями и системами выпуска отработавших газов; увлажнение пылящих участков при выполнении земляных работ в сухую и ветреную погоду; ограничение скорости движения автотранспорта по грунтовым дорогам. На этапе эксплуатации: рационального использования воды и предотвращение деградации орошаемых земель; регулярный технический осмотр трубопроводов, запорной арматуры, насосного и другого оборудования; своевременное выявление и устранение утечек воды; контроль объемов забираемой и подаваемой воды; соблюдение установленного режима орошения

Согласно пункту 2 заявления, намечаемая деятельность «Строительство сети водопровода для орошения 97 га (инженерной инфраструктуры), по адресу: ЗКО, Сырымский район, с/о, п Анкаты», классифицирована по подпункту 8.3 пункта 8 (забор поверхностных и подземных вод или системы искусственного пополнения подземных вод с ежегодным объемом забираемой или пополняемой воды, эквивалентным или превышающим 250 тыс. м³) раздела 2 приложения 1 Экологического кодекса Республики Казахстан от 02.01.2021 года №400-VI (далее - Кодекс), как деятельность, для которой проведение процедуры скрининга воздействий является обязательным.

Намечаемая деятельность согласно подпункту 2) пункта 13 «Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» утвержденный приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246, относится к IV категории (объем выбросов составляет менее 10 тонн/год).

Выводы о необходимости или отсутствии необходимости проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: при проведении скрининга воздействий установлено, что намечаемая деятельность не приводит к существенным изменениям деятельности объекта и не оказывает воздействия, указанные в пункте 25 Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 (далее - Инструкция).

На основании требований статьи 65 Экологического кодекса РК и пунктов 24, 25, 26, 27, 28 Инструкции, необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует.

В соответствии п.п.2) п.3 ст. 49 Экологического кодекса провести экологическую оценку по упрощенному порядку. При проведении экологической оценки по упрощенному порядку, учесть замечания и



предложения государственных органов и общественности, согласно протокола, размещенного на портале «Единый экологический портал».

Руководитель Департамента

М. Ермеккалиев


Исп.: С. Акбуранова
8(7112)51-53-52

0702.10 Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области / Кенжигалиева Ф. М.



Руководитель

Ермеккалиев Мурат Шымангалиевич

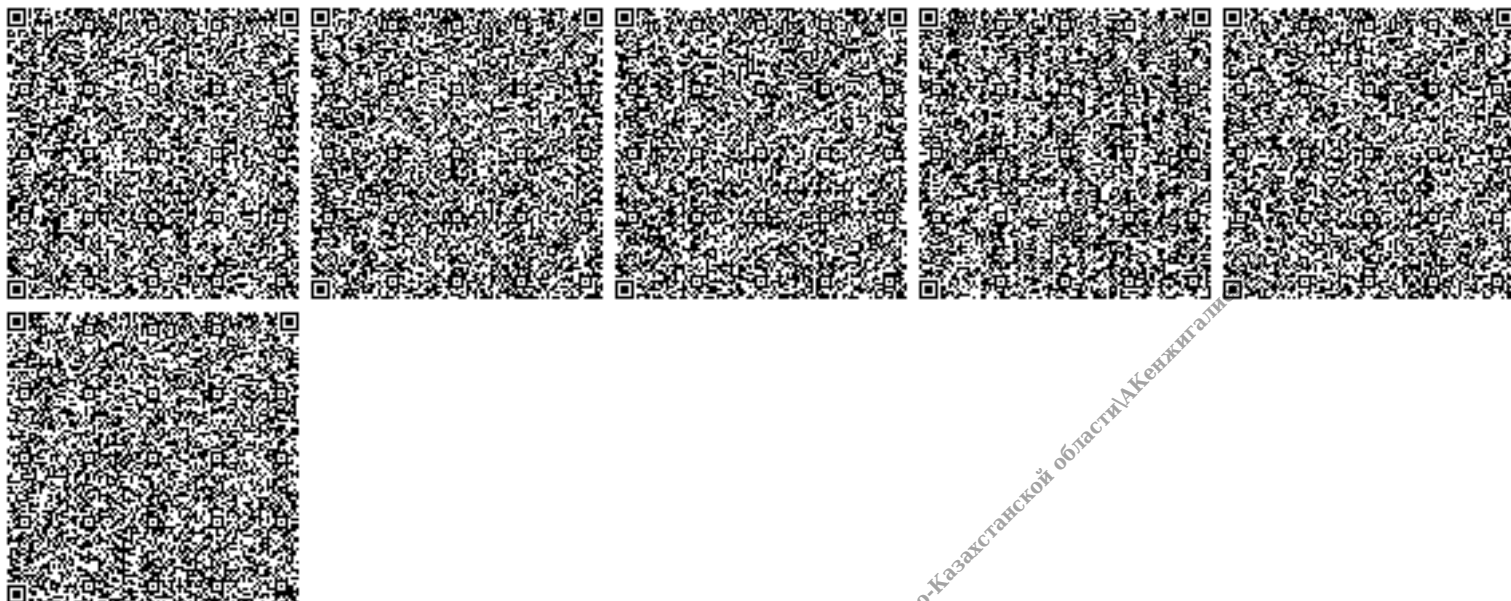

0702.10 Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области / Кенжигалиев

