


РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ТОО «Құлан-Көмір»


/Нурмуханов Р.С.
«__» _____ 2026 г.



РАЗДЕЛ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» К ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОЕКТУ РАЗМЕЩЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ УГОЛЬНОГО СКЛАДА С ВРЕМЕННЫМ ХРАНЕНИЕМ И ПЕРЕГРУЗКОЙ УГЛЯ НА Ж/Д ТУПИКЕ «ШОЛПАН» ТОО «ҚҰЛАН-КӨМІР»

Директор

ТОО «Сарыарка экология»


Исжанов Д.Е.



Караганда, 2026

АННОТАЦИЯ

Настоящий Раздел «Охрана окружающей среды» к Техническому проекту размещения и эксплуатации угольного склада с временным хранением и перегрузкой угля на ж/д тупике «Шолпан» ТОО «Құлан-Көмір» разработан с целью получения информации об оценке воздействия работы объекта на компоненты окружающей среды (почвы, атмосферный воздух, подземные и поверхностные воды).

РООС для промплощадки угольного склада ТОО «Құлан-Көмір» выполняется впервые. Необходимость разработки раздела ООС определена статьями 64-65 параграфа 3 Экологического Кодекса РК.

Намечаемая деятельность не входит в перечень видов намеряемой деятельности и объектов в Приложении 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК, для которых проведение оценки воздействия или процедуры скрининга воздействий является обязательным.

Согласно пп. 3 п. 4 ст. 12 Отнесение объекта к категориям осуществляется самостоятельно оператором с учетом требований настоящего Кодекса.

Под оператором объекта в настоящем Кодексе понимается физическое или юридическое лицо, в собственности или ином законном пользовании которого находится объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду (п.6 ст.12 ЭК РК).

Согласно пункту 12 Главы 2 «Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду», утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года №246: - наличие выбросов загрязняющих веществ от 10 до 500 тонн в год при эксплуатации объекта, а также, накопление на объекте отходов: для неопасных отходов - от 10 до 100 000 тонн в год, для опасных отходов - от 1 до 5 000 тонн в год - данный объект относится **к III категории**.

В соответствии с Экологическим кодексом РК объекты III категории, подлежат публичным обсуждениям в процессе общественных слушаний.

Настоящий раздел РООС выполнен в полном соответствии с действующими в Республике Казахстан законодательными и нормативно-методическими актами по охране окружающей среды.

Заказчик проектной документации: ТОО «Құлан-Көмір».

Исполнитель (проектировщик): ТОО «Сарыарка экология».

Санитарно-профилактических учреждений, зон отдыха, медицинских учреждений и охраняемых законом объектов (памятники архитектуры и др.) в районе размещения участка нет.

Раздел ООС в составе проектной документации содержит комплекс предложений по рациональному использованию природных ресурсов при производстве и технических решений по предупреждению негативного воздействия на окружающую природную среду. Целью данного проекта является освещение соблюдения на промплощадке предприятия экологических и санитарных норм и правил, установление нормативов эмиссий и разработка мероприятий по уменьшению отрицательного влияния на окружающую среду.

В процессе оценки воздействия на окружающую среду проводится оценка воздействия на следующие объекты, в том числе в их взаимосвязи и взаимодействии:

- 1) атмосферный воздух;
- 2) поверхностные и подземные воды;
- 3) поверхность дна водоемов;
- 4) ландшафты;
- 5) земли и почвенный покров;
- 6) растительный мир;
- 7) животный мир;

- 8) состояние экологических систем и экосистемных услуг;
- 9) биоразнообразие;
- 10) состояние здоровья и условия жизни населения;
- 11) объекты, представляющие особую экологическую, научную, историко- культурную и рекреационную ценность.

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	1
ВВЕДЕНИЕ.....	4
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ	6
2. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ.....	9
3. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ.....	29
4. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕДРА	31
5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ	32
6. ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ.....	40
7. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ	42
8. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ	44
9. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЖИВОТНЫЙ МИР	46
10. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЛАНДШАФТЫ	48
11. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ	49
12. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ	50
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	57
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ	58

ВВЕДЕНИЕ

Настоящим проектом рассматривается размещения и эксплуатации угольного склада с временным хранением и перегрузкой угля на ж/д тупике «Шолпан» в целях сортировки и реализации угля, для улучшения потребительских свойств и соответствия требованиям различных отраслей потребления (энергетика, металлургия, коммунальные котельные и пр.) ТОО «Құлан-Көмір».

Главной целью проведения оценки воздействия на окружающую среду являются:

- определение экологических и социальных воздействий рассматриваемой деятельности;

- выработка рекомендаций по исключению деградации окружающей среды, либо максимально возможному снижению неблагоприятных воздействий на нее.

В данных материалах приведены следующие сведения:

- общие сведения о предприятии;
- обзор состояния окружающей среды района размещения предприятия на существующее положение;

- оценка воздействия предприятия на состояние атмосферного воздуха, вод, недр;
- оценка воздействия предприятия на окружающую среду отходов производства и потребления);

- оценка воздействий на земельные ресурсы и почвы, растительность, животный мир, ландшафты

- оценка влияния деятельности на социально-экономическую среду региона, растительный и животный мир.

- оценка экологического риска

- Перечень нормативно-технической документации, используемой при разработке проекта:

- Экологический Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 г. № 400-VI ЗРК;

- Инструкция по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду (приказ Министра экологии, геологии и ПР РК от 13 июля 2021 года №246).

- Инструкция по организации и проведению экологической оценки (приказ Министра экологии, геологии и ПР РК от 30 июля 2021 года №280).

- Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду (приказ Министра экологии, геологии и ПР РК от 10 марта 2021 года №63).

- Об утверждении «Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года №ҚР ДСМ-70;

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года №26.

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» (утверждены приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года №ҚР ДСМ-2).

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденные приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года №ҚР ДСМ-

331/2020.

– «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов» (приказ МООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п);

– «Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами», Алматы, 1996 г.

При разработке и оформлении настоящего раздела также использованы нормативно-методические документы, санитарные нормы и справочные материалы, перечисленные в разделе «Список использованной литературы».

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Полное наименование предприятия: Товарищество с ограниченной ответственностью «Құлан-Көмір».

Правоустанавливающие документы: Акт на земельный участок с кадастровым номером 06:093:021:109.

БИН: 060840006761

Юридический адрес предприятия: Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек Би, улица Молокова, строение 100/10.

Наименование объекта: Угольный склад с временным хранением и перегрузкой угля на ж/д тупике «Шолпан» ТОО «Құлан-Көмір».

Форма собственности: частная

Вид деятельности предприятия: Добыча каменного угля открытым способом.

Адрес объекта: Республика Казахстан, Жамбылская область, Мойынкумский район, на землях населенного пункта ГРЭ-21.

Проектная мощность предприятия: 140 тыс. тонн угля в год.

Временной режим работы: рабочий период 365 дней в году, 7 дней в неделю, в две смены по 10 часов.

Угольный склад с временным хранением и перегрузкой угля на ж/д тупике «Шолпан» ТОО «Құлан-Көмір» находится в Жамбылской области, Мойынкумском районе, на землях населенного пункта ГРЭ-21. Кадастровый номер участка 06:093:021:109..

Данный район много лет является промышленной зоной. Выбор места осуществления деятельности был основан с учетом близкого расположения угольного разреза, а также с учетом генерального плана застройки города.

Участок, на котором расположен склад угля, принадлежит ТОО «Құлан-Көмір» согласно Акту на право частной собственности №990763. Кадастровый номер участка 06:093:021:109. Срок использования участка: до 2035 года. Площадь участка: 1,1482 га.

Координаты участка намечаемой деятельности: 1. 44°39'46,44''с.ш. 73°47'50,13''в.д.; 2. 44°39'47,94''с.ш. 73°47'50,22''в.д.; 3. 44°39'46,91''с.ш. 73°48'2,5''в.д.; 4. 44°39'44,83''с.ш. 73°48'2,5''в.д..

Расстояние от границ земельного участка, где находится объект, до ближайшей селитебной зоны – с. Мирный, составляет порядка 4000 м.

В районе размещения объекта отсутствуют заповедники, памятники архитектуры, санитарно-профилактические учреждения, зоны отдыха и другие природоохранные объекты.

На рисунке 1.1 представлена обзорная карта-схема района расположения промплощадки эксплуатации угольного склада с углеподготовкой ТОО «Құлан-Көмір».

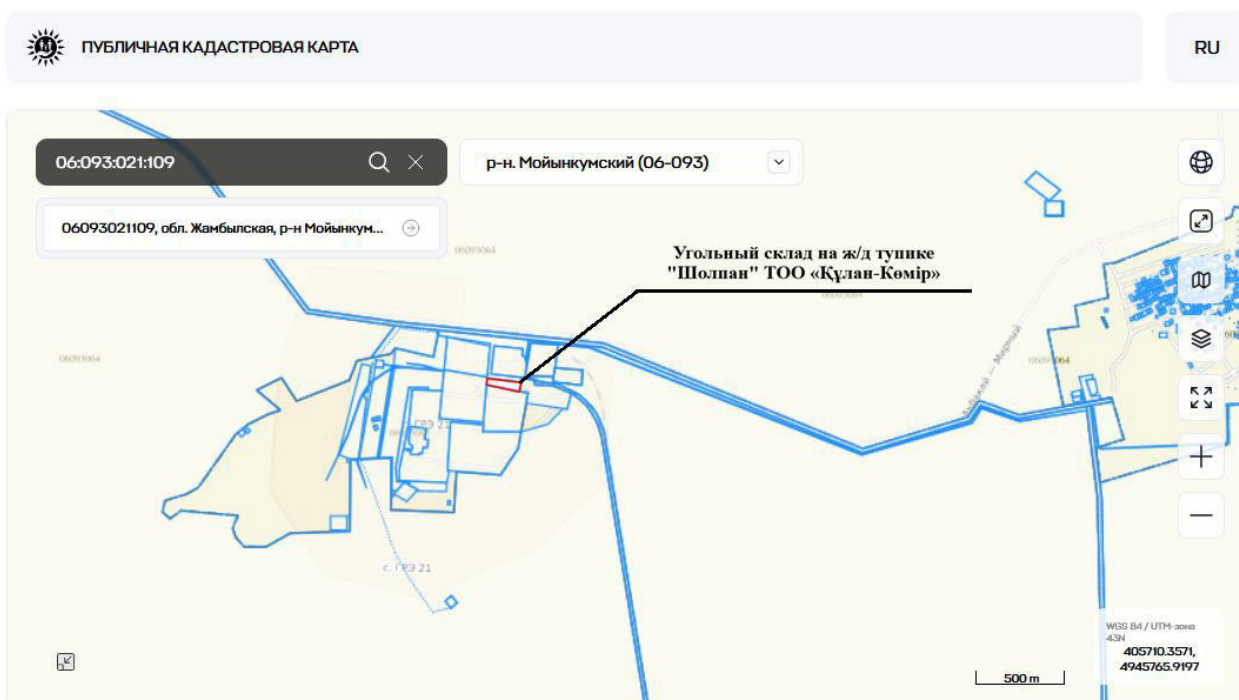


Рис. 1.1 Обзорная карта-схема района расположения промплощадки ТОО «Құлан-Көмір»

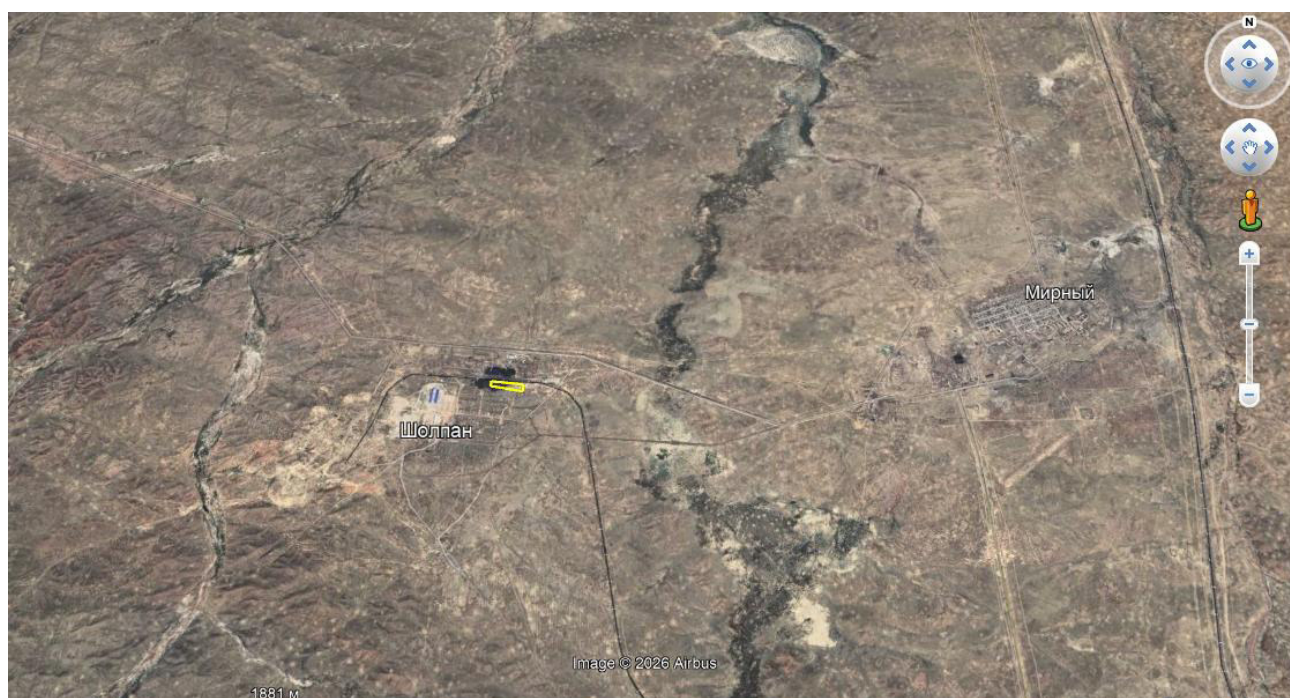


Рис. 1.2 Космоснимок расположения промплощадки ТОО «Құлан-Көмір»

1.1 Характеристика состояния района размещения предприятия на существующее положение

Рассматриваемый угольный склад и площадка перегрузки угля ТОО «Құлан-Көмір» расположен на землях населенного пункта ГРЭ-21. Адрес расположения объекта: Жамбылская область, Мойынкумский район, земли населенного пункта ГРЭ-21. Ближайшая селитебная зона находится в 4000 м северо-восточнее от источников загрязнения предприятия. Вблизи намечаемой деятельности не имеется постов наблюдения за состоянием окружающей среды (справка РГП «Казгидромет» приложена к проекту).

Район имеет развитую сеть автомобильных дорог, имеется сеть железных дорог.

Естественных водоёмов и сельскохозяйственных угодий в районе расположения промышленной площадки нет. Санитарно-профилактических учреждений и охраняемых законом объектов (памятники архитектуры и др.) в районе размещения промышленной площадки предприятия нет.

Морфология района работ представляет собой сочетание мелкосопочника с грядовым низкогорьем. Это слабовсхолмленный участок с относительным превышением до 15 м в виде обособленных возвышенностей. Абсолютная высота +700 м. над уровнем моря. Возвышенности куполообразные с пологими склонами и сглаженными вершинами. Пониженные элементы рельефа часто заболочены или являются котловинами небольших озёр. Гидрографическая сеть и постоянные водотоки на территории отсутствуют.

В геологическом строении района принимают участие палеозойские, кайнозойские и четвертичные отложения.

Палеозой в пределах участка представлен отложениями верхнего отдела лудловского яруса силурийской системы, слагающими синклинальную структуру.

Почвообразующими породами на территории мелкосопочника служат преимущественно четвертичные отложения.

В почвенном отношении промплощадка расположена в подзоне опустыненных степей на светлокаштановых почвах. В понижениях участка рельефа, а также в долинах рек и озер они солоноватые, луговые и солончаковые; на склонах сопков – щебенистые с суглинками и дресвой.

Земельные ресурсы полупустынно - степных земель района ниже средней продуктивности с низкими показателями увлажненности, пригодные для использования в качестве пастбищных угодий.

Земельный участок нарушаемой территории расположен в пределах низкогорной части Казахского мелкосопочника. Почвообразование здесь идет в основном в условиях автоморфного режима.

По характеру растительного покрова рассматриваемая территория относится к зоне сухих степей, подзоне сухих типчаково-ковыльных степей на темно-каштановых почвах. Объект находится на техногенно-освоенной территории, где растительность в основном отсутствует.

Данное месторасположение предприятия оптимально по следующим показателям: - промышленная зона; - возможность подъезда автотранспорта для доставки угля; - отсутствие в данном районе, памятников архитектуры, медицинских учреждений и т.п. Производственный и трудовой потенциал данного района располагает всеми возможностями для осуществления намечаемой деятельности.

2. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

2.1 Характеристика климатических условий района, необходимых для оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду

Земельный участок для размещения и эксплуатации угольного склада с временным хранением и перегрузкой угля располагается в Жамбылской области, Мойынкумском районе, на землях населенного пункта ГРЭ-21.

Участок, на котором расположен склад угля, принадлежит ТОО «Құлан-Көмір» на праве аренды, согласно Акту на право частной собственности на земельный участок. Земельный участок с кадастровым номером 06:093:021:109. До ближайшей селитебной территории с. Мирный – около 4 км.

Площадь участка: 1,1482 га.

Координаты участка намечаемой деятельности: 1. 44°39'46,44''с.ш. 73°47'50,13''в.д.; 2. 44°39'47,94''с.ш. 73°47'50,22''в.д.; 3. 44°39'46,91''с.ш. 73°48'2,5''в.д.; 4. 44°39'44,83''с.ш. 73°48'2,5''в.д.

Мойынкумский район расположен в северо-восточной части Жамбылской области, в пределах зоны пустынь Южного Казахстана. Его климат определяется исключительно континентальным положением, удалённостью от океанов и близостью к пустынным массивам Мойынкум и Бетпак-Дала.

Климат района — резко континентальный, аридный. Характеризуется длительным жарким и сухим летом, короткой и холодной зимой, крайне низким количеством осадков, высокой солнечной радиацией и большой годовой амплитудой температур. По климатическому районированию Казахстана, район относится к южной пустынной климатической провинции Центральноазиатской климатической зоны.

Общие климатические особенности района:

- тип климата: резко континентальный, пустынный
- продолжительность вегетационного периода: 170–190 суток
- основные климатообразующие факторы: слабая циклоническая активность, высокая солнечная радиация, малое увлажнение, открытая равнинная поверхность

Температурный режим

Климат района отличается большими колебаниями температуры в течение года и в суточном цикле.

Зимние температуры опускаются ниже -30°C , в то время как летом возможны значения выше $+45^{\circ}\text{C}$. Весна и осень кратковременные, переходные.

Переход через 0°C весной происходит во второй декаде марта, установление устойчивых положительных температур (свыше $+10^{\circ}\text{C}$) — в начале апреля.

Таблица 2.1

Климатические данные
(Мойынкумский район, Жамбылская область)

Показатель	Значение
Средняя годовая температура воздуха	$+11,9^{\circ}\text{C}$
Средняя минимальная температура воздуха за январь	$-8,0^{\circ}\text{C}$
Средняя максимальная температура воздуха за июль	$+33,6^{\circ}\text{C}$
Средняя скорость ветра за год	3,4 м/с

Таблица «Службы окружающей среды» к технико-экономическому проекту размещения и эксплуатации условного склада с временным хранением и перегрузкой угля на ж/д тупике «Шолпан» ТОО «Құлан-Көмір»

Таблица 2.2

Метеорологические характеристики и коэффициенты,
определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ
в атмосфере

Наименование характеристик	Величина
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А	200
Коэффициент рельефа местности в городе	1.00
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С	17.8
Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), град С	-23.0
Среднегодовая роза ветров, %	
С	2.0
СВ	5.0
В	42.0
ЮВ	15.0
Ю	2.0
ЮЗ	4.0
З	19.0
СЗ	11.0
Среднегодовая скорость ветра, м/с	6.6
Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 %, м/с	17.0

Осадки

Количество осадков крайне низкое и распределено неравномерно. Основная их часть выпадает весной и осенью. Лето характеризуется устойчивой засухой, а зимой осадки малочисленны, в основном в виде снега или инея. Из-за высокой температуры воздуха и активной солнечной радиации большая часть осадков испаряется, не проникая вглубь почвы.

Таблица 2.3

Годовое количество и режим осадков

Показатель	Значение
Среднегодовое количество осадков	100–200 мм
Основной период выпадения осадков	март–май, октябрь–ноябрь
Летние осадки	крайне редки, кратковременные
Снежный покров	нестойкий, высота 5–10 см

Снежный покров устанавливается в основном около января, но не препятствует движению по дорогам. В конце зимы и начале весны (февраль-март) территория в некоторых местах недоступна из-за чрезмерного объема воды от таяния снегов. Самые

дождливые месяцы — апрель и май.

Ветровой режим и пыльные бури

Район характеризуется высокой повторяемостью ветров средней силы и периодическими пыльными бурями. Наибольшая ветровая активность — в весенний и раннелетний периоды. Эоловая переработка почв значительно влияет на формирование подвижных песков Мойынкум.

Влажность и испаряемость

Относительная влажность воздуха крайне низкая, особенно в летние месяцы. Испаряемость в 5–7 раз превышает годовое количество осадков, что обуславливает выраженную засушливость региона.

2.2 Характеристика современного состояния воздушной среды

Под экологическими нормативами качества понимается установленная государством в отношении состояния отдельных компонентов окружающей среды совокупность количественных и качественных характеристик, достижение и поддержание которых являются необходимыми для обеспечения благоприятной окружающей среды.

Экологические нормативы качества для химических показателей состояния компонентов окружающей среды устанавливаются в виде предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Под предельно допустимой концентрацией загрязняющего вещества понимается максимальное количество (масса) загрязняющего вещества, включенного в перечень загрязняющих веществ, в единице объема или массы атмосферного воздуха, поверхностных или подземных вод, почвы или на единицу площади земной поверхности, которое (которая) при постоянном или временном воздействии на человека не влияет на его здоровье и не вызывает неблагоприятные наследственные изменения у потомства, а также деградацию объектов природной среды, не нарушает устойчивость экологических систем и биоразнообразие.

В районе расположения участка планируемых работ отсутствуют стационарные посты наблюдения за атмосферным воздухом Казгидромет. Ближайший пост наблюдения находится на расстоянии 117 км (см. карту расположения постов наблюдений в Приложении).

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, их комбинации с суммирующим действием, класс опасности, а также предельно допустимые концентрации (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест приведены в таблицах 2.4 и 2.5.

Таблица 2.4

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
на 2026 год, без учета мероприятий по снижению выбросов

Жамбылская область, ТОО "Құлан-Көмір", угольный склад на ж/д тупике "Шолпан"

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ЭНК, мг/м3	ПДК максималь- ная разо- вая, мг/м3	ПДК среднесу- точная, мг/м3	ОБУВ, мг/м3	Класс опас- ности ЗВ	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год (М)	Значение М/ЭНК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0.3	0.1		3	0.1647	2.153	21.53
2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		0.5	0.15		3	0.6258	10.0311	66.874
	В С Е Г О :						0.7905	12.1841	88.404
Примечания: 1. В колонке 9: "М" - выброс ЗВ, т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)									

При совместном присутствии в атмосферном воздухе нескольких загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия, сумма их концентраций не должна превышать 1 (единицы) и определяется по формуле:

$$C_1/ПДК_1 + C_2/ПДК_2 + \dots + C_n/ПДК_n \leq 1$$

$C_1, C_2, \dots, C_n$ — фактические концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе;

$ПДК_1, ПДК_2, \dots, ПДК_n$ — предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ.

Таблица 2.5

Таблица групп суммаций на существующее положение

Жамбылская область, ТОО "Құлан-Көмір", угольный склад на ж/д тупике "Шолпан"

Номер группы суммации	Код загрязняющего вещества	Наименование загрязняющего вещества
1	2	3
6007	0301 0330	Площадка:01,Площадка 1 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

2.3 Источники и масштабы расчетного химического загрязнения

Основным видом деятельности на данном участке является складирование рядового угля и его перегрузка, погрузка потребителям.

Объектом намечаемой деятельности является угольный склад и площадка перегрузки угля. Железнодорожный тупик используется исключительно как элемент логистического обеспечения для выполнения погрузочно-разгрузочных операций. Работы, связанные со строительством, реконструкцией либо эксплуатацией объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, настоящей намечаемой деятельностью не предусматриваются.

Сырьем для проведения работ служит уголь из карьера ТОО «Құлан-Көмір». Уголь доставляется автотранспортом с угольного разреза и сгружается на угольный склад, складывается в штабеля на площади угольного склада. Склад угля представляет собой открытую с 4-х сторон площадку, площадь склада угля составит около 2500 м². Высота складирования штабелей до 5 метров.

В дальнейшем производится отгрузка угля железнодорожными вагонами и отправлением потребителям. Грузооборот на промплощадке составит не более 140 000 т/год угля.

На промплощадку уголь будет доставляться из угольного разреза ТОО «Құлан-Көмір». Доставка угля (140 тыс. тонн в год) из добычного забоя на прибортовой открытый угольный склад штабельного типа предусмотрена автосамосвалами HOWO грузоподъемностью 25 т. Загрузка угля в железнодорожные вагоны на промплощадке осуществляется погрузчиком марки ZL-50.

Перевозка угля осуществляется по заключенному Договору на перевозку угля автомобильным транспортом. Грузооборот на промплощадке составит 140 000 т/год угля.

Технологическая схема на промплощадке следующая: Уголь из добычного забоя ТОО «Құлан-Көмір» доставляется автосамосвалами HOWO грузоподъемностью 25 т на промплощадку. После доставки уголь разгружается на открытом угольном складе штабельного типа площадью около 2500 м², где складывается в штабеля высотой до 5 м.

Далее уголь с помощью погрузчика ZL-50 загружается в железнодорожные вагоны и направляется потребителям. Годовой грузооборот промплощадки составляет не более 140 тыс. тонн угля.

На балансе предприятия имеется 1 автопогрузчик, обслуживание (ТО, ремонт) которого предусматривается на специализированных предприятиях. Заправка осуществляется на ближайших АЗС. Ближайший жилой массив расположен в 4000 м.

Режим работы участка – 365 дней в году, 7 дней в неделе, в две смены по 10 часов. Численность персонала 3 человек.

У предприятия имеется на балансе фронтальный погрузчик ZL-50 – 1 ед., обслуживание (ТО, ремонт) которого предусматривается на специализированных предприятиях. Заправка осуществляется топливозаправщиком. Ближайший жилой массив расположен в 4000 м от планируемой деятельности.

Перевозка угля осуществляется по заключенному Договору на перевозку угля автомобильным транспортом. Грузооборот на промплощадке составит 140 000 т/год угля.

Режим работы участка – 365 дней в году, 7 дней в неделе, в две смены по 10 часов. Численность персонала 7 человек.

В соответствии с п. 11 статьи 39 Экологического кодекса Республики Казахстан:

Нормативы эмиссий не устанавливаются для объектов III и IV категорий.

Согласно п.7 статьи 106: Деятельность по эксплуатации объектов III категории может осуществляться при условии подачи декларации о воздействии на окружающую среду в соответствии со статьей 110 ЭК РК.

2.3.1 Сведения о залповых и аварийных выбросах предприятия

Технология производства объекта исключает залповые и аварийные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

2.3.2 Параметры эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчетов предельно допустимых выбросов представлены в таблице 2.6.

Таблица составлена с учетом требований Приложения 1 к Приказу Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года №63 «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду».

2.3.3 Обоснование полноты и достоверности исходных данных (т/год, г/сек) принятых для расчета эмиссий (ПДВ)

В качестве исходных данных для расчета нормативов ПДВ использованы материалы инвентаризации источников выбросов вредных веществ предприятия. Инвентаризация составлена на основании расчетов величин выбросов вредных веществ от источников, по данным о режиме их работы, обороту материалов и технических характеристиках оборудования.

Исходные данные (г/с, т/год) для расчета ПДВ уточнены расчетным методом.

Для определения количества выбросов были использованы действующие утвержденные в Республике Казахстан методики:

- «Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996 г.».

- «Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников» (Приложение 11 к приказу № 100-п от 18.04.2008 г.).

Расчеты выбросов проводились с учетом мощностей, нагрузок работы технологического оборудования, времени его работы. Расчеты выбросов от источников объекта прилагаются к настоящему проекту.

Таблица 2.6

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2026 год

Жамбылская область, ТОО "Құлан-Көмір", угольный склад на ж/д тупике "Шолпан"

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимальной разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме, м		
		точечного источ. /1-го конца лин. /центра площадного источника										2-го конца /длина, ширина, площадь источника		
									Наименование	Количество, шт.				
		скорость м/с	объем на 1 трубу, м3/с								темпер. оС	X1	Y1	X2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001		Транспортировка угля на угольный склад	1	1095	Неорганизованный	6001	2				20	1107	991	Площадка 1
002		Разгрузка угля в штабель	1	1095	Неорганизованный	6002	2				20	1090	979	1

ца лин. ирина ого ка	Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество по кото- рому произво- дится газо- очистка	Коэфф обесп газо- очист кой, %	Средняя эксплуат степень очистки/ тах.степ очистки%	Код веще- ства	Наименование вещества	Выброс загрязняющего вещества			Год дос- тиже ния НДВ
							г/с	мг/м3	т/год	
Y2										
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1					2908	1 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.1647		2.153	
1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.2605		6.4046	
1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0.127		0.9223	

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2026 год

Жамбылская область, ТОО "Құлан-Көмір", угольный склад на ж/д тупике "Шолпан"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
004		Временный склад угля фр. 50-300мм	1	8760	Неорганизованный	6004	2				20	1069	991	1
004		Временный склад угля фр. 25-50мм	1	8760	Неорганизованный	6005	2				20	1070	993	1
004		Временный склад угля фр. 0-25мм	1	8760	Неорганизованный	6006	2				20	1072	995	1

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1					2909	(доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0.0749		0.8026	
1					2909	(доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0.0749		0.8026	
1					2909	(доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0.0729		0.7059	

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2026 год

Жамбылская область, ТОО "Құлан-Көмір", угольный склад на ж/д тупике "Шолпан"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
005		Отгрузка угля потребителям	1	1095	Неорганизованный	6007	2				20	1073	996	1

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1					2909	огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.0156		0.3931	

2.4 Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух

Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на промплощадке размещения угольного склада не оснащены пылегазоочистными установками, в связи с тем, что на участке отсутствуют организованные источники, а также, при работе на промплощадке осуществляются небольшие объемы выбросов в атмосферу.

2.5 Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

2.5.1 Декларируемые объемы выбросов загрязняющих веществ

В соответствии с п. 11 статьи 39 Экологического кодекса Республики Казахстан: Нормативы эмиссий не устанавливаются для объектов III и IV категорий.

Согласно п.7 статьи 106: Деятельность по эксплуатации объектов III категории может осуществляться при условии подачи декларации о воздействии на окружающую среду в соответствии со статьей 110 ЭК РК. Поэтому представленные ниже объемы выбросов загрязняющих веществ для промплощадки размещения и эксплуатации угольного склада с углеподготовкой в целях сортировки угля, будут использоваться при подготовке декларации о воздействии на окружающую среду.

Таблица 2.7

Декларируемые объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу угольный склад с углеподготовкой ТОО «Құлан-Көмір»

Жамбылская область, ТОО "Құлан-Көмір", угольный склад на ж/д тупике "Шолпан"

Декларируемое количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по (г/сек,т/год) на период эксплуатации объекта			
Производство цех, участок	Номер источника выброса	Декларируемые годы на 2026 и бессрочно	
		период проведения работ	
		г/с	т/год
1	2	3	4
2908, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)			
Неорганизованные источники			
Транспортировка угля на угольный склад	6001	0,1647	2,153
Итого:		0,1647	2,153
2909, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)			
Неорганизованные источники			
Разгрузка угля в штабель	6002	0,2605	6,4046
Переработка угля (грохот)	6003	0,127	0,9223
Временный склад угля фр. 50-300мм	6004	0,0749	0,8026
Временный склад угля фр. 25-50мм	6005	0,0749	0,8026

Раздел «Охрана окружающей среды» к Техническому проекту размещения и эксплуатации угольного склада с временным хранением и перегрузкой угля на ж/д тупике «Шолпан» ТОО «Құлан-Көмір»

Временный склад угля фр. 0-25мм	6006	0,0729	0,7059
Отгрузка угля потребителям	6007	0,0156	0,3931
Итого:		0,6258	10,0311
Всего по предприятию:		0,7905	12,1841
Из них:			
Итого по организованным источникам:			
Итого по неорганизованным источникам:		0,7905	12,1841

2.5.2 Расчет максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы рассматриваемого района

Расчет рассеивания загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу источником предприятия, в приземном слое атмосферного воздуха произведен по ПК «Эра», версия 3.0, разработчик фирма НПП «Логос-Плюс» (г. Новосибирск).

Расчеты максимальных приземных концентраций (РМПК) произведены от источников выбросов загрязняющих веществ предприятия. Размер расчетного прямоугольника принят из условия размещения внутри всех объектов предприятия, а также наиболее полного отражения картины распределения концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.

Так как на расстоянии равном 50-ти высотам наиболее высокого источника предприятия, перепад высот не превышает 50 м, безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности (h), принят равным 1,0.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу, представлены в разделе 2.2 данного проекта.

Расчеты максимальных приземных концентраций произведены для участка эксплуатации угольного склада ТОО «Құлан-Көмір». Для расчетного прямоугольника со сторонами $X = 2915$ м; $Y = 1815$ м и шагом сетки 55 м, количество расчетных точек 54×34 . Ось Y в расчете совпадает с направлением на север. Размеры расчетного прямоугольника приняты из условия размещения внутри всех объектов предприятия, селитебной зоны и наиболее полного отражения картины распределения концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.

Расчет максимальных концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы производился без учета фоновое уровня загрязнения, так как ближайший пост наблюдения расположен на расстоянии около 117 км южнее.

В ходе анализа расчета рассеивания максимальных приземных концентраций превышений ПДКм.р по загрязняющим веществам на границе области воздействия и на границе жилой зоны выявлено не было.

В соответствие с требованиями приложения №1 к Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 для промплощадки угольного склада с углеподготовкой ТОО «Құлан-Көмір» принимается размер санитарно-защитной зоны **не менее 500 метров** («открытые склады и места перегрузки угля» - согласно пп.2 п.52 Раздела 13 Приложения 1).

Расчет рассеивания приземных концентраций на границе СЗЗ не показал превышений в 1 ПДК ни на границе СЗЗ, ни на границе жилой зоны.

Распечатки полученных на ЭВМ расчетов выполнены в одном экземпляре и должны храниться в архиве предприятия, что соответствует требованиям «Пособия по составлению раздела проекта «Охрана окружающей природной среды» к СНиПу 1.02.01-85 (см. п. 28).

Расчет рассеивания в настоящей работе проводился по 3 индивидуальным загрязняющим веществам: пыль неорганическая: 70-20% SiO_2 , пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20, азота диоксид и одной группе суммаций, согласно таблице «Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам» (см. Приложение).

Результаты расчетов максимальных приземных концентраций в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, отходящих от источников показаны на графических иллюстрациях к расчету.

Согласно выполненным расчетам, выбрасываемые источниками при эксплуатации угольного склада загрязняющие вещества создают следующие концентрации в приземном слое атмосферы на территории участка, границе СЗЗ (см. таблицу 2.8).

Таблица 2.8

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город: 003 Жамбылская область

Объект: 0015 ТОО "Құлан-Көмір", угольный склад на ж/д тупике "Шолпан"

Вар.расч.: 2 существующее положение (2025 год)

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ и состав групп суммаций	См	РП	СЗЗ	ЖЗ	ФТ	Граница области возд.	Колич.ИЗА	ПДКмр (ОБУВ) мг/м3	Класс опасн.
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	9,3399	6,645068	0,477804	нет расч.	нет расч.	нет расч.	1	0,2	2
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	58,8251	56,35816	0,122444	нет расч.	нет расч.	нет расч.	1	0,3	3
2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	134,1084	38,38544	0,268014	нет расч.	нет расч.	нет расч.	6	0,5	3
6007	0301 + 0330	10,0471	7,142636	0,4861	нет расч.	нет расч.	нет расч.	1		

Примечания:

1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ
2. См - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДКмр) - только для модели МРК-2014
3. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику), "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ЖЗ" (в жилой зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных точек), на границе области воздействия приведены в долях ПДКмр.

2.6 Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия

Как показали результаты расчета максимальных концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, при соблюдении технологии, не будет наблюдаться превышения расчетных максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ над значениями ПДК_{м.р.}, установленными для воздуха населенных мест.

Поэтому природоохранные мероприятия, разработанные для угольного склада, носят в основном организационно-технический характер и заключаются в следующем:

2.6.1 регулярно производить текущий ремонт и ревизию применяемого технологического оборудования;

2.6.2 не допускать складирования ММ вне специально отведенных мест, с нарушением технологии складирования или с увеличением запроектированных площадей;

2.6.3 оптимизировать технологический процесс проведения транспортных работ за счет снижения времени простоя и работы оборудования «в холостую», а также за счет неполной загруженности применяемой техники и оборудования, обеспечивая тем самым снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

2.6.4 озеленение территории промплощадки и парковой зоны внутри города по согласованию с местным исполнительным органом – 10 саженцев в год.

2.7 Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха

В соответствии со статьями 182-189 Экологического кодекса Республики Казахстан операторы объектов III категории не обязаны осуществлять производственный экологический контроль и производственный мониторинг окружающей среды.

Для предприятия III категории рекомендован балансовый контроль за выбросами загрязняющих веществ, который будет осуществляться лицом, ответственным за охрану окружающей среды на предприятии, по количеству сжигаемого топлива, при составлении статистической отчетности 2ТП-воздух, а также по мере необходимости.

2.8 Мероприятия по регулированию выбросов в периоды НМУ

Загрязнение приземного слоя атмосферы, создаваемое выбросами промышленных предприятий, в большей степени зависит от метеорологических условий. В отдельные периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы, концентрации примесей в воздухе могут резко возрастать.

Под регулированием выбросов вредных веществ в атмосферу понимается их кратное сокращение в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ).

При НМУ в кратковременные периоды загрязнения атмосферы, опасные для здоровья населения, предприятие-природопользователь обеспечивает снижение выбросов вредных веществ вплоть до частичной или полной остановки оборудования.

Мероприятия по регулированию выбросов при НМУ разрабатываются в соответствии с «Рекомендациями по оформлению и содержанию проектов нормативов предельно- допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятий Республики Казахстан» (РНД 211.2.02.02-97).

Мероприятия по регулированию выбросов при НМУ разрабатываются в соответствии с «Рекомендациями по оформлению и содержанию проектов нормативов предельно- допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятий Республики Казахстан» (РНД 211.2.02.02-97). В соответствии с п. 3.9 Рекомендаций «Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) разрабатывают проектная организация совместно с предприятием только в том случае,

если по данным местных органов Агентства по гидрометеорологии и мониторингу природной среды в данном населенном пункте или местности прогнозируются случаи особо неблагоприятных метеорологических условий.

При неблагоприятных метеорологических условиях в соответствии РД 52.04.52-85 «Методические указания. Регулирование выбросов в атмосферу при НМУ» производство работ связанных с повышенным выделением пыли и других загрязняющих веществ необходимо запретить.

К неблагоприятным метеороусловиям относятся:

- температурные инверсии;
- пыльные бури;
- штиль;
- туманы.

Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий сводятся к следующему:

- приведение в готовность бригады реагирования на аварийные ситуации;
- проверка готовности систем извещения об аварийной ситуации;
- заблаговременное оповещение обслуживающего персонала о методах реагирования на внештатную ситуацию;
- усиление контроля за выбросами источников, дающих максимальное количество вредных веществ;

В районе расположения предприятия не проводится и не планируется проведение прогнозирования НМУ с точки зрения рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Поэтому, настоящим проектом, мероприятия по сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу на период НМУ не предусматриваются.

3. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1 Гидрографические и гидрогеологические условия

Участок размещения угольного склада с временным хранением и перегрузкой угля на железнодорожном тупике «Шолпан» ТОО «Құлан-Көмір» расположен в Мойынкумском районе Жамбылской области.

Ближайшими к рассматриваемому участку поверхностными водными объектами являются реки Карасай и Кызылсай. По имеющимся исходным данным, река Карасай расположена на расстоянии ориентировочно 2 км, река Кызылсай — ориентировочно 6 км от границ участка размещения угольного склада. Указанные расстояния характеризуют пространственное положение объекта относительно водотоков.

Гидрогеологические условия территории определяются геологическим строением, рельефом, водопроницаемостью вмещающих пород и условиями питания и разгрузки подземных вод. Глубина залегания грунтовых вод, величина сезонных колебаний их уровня, направление движения и химический состав устанавливаются по материалам инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий.

При оценке возможного воздействия угольного склада на водную среду необходимо учитывать вероятность образования поверхностного стока, содержащего угольную пыль и взвешенные вещества, в периоды выпадения атмосферных осадков и снеготаяния. Для предупреждения загрязнения поверхностных и подземных вод необходимо предусматривать организацию поверхностного водоотведения, предотвращение выноса угольной мелочи за пределы площадки, своевременную уборку просыпей угля и исключение загрязнения территории нефтепродуктами.

Таким образом, проектируемый участок находится на территории земли, где водоприитоков за счет подземных вод не ожидается.

Изъятие воды из поверхностного источника в естественном режиме, без дополнительного регулирования стока не предусмотрено.

Не предусматривается сброс хозяйственно-бытовых стоков в поверхностные водоисточники или пониженные места рельефа местности.

3.2 Водоснабжение

Источником воды для хоз-бытовых и питьевых нужд предусматривается путем привоза воды из ближайших населенных пунктов.

3.3 Оценка воздействия намечаемой деятельности на водные ресурсы

Возможное воздействие на подземные воды при эксплуатации склада не возможно.

С учетом проектируемых мероприятий, а также в связи с отсутствием источников непосредственного воздействия на водные объекты, можно сделать вывод о том, что производственная деятельность предприятия оказывает незначительное негативное воздействие на подземные и поверхностные водные объекты в районе расположения.

Сброс загрязняющих веществ не осуществляется. В связи с этим, расчеты количества сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду не производятся.

В связи с тем, что площадка размещения объекта имеет твердое покрытие, сброс загрязняющих веществ не осуществляется, влияния на подземные воды при эксплуатации склада угля не происходит. Вероятность загрязнения подземных и поверхностных вод не предусматривается, качество и количество подземных и поверхностных вод при эксплуатации объекта не изменится. Поэтому мероприятия по защите подземных и поверхностных вод от загрязнения и истощения не требуются.

При соблюдении правил проведения работ при эксплуатации угольного склада воздействие на подземные и поверхностные воды района исключается.

Предприятием необходимо соблюдение требований статьи 66, п. 5 статьи 90, п.2 статьи 120 Водного Кодекса Республики Казахстан.

3.4 Мониторинг водных ресурсов

Мониторинг состояния водных ресурсов представляет единую систему наблюдений и контроля за водными ресурсами, для своевременного выявления и оценки происходящих изменений, прогнозирования мероприятий, направленных на рациональное использование водных ресурсов и смягчение воздействия на окружающую среду этих территорий.

Мониторинг состояния водных ресурсов включает контроль качества сточных вод и подземных вод.

Место отбора проб определяется в зависимости от источника водопользования. При отборе проб в качестве пробоотборников используют химически стойкие к исследуемой воде устройства различного типа. В соответствии с ГОСТ 17.1.5.04-81 «Охрана природы. Гидросфера. Природы и устройства для отбора». Для отбора проб используется пробоотборник ПЭ-1110. После отбора пробу сразу переливают в устройства для хранения проб по ГОСТ 17.1.5.04-81, которые в зависимости от определяемого показателя предварительно обрабатываются специальными реактивами, ополаскиваются дистиллированной водой и водой из отбираемой пробы.

Результаты отбора проб, с обязательным указанием числа емкостей для каждой пробы, должны быть занесены в акт об отборе проб, который должен содержать следующую информацию:

- место отбора;
- дату отбора;
- климатические условия окружающей среды при отборе проб;
- температуру воды при отборе пробы;
- цель исследования воды;
- метод подготовки к хранению;
- должность, фамилию и подпись исполнителя.

Природные и сточные воды являются объектами мониторинга. Сточные воды, образующиеся в результате производственной деятельности, представлены: хозяйственно-бытовыми сточными водами. Технические сточные воды при эксплуатации склада образовываться не будут.

Хозяйственно-бытовые сточные воды направляются на утилизацию согласно заключенному договору.

Сброса производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод в поверхностные и подземные водные источники не предусматривается. Поэтому производственный мониторинг за состоянием водных объектов не рассматривается.

4. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕДРА

4.1 Наличие минеральных и сырьевых ресурсов

Предприятие расположено в Жамбылской области, Мойынкумском районе, на землях населенного пункта ГРЭ-21. Ближайшая селитебная зона находится в 4000 м северо-восточнее от источников загрязнения предприятия.

Основным видом деятельности на данном участке является складирование, хранение и перегрузка угля. Сырьем для проведения работ служит уголь из угольного разреза ТОО «Құлан-Көмір». Операции по недропользованию, добыче и переработке полезных ископаемых не предусмотрены.

Территория предприятия имеет твердое покрытие.

В связи с этим, воздействие на недра не осуществляется.

Таблица 4.1

Расчет комплексной оценки воздействия на недра

Компоненты природной среды	Источник и вид воздействия	Пространственный масштаб	Временной масштаб	Интенсивность воздействия	Комплексная оценка	Категория значимости
Недра	Влияние работ на недра нет	1 Локальное воздействие	-	1 Незначительное	1	Воздействие низкой значимости

Таким образом, оценивая воздействие склада угля на недра можно сделать вывод, что оказывается воздействие низкой значимости.

5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

5.1 Виды и объемы образования отходов

Классификация производится с целью определения уровня опасности и кодировки отходов.

Кодировка отходов учитывает область образования, способ складирования (захоронения), способ утилизации или регенерации, потенциально опасные составные элементы, уровень опасности, отрасль экономики, на объектах которой образуются отходы.

Определение уровня опасности и кодировки отходов производится при изменении технологии или при переходе на иные сырьевые ресурсы, а также в других случаях, когда могут измениться опасные свойства отходов.

Отнесение отхода к определенной кодировке производится природопользователем самостоятельно или с привлечением физических и (или) юридических лиц, имеющих лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды.

В процессе осуществления намечаемой деятельности образуются следующие виды отходов:

1) Смешанные коммунальные отходы (ТБО).

Срок хранения смешанных коммунальных отходов в контейнерах при температуре 0°C и ниже допускается не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток. Далее вывозятся специализированными организациями по договору: смешанные коммунальные отходы - для захоронения на полигоне ТБО.

5.2 Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления

Накопление отходов предусмотрено в специально оборудованных контейнерах в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 320 Экологического кодекса Республики Казахстан временное складирование отходов на месте образования предусмотрено на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению.

Договор на вывоз отходов будет заключен со специализированными организациями.

Контроль над состоянием контейнеров и своевременным вывозом отходов ведется экологом предприятия либо ответственным лицом предприятия.

В соответствии с «Классификатором отходов», утвержденным приказом и.о. МООС РК №314 от 06.08.2021 г, отходы предприятия имеют следующую кодировку:

❖ Смешанные коммунальные отходы (ТБО) (неопасный отход, код 200301) – образуются при жизнедеятельности рабочих.

Накоплению подлежат смешанные коммунальные отходы.

5.3 Рекомендации по управлению отходами

Согласно ст. 320 ЭК РК «Накопление отходов» временное складирование отходов в специально установленных местах в течение сроков, указанных в пункте 2 ст. 320 ЭК РК, осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления.

Согласно п. 2, ст. 320 ЭК РК, места накопления отходов предназначены для:

1) временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или

самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

2) временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), за исключением вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

3) временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление.

Для вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники срок временного складирования в процессе их сбора не должен превышать шесть месяцев;

4) временного складирования отходов горнодобывающих и горноперерабатывающих производств, в том числе отходов металлургического и химико-металлургического производств, на месте их образования на срок не более двенадцати месяцев до даты их направления на восстановление или удаление.

Согласно п. 3, ст. 320 ЭК РК, накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).

Согласно п. 4, ст. 320 ЭК РК, запрещается накопление отходов с превышением сроков, указанных в пункте 2 ст.320, и (или) с превышением установленных лимитов накопления отходов (для объектов I и II категорий) или объемов накопления отходов, указанных в декларации о воздействии на окружающую среду (для объектов III категории).

Согласно п.1 статьи 335 Экологического Кодекса РК, операторы объектов I и (или) II категорий, а также лица, осуществляющие операции по сортировке, обработке, в том числе по обезвреживанию, восстановлению и (или) удалению отходов, обязаны разрабатывать программу управления отходами в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Программа стимулирует улучшение структур производства и потребления путем технологического совершенствования производства, переработки, утилизации, обезвреживания или передачи отходов, рекультивация полигонов. Комплекс мероприятий позволит значительно сократить объемы и уровень опасных свойств отходов, а также повысить ответственность природопользователей.

В целом реализация Программы управления отходами позволяет снизить антропогенные нагрузки на окружающую среду, а в дальнейшем стабилизировать и улучшить экологическую обстановку в Казахстане.

Программа управления отходами разрабатывается в соответствии с принципом иерархии и должна содержать сведения об объеме и составе образуемых и (или) получаемых от третьих лиц отходов, способах их накопления, сбора, транспортировки, обезвреживания, восстановления и удаления, а также описание предлагаемых мер по сокращению образования отходов, увеличению доли их повторного использования, переработки и утилизации.

В соответствии со статьей 331 ЭК РК, ТОО «Құлан-Көмір» соблюдается принцип ответственности образователя отходов:

Субъекты предпринимательства, являющиеся образователями отходов, несут ответственность за обеспечение надлежащего управления такими отходами с момента их образования до момента передачи в соответствии с пунктом 3 статьи 339 настоящего Кодекса во владение лица, осуществляющего операции по восстановлению или удалению отходов на основании лицензии.

В соответствии со ст. 327 Кодекса необходимо выполнять соответствующие

операции по управлению отходами таким образом, чтобы не создавать угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью людей, экологического ущерба, и, в частности, без:

- 1) риска для вод, в том числе подземных, атмосферного воздуха, почв, животного и растительного мира;
- 2) отрицательного влияния на ландшафты и особо охраняемые природные территории.

При этом, необходимо учитывать принципы иерархии мер по предотвращению образования отходов согласно ст. 329, п.1 ст. 358 Кодекса.

Характеристика системы управления отходами

Процесс управления отходами на предприятии включает в себя:

- определение необходимости в идентификации отходов производства;
- определение и составление перечня отходов производства;
- подготовка документов для разрешения на размещение отходов;
- организация работ по сбору, временному хранению и утилизации;
- захоронению и учету отходов производства и потребления;
- контроль за выполнением подразделениями работ по сбору, временному хранению, утилизации, захоронению и учету отходов.

Программа управления отходами направлена на повышение эффективности процедур оценки изменений, происходящих в объеме и составе отходов, с целью выработки оперативной политики минимизации отходов с использованием экономических или других механизмов для внесения позитивных изменений в структуры производства и потребления путем:

- совершенствования производственных процессов, в том числе за счет внедрения малоотходных технологий;
- повторного использования отходов либо их передачи физическим и юридическим лицам, заинтересованным в их использовании;
- переработки, утилизации или обезвреживания отходов с использованием наилучших доступных технологий либо иных обоснованных методов.

Движение отходов на предприятии осуществляется под контролем управления охраны окружающей среды.

Система управления отходами на предприятии состоит из следующих этапов:

- Образование;
- Сбор, накопление, хранение;
- Учет, идентификация;
- Паспортизация;
- Транспортирование;
- Ответственность.

Образование

Отходы производства и потребления – остатки сырья, материалов, иных изделий и продуктов, которые образовались в процессе производства и потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства.

Образование отходов производства определяется технологическими процессами основного и вспомогательного производства, планово-предупредительными ремонтами оборудования и техники.

Сбор, накопление, хранение

Сбор отходов – деятельность, связанная с изъятием, накоплением и размещением отходов в специально отведенных местах или на объектах, включающая сортировку отходов с целью дальнейшей их утилизации или удаления.

Сбор отходов на предприятии предусмотрен в специально организованные места сбора, перечень которых закреплён рабочей документацией (контейнеры, емкости на площадках с бетонированным основанием, складе, помещении).

Накопление отходов в местах временного хранения осуществляется отдельно для каждого вида отходов, не допуская смешивания отходов различного уровня опасности.

Места временного хранения отходов определяют руководитель структурных подразделений на территориях, закрепленных за структурным подразделением.

Регистрация санкционированных мест временного хранения отходов подразделения проводится путем составления карты-схемы мест временного хранения отходов.

Учет, идентификация отходов

Количественная информация об образовании, передаче, переработке, утилизации и размещении отходов производства и потребления учитывается в подразделениях, где образуются отходы и которые осуществляют временное хранение и передачу их на утилизацию или размещение.

Учет всех видов образующихся отходов и их уровня опасности ведется в каждом подразделении назначенным ответственным лицом. Результаты учета фиксируются в журнале установленной формы. Ежемесячно подразделениями составляется отчет об образовании, использовании и вывозе отходов на утилизацию или размещение, который передается в отдел ООС для учета в квартальном отчете.

Идентификация отходов осуществляется визуальным методом при периодическом контроле, ответственными лицами на производстве.

Транспортирование

Производственные отходы и отходы потребления по мере накопления вывозятся с территории предприятия автотранспортом на утилизацию по договору со специализированными организациями.

Транспортировка отходов производства осуществляется с учетом требований, предъявляемым к транспортировке отходов и в соответствии с их уровнем опасности.

Отгрузка и вывоз отходов производится на участках ответственными лицами, утвержденными приказом по организации. Ответственность за подготовку приказа и его актуализацию несет служба охраны окружающей среды на предприятии.

Вывоз и транспортировка других видов отходов, обусловленные технологической или иной необходимостью, проводятся в соответствии с учетом требований, предъявляемых к транспортировке отходов согласно уровню опасности и их физико-химическим свойствам.

Все работы, связанные с загрузкой, транспортировкой и выгрузкой отходов, вывозимых на полигон, механизированы. Транспортировка отходов производится на специально оборудованном транспорте, исключающем возможность потерь по пути следования и обеспечивающем удобства при перегрузке.

Количество перевозимых отходов соответствует грузовому объему транспортного средства. При транспортировке отходов производства не допускается загрязнение окружающей среды в местах их заправки, перевозки, погрузки и разгрузки. При перевозке твердых и пылевидных отходов транспортное средство обеспечивается защитной пленкой или укрывным материалом.

Ответственность

Ответственность за сбор, учет и размещение отходов несут руководители структурных подразделений предприятия.

Служба охраны окружающей среды на предприятии осуществляет контроль, учет образования отходов производства и потребления и осуществляет взаимоотношения со специализированными организациями, осуществляющими хранение, захоронение, переработку или утилизацию отходов производства и потребления.

Руководители структурных подразделений, на территории которых производят работы подрядные организации, указывают места складирования отходов производства и потребления и осуществляют контроль за соблюдением подрядными организациями требований законодательных и нормативных документов в области обращения с отходами.

Проведение мероприятий по управлению отходами позволит осуществлять передачу отходов и их утилизацию специализированными предприятиями, в соответствии с требованиями, установленными экологическим законодательством РК, что позволит уменьшить количество отходов, направленных на захоронение, и тем самым снизить

негативное воздействие на окружающую среду.

Способы обращения с отходами

Образующиеся отходы производства и потребления подлежат временному хранению в специально отведенных местах на предприятии с последующим вывозом по договорам в специализированные организации, на переработку и захоронение.

Временное складирование отходов производится строго в специализированных местах, в ёмкостях и на специализированных площадках, что снижает или полностью исключает загрязнение компонентов окружающей среды. Качественные и количественные характеристики вредных веществ определены расчетным методом по утвержденным методикам.

Согласно Законодательных и нормативных правовых актов, принятых в Республике Казахстан, отходы производства и потребления должны собираться, храниться, обезвреживаться, транспортироваться и захораниваться с учетом их воздействия на окружающую среду.

С этой целью на территории предприятия для временного хранения всех видов отходов будут сооружены специальные площадки.

Данные об образовании и вывозе отходов вносят в сводный регистр учета отходов предприятия. Составляются ежемесячные и ежеквартальные отчеты по образованию отходов. Проводятся тренинги, инструктажи и планерки на рабочих местах для всего персонала по системе управления отходами на предприятии. Персонал предприятия, принимающий участие в операциях по обращению с отходами (хранение, сбор, транспортировка, переработка и размещение) несет ответственность за их надлежащее размещение.

Данная система управлением отходами производства и потребления позволяет минимизировать воздействие отходов на компоненты окружающей среды, посредством системного подхода к их обращению.

Контроль за безопасным обращением с отходами на территории предприятия проводится ответственными лицами по охране окружающей среды.

Проводится внутреннее обучение сотрудников правилам обращения отходами и рациональным методам управления отходами на предприятии.

Перевозка отходов предполагается в закрытых специальных контейнерах, исключающих возможность загрязнения окружающей среды отходами во время транспортировки или в случае аварии транспортных средств.

5.4 Виды и количество отходов производства и потребления

В соответствии со статьей 334 ЭК РК:

1. *Лимиты накопления отходов и лимиты на их захоронение устанавливаются для объектов I и II категорий на основании соответствующего экологического разрешения.*
2. *Накопление и (или) захоронение отходов на объектах III и IV категорий не подлежат экологическому нормированию.*

Расчет объемов образования и накопления отходов, образующихся на площадке, приведены ниже. Размещения (захоронения) отходов на объекте не предусматривается.

Смешанные коммунальные отходы передаются сторонним организациям на договорной основе. При соблюдении методов накопления и временного хранения отходов, а также при своевременном использовании и вывозе отходов производства и потребления с территории площадки не произойдет нарушения и загрязнения почвенного покрова рассматриваемого района.

В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 320 Экологического кодекса Республики Казахстан временное складирование отходов на месте образования предусмотрено на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению.

Договор на вывоз отходов со специализированными организациями будет заключен непосредственно перед началом проведения работ. Для передачи опасных отходов договор согласно ст. 336 будет заключен с организацией, имеющей лицензию для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов. Для передачи не опасных отходов договор согласно ст. 337 будет заключен с организацией, которая уведомила уполномоченный орган в области охраны окружающей среды о начале своей деятельности.

5.4.1 Расчет образования отходов производства и потребления

1. Смешанные коммунальные отходы (200301)

Расчет произведен согласно п. 2.44 «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» (приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 г.).

Общее годовое накопление бытовых отходов (отходы пищи, бумага и др.) рассчитывается по формуле: $M_{обр} = n * t * p$, т/год.

где: n – удельная санитарная норма накопления отходов, м³/год на человека;

t – численность персонала;

p – средняя плотность отходов, т/м³.

Численность персонала, работающего на предприятии- 3 человека.

Норма накопления ТБО – 0,3 м³/год. Плотность ТБО – 0,25 т/м³.

Годовое количество утилизированных и сжигаемых отходов равно нулю.

$$M_{обр} = 0,3 \times 3 \times 0,25 = 0,225 \text{ т/год}$$

Объем образования смешанных коммунальных отходов составляет 0,225 т/год.

5.5 Производственный контроль при обращении с отходами производства и потребления

При обращении с отходами производства и потребления необходимо проводить производственный контроль. Объектами производственного контроля на предприятии должны быть места сбора и временного хранения отходов. Ответственность за своевременный вывоз отходов к местам захоронения или переработки, а также за предотвращением попадания отходов в окружающую среду будет осуществлять ответственное лицо.

5.6 Предложения по лимитам образования и размещения отходов производства и потребления

Предложения по лимитам образования и размещения отходов производства и потребления представлены выше.

Отходы передаются сторонним организациям на договорной основе. Временное хранение накопление на территории объекта всех видов отходов не должно превышать 6 месяцев.

5.7 Мероприятия по снижению влияния отходов на состояние окружающей среды

Таблица 5.1

План мероприятий, направленных на снижение влияния образующихся отходов на состояние окружающей среды

п/п	Наименование отхода	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ожидаемая эффективность
	2	3	4	5
1	Отходы производства и потребления	Организовать места сбора и временного хранения отходов	по мере образования	соблюдение санитарных норм и правил ТБ
2		Обеспечить регулярные ремонтно-профилактические работы в местах сбора и хранения отходов	по мере необходимости	соблюдение санитарных норм и правил ТБ
3		Обеспечить своевременный вывоз отходов в места захоронения, переработки или утилизации	по графику	соблюдение санитарных норм и правил ТБ
4		Разработать план предотвращения возможных аварийных ситуаций	ежегодно	соблюдение санитарных норм и правил ТБ

Проектом, в целях минимизации возможного прямого и косвенного воздействия на почвы предусмотрены следующие мероприятия по охране земельных ресурсов:

- своевременно проводить вывоз накопившихся отходов. Срок хранения во всех местах временного накопления отходов предприятия составляет до 6 месяцев. Срок хранения твердо-бытовых отходов в контейнерах при температуре 0°C и ниже допускается не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток.

- поддержание в чистоте территории площадки и прилегающих площадей;
- исключение несанкционированных проездов вне дорожной сети;
- снижение активности передвижения транспортных средств ночью.

Анализ возможного образования видов отходов производства и потребления, а также способов их сбора и утилизации показывает, что влияние намечаемой деятельности на окружающую среду в части обращения с отходами можно оценить как допустимое.

В периоды накопления отходов для переработки, а также сдачи на полигон, или специализированным предприятиям предусматривается их временное накопление (хранение) на территории предприятия в специальных местах, оборудованных в основном в соответствии с действующими нормами и правилами.

На промышленной площадке предусмотрено одно место временного накопления (хранения) отходов, образующихся в результате производственной деятельности предприятия и подлежащих вывозу спецорганизациями на захоронение и/или утилизацию.

6. ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

В данном разделе определены следующие виды физического воздействия на компоненты окружающей среды и человека:

- шумовое воздействие;
- электромагнитное воздействие.

Шумом принято называть звуковые колебания, выходящие за рамки звукового комфорта. Шум может восприниматься ухом человека в пределах частот от 16 до 20000 Гц (ниже - инфразвук, выше - ультразвук).

По физической природе шумы могут иметь следующее происхождение:

- механическое, связанное с работой машин, вследствие ударов в сочленениях, вибрации роторов и т.п.;
- аэродинамическое, вызванное колебаниями в газах;
- гидравлическое, связанное с колебаниями давления и гидроударами в жидкостях;
- электромагнитное, вызванное колебаниями элементов электромеханических устройств под действием переменного электромагнитного поля или электрических разрядов.

В рассматриваемом объекте выявлен лишь первый вид шумового воздействия - механический. Основным источником шума является транспорт и технологическое оборудование.

Санитарные нормы устанавливают предельно допустимые уровни (ПДУ) звука (звукового давления) для различных зон и в разное время суток. В нижеследующей таблице 6.1 приводятся данные по допустимым уровням звукового давления (дБА). Согласно усредненным мировым санитарным нормам для непостоянного шума нормируется эквивалентный и максимальный уровни одновременно.

Таблица 6.1

ПДУ звука

Зона действия звука	Допустимый уровень звука в разное время суток, дБА			
	7.00-23.00		23.00-7.00	
	Эквивал.	Максим.	Эквивал.	Максим.
1	2	3	4	5
Учебные помещения	40	55	-	-
Жилые комнаты	40	55	30	45
Номера гостиниц, общежитий	45	60	35	50
Залы столовых, кафе	55	70	-	-
Залы ожидания вокзалов, аэропортов	60	75	45	-
Территории, прилегающие к жилым домам, пансионатам, детсадам и т.п.	55	70	-	60
Площадки отдыха жилых домов, школ, институтов и др.	45	60	-	-

Шум от конкретных единиц, согласно стандартам, измеряется на расстоянии 7,5 м от осевой линии движения транспортных средств. На этом расстоянии уровни шума от единичных легковых и грузопассажирских автомобилей должны быть не более 77 дБА, автобусов - 83 дБА, грузовых - 84 дБ А.

Другим источником физического воздействия является электромагнитное загрязнение среды. Термин «электромагнитное загрязнение среды» введен Всемирной организацией здравоохранения.

Электромагнитное загрязнение возникает в результате изменений электромагнитных свойств среды, приводящих к нарушениям работы электронных систем и изменениям в тонких клеточных и молекулярных биологических структурах.

В последнее время, в связи с широчайшим развитием электронных систем управления, передач, связи, электроэнергетических объектов, на первый план вышло антропогенное электромагнитное загрязнение - создание искусственных электромагнитных полей (ЭМП).

В целом можно отметить, что неионизирующие электромагнитные излучения радио диапазона от радиотелевизионных средств связи, мониторов компьютеров приводят к значительным нарушениям биологических функций человека и животных. По обобщенным данным трудовой статистики, у работающих за мониторами от 2 до 6 часов в сутки нарушения центральной нервной системы происходят в 4,6 раза чаще, чем в контрольных группах, сердечно-сосудистые заболевания - в 2 раза и т.п. Постоянная работа с дисплеями может вызвать астенопию (зрительный дискомфорт), проявляющийся в покраснении век и глазных яблок, затуманивании зрения, утомлении, появлении нервно-психических нарушений и др.

Для борьбы с шумом и повышения звукоизоляции ограждающих конструкций предусмотрены (где необходимо), перегородки со звукопоглощающей прослойкой, виброизолирующие фундаменты.

Кроме того, необходимо предусмотреть ряд мероприятий по ограничению шума и вибрации:

- ✓ содержание оборудования в надлежащем порядке, своевременное проведение технического осмотра и ремонта, правильное осуществление монтажа вращающихся и движущихся деталей частей оборудования и тщательная их балансировка;
- ✓ установка между оборудованием и постаментом упругих звукопоглощающих прокладок и амортизаторов (виброизоляторов);
- ✓ установка глушителей на системах вентиляции;
- ✓ устройства гибких вставок в местах присоединения трубопроводов и воздухопроводов к оборудованию;
- ✓ обеспечение персонала противозумными наушниками или шлемами;
- ✓ прохождение обслуживающим персоналом медицинского осмотра не реже 1-го раза в год.

Уровни звукового давления и уровни звука на рабочих местах определяются по фактическим замерам, выполняемыми специалистами СЭС при комплексном опробовании участка.

Допускается, что расстояние до селитебной зоны достаточно для исключения гигиенически значимых акустических воздействий на прилегающие территории. Предполагается, что тепловое и электромагнитное воздействие оборудования, используемого при выполнении ликвидационных работ будет находиться в пределах допустимых норм согласно СНиП.

7. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ

Почвы района представлены серо-бурыми и каштановыми полупустынными почвами, от части солоноватыми, редко солончаковыми.

Экстрааридные условия почвообразования - исключительно высокая инсоляция и температура воздуха (среднегодовая температура воздуха – плюс 5 °С), необычайная его сухость летом (среднемесячная относительная влажность воздуха в 13 часов с мая по сентябрь включительно не превышает 23 %) и малое количество атмосферных осадков, выпадающих в течение года (среднегодовое количество атмосферных осадков - 122 мм), накладывают глубокий отпечаток на все физико-химические и биологические процессы, протекающие в почвах, и ведут к формированию пустынных почв.

Зональным типом пустынных почв являются бурые почвы, представленные подтипами бурых и серо-бурых почв.

В условиях мелкосопочника полно развитые и неполно развитые зональные почвы непрерывно чередуются с интразональными почвами (солонцами, солончаками, takyрами, луговыми и лугово-болотными), а также с малоразвитыми почвами крутых склонов, образуя разнообразные комплексы и сочетания создавая большую пестроту почвенного покрова.

По своей морфологии почвенный покров определяется малой мощностью почвенного профиля, малой его гумусностью, значительным содержанием карбонатов с максимумом в верхнем горизонте и высоким содержанием гипса на небольшой глубине.

Промплощадка располагается на освоенной территории, на территории г. Сарань. Земли, прилегающие к предприятию, находятся под антропогенным воздействием, связанным с транспортной, промышленной, и иной хозяйственной деятельностью.

Согласно Земельному Кодексу Республики Казахстан, собственник земельного участка должен предусмотреть и осуществлять проведение мероприятий по охране земель направленные на:

- рекультивацию нарушенных земель, восстановление их плодородия и других полезных свойств земли и своевременное вовлечение ее в хозяйственный оборот;
- устранение очагов неблагоприятного влияния на окружающую среду;
- улучшение санитарно-гигиенических условий жизни населения, повышения эстетической ценности ландшафта.

Охрана земель включает систему правовых, организационных, экономических, технологических и других мероприятий, направленных на охрану земли, как части окружающей среды. В этих целях в Республике Казахстан ведется мониторинг, который представляет собой систему базовых (исходных), оперативных и периодических наблюдений за качественным и количественным состоянием земельного фонда.

Работы по эксплуатации склада угля проводятся в строго определенных границах выделенного участка.

Так как почва обладает способностью биологического самоочищения: в почве происходит расщепление попавших в нее отходов и их минерализация, в конечном итоге почва компенсирует за их счет утраченные минеральные вещества. Если в результате перегрузки почвы будет утерян любой из компонентов ее минерализирующей способности, это неизбежно приведет к нарушению механизма самоочищения и к полной деградации почвы.

Мониторинг почвенно-растительного покрова настоящим проектом не предусмотрен. Район расположения склада является техногенно загрязненным. В районе размещения объекта отсутствует ПСП. Механических нарушений на период эксплуатации осуществляться не будет.

Территория промплощадки имеет твердое покрытие (химическое загрязнение по этой причине не осуществляется, выброс загрязняющих веществ не относится к токсичным). Изменение свойств почв и грунтов в зоне влияния объекта в результате изменения геохимических процессов, созданием новых форм рельефа, обусловленное

перепланировкой поверхности территории не осуществляется.

Автотранспорт будет перемещаться по уже существующей сети автодорог и отрицательного воздействия на почвенно-растительный слой оказывать не будет. К основным видам загрязняющих воздействий относятся засорение и захламление. Поэтому отходы будут складироваться в контейнеры и вывозиться по договору со специализированной организацией.

Описание параметров воздействия работ на почвенные покров, недра и земельные ресурсы и расчет комплексной оценки произведен в таблице 7.1.

Таблица 7.1

Расчет комплексной оценки воздействия на почвенный покров, земельные ресурсы

Компоненты природной среды	Источник и вид воздействия	Пространственный масштаб	Временной масштаб	Интенсивность воздействия	Комплексная оценка	Категория значимости
Почвенный покров, земельные ресурсы	Влияние работ на почвенный покров	2 Ограниченное	1 Кратковременное	1 Незначительное	2	Воздействие низкой значимости

Таким образом, оценивая влияние работы угольного склада на почвенный покров и земельные ресурсы можно сделать вывод, что воздействие будет оказываться низкой значимости.

Непосредственной целью мониторинга почвенно-растительного покрова является контроль показателей состояния грунтов на участках, подвергающихся техногенному воздействию.

8. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

Растительный покров района расположения объекта и сопредельной с ним территории характеризуется однородной пространственной структурой, бедностью флоры и низким уровнем биоразнообразия, что обусловлено природно-климатическими особенностями и современным хозяйственным освоением региона.

Особенности состава флоры и растительного покрова находятся в прямой связи с суровыми природными условиями территории – засушливостью климата, резкими колебаниями температуры, большим дефицитом влажности и высокой степенью засоленности почв. Характерная черта растительного покрова – однообразие преобладающих по площадям растительных сообществ и относительно небогатый состав флоры сосудистых растений.

Растительный покров отличается значительной мозаичностью, что обусловлено рельефом местности, неравномерным распределением влаги по элементам микрорельефа, мощностью и химическим составом почвообразующих пород, различным механическим составом и степенью засоления почв.

Растительность – скудная, типично пустынная и представлена островками низкорослого кустарника – боялыча, степной полыни, ковыля. Вся растительность в конце мая-начале июня выгорает.

Защепленные почвы часто характеризуются ковылковой или типцово-тонконоговой растительностью с тырсой и многими ксерофитными видами.

В составе растительности доминируют боялычево-полынные группировки с участием эфемеров (травянистые растения с коротким вегетационным периодом). Эфемерный покров почти отсутствует, что является следствием значительной сухости почв и быстрого нарастания положительных температур от весны к лету. Растительный покров данных почв преимущественно одноаспектный, чрезвычайно изреженный с проективным покрытием поверхности почвы не более 20-30%.

Растительный покров представлен полынно-злаковыми ассоциациями, в пределах территории предприятия преобладают сорные виды растительности полынно-кокпековой ассоциации.

Полынь. Многолетние травянистые растения или полукустарники с прямостоящими стеблями. Беловатое на густых тонких стеблях с шелковистыми волосками, корневище тонкое стелящееся, деревянистое. Стебли густо лиственные, ветвистые, листья нижние стеблевые короткочеренковые, остальные сидячие, с долями при основании. Растет в степной и пустынных зонах на солонцеватых лугах, в долинах рек, около дорог и на залежах.

Ковыль восточный. Многолетние травы высотой 10 – 30 см, стебель прямой, голый или гладкий, листья свернутые острошероховатые. Растет по сухим щепнистым степям и каменистым склонам.

При проведении любых работ предусмотреть мероприятия по недопущению нарушений природоохранного законодательства в отношении изъятия из природы, уничтожение, повреждение растений, их частей и мест их произрастания.

За незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами растений влечет ответственность, предусмотренная ст. 339 Уголовного кодекса.

Воздействие на растительный мир, через нарушение растительного покрова, в результате осуществления производственной деятельности не оказывается, так как промплощадка находится на освоенных землях.

Современное состояние растительного мира в зоне деятельности предприятия можно считать удовлетворительным.

Добыча, приобретение, хранение, сбыт, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение растений не предусматривается. В технологическом процессе не используются вещества и препараты, представляющие опасность для флоры. Зеленые насаждения вырубке и переносу не подлежат.

Для снижения негативного влияния растительный мир будут проводиться следующие мероприятия:

- производить своевременный профилактический осмотр, ремонт и наладку режима работы всего оборудования и техники;
- поддерживать в полной технической исправности резервуары, цистерны ГСМ с насосами, обеспечить герметичность;
- запрет на слив отработанного масла и ГСМ в окружающую природную среду;
- организовать места сбора и временного хранения отходов;
- обеспечить своевременный вывоз отходов в места захоронения, переработки или утилизации;
- отходы временно хранить в герметичных емкостях - контейнерах;
- поддержание в чистоте территории площадки и прилегающих площадей;
- поддержание в чистоте территории площадки и прилегающих площадей;
- сохранение растительных сообществ.
- предупреждение возникновения пожаров;
- производить информационную кампанию для персонала предприятия и населения близлежащих населенных пунктов с целью сохранения растений.
- регулярное техническое обслуживание производственного оборудования и его эксплуатация в соответствии со стандартами изготовителей.
- озеленение территории промплощадки и парковой зоны внутри города по согласованию с местным исполнительным органом – 10 саженцев в год.

Также при необходимости будут осуществляться все мероприятия по сохранению растительности, а также учитываться все запреты, предусмотренные законодательством РК (Экологический кодекс РК № 400-VI ЗРК от 2 января 2021 года, Закон РК №175 «Об особо охраняемых природных территориях» от 7.07.2006г.).

При условии осуществления мероприятий по сохранению среды эксплуатация объекта не окажет серьезного воздействия на растительность.

Описание параметров воздействия работ на растительный мир и расчет комплексной оценки произведен в таблице 8.1.

Таблица 8.1

Расчет комплексной оценки воздействия на растительный мир

Компоненты природной среды	Источник и вид воздействия	Пространственный масштаб	Временной масштаб	Интенсивность воздействия	Комплексная оценка	Категория значимости
Растительность	Влияние на видовое разнообразие и численность	1 Локальное воздействие	4 Много летнее воздействие	1 Незначительное	4	Воздействие низкой значимости

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что при эксплуатации объекта на растительность оказывается воздействие низкой значимости.

9. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЖИВОТНЫЙ МИР

Наиболее многочисленны представители отрядов грызунов и рукокрылых. Насекомоядные представлены одним, но очень многочисленным видом - ушастым ежом. Фауна грызунов имеет ряд весьма своеобразных особенностей. Это исключительное богатство тушканчиками, а также песчанками и исключительная бедность мышами (только домовая мышь) и полевыми (слепушонка и плоскочерепная полевка). Зайцеобразные представлены двумя видами пищух и одним видом зайцев - толай. В верхних ступенях трофической цепи находятся хищные, относящиеся к трем семействам: псовые (волк, корсак, лисица), кошачьи (манул) и куньи (степной хорек, ласка, барсук).

Птиц можно разделить на несколько групп: птицы пустынной зоны, птицы побережья (можно поделить на гнездящихся и на перелетных), хищные и синантропные виды, такие как вороны. Преобладание тех или иных видов определяется характером биотопа. В прибрежной зоне среди гнездящихся видов преобладают ржанковые, шилоклювковые, бекасовые, крачки, чайковые, утиные, пастушковые, в меньшем количестве ястребиные и соколиные. В городской и пригородной зонах преобладают воробьиные, в частности врановые, ласточковые, многочисленны голубиные. В равнинной, ксерофитной зоне и на участках низкогорья преобладают хищные пернатые - ястребиные и соколиные, а также сорокопутовые, удоовые.

Объект расположен в промышленной зоне, животные на данной территории не встречаются. Пользование животным миром не предусмотрено.

Пути миграции птиц и животных через территорию расположения предприятия не проходят. Животные, занесенные в Красную Книгу, отсутствуют.

Добыча, приобретение, хранение, сбыт, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных не предусматривается. В технологическом процессе не используются вещества и препараты, представляющие опасность для фауны.

С целью сохранения биоразнообразия района расположения объекта, предусматриваются мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, а также обеспечивается неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных.

Принимая во внимание, что рассматриваемый район расположения не представляет значимой ценности для функционирования пищевых цепей, и что фаунистический состав, попадающий в границы СЗЗ предприятия, распространен во всем рассматриваемом регионе, можно сделать вывод о допустимой степени влияния деятельности предприятия на животный мир.

Описание параметров воздействия работ на животный мир и расчет комплексной оценки произведен в таблице 9.1.

Таблица 9.1

Расчет комплексной оценки воздействия на животный мир

Компоненты природной среды	Источник и вид воздействия	Пространственный масштаб	Временной масштаб	Интенсивность воздействия	Комплексная оценка	Категория значимости
Животный мир	Влияние на видовое разнообразие и численность	1 Локальное воздействие	4 Много летнее воздействие	1 Незначительное	4	Воздействие низкой значимости

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что при эксплуатации объекта на животный мир оказывается воздействие низкой значимости.

Для снижения негативного влияния на животный мир будут проводиться

следующие мероприятия:

- производить своевременный профилактический осмотр, ремонт и наладку режима работы всего оборудования и техники;
- поддерживать в полной технической исправности резервуар, цистерну ГСМ с насосом, обеспечить герметичность;
- запрет на слив отработанного масла и ГСМ в окружающую природную среду;
- организовать места сбора и временного хранения отходов;
- обеспечить своевременный вывоз отходов в места захоронения, переработки или утилизации;
- отходы временно хранить в герметичных емкостях - контейнерах;
- поддержание в чистоте территории площадки и прилегающих площадей;
- запрещается охота и отстрел животных и птиц;
- запрещается разорение гнезд;
- предупреждение возникновения пожаров;
- регулярное техническое обслуживание производственного оборудования и его эксплуатация в соответствии со стандартами изготовителей;
- сохранение биологического разнообразия и целостности сообществ животного мира в состоянии естественной свободы;
- сохранение среды обитания, условий размножения, путей миграции и мест концентрации объектов животного мира.
- ограничение перемещения горной техники специально отведенными дорогами.

Ввиду минимального влияния эксплуатации угольного склада на животный мир мониторинг уровней шума (двигатели внутреннего сгорания, являющиеся источником шума носят эпизодический характер), загрязнения окружающей среды (выбросы загрязняющих веществ не относятся к классу токсичных), неприятных запахов (резервуары и оборудование герметичны), воздействий света (освещение носит локальный характер), других негативных воздействий на животных является нецелесообразным.

Также будут осуществляться все мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест обитания концентрации животных, обеспечиваться неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных, а также учитываться все запреты, предусмотренные законодательством РК (Экологический кодекс РК № 400-VI ЗРК от 2 января 2021 года, Закон РК №175 «Об особо охраняемых природных территориях» от 7.07.2006г.; статья 17 Закона Республики Казахстан № 593 «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира от 9.07.2004г.). С учетом всех вышеперечисленных мероприятий, воздействия на животный мир в результате эксплуатации угольного склада оказываться не будет.

10. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЛАНДШАФТЫ

Ландшафт месторасположения объекта носит антропогенный характер. В непосредственной близости от объекта расположен жилой массив города Сарань, который длительное время оказывал непосредственное влияние на природный ландшафт местности.

Особого интереса для посещения людьми эта территория не представляет. На территории также отсутствуют памятники истории и культуры, которые могут представлять специальный интерес для исследований. Эксплуатация угольного склада никак не отразится на интересах людей, проживающих в окрестностях предприятия в области их права на хозяйственную деятельность или отдых. Ландшафтно-климатические условия и местоположение территории исключают ее рентабельное использование, для каких либо хозяйственных целей. На основании вышеизложенного можно сказать, что во время проведения работ на окружающую среду и гигиенические условия жизни населения отрицательных воздействий оказывать не будет. Нарушение ландшафта было осуществлено ранее, при строительстве объекта.

Непосредственно деятельность угольного склада не оказывает негативного влияния на сформировавшийся ландшафт.

Захламление территории предприятия отходами не допускается. Сброс сточных вод не производится.

В связи с отсутствием негативного воздействия и нарушения ландшафта, меры по восстановлению ландшафтов не предусмотрены.

11. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ

11.1 Характеристика ожидаемого воздействия на здоровье человека

Деятельность угольного склада, осуществляемая в настоящее время, носит наиболее рациональный характер. При эксплуатации объекта максимальные концентрации загрязняющих веществ не превышают 1,0 ПДК, на границе расчетной СЗЗ и жилой зоны, можно сделать вывод о том, что негативное влияние на население рассматриваемого района исключается. Зона влияния склада, согласно выполненного расчета рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ, также находится вне жилой зоны.

Выбросы вредных веществ не относятся к классу токсичных веществ.

Постоянно ведется контроль над состоянием контейнеров и своевременным вывозом отходов. Заключены договора на вывоз отходов со специализированными организациями.

Не предусматривается сброс хозяйственно-бытовых стоков в поверхностные водоисточники или пониженные места рельефа местности.

Эксплуатация объекта не окажет влияние на население ближайших населенных пунктов; не вызовет необратимых процессов, разрушающих существующую геосистему.

11.2 Мероприятия по охране здоровья человека от вредных факторов

В рабочей среде возникают различные факторы опасности (например, технические, физические, химические, биологические, физиологические и психологические), которые могут повредить как здоровью, так и жизни работника.

В связи с вышесказанным, работы по настоящему Проекту будут проводиться в соответствии с требованиями: 1) «Экологического кодекса Республики Казахстан» от 2 января 2021 года № 400; 2) Трудового кодекса Республики Казахстан от 15 мая 2007 года № 251-III; 3) Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V «О гражданской защите»; 4) Санитарных норм и правил; 5) Строительных норм и правил; 6) Системы стандартов и безопасности труда.

Ответственный по ОТиТБ проверяет отчеты о несчастных случаях, инцидентах и ошибках и обеспечивает проведение полного расследования и выполнения соответствующих восстановительных мероприятий, также проводит или, в соответствующих случаях, нанимает соответствующим образом квалифицированных независимых консультантов для проведения независимых проверок и аудитов, связанных со здоровьем, безопасностью и охраной окружающей среды.

Учитывая соблюдение норм и правил РК, эксплуатация склада угля с углеподготовкой не окажет серьезного воздействия на персонал.

В данном проекте проведен расчет максимальных приземных концентраций в атмосферном воздухе от источников загрязнения атмосферы при эксплуатации склада угля, который не выявил какого-либо превышения санитарных норм качества атмосферного воздуха населенных мест. Согласно выше сказанного можно сделать вывод, что эксплуатация объекта не окажет воздействие на население района расположения объекта.

12. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ

Размещение в окружающей среде промышленного объекта в любом случае подразумевает выброс загрязняющих веществ, образование отходов производства и другие виды воздействий, что является сознательным допущением вероятности причинения вреда окружающей среде ради достижения экономической выгоды. Если размещение объекта происходит в соответствии с установленными нормами и правилами, общество в лице государственных природоохранительных органов считает риск такого размещения и воздействия приемлемым.

12.1 Критерии значимости

Значимость воздействий оценивается, основываясь на возможности воздействия и последствий воздействия.

Оценка производится по локальному, ограниченному, местному и региональному уровню воздействия.

Значимость антропогенных нарушений природной среды на всех уровнях оценивается по следующим параметрам.

- пространственный масштаб;
- временной масштаб;
- интенсивность.

Сопоставление значений степени воздействия по каждому параметру оценивается по бальной системе по разработанным критериям. Каждый критерий базируется на практическом опыте специалистов, полученном при выполнении аналогичных проектов.

Принята 4-х бальная система критериев. Нулевое воздействие будет только при отсутствии технической деятельности или воздействием, связанным с естественной природной изменчивостью. Для комплексной методики оценки воздействия на природную среду применяется мультипликативная (умножение) методология расчета.

Определение пространственного масштаба. Определение пространственного масштаба воздействий проводится на анализе технических решений, математического моделирования, или на основании экспертных оценок

Определение временного масштаба воздействия. Определение временного масштаба воздействия на отдельные компоненты природной среды, определяется на основании технического анализа, аналитических или экспертных оценок

Определение величины интенсивности воздействия. Шкала интенсивности определяется на основе учений и экспертных суждений.

Градация	Пространственные границы воздействия (км или км ²)		Балл	Пояснения
1	2			4
Локальное воздействие	Площадь воздействия до 1 км ²	Воздействие на удалении до 100 м от линейного объекта	1	Локальное воздействие – воздействия, оказывающие влияние на компоненты природной среды, ограниченные рамками территории (акватории) непосредственного размещения объекта или незначительно превышающими его по площади (до 1 км ²), оказывающие влияния на элементарные природно-территориальные комплексы на суше фаций и урочищ.
Ограниченное воздействие	Площадь воздействия до 10 км ²	Воздействие на удалении до 1 км от линейного объекта	2	Ограниченное воздействие – воздействия, оказывающие влияние на компоненты окружающей среды на территории (акватории) до 10 км ² , оказывающие влияние на природно-территориальные комплексы на суше на уровне групп урочищ или местности.

Местное воздействие	Площадь воздействия от 10 до 100 км ²	Воздействие на удалении от 1 до 10 км от линейного объекта	3	Местное (территориальное) воздействие – воздействия, оказывающие влияние на компоненты окружающей среды на территории (акватории) до 100 км ² , оказывающие влияние на природно-территориальные комплексы на суше на уровне ландшафта.
---------------------	--	--	---	--

Градация	Пространственные границы воздействия (км или км ²)		Балл	Пояснения
1	2			4
Региональное воздействие	Площадь воздействия более 100 км ²	Воздействие на удалении от 10 до 100 км от линейного объекта	4	Региональное воздействие – воздействия, оказывающие влияние на компоненты окружающей среды на территории (акватории) более 100 км ² , оказывающие влияние на природно-территориальные комплексы на суше на уровне ландшафтных округов или провинций.

Шкала оценки временного воздействия

Градация	Временной масштаб воздействия	Балл	Пояснения
Кратковременное воздействие	Воздействие наблюдается до 3-х месяцев	1	Кратковременное воздействие – воздействие, наблюдаемое ограниченный период времени (например, в ходе строительства, бурения или ввода в эксплуатацию), но, как правило, прекращается после завершения рабочей операции, продолжительность не превышает один сезон (допускается 3 месяца)
Воздействие средней продолжительности	Воздействие наблюдается от 3-х месяцев до 1 года	2	Воздействие средней продолжительности – воздействие, которое проявляется на протяжении от одного сезона (3 месяца) до 1 года
Продолжительное воздействие	Воздействие наблюдается от 1 до 3 лет	3	Продолжительное воздействие – воздействие, наблюдаемое продолжительный период времени (более 1 года но менее 3 лет) и обычно охватывает период строительства запроектированного объекта
Многолетнее воздействие	Воздействие наблюдается от 3 до 5 лет и более	4	Многолетнее (постоянное) воздействие – воздействия, наблюдаемое от 3 до 5 лет и более (например, шум от эксплуатации), и которые могут быть скорее периодическими или повторяющимися (например, воздействия в результате ежегодных работ по техническому обслуживанию).

Шкала величины интенсивности воздействия

Градиент	Описание интенсивности воздействия	Балл
Незначительное воздействие	Изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости	1
Слабое воздействие	Изменения природной среде не превышают пределы природной изменчивости. Природная среда полностью восстанавливается.	2
Умеренное воздействие	Изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных компонентов природной среды. Природная среда сохраняет способность к самовосстановлению	3
Сильное воздействие	Изменения в природной среде приводят к значительным нарушениям компонентов природной среды и/или экосистем. Отдельные компоненты природной среды теряют способность к самовосстановлению	4

12.2 Комплексная оценка воздействия на компоненты природной среды от различных источников воздействия

Комплексный балл определяется по формуле:

$$Q_{\text{integr}}^i = Q_i^t \times Q_i^s \times Q_i^j,$$

где Q_{integr}^i - комплексный оценочный балл для заданного воздействия;

Q_i^t - балл временного воздействия на i-й компонент природной среды;

Q_i^s - балл пространственного воздействия на i-й компонент природной среды;

Q_i^j - балл интенсивности воздействия на i-й компонент природной среды.

Сопоставление значений степени воздействия по каждому параметру оценивается по бальной системе по разработанным критериям. Каждый критерий базируется на практическом опыте специалистов, полученном при выполнении аналогичных проектов.

Расчет комплексной оценки и значимости воздействия на природную среду

Компоненты природной среды	Источник и вид воздействия	Пространственный масштаб	Временной масштаб	Интенсивность воздействия	Комплексная оценка	Категории значимости
Атмосферный воздух	Выбросы загрязняющих веществ при эксплуатации объекта	1 локальное	4 многолетнее	1 незначительное	4	воздействие низкой значимости
Почвы и недра	Загрязнение почвы, нарушение почвенного покрова	1 локальное	4 многолетнее	1 незначительное	4	воздействие низкой значимости
Поверхностные и подземные воды	Источники отсутствуют	0	0	0	0	воздействие отсутствует

Эксплуатация склада угля по категории значимости воздействия относятся к воздействию низкой тяжести на атмосферный воздух, почвы, подземные и поверхностные воды, природная среда полностью самовосстанавливается.

При выполнении рассматриваемых работ в ряде случаев существует вероятность возникновения аварийных ситуаций, ответственность за последствия которых полностью ложится на природопользователя.

При функционировании предприятия могут возникнуть различные аварии. Борьба с ними требует затрат материальных и трудовых ресурсов. Поэтому знание причин аварий, мероприятий по их предупреждению, быстрая ликвидация возникших осложнений приобретают большое практическое значение.

Оценка вероятности возникновения аварийной ситуации при осуществлении данного проекта используется для оценки:

- потенциальных событий или опасностей, которые могут привести к аварийной ситуации с вероятным негативным воздействием на окружающую среду;
- вероятности и возможности реализации таких событий;
- потенциальной величины или масштаба экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации события.

12.3 Обзор возможных аварийных ситуаций

Потенциальные опасности, связанные с риском функционирования предприятия, могут возникнуть в результате воздействия, как природных факторов, так и антропогенных.

Под природными факторами понимается разрушительное явление, вызванное геофизическими причинами, которые не контролируются человеком. Иными словами, при возникновении природной чрезвычайной ситуации возникает способность саморазрушения окружающей среды.

Для уменьшения природного риска следует разработать адекватные методы планирования и управления. При этом гибкость планирования и управления должна быть основана на правильном представлении риска, связанном с природными факторами.

К природным факторам относятся:

- землетрясения;
- ураганные ветры;
- паводки и наводнения;
- повышенные атмосферные осадки.

Под антропогенными факторами – понимается быстрые разрушительные изменения окружающей среды, обусловленные деятельностью человека или созданных им технических устройств и производств. Как правило, аварийные ситуации возникают вследствие нарушения регламента работы оборудования или норм его эксплуатации. К антропогенным факторам относятся факторы производственной среды и трудового процесса.

С учетом вероятности возможности возникновения аварийных ситуаций, одним из эффективных методов минимизации ущерба от потенциальных аварий является готовность к ним. Район расположения предприятия считается не опасным по сейсмичности.

Наиболее вероятными природными факторами возникновения аварийных ситуаций могут явиться ураганный ветер.

Проектом предусмотрено строительство объекта с учетом местных климатических условий и соответственно ветров ураганной силы.

Основные причины возникновения техногенных аварийных ситуаций при проведении всех видов работ можно классифицировать по следующим категориям:

- технологические отказы, обусловленные нарушением норм технологического режима производства или отдельных технологических процессов;
- механические отказы, вызванные частичным или полным разрушением или износом технологического оборудования или его деталей;
- организационно-технические отказы, обусловленные прекращением подачи сырья, электроэнергии, ошибками персонала и т.д.;
- чрезвычайные события, обусловленные пожарами, взрывами, в том числе, на соседних объектах.

Наиболее вероятными авариями на рассматриваемом объекте могут быть пожары. Проектные решения предусматривают все необходимые мероприятия и решения направленные на недопущение предотвращения данных ситуаций.

12.4 Мероприятия по снижению экологического риска

Важнейшую роль в обеспечении безопасности и охраны окружающей природной среды рабочего персонала играет система правил, нормативов, инструкций и стандартов, соблюдение которых обязательно руководителями и всеми сотрудниками предприятия. Рекомендации по предотвращению аварийных ситуаций:

- строгое выполнение проектных решений для персонала предприятия;
- обязательное соблюдение всех правил техники безопасности при эксплуатации опасных производств;
- своевременное устранение неполадок и сбоев в работе оборудования;
- все операции по ремонту оборудования проводить под контролем ответственного лица.

При своевременном и полномасштабном выполнении мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций возникновение аварийных ситуаций и соответственно экологический риск сводится к минимальным уровням.

12.5 Платежи за эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу

Согласно «Инструкции по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, предпроектной и проектной документации», утвержденной приказом № 204-п Министра ООС Республики Казахстан от 28.06.2007 г., оценка неизбежного ущерба, наносимого окружающей среде и здоровью населения в результате намечаемой хозяйственной деятельности, проводится в виде ориентировочного расчета нормативных платежей, за специальное природопользование, а также расчетов размеров возможных компенсационных выплат за сверхнормативные эмиссии загрязняющих веществ и ущерб окружающей среде в результате возможных аварийных ситуаций.

Стимулирование природопользователей в проведении природоохранных мероприятий, рациональном использовании всего природно-ресурсного потенциала осуществляется с помощью экономического механизма природопользования, предусматривающего систему экологических платежей.

Здесь рассмотрены виды платежей за фактическое загрязнение природной среды, т.е. такие природоохранные платежи, как плата за выбросы, сбросы и отходы, которые могут рассматриваться как форма компенсации ухудшения состояния среды и, соответственно, как стоимостное выражение ущерба, пропорциональное интенсивности оказываемого воздействия. Этот вид платежей можно отнести к регулярным природоохранным платежам, которые устанавливаются на стадии проектирования.

Ставки платы определяются исходя из размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий год законом о республиканском бюджете.

Норматив платы (ставка) за загрязнение окружающей среды определяется в соответствии со статьями 573 и 576 Налогового Кодекса Республики Казахстан.

12.6 Экономическая оценка ущерба от загрязнения окружающей среды

Хозяйствующие субъекты, занимающиеся промышленной деятельностью, берут на себя обязательства по соблюдению природоохранного законодательства и обеспечению безаварийной деятельности. За допущенную аварийную ситуацию, повлекшую нарушение природоохранного законодательства, субъект несет полную ответственность, предусмотренную законом. Исключения составляют форс-мажорные обстоятельства, не зависящие от субъекта. Например, землетрясения и ураганы, террористические акты и т.п.

Экономическая оценка ущерба, нанесенного окружающей среде – это стоимостное выражение затрат, необходимых для восстановления окружающей среды и потребительских свойств природных ресурсов. Экономическая оценка ущерба определяется в соответствии с Экологическим Кодексом РК и Налоговым кодексом РК учитывают использование повышающего коэффициента (равный 10) и коэффициентов экологической опасности и экологического риска.

За нормативы платы (ставок) при расчете ущерба в результате аварии принимаются предельные ставки за эмиссии в окружающую среду согласно Налоговому кодексу РК

В случае аварийной ситуации ущерб окружающей природной среде рассчитывается из расчета образования сверхнормативных отходов при ликвидации последствий аварии.

Экономическая оценка ущерба от загрязнения атмосферного воздуха

Экономическая оценка ущерба от загрязнения атмосферного воздуха сверх установленных нормативов по i -му ингредиенту определяется по формуле:

$$U_i = (C_{\text{факт}i} - C_{\text{норм}i}) \times 3600/1000000 \times A_i \times T \times 2,2 \text{ МРП} \times 10 \times K_1 \times K_2, \text{ тенге}$$

где:

U – экономическая оценка ущерба от загрязнения атмосферного воздуха от стационарных источников i -м ингредиентом, тенге;

$C_{\text{факт}i}$ – фактическая концентрация i -го загрязняющего вещества, г/с; $C_{\text{норм}i}$ – норматив выброса i -го загрязняющего вещества, г/с;

T – время работы оборудования за период нанесения ущерба, принимаемое за время, прошедшее с последней проверки, проведенной в ходе государственного либо производственного экологического контроля, (в часах);

МРП – месячный расчетный показатель, установленный законодательными актами на соответствующий финансовый год;

A_i – коэффициент относительной опасности, определяемый по формуле: $A_i = 1/\text{ПДК}_{\text{сс}}$, где $\text{ПДК}_{\text{сс}}$ – предельно-допустимая среднесуточная концентрация загрязняющего вещества в атмосферном воздухе;

10 – повышающий коэффициент;

K_1 - коэффициент экологической опасности: - 1,0;

K_2 - коэффициент экологического риска в зависимости от частоты нарушений за последние 3 года: 1 нарушение - 1,0, от 1 до 3 нарушений - 1,1, от 4 до 10 нарушений - 1,5, свыше 10 нарушений - 2,0.

Фактический выброс загрязняющих веществ (г/с) определяется непосредственно на момент проведения проверки государственного контроля от каждого источника выбросов. То есть, провести теоретический расчет ущерба от загрязнения водных ресурсов сверх установленных нормативов не представляется возможным. Следовательно, целесообразно выполнить расчет ущерба от сверхнормативного загрязнения атмосферного воздуха из расчета тенге на 1 г/с превышения нормативов предельно-допустимого выброса.

Таким образом, разница между фактическим выбросом i -го ингредиента и его нормативом составит $(C_{\text{факт}} - C_{\text{норм}}) = 1$ и формула примет вид:

$$U_i = 3600/1000000 \times A_i \times T \times 2,2 \text{ МРП} \times 10 \times K_1 \times K_2$$
, тенге за 1 г/с превышения
Приводимая выше оценка ущерба природной среде, рассматривается в качестве базовой модели для прогнозирования возможных затрат и величины страховых фондов для ликвидации последствий аварий.

В случае реальной аварии оценка ущерба рассчитывается по фактическим объемам.

В связи с отсутствием сброса сточных вод в поверхностные водные объекты экономический ущерб от загрязнения водного бассейна отсутствует.

В связи с тем, что размещение и хранения отходов на территории предприятия нет, следовательно, платежи за размещение отходов не осуществляются.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проектирования была проведена комплексная оценка влияния угольного склада с углеподготовкой ТОО «Құлан-Көмір» на состояние окружающей среды. Уровень воздействия определен как допустимый.

Соблюдение установленных нормативов эмиссий, соблюдение системы правил, нормативов, инструкций и стандартов технологии производства предприятия, техники безопасности позволит минимизировать воздействие объекта на состояние окружающей среды.

В случае изменения экологической обстановки в регионе, появлении новых источников выделения или уточнения параметров существующих источников загрязнения окружающей среды, предприятию необходимо пересмотреть установленные нормативы эмиссий до истечения срока их действия.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Экологический Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 г. № 400-VI ЗРК;
2. Инструкция по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду (приказ Министра экологии, геологии и ПР РК от 13 июля 2021 года № 246);
3. Инструкция по организации и проведению экологической оценки (приказ Министра экологии, геологии и ПР РК от 30 июля 2021 года № 280)
4. Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду (приказ Министра экологии, геологии и ПР РК от 10 марта 2021 года № 63);
5. «Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами», Алматы - 1996 г.;
6. РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства»;
7. РНД-96 «Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы»;
8. Об утверждении «Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ- 70;
9. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26.
10. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденные приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020.
11. «Классификатор отходов», утвержден приказом и.о. МООС РК №314 от 06.08.2021 г.;
12. СНиП 2.04.01-2016 «Строительная климатология».

П Р И Л О Ж Е Н И Я

Расчет количества выбросов ЗВ в атмосферу на период эксплуатации

Транспортировка угля на угольный склад (ист. 6001)

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспортных работ производится согласно п. 3.3 (Расчет выбросов пыли при транспортных работах) "Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов" (приказ МООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п) по формуле:

m` = C1 x C2 x C3 x C6 x C7 x N x L x q1 / 3600 + C4 x C5 x C6 x q2 x F x n, г/сек
M = 0,0864 x m x (365-(Tсп+Тд), т/год

- где C1 - коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность транспорта, 1,9
C2 - коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения транспорта (при >30 км/ч) 3,50
C3 - коэффициент, учитывающий состояние дорог, 0,1
C4 - коэф., учитывающий профиль поверхности материала на платформе 1,3
C5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува материала, 1,13
C6 - коэффициент, учитывающий влажность верхнего слоя материала, 0,9
C7 - коэффициент учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, 0,01
N - число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час, 5,0
L - средняя протяженность одной ходки, 0,5 км
q1 - пылевыведение на 1 км пробега, 1450 г/км
q2 - пылевыведение с факт. поверхности материала на платформе, 0,005 г/м^2
F - средняя площадь платформы, 12 м^2
п - число работающих автомашин, 2 шт.
(Tсп+Тд) - количество дней с устойчивым снежным покровом и дождем 214 дней/год

m = 1,9 x 3,50 x 0,1 x 0,9 x 0,01 x 5,0 x 0,5 x 1450 / 3600 + 1,3 x 1,1 x 0,9 x 0,005 x 12 x 2 = 0,1647 г/сек
M = 0,0864 x 0,165 x 151 = 2,153 т/год

Итого от транспортных работ:

Table with 3 columns: Name of pollutant, g/sec, t/year. Row 1: Dust inorganic: 70-20 % SiO2, 0,1647, 2,1530

Разгрузка угля в штабель (ист. 6002)

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от проведения формирования склада и сдувания с его поверхности производится согласно п. 9.3 (Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками) "Сборника методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996 г." по формуле:

Формирование штабеля

M = K0 x K1 x K4 x K5 x gуд x Mг x (1-n) x 0,000001, т/год
M' = K0 x K1 x K4 x K5 x gуд x Mч x (1-n) / 3600, г/сек

- где K0 - коэффициент, учитывающий влажность материала, 1,3
K1 - коэффициент, учитывающий скорость ветра, 1,2
K4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности от внешних воздействий 1,0
K5 - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки материала 1,0
qуд - удельное выделение пыли с тонны перемещаемого материала, 3,0 г/т
Mп - количество перемещаемого материала, 140000 т/год
Mj - максимальное количество перемещаемого материала, 60,0 т/ч
п - эффективность средств пылеулавливания, доли ед 0,0

MГ = 1,3 x 1,2 x 1,0 x 1,0 x 3 x 60,0 x 1,0 / 3600 = 0,0780 г/сек
M = 1,3 x 1,2 x 1,0 x 1,0 x 3 x 140000,0 x 1,0 x 0,000001 = 0,6552 т/год

Сдувание с поверхности штабеля

MГ = K0 x K1 x K4 x K6 x Sш x (1-n) x 0,0001, г/сек

M = 31,5×K0×K1×K4×K6×Sш×(1-n)×0,0001, т/год

где K0 - коэффициент, учитывающий влажность материала, 1,3
K1 - коэффициент, учитывающий скорость ветра, 1,2
K4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности от внешних воздействий 1,0
K6 - коэффициент, учитывающий профиль поверхности складированного материала и определяемый как отношение Sфакт/Sш, колеблется в пределах 1,3-1,6 1,3
Sш - площадь основания штабеля, 900,0 м²
n - эффективность средств пылеулавливания, доли ед 0

M' = 1,3 × 1,2 × 1,0 × 1,3 × 900,0 × 1,0 × 0,0001 = 0,18252 г/сек
M = 31,5 × 1,3 × 1,2 × 1,0 × 1,3 × 900,0 × 1,0 × 0,0001 = 5,7494 т/год

Итого от штабеля:

Наименование загрязняющего вещества	Выброс	
	г/сек	т/год
Пыль неорганическая: < 20 % SiO ₂	0,2605	6,4046

Переработка угля (грохот) (ист. 6003)

Разгрузка угля в приемный бункер

M = K0×K1×K4×K5×gуд×Mг×(1-n)×0,000001,т/год
M' = K0×K1×K4×K5×gуд×Mч×(1-n)/3600, г/сек

где K0 - коэффициент, учитывающий влажность материала, 1,3
K1 - коэффициент, учитывающий скорость ветра, 1,2
K4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности от внешних воздействий 1,0
K5 - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки материала 1,0
gуд - удельное выделение пыли с тонны перемещаемого материала, 3,0 г/т
Mп - количество перемещаемого материала, 140000 т/год
Mj - максимальное количество перемещаемого материала, 61,4 т/ч
n - эффективность средств пылеулавливания, доли ед 0,0

M = 1,3 × 1,2 × 1,0 × 1,0 × 3 × 61,4 × 1,0 / 3600 = 0,0798 г/сек
M = 1,3 × 1,2 × 1,0 × 1,0 × 3 × 140000,0 × 1,0 × 0,000001 = 0,6552 т/год

Работа грохота ГИЛ-32

Расчет выбросов пыли неорганической (менее 20 % SiO2) в атмосферу от процесса грохочения производится по аналогии согласно п. 3.6 (Расчет выбросов пыли от самоходных дробильных установок) "Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов" (приказ МООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п) по формуле:

M = q × Gзод × k5 × 10⁻⁶, т/год
m = q × Gчас × k5 / 3600, г/сек

где: q - удельное выделение твердых частиц при работе дробилки, 2,04
Gзод - количество перерабатываемого материала, 140000 т/год
Gчас - максимальное количество перерабатываемого материала 60 т/ч
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала 0,8

M = 2,0 × 140000 × 0,8 × 0,000001 = 0,2240 т/год
m = 2,0 × 60,00 × 0,8 / 3600 = 0,0267 г/сек

Работа конвейеров

Расчет выбросов пыли неорганической (менее 20 % SiO2) в атмосферу от работы конвейерных лент производится по аналогии согласно п. 3.7 (Расчет выбросов пыли от самоходных дробильных установок) "Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов" (приказ МООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п) по формуле:

$$M_{год} = \sum_{j=1}^m 3,6 \times q \times b_j \times l_j \times T_j \times k_5 \times C_5 \times k_4 \times (1 - \eta) \times 10^{-3}$$
 т/год

$$M_{сек} = \sum_{j=1}^m n_j \times q \times b_j \times l_j \times k_5 \times C_5 \times k_4 \times (1 - \eta)$$
 г/сек

где: m - количество конвейеров 3 шт.
 n_j - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j -того типа 4 шт.
 q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м² 0,003 г/м²·с
 b_j - ширина ленты j -того конвейера

лента №1	0,8	м
лента №2	0,5	м
лента №3	0,5	м
лента №4	0,5	м

l_j - длина ленты j -того конвейера

лента №1	8	м
лента №2	9	м
лента №3	8	м
лента №4	8	м

k_4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера	0,1
C_5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ($V_{об}$) материала	1,13
k_5 - коэффициент, учитывающий влажность материала	0,8
h - эффективность применяемых средств пылеподавления, доли единицы	0,0
T_j - количество рабочих часов j -того конвейера в год	2333

Результаты расчета:

$M_{год}$ = 0,04305 т/год
 $M_{сек}$ = 0,02050 г/сек

Итого от переработки угля:

Наименование загрязняющего вещества	Выброс	
	г/сек	т/год
Пыль неорганическая: < 20 % SiO ₂	0,1270	0,9223

Временный склад угля фр. 50-300мм (ист. 6004)

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от проведения формирования склада и сдувания с его поверхности производится согласно п. 9.3 (Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками) "Сборника методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996 г." по формуле:

Формирование склада

$$M = K_0 \times K_1 \times K_4 \times K_5 \times g_{уд} \times M_r \times (1 - n) \times 0,000001, \text{т/год}$$
$$M' = K_0 \times K_1 \times K_4 \times K_5 \times g_{уд} \times M_q \times (1 - n) / 3600, \text{ г/сек}$$

где K_0 - коэффициент, учитывающий влажность материала, 1,3
 K_1 - коэффициент, учитывающий скорость ветра, 1,2
 K_4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности от внешних воздействий 1,0
 K_5 - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки материала 0,7
 $g_{уд}$ - удельное выделение пыли с тонны перемещаемого материала, 3,0 г/т
 M_p - количество перемещаемого материала, 50000 т/год
 M_j - максимальное количество перемещаемого материала, 60,0 т/ч
 n - эффективность средств пылеулавливания, доли ед 0,0

$$M = 1,3 \times 1,2 \times 1,0 \times 0,7 \times 3 \times 60,0 \times 1,0 / 3600 = 0,0546 \text{ г/сек}$$
$$M = 1,3 \times 1,2 \times 1,0 \times 0,7 \times 3 \times 50000,0 \times 1,0 \times 0,000001 = 0,1638 \text{ т/год}$$

Сдувание с поверхности склада

$$M = K_0 \times K_1 \times K_4 \times K_6 \times S_{ш} \times (1 - n) \times 0,0001, \text{ г/сек}$$

M = 31,5×K0×K1×K4×K6×Sш×(1-n)×0,0001, т/год

где K0 - коэффициент, учитывающий влажность материала, 1,3
K1 - коэффициент, учитывающий скорость ветра, 1,2
K4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности от внешних 1,0
K6 - коэффициент, учитывающий профиль поверхности складироваемого материала и 1,3
Sш - площадь основания штабеля, 100,0 м²
n - эффективность средств пылеулавливания, доли ед 0

MГ = 1,3 × 1,2 × 1,0 × 1,3 × 100,0 × 1,0 × 0,0001 = 0,02028 г/сек
M = 31,5 × 1,3 × 1,2 × 1,0 × 1,3 × 100,0 × 1,0 × 0,0001 = 0,6388 т/год

Итого от склада фр. 50-300мм:

Наименование загрязняющего вещества	Выброс	
	г/сек	т/год
Пыль неорганическая: < 20 % SiO ₂	0,0749	0,8026

Временный склад угля фр. 25-50мм (ист. 6005)

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от проведения формирования склада и сдувания с его поверхности производится согласно п. 9.3 (Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками) "Сборника методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996 г." по формуле:

Формирование склада

M = K0×K1×K4×K5×gуд×Mг×(1-n)×0,000001,т/год
M' = K0×K1×K4×K5×gуд×Mч×(1-n)/3600, г/сек

где K0 - коэффициент, учитывающий влажность материала, 1,3
K1 - коэффициент, учитывающий скорость ветра, 1,2
K4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности от внешних воздействий 1,0
K5 - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки материала 0,7
qуд - удельное выделение пыли с тонны перемещаемого материала, 3,0 г/т
Mп - количество перемещаемого материала, 50000 т/год
Mj - максимальное количество перемещаемого материала, 60,0 т/ч
n - эффективность средств пылеулавливания, доли ед 0,0

MГ = 1,3 × 1,2 × 1,0 × 0,7 × 3 × 60,0 × 1,0 / 3600 = 0,0546 г/сек
M = 1,3 × 1,2 × 1,0 × 0,7 × 3 × 50000,0 × 1,0 × 0,000001 = 0,1638 т/год

Сдувание с поверхности склада

MГ = K0×K1×K4×K6×Sш×(1-n)×0,0001, г/сек
M = 31,5×K0×K1×K4×K6×Sш×(1-n)×0,0001, т/год

где K0 - коэффициент, учитывающий влажность материала, 1,3
K1 - коэффициент, учитывающий скорость ветра, 1,2
K4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности от внешних 1,0
K6 - коэффициент, учитывающий профиль поверхности складироваемого материала и 1,3
Sш - площадь основания штабеля, 100,0 м²
n - эффективность средств пылеулавливания, доли ед 0

MГ = 1,3 × 1,2 × 1,0 × 1,3 × 100,0 × 1,0 × 0,0001 = 0,02028 г/сек
M = 31,5 × 1,3 × 1,2 × 1,0 × 1,3 × 100,0 × 1,0 × 0,0001 = 0,6388 т/год

Итого от склада фр. 25-50мм:

Наименование загрязняющего вещества	Выброс	
	г/сек	т/год
Пыль неорганическая: < 20 % SiO ₂	0,0749	0,8026

Временный склад угля фр. 0-25мм (ист. 6006)

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от проведения формирования склада и сдувания с его поверхности производится согласно п. 9.3 (Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками) "Сборника методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996 г." по формуле:

Формирование склада

$$M = K_0 \times K_1 \times K_4 \times K_5 \times g_{уд} \times M_r \times (1-n) \times 0,000001, \text{т/год}$$
$$M' = K_0 \times K_1 \times K_4 \times K_5 \times g_{уд} \times M_q \times (1-n) / 3600, \text{ г/сек}$$

где K₀ - коэффициент, учитывающий влажность материала, 1,3
K₁ - коэффициент, учитывающий скорость ветра, 1,2
K₄ - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности от внешних воздействий 1,0
K₅ - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки материала 0,7
q_{уд} - удельное выделение пыли с тонны перемещаемого материала, 3,0 г/т
M_п - количество перемещаемого материала, 40000 т/год
M_ж - максимальное количество перемещаемого материала, 60,0 т/ч
n - эффективность средств пылеулавливания, доли ед 0,0

$$M' = 1,3 \times 1,2 \times 1,0 \times 0,7 \times 3 \times 60,0 \times 1,0 / 3600 = 0,0546 \text{ г/сек}$$
$$M = 1,3 \times 1,2 \times 1,0 \times 0,7 \times 3 \times 40000,0 \times 1,0 \times 0,000001 = 0,1310 \text{ т/год}$$

Сдувание с поверхности склада

$$M' = K_0 \times K_1 \times K_4 \times K_6 \times S_{ш} \times (1-n) \times 0,0001, \text{ г/сек}$$
$$M = 31,5 \times K_0 \times K_1 \times K_4 \times K_6 \times S_{ш} \times (1-n) \times 0,0001, \text{ т/год}$$

где K₀ - коэффициент, учитывающий влажность материала, 1,3
K₁ - коэффициент, учитывающий скорость ветра, 1,2
K₄ - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности от внешних 1,0
K₆ - коэффициент, учитывающий профиль поверхности складироваемого материала и 1,3
S_ш - площадь основания штабеля, 90,0 м²
n - эффективность средств пылеулавливания, доли ед 0

$$M' = 1,3 \times 1,2 \times 1,0 \times 1,3 \times 90,0 \times 1,0 \times 0,0001 = 0,01825 \text{ г/сек}$$
$$M = 31,5 \times 1,3 \times 1,2 \times 1,0 \times 1,3 \times 90,0 \times 1,0 \times 0,0001 = 0,5749 \text{ т/год}$$

Итого от склада фр. 0-25мм:

Наименование загрязняющего вещества	Выброс	
	г/сек	т/год
Пыль неорганическая: < 20 % SiO ₂	0,0729	0,7059

Отгрузка угля потребителям (ист. 6007)

$$M = K_0 \times K_1 \times K_4 \times K_5 \times g_{уд} \times M_r \times (1-n) \times 0,000001, \text{т/год}$$
$$M' = K_0 \times K_1 \times K_4 \times K_5 \times g_{уд} \times M_q \times (1-n) / 3600, \text{ г/сек}$$

где K₀ - коэффициент, учитывающий влажность материала, 1,3
K₁ - коэффициент, учитывающий скорость ветра, 1,2
K₄ - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности от внешних воздействий 1,0
K₅ - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки материала 0,6
q_{уд} - удельное выделение пыли с тонны перемещаемого материала, 3,0 г/т
M_п - количество перемещаемого материала, 140000 т/год
M_ж - максимальное количество перемещаемого материала, 20,0 т/ч
n - эффективность средств пылеулавливания, доли ед 0,0

$$M' = 1,3 \times 1,2 \times 1,0 \times 0,6 \times 3 \times 20,0 \times 1,0 / 3600 = 0,0156 \text{ г/сек}$$
$$M = 1,3 \times 1,2 \times 1,0 \times 0,6 \times 3 \times 140000,0 \times 1,0 \times 0,000001 = 0,3931 \text{ т/год}$$

Итого от отгрузки угля:

Наименование загрязняющего вещества	Выброс	
	г/сек	т/год
Пыль неорганическая: < 20 % SiO ₂	0,0156	0,3931

Работа спецтехники (ист. 6008)

Тип машин: машины номинальной мощностью дизельного двигателя 86-150 и 160-185 кВт	Погрузчик
Год	2025-2034 гг.
Вид топлива, <i>TOPN</i>	дизель
Тип периода	Переходный
Количество рабочих дней, дни, <i>DN</i>	365
Количество машин данной группы, шт., <i>NK</i>	1
Коэфф.выпуска (выезда), <i>A</i>	0,01
Наибольшее количество дорожных машин, работающих на территории в течении 30 мин, шт., <i>NK1</i>	1
Суммарное время движения машины под нагрузкой в день, мин, <i>TvIn</i>	192
Суммарное время работы 1 машины на хол.ходу, мин, <i>TXS</i>	96
Максимальное время работы под нагрузкой в течение 30 мин, <i>Tv2n</i>	10
Максимальное время работы машины на хол.ходу за 30 мин, мин, <i>TXM</i>	1
Суммарное время движения машины без нагрузки в день, мин, <i>TvI</i>	192
Максимальное время движения машины без нагрузки в течение 30 мин, <i>Tv2</i>	5
Удельный выброс при движении по территории с постоянной скоростью, г/мин, (табл.4.6) <i>ML</i>	
Азота диоксид	6,47
Азот оксид	6,47
Сера диоксид (*0,9)	0,972
Углерод оксид (*0,9)	3,699
Керосин (*0,9)	1,233
Углерод (*0,9)	0,567
Удельные выбросы 3В при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.4.2), <i>MXX</i>	
Азота диоксид	1,27
Азот оксид	1,27
Сера диоксид	0,25
Углерод оксид	6,31
Керосин	0,79
Углерод	0,17
Выброс 3В в день при движении и работе на территории, г, $MI=ML*TvI+1,3*ML*TvIn+MXX*TXS$	
Азота диоксид	2979,072
Азот оксид	2979,072
Сера диоксид	453,2352
Углерод оксид	2239,238

Керосин	620,3328
Углерод	266,7072
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, $M2=ML*Tv2+1,3*ML*Tv2n+MXX*TXM$	
Азота диоксид	117,73
Азот оксид	117,73
Сера диоксид	17,746
Углерод оксид	66,832
Керосин	22,984
Углерод	10,376
Максимально-разовый выброс ЗВ, г/сек, $G=M2*NK1/30/60$	
Азота диоксид (*0,8)	0,0523
Азот оксид (*0,13)	0,0085
Сера диоксид	0,0099
Углерод оксид	0,0371
Керосин	0,0128
Углерод	0,0058
Валовый выброс ЗВ, т/год, $M=A*M1*NK*DN*0,000001$	
Азота диоксид (*0,8)	0,0087
Азот оксид (*0,13)	0,0014
Сера диоксид	0,0017
Углерод оксид	0,0082
Керосин	0,0023
Углерод	0,0010

Қазақстан Республикасы Экология
және табиғи ресурстар министрлігі

"Қазақстан Республикасы Экология
және табиғи ресурстар министрлігі
Экологиялық реттеу және бақылау
комитетінің Жамбыл облысы
бойынша экология департаменті"
республикалық мемлекеттік
мекемесі



Министерство экологии и природных
ресурсов Республики Казахстан

Республиканское государственное
учреждение "Департамент экологии по
Жамбылской области Комитета
экологического регулирования и
контроля Министерства экологии и
природных ресурсов Республики
Казахстан"

Тараз қ., Қолбасшы Қойгелді көшесі, №
188 үй

г.Тараз, улица Колбасшы Койгельди, дом
№ 188

Номер: KZ39VWF00568070

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Құлан-Көмір"

Дата: 15.05.2026

100004, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН,
КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ,
КАРАГАНДА Г.А., Г.КАРАГАНДА, Р.А. ИМ.
КАЗЫБЕК БИ, РАЙОН ИМ.КАЗЫБЕК БИ,
улица Молокова, строение № 100/10

Мотивированный отказ

Республиканское государственное учреждение "Департамент экологии по Жамбылской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан", рассмотрев Ваше заявление от 14.05.2026 № KZ33RYS01727056, сообщает следующее:

На Ваше заявление от 14.05.2026 года №KZ33RYS01727056 о намечаемой деятельности по «Размещению и эксплуатации угольного склада с временным хранением и перегрузкой угля на ж/д тупике «Шолпан»» Департамент экологии по Жамбылской области (далее – Департамент) сообщает, что намечаемая деятельность не входит в раздел 2 «перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным» Приложения 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI (далее – Кодекс), тем самым не подлежит обязательному прохождению процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности.

На основании выше изложенного и в соответствии с пунктом 9 Приложения 2 к правилам оказания государственной услуги «Выдача заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности» приложения 5 к приказу Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 2 июня 2020 года № 130 «Об утверждении Правил оказания государственных услуг в области охраны окружающей среды» (далее – Правила) Департамент отказывает в оказании государственной услуги. В соответствии с главой 3 Правил Вы можете обжаловать решение по вопросам оказания государственной услуги.

Руководитель департамента

Нурболат Нуржас
Нурболатұлы

