Номер: KZ51VWF00596469
Дата: 26.06.2026

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ «ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

Қазақстан Республикасы, Түркістан облысы,
Түркістан қаласы, Жаңа қала шағын ауданы, 32 көшесі,
ғимарат 16 (Министрліктердің облыстық аумақтық
органдары үйі).
Телефон - 8(72533) 59-6-06
Электрондық мекен жайы: Turkistan-ecodep@ecogeo.gov.kz

Республика Казахстан, Туркестанская область,
город Туркестан, микрорайон Жаңа Қала, улица 32,
здание 16 (Дом областных территориальных органов
министерств).
Телефон - 8(72533) 59-6-06
Электронный адрес: Turkistan-ecodep@ecogeo.gov.kz

_____№_____
_____

ТОО СП "Инкай"

Адрес: 161000, РК, Туркестанская область, Сузакский район, с/о Каратау, с. Сарыжаз, квартал 021, дом №194

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены: заявление о намечаемой деятельности
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: KZ68RYS01747766 от 28.05.2026 года
(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Данным заявлением рассматривается строительство (расширение) геотехнологических полигонов горнодобывающего комплекса рудника месторождения Инкай в период с 2026 по 2028 гг. в Сузакском районе Туркестанской области.

Данным заявлением рассматривается период строительства намечаемой деятельности, так как при эксплуатации проектируемых объектов воздействие на окружающую среду отсутствует. Трубы и их соединения являются герметичными.

Продолжительность строительства начало - июль 2026 год и окончание - конец февраля 2028 года с разделением их на этапы: *1 этап 2026 год:* начало строительства - июль 2026 год - январь 2027 год; *2 этап 2027 год:* начало строительства - февраль - июль 2027 год; *3 этап 2028 год:* начало строительства - август 2027 год - февраль 2028 год.

На территории месторождения Инкай находятся производственные участки по добычи урана - участок «ОПЗ», участок «Сателлит-1», участок «Сателлит-2», а также вахтовый посёлок для персонала предприятия.

На участке «ОПЗ» имеется перерабатывающий комплекс с получением конечного продукта - закиси - окиси урана в виде порошка с пониженным содержанием влаги. Данный продукт затаривают в транспортные контейнера ТУК-44/8. Данные контейнера транспортируют потребителям продукции. Кроме, аффинажного производства на участке «ОПЗ» имеются добычные полигоны с технологическими закачными и откачными скважинами, сорбционный комплекс (ЦППР). На участке «Сателлит - 1» имеется перерабатывающий комплекс с получением товарного десорбата, добычные полигоны с технологическими закачными и откачными скважинами.

На участке «Сателлит-2» имеется перерабатывающий комплекс с получением товарного десорбата, добычные полигоны с технологическими закачными и откачными скважинами.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Климат района резко континентальный, характеризующийся крайней сухостью воздуха, малым количеством осадков, резкими суточными колебаниями температуры. Наиболее высокая среднемесячная температура отмечается в июле-августе (+30-32С°) при максимальных суточных значениях +44С°, минимальная температура приходится на январь -27,7С°. Среднегодовое количество осадков составляет 597,4 мм, причём наибольшее их количество выпадает в холодное время года (октябрь - апрель). На летний период приходится около 6% всего количества выпадаемых осадков, и они носят характер краткосрочных ливней. Высота устойчивого снежного покрова 50 - 58 мм.

Краткое описание намечаемой деятельности

На территории месторождения Инкай находятся производственные участки по добычи урана – участок «ОПЗ», участок «Сателлит-1», участок «Сателлит-2», а также вахтовый посёлок для персонала предприятия.

На участке «ОПЗ» имеется перерабатывающий комплекс с получением конечного продукта – закиси-окиси урана в виде порошка с пониженным содержанием влаги. Данный продукт затаривают в транспортные контейнера ТУК-44/8. Данные контейнера транспортируют потребителям продукции. Кроме аффинажного производства на участке «ОПЗ» имеются добычные полигоны с технологическими закачными и откачными скважинами, сорбционный комплекс (ЦППР).

На участке «Сателлит-1» имеется перерабатывающий комплекс с получением товарного десорбата, добычные полигоны с технологическими закачными и откачными скважинами.

На участке «Сателлит-2» имеется перерабатывающий комплекс с получением товарного десорбата, добычные полигоны с технологическими закачными и откачными скважинами.

В рамках намечаемой деятельности предусматривается проектирование: технологических трубопроводов ВР, ПР, ВРВК. монтаж ТУЗ и ТУР.

Также, проектом предусмотрены сети электроснабжения технологических блоков от трансформаторных подстанций наружной установки.

Проектом предусматривается строительство технологической дороги. Технологические дороги обеспечивают проезд по технологическим блокам. При этом обеспечивается подъезд спецтехники для обслуживания зданий КТПН, ТУЗ и ТУР, расположенных на вновь вводимых в эксплуатацию технологических блоков.

Протяженности проектируемых технологических дорог на участках: ОПЗ - 1,808 км; Сателлит - 1 - 8,71625 км; Сателлит - 2 - 5,46528 км. Общая суммарная длина проектируемых технологических дорог - 15,98953 км

Для технологических трубопроводов продуктивных и выщелачивающих растворов, для распределительных технологических трубопроводов, а также участковых трубопроводов, предусматривается использовать полиэтиленовые трубы ГОСТ 18599-2001 диаметрами и протяжостью:

1 этап 2026г.: Трубопровод выщелачивающего раствора (ВР): труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR 13,6 Ø200х14,7 общей протяженностью 7091 м.

Трубопровод продуктивного раствора (ПР): труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR 13,6 Ø200х14,7 общей протяженностью 7091 м.

Трубопровод выщелачивающих растворов высокой концентраций (ВРВК): труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR13,6 Ø110х8,1 общей протяженностью 7091 м.

Внутриблочный трубопровод выщелачивающих растворов (ВР): труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR13,6 Ø50х3,7 общей протяженностью 146859 м.

Внутриблочный трубопровод продуктивных растворов: (ПР) труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR11 Ø63х5,8 общей протяженностью 43710 м.

2 этап 2027г.: Трубопровод выщелачивающего раствора (ВР): труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR 13,6 Ø200х14,7 общей протяженностью 5064 м.

Трубопровод продуктивного раствора (ПР): труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR 13,6 Ø200х14,7 общей протяженностью 5064 м.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Трубопровод выщелачивающих растворов высокой концентраций (ВРВК): труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ100 SDR13,6 Ø110х8,1 общей протяженностью 5064 м.

Внутриблочный трубопровод выщелачивающих растворов (ВР): труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ100 SDR13,6 Ø50х3,7 общей протяженностью 103955м.

Внутриблочный трубопровод продуктивных растворов: (ПР) труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ100 SDR11 Ø63х5,8 общей протяженностью 31011 м.

3 этап 2028г.:

Трубопровод выщелачивающего раствора (ВР): труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ100 SDR 13,6 Ø200х14,7 общей протяженностью 5633 м.

Трубопровод продуктивного раствора (ПР): труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ100 SDR 13,6 Ø200х14,7 общей протяженностью 5633 м.

Трубопровод выщелачивающих растворов высокой концентраций (ВРВК): труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ100 SDR13,6 Ø110х8,1 общей протяженностью 5633 м.

Внутриблочный трубопровод выщелачивающих растворов (ВР): труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ100 SDR13,6 Ø50х3,7 общей протяженностью 156647.

Внутриблочный трубопровод продуктивных растворов: (ПР) труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ100 SDR11 Ø63х5,8 общей протяженностью 48954 м.

Трубопроводы ПР, ВР, ВРВК укладываются наземно в совместной обваловке местным грунтом.

Новые трубопроводы ВР, ПР, ВРВК прокладываются по дневной поверхности.

На ответвлениях предусматривается колодцы с устройство запорной арматуры и заглушек. Согласно заданию на проектирование проектом предусматривается применение оборудования, предназначенных для методов подземного скважинного выщелачивания, а именно кислотостойкую запорную арматуру, фитинги и трубопроводы из стальных и полимерных материалов.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Атмосферный воздух. Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при строительстве являются: железо (II, III) оксиды; марганец и его соединения; азота (IV) оксид; азота (II) оксид; углерод (Сажа); сера диоксид; углерод оксид; фтористые газообразные соединения; фториды неорганические плохо растворимые; метилбензол; бенз/а/пирен; бутилацетат; формальдегид (Метаналь); пропан-2-он; уайт – спирит; алканы С12-19; пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния более 70 - 20%.

Объем выбросов загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух при строительстве составит на 2026 год – 5,0 т/год, на 2027 год – 4,0 т/год, на 2028 год – 5,0 т/год. При эксплуатации проектируемых объектов выбросы отсутствуют.

Водные ресурсы. Источником водоснабжения для хозяйственно-бытовых и технических нужд будут - существующие скважины. На стадии строительных работ вода будет использоваться для питья, хозяйственно - бытовых нужд, пылеподавления внутриплощадочных и подъездных дорог. Поверхностные водные объекты, водоохранные зоны и полосы на участке работ отсутствуют. Объем водопотребления на 2026 год: хоз. бытовые нужды 1575 м^3/год, на технические нужды - 19987,74 м^3/год; на 2027 год: хоз. бытовые нужды 1575 м^3/год, на технические нужды - 13334,6 м^3/год; на 2028 год: хоз. бытовые нужды 1575 м^3/год, на технические нужды - 18821 м^3/год.

Хозяйственно - бытовые сточные воды отводятся в бетонированный выгреб объемом 10 м^3 и по мере заполнения вывозятся ассенизаторской машиной по договору с коммунальными службами на очистные сооружения.

На период эксплуатации проектируемых объектов вода не требуется. Проектируемые технологические трубопроводы служат для транспортировки технологических растворов. Подготовка технологических растворов в рамках данного проекта не рассматривается, так как данный технологический процесс относится к процессу добычи.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Растительный мир. Использование растительных ресурсов не предусматривается, необходимость вырубки или переноса зеленых насаждений отсутствует. На проектируемой территории редкие виды растительности занесенные, в Красную книгу РК отсутствуют.

Животный мир. Использование объектов животного мира, необходимых для осуществления намечаемой деятельности не предусматривается. На проектируемой территории редкие виды животных занесенные, в Красную книгу РК отсутствуют. Пути миграции отсутствуют.

Отходы. В процессе намечаемой деятельности предполагается образование отходов производства и потребления при строительстве.

Объемы отходов, на 2026 год составит 9,5 т/год, в т.ч.: смешанные коммунальные отходы (твердые бытовые отходы) - 1,3 т/год, отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества (тара и отходы лакокрасочных материалов) - 0,08623 т/год, отходы сварки (огарки электродов) - 0,05 т/год, ткани для вытирания, загрязненные опасными материалами (промасленная ветошь) - 0,005 т/год, отходы битума (отходы битумной смеси) - 0,957 т/год, опилки и стружки пластмасс (обрезки и лом ПЭ труб) - 7,012 т/год, железо и сталь (отходы, лом стальных труб) - 0,01155 т/год, защитная одежда (тканевые перчатки, изношенная одежда и пр.) - 0,005 т/год.

Объемы отходов, на 2027 год составит 4,1 т/год, в т.ч.: смешанные коммунальные отходы (твердые бытовые отходы) - 1,3 т/год, отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества (тара и отходы лакокрасочных материалов) - 0,07 т/год, отходы сварки (огарки электродов) - 0,034 т/год, ткани для вытирания, загрязненные опасными материалами (промасленная ветошь) - 0,005 т/год, отходы битума (отходы битумной смеси) - 0,75 т/год, опилки и стружки пластмасс (обрезки и лом ПЭ труб) – 1,908 т/год, железо и сталь (отходы, лом стальных труб) - 0,00825 т/год, защитная одежда (тканевые перчатки, изношенная одежда и пр.) - 0,005 т/год.

Объемы отходов, на 2028 год составит 8,8 т/год, в т.ч.: смешанные коммунальные отходы (твердые бытовые отходы) - 1,5 т/год, отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества (тара и отходы лакокрасочных материалов) - 0,07 т/год, отходы сварки (огарки электродов) - 0,048 т/год, ткани для вытирания, загрязненные опасными материалами (промасленная ветошь) - 0,005 т/год, отходы битума (отходы битумной смеси) - 0,75 т/год, опилки и стружки пластмасс (обрезки и лом ПЭ труб) – 6,316 т/год, железо и сталь (отходы, лом стальных труб) - 0,0125 т/год, защитная одежда (тканевые перчатки, изношенная одежда и пр.) - 0,005 т/год.

При эксплуатации проектируемых объектов отходы отсутствуют.

Отходы временно складируются в специально отведенных местах, с последующим вывозом специализированными организациями.

Намечаемая деятельность: Строительство (расширение) геотехнологических полигонов горнодобывающего комплекса рудника месторождения Инкай в период с 2026 по 2028 гг. в Сузакском районе Туркестанской области, по пп. 10.1 п. 10 раздела 2 Приложения 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК, трубопроводы и промышленные сооружения для транспортировки нефти, химических веществ, газа, пара и горячей воды длиной более 5 км.

В соответствии с п.3 ст. 12 Кодекса, категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в отношении объектов I и II категорий термин «объект» означает стационарный технологический объект (предприятие, производство), в пределах которого осуществляются один или несколько видов деятельности, указанных в разделе 1 (для объектов I категории) или разделе 2 (для объектов II категории) приложения 2 к настоящему Кодексу, а также технологически прямо связанные с ним любые иные виды деятельности, которые осуществляются в пределах той же промышленной площадки, на которой размещается такой объект.

Также на основании абзаца 3 п.3 ст. 12 Кодекса, критерии, в соответствии с которыми строительно - монтажные работы и работы по рекультивации и (или) ликвидации,

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

производимые на объектах различных категорий, относятся к I, II, III или IV категории, устанавливаются в инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду.

В соответствии с пп. 2 п.10 Главы 2 «Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду», утвержденного приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246, строительно-монтажные работы на объекте I категории, которые вносят изменения в технологический процесс такого объекта и (или) в результате которых увеличивается объем, количество и (или) интенсивность эмиссий при его эксплуатации, относится к I категории.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду:

Возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные пп. 27 п. 25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки», утвержденного приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 года за №280 (далее - Инструкция) присутствуют факторы, связанные с воздействием намечаемой деятельности на окружающую среду и требующие изучения, то есть в отчете о возможных воздействиях.

1.Согласно требованиям ст. 238 Экологического кодекса (далее - Кодекс) предусмотреть мероприятия при использовании земель при проведении работ.

2.Представить календарный план графика работ, являющиеся основанием выполнение работ и их воздействие на окружающую среду.

3.Необходимо дать характеристику возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности.

4.Предоставить информацию об ожидаемых видах, характеристиках и количестве эмиссий в окружающую среду, разделить валовые выбросы ЗВ: с учетом и без учета транспорта, указать количество источников (организованные, неорганизованные) в периоды строительства и эксплуатации согласно технологического процесса с указанием источников выбросов.

5.Необходимо указать источник водоснабжения и водоотведения (очистка сточных вод) при строительстве и эксплуатации намечаемой деятельности.

6.Необходимо указать объемы образования всех видов отходов проектируемого объекта, а также предусмотреть альтернативные методы использования отходов (методы сортировки, обезвреживания и утилизации всех образуемых видов отходов и варианты методов обращения с данным видом отходов и его утилизации) при строительстве и эксплуатации объекта.

7.Согласно ст. 359 Кодекса запрещаются смешивание или совместное складирование отходов горнодобывающей промышленности с другими видами отходов, не являющимися отходами горнодобывающей промышленности, а также смешивание или совместное складирование разных видов отходов горнодобывающей промышленности, если это прямо не предусмотрено условиями экологического разрешения.

8.Разработать план действия при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствии загрязнения окружающей среды (загрязнении земельных ресурсов, атмосферного воздуха и водных ресурсов).

9.Предусмотреть мероприятие по посадке зеленых насаждений с увеличением площади озеленения. В соответствии с п.50 СП «Санитарно - эпидемиологические требования к санитарно - защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденного Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. При невозможности выполнения указанного удельного веса озеленения площади СЗЗ (при плотной застройке объектами, а также при расположении объекта на удалении от населенных пунктов, в пустынной и полупустынной местности), допускается озеленение свободных от застройки территорий и территории

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

ближайших населенных пунктов, по согласованию с местными исполнительными органами, с обязательным обоснованием в проекте СЗЗ. На основании вышеизложенного, необходимо запланировать посадку, уход и содержание древесно - кустарниковых насаждений на территории предприятия до указанных нормативных требований, с указанием видового состава, количество насаждений (в шт.) и площади озеленения (в га).

10.Дать описание возможных аварийных ситуаций при намечаемой деятельности.

11.При получении экологического разрешения в планах мероприятий по охране окружающей среды предусмотреть внедрение мероприятий согласно Приложения 4 к Кодексу, а также предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий: охрана атмосферного воздуха; охрана от воздействия на водные экосистемы; охрана водных объектов; охрана земель; охрана животного и растительного мира; обращение с отходами; радиационная, биологическая и химическая безопасность; внедрение систем управления и наилучших безопасных технологий.

12.Согласно ст. 77 ЭК РК составитель отчета о возможных воздействиях, инициатор несут ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан, за сокрытие полученных сведений о воздействиях на окружающую среду и представление недостоверных сведений при проведении оценки воздействия на окружающую среду. В связи с этим, следует согласовать отчёт ОВОС с оператором объекта и включить их в титульный лист проекта.

13.Представить протокол общественных слушаний по намечаемой деятельности на основании п.1 ст. 73 Кодекса, общественные слушания в отношении проекта отчета о возможных воздействиях и согласно требованиям пп. 4) п. 3 Главы 1 «Правил проведения общественных слушаний» Приказа и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 3 августа 2021 года № 286.


Таким образом, проведение оценки воздействия на окружающую среду по намечаемой деятельности является обязательной.

Руководитель департамента **Б. Мусабек**

Исп. Бейсенбаева Б.
Тел: 87477356670

Руководитель департамента Мұсабек Байбатыр Базарбайұлы

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

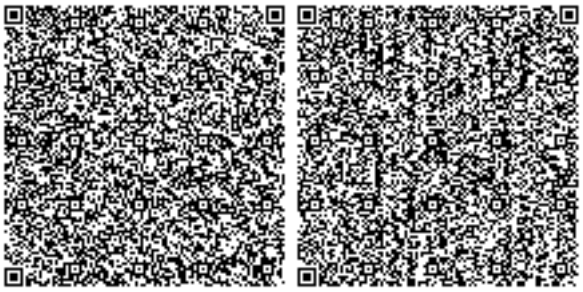

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.